Kanlux

Catalogue
Catalogo
2022

more than light.

more than
more than **light.**

14
39 **LUMINAIRES USINE KANLUX**
PRODOTTI KANLUX FACTORY

40
109 **SOURCES LUMINEUSES**
LAMPADINE

110
203 **LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS**
PROTTOTTI DECORATIVI E DOMESTICI

204
295 **LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS**
PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI

296
337 **EQUIPEMENTS ELECTRIQUES**
MATERIALE ELETTRICO E ACCESSORI

Kanlux

LUMINAIRES USINE KANLUX
PRODOTTI KANLUX FACTORY

Kanlux ALIN LED
◂ 16 - 21 ▸

Kanlux ALIN LED LINE
◂ 22 - 27 ▸

Kanlux ALIN 4LED
◂ 28 - 29 ▸

Kanlux ALIN 4LED LINE
◂ 30 - 31 ▸

Kanlux OFIS S LED
◂ 32 - 33 ▸

Kanlux FUTURIO LED
◂ 34 - 35 ▸

Kanlux ADTR
◂ 36 - 37 ▸

Kanlux FACTORY

SOURCES LUMINEUSES
LAMPADINE

Kanlux SMART
◂ 42 ▸

Kanlux SMART
◂ 43 ▸

Kanlux IQ-LED LIFE
◂ 44 ▸

Kanlux IQ-LED LIFE
◂ 45 ▸

Kanlux IQ-LED A60
◂ 46 ▸

Kanlux IQ-LED A67
◂ 47 ▸

Kanlux IQ-LEDDIM A60
◂ 48 ▸

Kanlux XLED A60
◂ 49 ▸

Kanlux XLED A70
◂ 50 ▸

Kanlux XLED A60M
◂ 51 ▸

Kanlux XLED A60 B22
◂ 52 ▸

Kanlux XLED STEP DIM
◂ 53 ▸

Kanlux XLED CCT
◂ 53 ▸

Kanlux RAPIDv2 LED
◂ 54 ▸

Kanlux XLED A60 MIRROR
◂ 55 ▸

Kanlux XLED G125
◂ 55 ▸

Kanlux XLED ST64
◂ 56 ▸

Kanlux XLED G125
◂ 56 ▸

Kanlux XLED SW
◂ 57 ▸

Kanlux IQ-LED C37
◂ 58 ▸

Kanlux XLED C35
◂ 59 ▸

Kanlux XLED C35M
◂ 60 ▸

Kanlux DUN LED
◂ 61 ▸

Kanlux DUN HI LED
◂ 62 ▸

Kanlux IDO LED
◂ 62 ▸

Kanlux IQ-LED G45
◂ 63 ▸

Kanlux XLED G45
◂ 64 ▸

Kanlux XLED G45M
◂ 65 ▸

Kanlux BILO LED
◂ 66 ▸

Kanlux BILO HI LED
◂ 67 ▸

Kanlux IQ-LED GU10
◂ 68 ▸

Kanlux IQ-LEDIM GU10
◂ 69 ▸

Kanlux REMI LED
◂ 69 ▸

Kanlux TOMIv2 LED
◂ 70 ▸

Kanlux FULLED
◂ 71 ▸

Kanlux TEDI MAXX LED
◂ 71 ▸

Kanlux LED15 C
◂ 72 ▸

Kanlux TOMI LED
◂ 72 ▸

Kanlux SIGO LED
◂ 73 ▸

Kanlux GIO LED
◂ 74 ▸

Kanlux G9 GLASS
◂ 74 ▸

Kanlux ZUBI LED
◂ 75 ▸

Kanlux GIO LED
◂ 76 ▸

SOURCES LUMINEUSES
LAMPADINE

Kanlux TANO G4 SMD
◂ 76 ▸

Kanlux LED12 G4
◂ 77 ▸

Kanlux AR-111 LED
◂ 78 ▸

Kanlux ES-111 LED
◂ 79 ▸

Kanlux T8 LED GLASSv3
◂ 80 ▸

Kanlux T8 LED GLASSv3T
◂ 81 ▸

Kanlux T8 LED GLASSv4
◂ 82 ▸

Kanlux MODv2 LED
◂ 83 ▸

Kanlux ESG LED
◂ 84 ▸

Kanlux RANGO LED
◂ 84 ▸

Kanlux LEDS-B
◂ 85 ▸

Kanlux LED STRIP L60
◂ 86 ▸

Kanlux LED STRIP L120
◂ 87 ▸

Kanlux LED STRIP LCOB
◂ 88 ▸

Kanlux LED STRIP L120 CCT
◂ 89 ▸

Kanlux LEDS SET
◂ 89 ▸

Kanlux LEDS-B RGB
◂ 90 ▸

Kanlux LED STRIP L48 RGBW
◂ 91 ▸

Kanlux CONTROLLER MONO
◂ 92 ▸

Kanlux CONTROLLER CCT
◂ 92 ▸

Kanlux CONTROLLER RGBW
◂ 93 ▸

Kanlux CONTROLLER
◂ 93 ▸

Kanlux PROFILO A
◂ 94 ▸

Kanlux PROFILO B
◂ 95 ▸

Kanlux PROFILO C
◂ 96 ▸

Kanlux PROFILO D
◂ 97 ▸

Kanlux PROFILO E
◂ 98 ▸

Kanlux PROFILO F
◂ 99 ▸

Kanlux PROFILO G
◂ 100 ▸

Kanlux PROFILO H
◂ 101 ▸

Kanlux PROFILO I
◂ 102 ▸

Kanlux PROFILO J
◂ 103 ▸

Kanlux PROFILO K
◂ 104 ▸

Kanlux GIVRO LED
◂ 105 ▸

Kanlux G9 STAR
◂ 106 ▸

Kanlux J
◂ 106 ▸

Kanlux J STAR
◂ 107 ▸

Kanlux T2U
◂ 107 ▸

Kanlux T1U
◂ 108 ▸

Kanlux T5
◂ 108 ▸

Kanlux T8
◂ 109 ▸

Kanlux MHE
◂ 109 ▸

LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS
PROTTOTTI DECORATIVI E DOMESTICI

Kanlux GALOBA C ◂ 112 ▸

Kanlux ETISSA ◂ 113 ▸

Kanlux OGIVA ◂ 113 ▸

Kanlux TUBEO ES ◂ 114 ▸

Kanlux STOBI ES ◂ 115 ▸

Kanlux STOBI ◂ 116 ▸

Kanlux SONOR GU10 ◂ 118 ▸

Kanlux SANI IP44 ◂ 119 ▸

Kanlux RITI ◂ 120 ▸

Kanlux BORD ◂ 121 ▸

Kanlux GORD ◂ 122 ▸

Kanlux TOLEO ◂ 122 ▸

Kanlux BLURRO ◂ 123 ▸

Kanlux ARDEA ◂ 124 ▸

Kanlux PLAFMIN ◂ 124 ▸

Kanlux MERSA ◂ 125 ▸

Kanlux JASMIN ◂ 126-127 ▸

Kanlux SONDA II ◂ 128 ▸

Kanlux GALOBA ◂ 130 ▸

Kanlux LAURIN ◂ 132 ▸

Kanlux SEMPRA ◂ 134 ▸

Kanlux ENALI ◂ 136 ▸

Kanlux MILENO ◂ 138 ▸

Kanlux GLASO ◂ 140 ▸

Kanlux MOLI ◂ 141 ▸

Kanlux SILMA LED ◂ 142 ▸

Kanlux REUL ◂ 143 ▸

Kanlux MINI RITI ◂ 144 ▸

Kanlux MINI BORD ◂ 145 ▸

Kanlux MINI GORD ◂ 145 ▸

Kanlux GOVIK ◂ 146 ▸

Kanlux AJAS ◂ 147 ▸

Kanlux AGEO ◂ 147 ▸

Kanlux IMINES ◂ 147 ▸

Kanlux SIMEN DSO ◂ 148 ▸

LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS
PROTTOTTI DECORATIVI E DOMESTICI

Kanlux SIMEN DSL
◂ 149 ▸

Kanlux CHIRO GU10
◂ 150 ▸

Kanlux SPAG
◂ 151 ▸

Kanlux ELNIS L
◂ 152 ▸

Kanlux ELNIS S
◂ 153 ▸

Kanlux SEIDY
◂ 154 ▸

Kanlux DALLA
◂ 156 ▸

Kanlux MORTA
◂ 157 ▸

Kanlux MORTA DT
◂ 158 ▸

Kanlux MORTA B
◂ 159 ▸

Kanlux MORTA OCT
◂ 160 ▸

Kanlux APRILA
◂ 160 ▸

Kanlux SOREN
◂ 161 ▸

Kanlux IVRI
◂ 162 ▸

Kanlux CEL
◂ 162 ▸

Kanlux URTICA
◂ 162 ▸

Kanlux ARET
◂ 163 ▸

Kanlux MERIL
◂ 163 ▸

Kanlux ALREN R
◂ 164 ▸

Kanlux ALREN
◂ 164 ▸

Kanlux COLIE
◂ 165 ▸

Kanlux NESTA
◂ 166 ▸

Kanlux EVIT
◂ 167 ▸

Kanlux GWEN
◂ 167 ▸

Kanlux VIDI
◂ 168 ▸

Kanlux NAVI
◂ 169 ▸

Kanlux RADAN
◂ 170 ▸

Kanlux TESON
◂ 171 ▸

Kanlux LUTO
◂ 172 ▸

Kanlux FLINI IP44
◂ 173 ▸

Kanlux QULES
◂ 174 ▸

Kanlux MARIN
◂ 175 ▸

Kanlux ARGUS
◂ 176 ▸

Kanlux ALOR
◂ 178 ▸

Kanlux HORN
◂ 179 ▸

Kanlux IMBER LED
◂ 180 ▸

Kanlux HAXA LED
◂ 180 ▸

Kanlux OYO LED
◂ 181 ▸

Kanlux GALOBA W
◂ 182 ▸

Kanlux TONIL LED
◂ 182 ▸

Kanlux ASTEN LED IP44
◂ 184 ▸

Kanlux ASTIM LED IP44
◂ 186 ▸

LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS
PROTTOTTI DECORATIVI E DOMESTICI

Kanlux ROLSO LED
◂ 187 ▸

Kanlux ERINUS LED
◂ 188 ▸

Kanlux APUS LED
◂ 190 ▸

Kanlux TERRA LED
◂ 191 ▸

Kanlux SABIK LED
◂ 192 ▸

Kanlux SOLA LED
◂ 193 ▸

Kanlux MEFIS LED
◂ 194 ▸

Kanlux ZEPO
◂ 194 ▸

Kanlux MERA LED
◂ 195 ▸

Kanlux LINUS LED
◂ 196 ▸

Kanlux PAX LED
◂ 196 ▸

Kanlux GAVI LED
◂ 196 ▸

Kanlux GAVI
◂ 197 ▸

Kanlux ATERO LED
◂ 198 ▸

Kanlux EMIRES LED
◂ 198 ▸

Kanlux REXAR LED
◂ 199 ▸

Kanlux FRANCO LED
◂ 199 ▸

Kanlux HERON LED
◂ 200 ▸

Kanlux PIXA
◂ 200 ▸

Kanlux SUZI
◂ 201 ▸

Kanlux ZARA
◂ 201 ▸

Kanlux NEDIA E14
◂ 202 ▸

Kanlux DAIBO LED T
◂ 203 ▸

LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS
PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI

Kanlux BLINGO BL
◂ 206-207 ▸

Kanlux BRAVO LED
◂ 208-209 ▸

Kanlux AVAR LED
◂ 210 ▸

Kanlux REGIS
◂ 212 ▸

Kanlux REGIS 4LED
◂ 213 ▸

Kanlux NOTUS 4LED
◂ 214 ▸

Kanlux NOTUS
◂ 215 ▸

Kanlux MAH LED N
◂ 217 ▸

Kanlux TP STRONG
◂ 216 ▸

Kanlux MAH LED HI
◂ 217 ▸

Kanlux TP SLIM LED
◂ 218 ▸

Kanlux NOME N
◂ 219 ▸

Kanlux MAH PLUS 4LED
◂ 220 ▸

Kanlux MAH PLUS
◂ 221 ▸

LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS
PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI

Kanlux MEBA LED
◂ 222 ▸

Kanlux MEBA 4LED
◂ 223 ▸

Kanlux ALDO 4LED
◂ 224 ▸

Kanlux BENO LED
◂ 226-227 ▸

Kanlux VARSO LED
◂ 228-229 ▸

Kanlux ORTE LED
◂ 230-231 ▸

Kanlux DABA PRO
◂ 232 ▸

Kanlux DABA N LED SMD
◂ 233 ▸

Kanlux TYBIA LED
◂ 234 ▸

Kanlux FOGLER LED
◂ 235 ▸

Kanlux FOGLER DL
◂ 235 ▸

Kanlux JURBA DL
◂ 236 ▸

Kanlux SANSO LED
◂ 237 ▸

Kanlux PORTOS LED
◂ 237 ▸

Kanlux MARC DL
◂ 238 ▸

Kanlux PIRES DL
◂ 238 ▸

Kanlux INES
◂ 239 ▸

Kanlux MILO
◂ 239 ▸

Kanlux SANGA DL
◂ 240 ▸

Kanlux HERMI
◂ 240 ▸

Kanlux TUNA
◂ 241 ▸

Kanlux TURK
◂ 241 ▸

Kanlux SHARK N
◂ 242 ▸

Kanlux MATEO ES
◂ 243 ▸

Kanlux HIMA LED
◂ 244 ▸

Kanlux TIBERI LED
◂ 245 ▸

Kanlux IVIAN LED
◂ 245 ▸

Kanlux AREL LED
◂ 246 ▸

Kanlux AREL FRAME
◂ 247 ▸

Kanlux ROUNDA V2LED
◂ 248-249 ▸

Kanlux KATRO V2LED
◂ 250-251 ▸

Kanlux CARSA V2LED
◂ 252-253 ▸

Kanlux KANTI V2LED
◂ 254-255 ▸

Kanlux IQ-LED FL
◂ 256 ▸

Kanlux ANTEM LED
◂ 258 ▸

Kanlux FL AGOR LED
◂ 259 ▸

Kanlux STATO LED
◂ 260 ▸

Kanlux STREET LED
◂ 261 ▸

Kanlux HB PRO LED HI
◂ 262 ▸

Kanlux BART EL
◂ 264 ▸

Kanlux LART EL
◂ 264 ▸

Kanlux MAGRA EL
◂ 265 ▸

LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS
PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI

Kanlux DARSA EL
◂ 265 ▸

Kanlux REKA LED
◂ 266 ▸

Kanlux ZEW EL
◂ 267 ▸

Kanlux BISO LED
◂ 268 ▸

Kanlux FORRO LED
◂ 268 ▸

Kanlux GARTO LED
◂ 269 ▸

Kanlux DULI LED
◂ 270 ▸

Kanlux ONSTAR LED
◂ 271 ▸

Kanlux CROTO LED
◂ 271 ▸

Kanlux GLASI LED
◂ 272 ▸

Kanlux TAXI SMD
◂ 273 ▸

Kanlux XARD DL
◂ 274 ▸

Kanlux BERG DL
◂ 274 ▸

Kanlux GORDO LED14
◂ 275 ▸

Kanlux MORO DL
◂ 275 ▸

Kanlux ROGER DL
◂ 276 ▸

Kanlux INVO OP
◂ 278 ▸

Kanlux INVO TR
◂ 279 ▸

Kanlux SEVIA LED
◂ 280 ▸

Kanlux NOVIA
◂ 281 ▸

Kanlux VIMO
◂ 281 ▸

Kanlux GORI
◂ 284 ▸

Kanlux VADRA
◂ 285 ▸

Kanlux SORTA
◂ 287 ▸

Kanlux GRIBLO LED
◂ 287 ▸

Kanlux AKVEN LED
◂ 287 ▸

Kanlux IDAVA
◂ 288 ▸

Kanlux STONO
◂ 289 ▸

Kanlux STONO IS 63
◂ 289 ▸

Kanlux ACORD ATL1
◂ 290 ▸

Kanlux ACORD ATL2 GU10
◂ 292 ▸

Kanlux TEAR N
◂ 294 ▸

EQUIPEMENTS CONNECTES
PRODOTTI SMART

Kanlux SMART
◂ 298 ▸

Kanlux SMART
◂ 298 ▸

Kanlux SMART
◂ 299 ▸

Kanlux SMART
◂ 299 ▸

Kanlux SMART
◂ 300 ▸

Kanlux SMART
◂ 300 ▸

Kanlux SMART
◂ 301 ▸

Kanlux
◂ 301 ▸

Kanlux SMART
◂ 302 ▸

Kanlux SMART
◂ 302 ▸

Kanlux SMART
◂ 302 ▸

Kanlux SMART
◂ 303 ▸

Kanlux SMART
◂ 303 ▸

Kanlux SMART
◂ 303 ▸

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
MATERIALE ELETTRICO E ACCESSORI

Kanlux ROLF JQ
◂ 308 ▸

Kanlux ROLF JQ
◂ 309 ▸

Kanlux ALER MINI
◂ 306 ▸

Kanlux ALER JQ
◂ 306 ▸

Kanlux ZONA JQ
◂ 307 ▸

Kanlux MARID JQ
◂ 307 ▸

Kanlux MERGE JQ
◂ 308 ▸

Kanlux SLICK JQ
◂ 309 ▸

Kanlux MERGE JQ
◂ 310 ▸

Kanlux ROLF JQ
◂ 310 ▸

Kanlux MERGE
◂ 311 ▸

Kanlux MERGE
◂ 311 ▸

Kanlux SENTO
◂ 312 ▸

Kanlux SENZO
◂ 312 ▸

Kanlux ZONA
◂ 314 ▸

Kanlux AZ-10A
◂ 314 ▸

Kanlux CYBER
◂ 315 ▸

Kanlux STER TS-MF
◂ 315 ▸

Kanlux ADI
◂ 316 ▸

Kanlux DRIFT
◂ 316 ▸

Kanlux CIRCO
◂ 317 ▸

Kanlux DRIVE
◂ 317 ▸

Kanlux POWELED
◂ 317 ▸

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
MATERIALE ELETTRICO E ACCESSORI

Kanlux TRETO
◂ 318 ▸

Kanlux DimGO
◂ 318 ▸

Kanlux SET
◂ 318 ▸

Kanlux WIR ZL
◂ 319 ▸

Kanlux TWISTER
◂ 320 ▸

Kanlux CYKLON
◂ 321 ▸

Kanlux GP-2
◂ 323 ▸

Kanlux GRIP
◂ 323 ▸

Kanlux PIN W/US
◂ 324 ▸

Kanlux STAN GP
◂ 324 ▸

Kanlux W-1 NANO
◂ 324 ▸

Kanlux ZARK
◂ 325 ▸

Kanlux APO
◂ 325 ▸

Kanlux BR-GZ10
◂ 326 ▸

Kanlux HLDR-E14
◂ 326 ▸

Kanlux HLDR-E14
◂ 326 ▸

Kanlux HLDR-E27
◂ 327 ▸

Kanlux HLDR-E27
◂ 327 ▸

Kanlux HLDR-E27
◂ 327 ▸

Kanlux HLDR-G9
◂ 328 ▸

Kanlux HLDR-GX5.3
◂ 328 ▸

Kanlux HLDR-GZ10
◂ 328 ▸

Kanlux HLDR-R7S
◂ 329 ▸

Kanlux HLDR-E14/GU10
◂ 329 ▸

Kanlux HLDR-E27/GU10
◂ 329 ▸

Kanlux ITECH
◂ 330 ▸

Kanlux ONTEC S
◂ 331 ▸

Kanlux ONTEC S
◂ 332 ▸

Kanlux ONTEC C
◂ 333 ▸

Kanlux ONTEC R
◂ 333 ▸

Kanlux PICTO G
◂ 334 ▸

Kanlux PICTO S
◂ 335 ▸

Kanlux VIP ST2
◂ 336 ▸

Kanlux IT
◂ 336 ▸

Kanlux

Kanlux

FACTORY

LUMINAIRES USINE KANLUX
PRODOTTI KANLUX FACTORY

Nos solutions complètes peuvent être adaptées à vos besoins. L'attention portée à chaque détail et l'adéquation parfaite sont ce qui caractérise les produits de l'usine de Kanlux. Découvrez-les dès aujourd'hui!

Le nostre soluzioni e i nostri prodotti possono essere ritagliati in base alle tue esigenze. L'attenzione a ogni dettaglio e' cio' che caratterizza la produzione della Kanlux Factory. Scoprila oggi stesso!

Les données photométriques se trouvent sur le site web:
dati fotometrici consultabili su:

► kanlux.com

Kanlux

ALIN LED

LUMINAIRE PROFILES LINAIRE LED ▶ ILLUMINAZIONE LINEARE A LED

ALIN LED ... NT

SAILLIE
MONTAGGIO
IN SUPERFICIE



ALIN LED ... PT

A ENCASTRER
MONTAGGIO
A INCASSO



ALIN LED ... NT + ALIN CORD + ROPE

SUSPENDU
MONTAGGIO
A SOSPENSIONE



ALIN LED ... NT + ALIN GRIP

MURAL
MONTAGGIO
A PARETE

Kanlux

FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

up to 140 lm/W

Kanlux ALIN LED est un produit créé avec le souci de la perfection. Il a été conçu par les designers de Kanlux, qui ont combiné leur esprit d' innovation avec 30 ans d'expérience. Composants de marque renommée et souci de la perfection assurent une esthétique et une durabilité pour agir pendant de nombreuses années. La largeur de gamme donne la possibilité de trouver le luminaire qui sied à chaque projet.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux Alin è un prodotto che è stato creato con l'attenzione ad ogni minimo dettaglio. È stato realizzato dai designer della Kanlux combinando l'innovazione a 30 anni di esperienza. Componenti di marca e la perfetta manodopera assicurano un'elevata qualita' estetica e garantiscono durevolezza per molti anni. L'ampia gamma di modelli si attaglia alle esigenze ed ai bisogni piu' specifici.

Garanzia 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili sul sito www.kanlux.com

CONFIGURATOR

Nous produirons pour vous le luminaire parfait. Créez le à l'aide de notre configurateur.

Crea il tuo prodotto in base alle tue esigenze attraverso l'utile configuratore

QU'EST-CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE?

TROIS LONGUEURS
TRE LUNGHEZZE

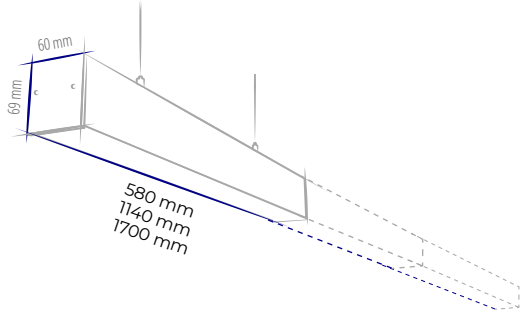

LEGENDE ► KEY

AL	KANLUX ALIN LED
ALD	KANLUX ALIN LED DALI
S	580mm
M	1140mm
L	1700mm
L	puissance basse / bassa potenza
M	puissance medium / media potenza
H	puissance haute / alta potenza
WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80
MAT	diffuseur mat / diffusore opaco
MPR	diffuseur microprismatique / diffusore microprismatico
RST	grille / griglia
W	couleur du boîtier: blanc / colore dell'involucro: bianco
B	couleur du boîtier: noir / colore dell'involucro: nero
S	couleur du boîtier: argent / colore dell'involucro: argento
PT	version encastrable / montaggio a incasso
NT	version saillie / montaggggio in superficie
SE	version détecteur de mouvement / sensore di movimento
TW	changement de teinte / bianco regolabile
ALIN +ALIN CORD +ROPE	version suspendue / montaggio a sospensione
ALIN +ALIN NT GRIP	version murale / montaggio a parete



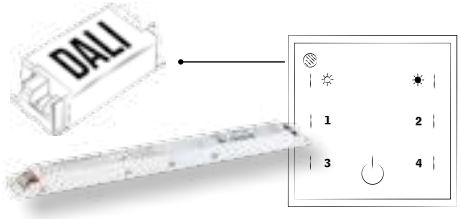

LEDS ET DRIVERS DE MARQUE OSRAM/TRIDONIC
ALIMENTATORI OSRAM/TRIDONIC

DRIVER DALI LED DISPONIBLE EN OPTION
DRIVER DALI DISPONIBILE COME OPTIONAL

COSA CI DISTINGUE IN IT?

MODULE LED HAUTE QUALITÉ
MODULI LED DI ALTA QUALITA'



DEUX TYPES DE DIFFUSEUR
DUE TIPI DI DIFFUSORE

COLOR option

COULEUR FINITION SUR DEMANDE - COLORE DELL'INVOLUCRO PERSONALIZZABILE

changeable COLOUR temperature
WW NW CW

OPTION CHANGEMENT DE TEINTE -DISPONIBILE L'OPZIONE CON TEMPERATURA DELLA LUCE (BIANCA) REGOLABILE



MAT

MAT (OPAL)
OPACO



MPR

MICROPRISMATIQUE
MICROPRISMATICO

Kanlux

ALIN LED ... NT

PROFILES LINEAIRES SAILLIE ► MONTAGGIO IN SUPERFICIE

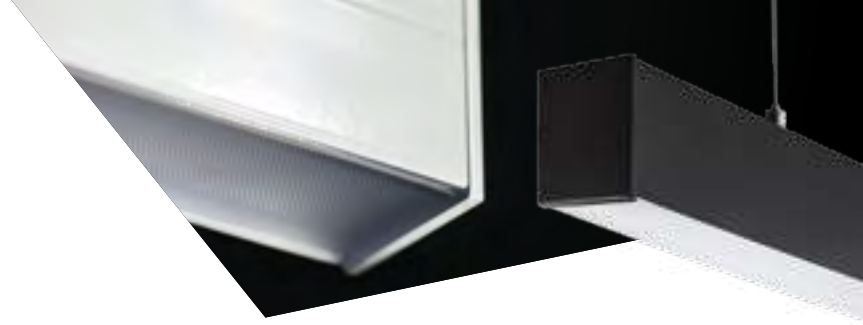

	SL, SH	ML, MM, MH	LL, LH
mm	580mm	1140mm	1700mm

AL-SL-NW-MAT-B-NT	33912	5905339339126
AL-SL-NW-MAT-S-NT	33924	5905339339249
AL-SL-NW-MAT-W-NT	33900	5905339339003
AL-SL-NW-MPR-B-NT	33916	5905339339164
AL-SL-NW-MPR-S-NT	33928	5905339339287
AL-SL-NW-MPR-W-NT	33904	5905339339041
AL-SL-WW-MAT-B-NT	33914	5905339339140
AL-SL-WW-MAT-S-NT	33926	5905339339263
AL-SL-WW-MAT-W-NT	33902	5905339339027
AL-SL-WW-MPR-B-NT	33918	5905339339188
AL-SL-WW-MPR-S-NT	33930	5905339339300
AL-SL-WW-MPR-W-NT	33906	5905339339065
AL-SH-NW-MAT-B-NT	33913	5905339339133
AL-SH-NW-MAT-S-NT	33925	5905339339256
AL-SH-NW-MAT-W-NT	33901	5905339339010
AL-SH-NW-MPR-B-NT	33917	5905339339171
AL-SH-NW-MPR-S-NT	33929	5905339339294
AL-SH-NW-MPR-W-NT	33905	5905339339058
AL-SH-WW-MAT-B-NT	33915	5905339339157
AL-SH-WW-MAT-S-NT	33927	5905339339270
AL-SH-WW-MAT-W-NT	33903	5905339339034
AL-SH-WW-MPR-B-NT	33919	5905339339195
AL-SH-WW-MPR-S-NT	33931	5905339339317
AL-SH-WW-MPR-W-NT	33907	5905339339072
AL-ML-NW-MAT-B-NT	33984	5905339339843
AL-ML-NW-MAT-S-NT	33996	5905339339966
AL-ML-NW-MAT-W-NT	33972	5905339339720
AL-ML-NW-MPR-B-NT	33988	5905339339881
AL-ML-NW-MPR-S-NT	34000	5905339340009
AL-ML-NW-MPR-W-NT	33976	5905339339768
AL-ML-WW-MAT-B-NT	33986	5905339339867
AL-ML-WW-MAT-S-NT	33998	5905339339980
AL-ML-WW-MAT-W-NT	33974	5905339339744
AL-ML-WW-MPR-B-NT	33990	5905339339904
AL-ML-WW-MPR-S-NT	34002	5905339340023
AL-ML-WW-MPR-W-NT	33978	5905339339782
AL-MM-NW-MAT-B-NT	34050	5905339340504
AL-MM-NW-MAT-S-NT	34056	5905339340566
AL-MM-NW-MAT-W-NT	34044	5905339340443
AL-MM-NW-MPR-B-NT	34052	5905339340528
AL-MM-NW-MPR-S-NT	34058	5905339340580
AL-MM-NW-MPR-W-NT	34046	5905339340467
AL-MM-WW-MAT-B-NT	34051	5905339340511
AL-MM-WW-MAT-S-NT	34057	5905339340573
AL-MM-WW-MAT-W-NT	34045	5905339340450
AL-MM-WW-MPR-B-NT	34053	5905339340535
AL-MM-WW-MPR-S-NT	34059	5905339340597
AL-MM-WW-MPR-W-NT	34047	5905339340474
AL-MH-NW-MAT-B-NT	33985	5905339339850
AL-MH-NW-MAT-S-NT	33997	5905339339973
AL-MH-NW-MAT-W-NT	33973	5905339339737
AL-MH-NW-MPR-B-NT	33989	5905339339898
AL-MH-NW-MPR-S-NT	34001	5905339340016
AL-MH-NW-MPR-W-NT	33977	5905339339775
AL-MH-WW-MAT-B-NT	33987	5905339339874
AL-MH-WW-MAT-S-NT	33999	5905339339997
AL-MH-WW-MAT-W-NT	33975	5905339339751
AL-MH-WW-MPR-B-NT	33991	5905339339911
AL-MH-WW-MPR-S-NT	34003	5905339340030
AL-MH-WW-MPR-W-NT	33979	5905339339799
AL-LL-NW-MAT-B-NT	34092	5905339340924
AL-LL-NW-MAT-S-NT	34104	5905339341044
AL-LL-NW-MAT-W-NT	34080	5905339340801
AL-LL-NW-MPR-B-NT	34096	5905339340962
AL-LL-NW-MPR-S-NT	34108	5905339341082
AL-LL-NW-MPR-W-NT	34084	5905339340849
AL-LL-WW-MAT-B-NT	34094	5905339340948
AL-LL-WW-MAT-S-NT	34106	5905339341068
AL-LL-WW-MAT-W-NT	34082	5905339340825
AL-LL-WW-MPR-B-NT	34098	5905339340986
AL-LL-WW-MPR-S-NT	34110	5905339341105
AL-LL-WW-MPR-W-NT	34086	5905339340863
AL-LH-NW-MAT-B-NT	34093	5905339340931
AL-LH-NW-MAT-S-NT	34105	5905339341051
AL-LH-NW-MAT-W-NT	34081	5905339340818
AL-LH-NW-MPR-B-NT	34097	5905339340979
AL-LH-NW-MPR-S-NT	34109	5905339341099
AL-LH-NW-MPR-W-NT	34085	5905339340856
AL-LH-WW-MAT-B-NT	34095	5905339340955
AL-LH-WW-MAT-S-NT	34107	5905339341075
AL-LH-WW-MAT-W-NT	34083	5905339340832
AL-LH-WW-MPR-B-NT	34099	5905339340993
AL-LH-WW-MPR-S-NT	34111	5905339341112
AL-LH-WW-MPR-W-NT	34087	5905339340870
ALD-SL-NW-MAT-B-NT	34164	5905339341648
ALD-SL-NW-MAT-S-NT	34176	5905339341761
ALD-SL-NW-MAT-W-NT	34152	5905339341525
ALD-SL-NW-MPR-B-NT	34168	5905339341686
ALD-SL-NW-MPR-S-NT	34180	5905339341808
ALD-SL-NW-MPR-W-NT	34156	5905339341563
ALD-SL-WW-MAT-B-NT	34166	5905339341662
ALD-SL-WW-MAT-S-NT	34178	5905339341785
ALD-SL-WW-MAT-W-NT	34154	5905339341549
ALD-SL-WW-MPR-B-NT	34170	5905339341709
ALD-SL-WW-MPR-S-NT	34182	5905339341822
ALD-SL-WW-MPR-W-NT	34158	5905339341587
ALD-SH-NW-MAT-B-NT	34165	5905339341655
ALD-SH-NW-MAT-S-NT	34177	5905339341778
ALD-SH-NW-MAT-W-NT	34153	5905339341532
ALD-SH-NW-MPR-B-NT	34169	5905339341693
ALD-SH-NW-MPR-S-NT	34181	5905339341815
ALD-SH-NW-MPR-W-NT	34157	5905339341570
ALD-SH-WW-MAT-B-NT	34167	5905339341679
ALD-SH-WW-MAT-S-NT	34179	5905339341792
ALD-SH-WW-MAT-W-NT	34155	5905339341556
ALD-SH-WW-MPR-B-NT	34171	5905339341716
ALD-SH-WW-MPR-S-NT	34183	5905339341839
ALD-SH-WW-MPR-W-NT	34159	5905339341594
ALD-ML-NW-MAT-B-NT	34236	5905339342362
ALD-ML-NW-MAT-S-NT	34248	5905339342485
ALD-ML-NW-MAT-W-NT	34224	5905339342249
ALD-ML-NW-MPR-B-NT	34240	5905339342409
ALD-ML-NW-MPR-S-NT	34252	5905339342522
ALD-ML-NW-MPR-W-NT	34228	5905339342287
ALD-ML-WW-MAT-B-NT	34238	5905339342386
ALD-ML-WW-MAT-S-NT	34250	5905339342508
ALD-ML-WW-MAT-W-NT	34226	5905339342263
ALD-ML-WW-MPR-B-NT	34242	5905339342423
ALD-ML-WW-MPR-S-NT	34254	5905339342546
ALD-ML-WW-MPR-W-NT	34230	5905339342300
ALD-MM-NW-MAT-B-NT	34302	5905339343024
ALD-MM-NW-MAT-S-NT	34308	5905339343086
ALD-MM-NW-MAT-W-NT	34296	5905339342966
ALD-MM-NW-MPR-B-NT	34304	5905339343048
ALD-MM-NW-MPR-S-NT	34310	5905339343109
ALD-MM-NW-MPR-W-NT	34298	5905339342980
ALD-MM-WW-MAT-B-NT	34303	5905339343031
ALD-MM-WW-MAT-S-NT	34309	5905339343093
ALD-MM-WW-MAT-W-NT	34297	5905339342973
ALD-MM-WW-MPR-B-NT	34305	5905339343055
ALD-MM-WW-MPR-S-NT	34311	5905339343116
ALD-MM-WW-MPR-W-NT	34299	5905339342997
ALD-MH-NW-MAT-B-NT	34237	5905339342379
ALD-MH-NW-MAT-S-NT	34249	5905339342492
ALD-MH-NW-MAT-W-NT	34225	5905339342256
ALD-MH-NW-MPR-B-NT	34241	5905339342416
ALD-MH-NW-MPR-S-NT	34253	5905339342539
ALD-MH-NW-MPR-W-NT	34229	5905339342294
ALD-MH-WW-MAT-B-NT	34239	5905339342393
ALD-MH-WW-MAT-S-NT	34251	5905339342515
ALD-MH-WW-MAT-W-NT	34227	5905339342270
ALD-MH-WW-MPR-B-NT	34243	5905339342430
ALD-MH-WW-MPR-S-NT	34255	5905339342553
ALD-MH-WW-MPR-W-NT	34231	5905339342317
ALD-LL-NW-MAT-B-NT	34344	5905339343444
ALD-LL-NW-MAT-S-NT	34356	5905339343567
ALD-LL-NW-MAT-W-NT	34332	5905339343321
ALD-LL-NW-MPR-B-NT	34348	5905339343482
ALD-LL-NW-MPR-S-NT	34360	5905339343604
ALD-LL-NW-MPR-W-NT	34336	5905339343369
ALD-LL-WW-MAT-B-NT	34346	5905339343468
ALD-LL-WW-MAT-S-NT	34358	5905339343581
ALD-LL-WW-MAT-W-NT	34334	5905339343345

Kanlux

ALIN LED ... NT

PROFILES LINEAIRES SAILLIE ► MONTAGGIO IN SUPERFICIE

	SL, SH	ML, MM, MH	LL, LH
mm	580mm	1140mm	1700mm

ALD-LL-WW-MPR-B-NT	**34350**	5905339343505
ALD-LL-WW-MPR-S-NT	**34362**	5905339343628
ALD-LL-WW-MPR-W-NT	**34338**	5905339343383
ALD-LH-NW-MAT-B-NT	**34345**	5905339343451
ALD-LH-NW-MAT-S-NT	**34357**	5905339343574
ALD-LH-NW-MAT-W-NT	**34333**	5905339343338
ALD-LH-NW-MPR-B-NT	**34349**	5905339343499
ALD-LH-NW-MPR-S-NT	**34361**	5905339343611
ALD-LH-NW-MPR-W-NT	**34337**	5905339343376
ALD-LH-WW-MAT-B-NT	**34347**	5905339343475
ALD-LH-WW-MAT-S-NT	**34359**	5905339343598
ALD-LH-WW-MAT-W-NT	**34335**	5905339343352
ALD-LH-WW-MPR-B-NT	**34351**	5905339343512
ALD-LH-WW-MPR-S-NT	**34363**	5905339343635
ALD-LH-WW-MPR-W-NT	**34339**	5905339343390

ALIN CORD...-B

ALIN CORD...-SR

ALIN CORD...-W

ROPE-NT 150 SINGLE

ALIN NT GRIP

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

ALIN CORD 1F-B	**32541**	5905339325419	Alimentation pour Alin; 1-phase, noir, 150cm **|** Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, nero, 150 cm
ALIN CORD 1F-SR	**32542**	5905339325426	Alimentation pour Alin; 1-phase, gris, 150cm **|** Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento ,150 cm
ALIN CORD 1F-W	**32540**	5905339325402	Alimentation pour Alin; 1-phase, blanc, 150cm **|** Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-B	**32544**	5905339325440	Alimentation DALI pour Alin; 1-phase, noir 150cm **|** Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, nero,150 cm
ALIN CORD DALI 1F-SR	**32545**	5905339325457	Alimentation DALI pour Alin; 1-phase, gris, 150cm **|** Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, argento, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-W	**32543**	5905339325433	Alimentation DALI pour Alin; 1-phase, blanc, 150cm **|** Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, bianco, 150 cm
ALIN NT GRIP	**29557**	5905339295576	Pattes fixation murale, kit de 2 pc **|** Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi
ROPE-NT 150 SINGLE	**07871**	5905339078711	Filin suspension pour 1 appareil, kit de 2 pcs **|** Cavetto per sospensione, set di 2 pezzi

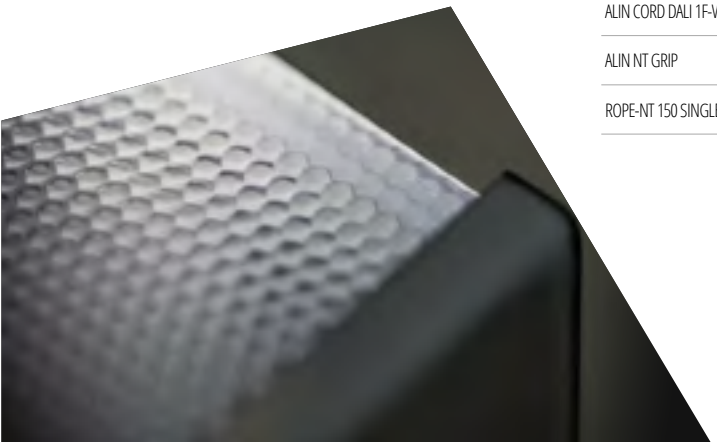

ALIN LED ... PT

PROFILES LINEAIRES ENCASTRES ▶ MONTAGGIO A INCASSO

mm	SL, SH	ML, MM, MH	LL, LH
A B	590mm	1150mm	1710mm

AL-SL-NW-MAT-B-PT	**33948**	5905339339485
AL-SL-NW-MAT-S-PT	**33960**	5905339339607
AL-SL-NW-MAT-W-PT	**33936**	5905339339362
AL-SL-NW-MPR-B-PT	**33952**	5905339339522
AL-SL-NW-MPR-S-PT	**33964**	5905339339645
AL-SL-NW-MPR-W-PT	**33940**	5905339339409
AL-SL-WW-MAT-B-PT	**33950**	5905339339508
AL-SL-WW-MAT-S-PT	**33962**	5905339339621
AL-SL-WW-MAT-W-PT	**33938**	5905339339386
AL-SL-WW-MPR-B-PT	**33954**	5905339339546
AL-SL-WW-MPR-S-PT	**33966**	5905339339669
AL-SL-WW-MPR-W-PT	**33942**	5905339339423
AL-SH-NW-MAT-B-PT	**33949**	5905339339492
AL-SH-NW-MAT-S-PT	**33961**	5905339339614
AL-SH-NW-MAT-W-PT	**33937**	5905339339379
AL-SH-NW-MPR-B-PT	**33953**	5905339339539
AL-SH-NW-MPR-S-PT	**33965**	5905339339652
AL-SH-NW-MPR-W-PT	**33941**	5905339339416
AL-SH-WW-MAT-B-PT	**33951**	5905339339515
AL-SH-WW-MAT-S-PT	**33963**	5905339339638
AL-SH-WW-MAT-W-PT	**33939**	5905339339393
AL-SH-WW-MPR-B-PT	**33955**	5905339339553
AL-SH-WW-MPR-S-PT	**33967**	5905339339676
AL-SH-WW-MPR-W-PT	**33943**	5905339339430
AL-ML-NW-MAT-B-PT	**34020**	5905339340207
AL-ML-NW-MAT-S-PT	**34032**	5905339340320
AL-ML-NW-MAT-W-PT	**34008**	5905339340085
AL-ML-NW-MPR-B-PT	**34024**	5905339340245
AL-ML-NW-MPR-S-PT	**34036**	5905339340368
AL-ML-NW-MPR-W-PT	**34012**	5905339340122
AL-ML-WW-MAT-B-PT	**34022**	5905339340221
AL-ML-WW-MAT-S-PT	**34034**	5905339340344
AL-ML-WW-MAT-W-PT	**34010**	5905339340108
AL-ML-WW-MPR-B-PT	**34026**	5905339340269
AL-ML-WW-MPR-S-PT	**34038**	5905339340382
AL-ML-WW-MPR-W-PT	**34014**	5905339340146
AL-MM-NW-MAT-B-PT	**34068**	5905339340689
AL-MM-NW-MAT-S-PT	**34074**	5905339340740
AL-MM-NW-MAT-W-PT	**34062**	5905339340627
AL-MM-NW-MPR-B-PT	**34070**	5905339340702
AL-MM-NW-MPR-S-PT	**34076**	5905339340764
AL-MM-NW-MPR-W-PT	**34064**	5905339340641
AL-MM-WW-MAT-B-PT	**34069**	5905339340696
AL-MM-WW-MAT-S-PT	**34075**	5905339340757
AL-MM-WW-MAT-W-PT	**34063**	5905339340634
AL-MM-WW-MPR-B-PT	**34071**	5905339340719
AL-MM-WW-MPR-S-PT	**34077**	5905339340771
AL-MM-WW-MPR-W-PT	**34065**	5905339340658
AL-MH-NW-MAT-B-PT	**34021**	5905339340214
AL-MH-NW-MAT-S-PT	**34033**	5905339340337
AL-MH-NW-MAT-W-PT	**34009**	5905339340092
AL-MH-NW-MPR-B-PT	**34025**	5905339340252
AL-MH-NW-MPR-S-PT	**34037**	5905339340375
AL-MH-NW-MPR-W-PT	**34013**	5905339340139
AL-MH-WW-MAT-B-PT	**34023**	5905339340238
AL-MH-WW-MAT-S-PT	**34035**	5905339340351
AL-MH-WW-MAT-W-PT	**34011**	5905339340115
AL-MH-WW-MPR-B-PT	**34027**	5905339340276
AL-MH-WW-MPR-S-PT	**34039**	5905339340399
AL-MH-WW-MPR-W-PT	**34015**	5905339340153
AL-LL-NW-MAT-B-PT	**34128**	5905339341280
AL-LL-NW-MAT-S-PT	**34140**	5905339341402
AL-LL-NW-MAT-W-PT	**34116**	5905339341167
AL-LL-NW-MPR-B-PT	**34132**	5905339341327
AL-LL-NW-MPR-S-PT	**34144**	5905339341440
AL-LL-NW-MPR-W-PT	**34120**	5905339341204
AL-LL-WW-MAT-B-PT	**34130**	5905339341303
AL-LL-WW-MAT-S-PT	**34142**	5905339341426
AL-LL-WW-MAT-W-PT	**34118**	5905339341181
AL-LL-WW-MPR-B-PT	**34134**	5905339341341
AL-LL-WW-MPR-S-PT	**34146**	5905339341464
AL-LL-WW-MPR-W-PT	**34122**	5905339341228
AL-LH-NW-MAT-B-PT	**34129**	5905339341297
AL-LH-NW-MAT-S-PT	**34141**	5905339341419
AL-LH-NW-MAT-W-PT	**34117**	5905339341174
AL-LH-NW-MPR-B-PT	**34133**	5905339341334
AL-LH-NW-MPR-S-PT	**34145**	5905339341457
AL-LH-NW-MPR-W-PT	**34121**	5905339341211
AL-LH-WW-MAT-B-PT	**34131**	5905339341310
AL-LH-WW-MAT-S-PT	**34143**	5905339341433
AL-LH-WW-MAT-W-PT	**34119**	5905339341198
AL-LH-WW-MPR-B-PT	**34135**	5905339341358
AL-LH-WW-MPR-S-PT	**34147**	5905339341471
AL-LH-WW-MPR-W-PT	**34123**	5905339341235
ALD-SL-NW-MAT-B-PT	**34200**	5905339342003
ALD-SL-NW-MAT-S-PT	**34212**	5905339342126
ALD-SL-NW-MAT-W-PT	**34188**	5905339341884
ALD-SL-NW-MPR-B-PT	**34204**	5905339342041
ALD-SL-NW-MPR-S-PT	**34216**	5905339342164
ALD-SL-NW-MPR-W-PT	**34192**	5905339341921
ALD-SL-WW-MAT-B-PT	**34202**	5905339342027
ALD-SL-WW-MAT-S-PT	**34214**	5905339342140
ALD-SL-WW-MAT-W-PT	**34190**	5905339341907
ALD-SL-WW-MPR-B-PT	**34206**	5905339342065
ALD-SL-WW-MPR-S-PT	**34218**	5905339342188
ALD-SL-WW-MPR-W-PT	**34194**	5905339341945
ALD-SH-NW-MAT-B-PT	**34201**	5905339342010
ALD-SH-NW-MAT-S-PT	**34213**	5905339342133
ALD-SH-NW-MAT-W-PT	**34189**	5905339341891
ALD-SH-NW-MPR-B-PT	**34205**	5905339342058
ALD-SH-NW-MPR-S-PT	**34217**	5905339342171
ALD-SH-NW-MPR-W-PT	**34193**	5905339341938
ALD-SH-WW-MAT-B-PT	**34203**	5905339342034
ALD-SH-WW-MAT-S-PT	**34215**	5905339342157
ALD-SH-WW-MAT-W-PT	**34191**	5905339341914
ALD-SH-WW-MPR-B-PT	**34207**	5905339342072
ALD-SH-WW-MPR-S-PT	**34219**	5905339342195
ALD-SH-WW-MPR-W-PT	**34195**	5905339341952
ALD-ML-NW-MAT-B-PT	**34272**	5905339342720
ALD-ML-NW-MAT-S-PT	**34284**	5905339342843
ALD-ML-NW-MAT-W-PT	**34260**	5905339342607
ALD-ML-NW-MPR-B-PT	**34276**	5905339342768
ALD-ML-NW-MPR-S-PT	**34288**	5905339342881
ALD-ML-NW-MPR-W-PT	**34264**	5905339342645
ALD-ML-WW-MAT-B-PT	**34274**	5905339342744
ALD-ML-WW-MAT-S-PT	**34286**	5905339342867
ALD-ML-WW-MAT-W-PT	**34262**	5905339342621
ALD-ML-WW-MPR-B-PT	**34278**	5905339342782
ALD-ML-WW-MPR-S-PT	**34290**	5905339342904
ALD-ML-WW-MPR-W-PT	**34266**	5905339342669
ALD-MM-NW-MAT-B-PT	**34320**	5905339343208

Kanlux

ALIN LED ... PT

PROFILES LINEAIRES ENCASTRES ► MONTAGGIO A INCASSO

mm	SL, SH	ML, MM, MH	LL, LH
	590mm	1150mm	1710mm

ALD-MM-NW-MAT-S-PT	34326	5905339343260
ALD-MM-NW-MAT-W-PT	34314	5905339343147
ALD-MM-NW-MPR-B-PT	34322	5905339343222
ALD-MM-NW-MPR-S-PT	34328	5905339343284
ALD-MM-NW-MPR-W-PT	34316	5905339343161
ALD-MM-WW-MAT-B-PT	34321	5905339343215
ALD-MM-WW-MAT-S-PT	34327	5905339343277
ALD-MM-WW-MAT-W-PT	34315	5905339343154
ALD-MM-WW-MPR-B-PT	34323	5905339343239
ALD-MM-WW-MPR-S-PT	34329	5905339343291
ALD-MM-WW-MPR-W-PT	34317	5905339343178
ALD-MH-NW-MAT-B-PT	34273	5905339342737
ALD-MH-NW-MAT-S-PT	34285	5905339342850
ALD-MH-NW-MAT-W-PT	34261	5905339342614
ALD-MH-NW-MPR-B-PT	34277	5905339342775
ALD-MH-NW-MPR-S-PT	34289	5905339342898
ALD-MH-NW-MPR-W-PT	34265	5905339342652
ALD-MH-WW-MAT-B-PT	34275	5905339342751
ALD-MH-WW-MAT-S-PT	34287	5905339342874

ALD-MH-WW-MAT-W-PT	34263	5905339342638
ALD-MH-WW-MPR-B-PT	34279	5905339342799
ALD-MH-WW-MPR-S-PT	34291	5905339342911
ALD-MH-WW-MPR-W-PT	34267	5905339342676
ALD-LL-NW-MAT-B-PT	34380	5905339343802
ALD-LL-NW-MAT-S-PT	34392	5905339343925
ALD-LL-NW-MAT-W-PT	34368	5905339343680
ALD-LL-NW-MPR-B-PT	34384	5905339343840
ALD-LL-NW-MPR-S-PT	34396	5905339343963
ALD-LL-NW-MPR-W-PT	34372	5905339343727
ALD-LL-WW-MAT-B-PT	34382	5905339343826
ALD-LL-WW-MAT-S-PT	34394	5905339343949
ALD-LL-WW-MAT-W-PT	34370	5905339343703
ALD-LL-WW-MPR-B-PT	34386	5905339343864
ALD-LL-WW-MPR-S-PT	34398	5905339343987
ALD-LL-WW-MPR-W-PT	34374	5905339343741
ALD-LH-NW-MAT-B-PT	34381	5905339343819
ALD-LH-NW-MAT-S-PT	34393	5905339343932
ALD-LH-NW-MAT-W-PT	34369	5905339343697
ALD-LH-NW-MPR-B-PT	34385	5905339343857
ALD-LH-NW-MPR-S-PT	34397	5905339343970
ALD-LH-NW-MPR-W-PT	34373	5905339343734
ALD-LH-WW-MAT-B-PT	34383	5905339343833
ALD-LH-WW-MAT-S-PT	34395	5905339343956
ALD-LH-WW-MAT-W-PT	34371	5905339343710
ALD-LH-WW-MPR-B-PT	34387	5905339343871
ALD-LH-WW-MPR-S-PT	34399	5905339343994
ALD-LH-WW-MPR-W-PT	34375	5905339343758

Kanlux

ALIN LED LINE

PROFILES EN LIGNES CONTINUES ▶ ILLUMINAZIONE LINEARE A LED

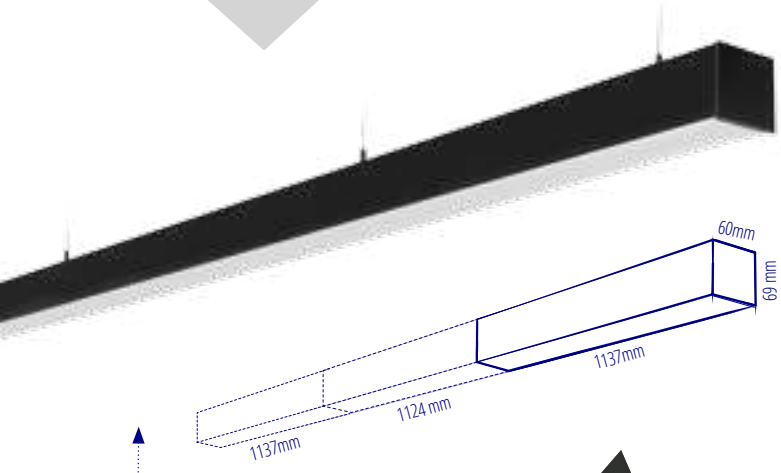

LIGNE CONTINUE ILLIMITEE
LINEA CONTINUA SENZA INTERRUZIONI

Kanlux

FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

up to 140 lm/W

Kanlux ALIN LED LINE est un système d'éclairage en ligne continue conçu et fabriqué avec le plus grand soin. Cette solution permet de créer de longues lignes continues avec des formes linéaires ou sur mesure. La conception spécifique de ALIN LED à un projet sur-mesure permet de créer un effet unique pour chaque projet .

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux Alin led line e' un sistema innovativo Questa soluzione permette la creazione di linee di luce dritte o customizzate in base alle esigenze. Adattabile a specifici progetti.

Garanzia 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili sul sito www.kanlux.com

CONFIGURATOR

Nous produirons pour vous le luminaire parfait. Créez le à l'aide de notre configurateur.

Crea il tuo prodotto in base alle tue esigenze attraverso l'utile configuratore

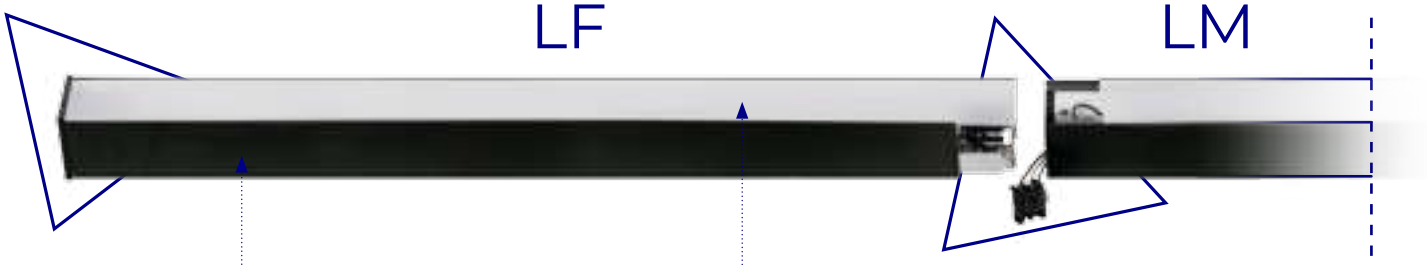

QUATRE VERSIONS DE MONTAGE
QUATTRO TIPI DI MONTAGGIO

TEMPERATURE DE COULEUR
DUE TEMPERATURE KELVIN

OPTION CHANGEMENT TEINTE DISPONIBILE
OPZIONE CON LUCE BIANCA REGOLABILE



SUSPENDU
MONTAGGIO
A SOSPENSIONE



SAILLIE
MONTAGGIO
IN SUPERFICIE



ENCASTRE
MONTAGGIO
A INCASSO



MURAL
MONTAGGIO
A PARETE

WW 3000K
BLANC CHAUD
BIANCO CALDO

NW 4000K
BLANC NEUTRE
BIANCO NEUTRO

WW NW CW
changeable COLOUR temperature

LEGENDE ► KEY

LF	1137mm élément de départ / 1137mm primo componente
LM	1124mm élément milieu / 1124mm componente centrale
LL	1137mm élément de fin / 1137mm ultimo componente
LFD	1137mm élément de départ DALI / 1137mm primo componente DALI
LMD	1124mm élément milieu DALI / 1124mm componente centrale DALI
LLD	1137mm élément de fin DALI / 1137mm ultimo componente DALI
M	1124mm / 1137mm
L	puissance basse / bassa potenza
M	puissance medium / media potenza
WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80
MAT	diffuseur mat opal / diffusore opacao
MPRM	diffuseur miscroprism / diffusore microprismatico
W	couleur du boîtier: blanc / colore dell'involucro: bianco
B	couleur du boîtier: noir / colore dell'involucro: nero
S	couleur du boîtier: argent / colore dell'involucro: argento
PT	montage encastré / montaggio a incasso
NT	montage saillie / montagggio in superficie
TW	changement de teinte / bianco regolabile
ALIN +CORD +ROPE	montage suspendu / montaggio a sospensione
ALIN +ALIN NT GRIP	montage mural / montaggio a parete

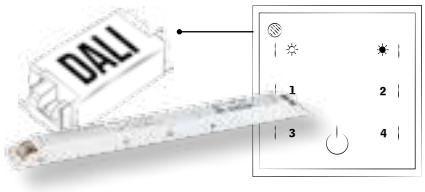



DRIVER DALI EN OPTION
DALI LED DRIVER
DRIVER DALI DISPONIBILE COME OPTIONAL

LEDS ET DRIVERS DE MARQUE OSRAM/TRIDONIC
LED DI MARCA OSRAM/ ALIMENTATORI TRIDONIC

TROIS COLORIS DE FINITIONS PROFILES
TRE COLORI DELL'INVOLUCRO

COULEUR FINITION SUR DEMANDE
PERSONALIZZAZIONE DEL COLORE A SCELTA

DEUX TYPES DE DIFFUSEURS
DUE TIPI DI DIFFUSORE

BLANC
BIANCO

NOIR
NERO

GRIS
ARGENTO

COLOR option

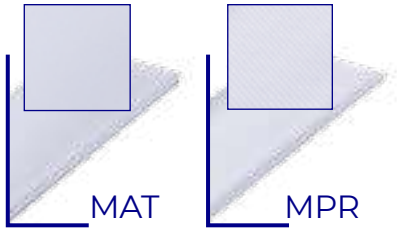

MAT (OPAL)
OPACO

MICROPRISMATIQUE
MICROPRISMATICO

ALIN LED LINE

LIGNE PROFILES SUSPENDUS ► MONTAGGIO A SOSPENSIONE

mm	LF	LM	LL
	1137mm	1124mm	1137mm

LF-ML-NW-MAT-B	34480	5905339344809
LF-ML-NW-MAT-S	34481	5905339344816
LF-ML-NW-MAT-W	34482	5905339344823
LF-ML-NW-MPR-B	34483	5905339344830
LF-ML-NW-MPR-S	34484	5905339344847
LF-ML-NW-MPR-W	34485	5905339344854
LF-ML-WW-MAT-B	34486	5905339344861
LF-ML-WW-MAT-S	34487	5905339344878
LF-ML-WW-MAT-W	34488	5905339344885
LF-ML-WW-MPR-B	34489	5905339344892
LF-ML-WW-MPR-S	34490	5905339344908
LF-ML-WW-MPR-W	34491	5905339344915
LF-MM-NW-MAT-B	34492	5905339344922
LF-MM-NW-MAT-S	34493	5905339344939
LF-MM-NW-MAT-W	34494	5905339344946
LF-MM-NW-MPR-B	34495	5905339344953
LF-MM-NW-MPR-S	34496	5905339344960
LF-MM-NW-MPR-W	34497	5905339344977
LF-MM-WW-MAT-B	34498	5905339344984
LF-MM-WW-MAT-S	34499	5905339344991
LF-MM-WW-MAT-W	34500	5905339345004
LF-MM-WW-MPR-B	34501	5905339345011
LF-MM-WW-MPR-S	34502	5905339345028
LF-MM-WW-MPR-W	34503	5905339345035
LFD-ML-NW-MAT-B	34504	5905339345042
LFD-ML-NW-MAT-S	34505	5905339345059
LFD-ML-NW-MAT-W	34506	5905339345066
LFD-ML-NW-MPR-B	34507	5905339345073
LFD-ML-NW-MPR-S	34508	5905339345080
LFD-ML-NW-MPR-W	34509	5905339345097
LFD-ML-WW-MAT-B	34510	5905339345103
LFD-ML-WW-MAT-S	34511	5905339345110
LFD-ML-WW-MAT-W	34512	5905339345127
LFD-ML-WW-MPR-B	34513	5905339345134
LFD-ML-WW-MPR-S	34514	5905339345141
LFD-ML-WW-MPR-W	34515	5905339345158
LFD-MM-NW-MAT-B	34516	5905339345165
LFD-MM-NW-MAT-S	34517	5905339345172
LFD-MM-NW-MAT-W	34518	5905339345189
LFD-MM-NW-MPR-B	34519	5905339345196
LFD-MM-NW-MPR-S	34520	5905339345202
LFD-MM-NW-MPR-W	34521	5905339345219
LFD-MM-WW-MAT-B	34522	5905339345226
LFD-MM-WW-MAT-S	34523	5905339345233
LFD-MM-WW-MAT-W	34524	5905339345240
LFD-MM-WW-MPR-B	34525	5905339345257
LFD-MM-WW-MPR-S	34526	5905339345264
LFD-MM-WW-MPR-W	34527	5905339345271

LL-ML-NW-MAT-B	34768	5905339347688
LL-ML-NW-MAT-S	34769	5905339347695
LL-ML-NW-MAT-W	34770	5905339347701
LL-ML-NW-MPR-B	34771	5905339347718
LL-ML-NW-MPR-S	34772	5905339347725
LL-ML-NW-MPR-W	34773	5905339347732
LL-ML-WW-MAT-B	34774	5905339347749
LL-ML-WW-MAT-S	34775	5905339347756
LL-ML-WW-MAT-W	34776	5905339347763
LL-ML-WW-MPR-B	34777	5905339347770
LL-ML-WW-MPR-S	34778	5905339347787
LL-ML-WW-MPR-W	34779	5905339347794
LL-MM-NW-MAT-B	34780	5905339347800
LL-MM-NW-MAT-S	34781	5905339347817
LL-MM-NW-MAT-W	34782	5905339347824
LL-MM-NW-MPR-B	34783	5905339347831
LL-MM-NW-MPR-S	34784	5905339347848
LL-MM-NW-MPR-W	34785	5905339347855
LL-MM-WW-MAT-B	34786	5905339347862
LL-MM-WW-MAT-S	34787	5905339347879
LL-MM-WW-MAT-W	34788	5905339347886
LL-MM-WW-MPR-B	34789	5905339347893
LL-MM-WW-MPR-S	34790	5905339347909
LL-MM-WW-MPR-W	34791	5905339347916
LLD-ML-NW-MAT-B	34792	5905339347923
LLD-ML-NW-MAT-S	34793	5905339347930
LLD-ML-NW-MAT-W	34794	5905339347947
LLD-ML-NW-MPR-B	34795	5905339347954
LLD-ML-NW-MPR-S	34796	5905339347961
LLD-ML-NW-MPR-W	34797	5905339347978
LLD-ML-WW-MAT-B	34798	5905339347985
LLD-ML-WW-MAT-S	34799	5905339347992
LLD-ML-WW-MAT-W	34800	5905339348005
LLD-ML-WW-MPR-B	34801	5905339348012
LLD-ML-WW-MPR-S	34802	5905339348029
LLD-ML-WW-MPR-W	34803	5905339348036
LLD-MM-NW-MAT-B	34804	5905339348043
LLD-MM-NW-MAT-S	34805	5905339348050
LLD-MM-NW-MAT-W	34806	5905339348067
LLD-MM-NW-MPR-B	34807	5905339348074
LLD-MM-NW-MPR-S	34808	5905339348081
LLD-MM-NW-MPR-W	34809	5905339348098
LLD-MM-WW-MAT-B	34810	5905339348104
LLD-MM-WW-MAT-S	34811	5905339348111
LLD-MM-WW-MAT-W	34812	5905339348128
LLD-MM-WW-MPR-B	34813	5905339348135
LLD-MM-WW-MPR-S	34814	5905339348142
LLD-MM-WW-MPR-W	34815	5905339348159

LM-ML-NW-MAT-B	34624	5905339346247
LM-ML-NW-MAT-S	34625	5905339346254
LM-ML-NW-MAT-W	34626	5905339346261
LM-ML-NW-MPR-B	34627	5905339346278
LM-ML-NW-MPR-S	34628	5905339346285
LM-ML-NW-MPR-W	34629	5905339346292
LM-ML-WW-MAT-B	34630	5905339346308
LM-ML-WW-MAT-S	34631	5905339346315
LM-ML-WW-MAT-W	34632	5905339346322
LM-ML-WW-MPR-B	34633	5905339346339
LM-ML-WW-MPR-S	34634	5905339346346
LM-ML-WW-MPR-W	34635	5905339346353
LM-MM-NW-MAT-B	34636	5905339346360
LM-MM-NW-MAT-S	34637	5905339346377
LM-MM-NW-MAT-W	34638	5905339346384
LM-MM-NW-MPR-B	34639	5905339346391
LM-MM-NW-MPR-S	34640	5905339346407
LM-MM-NW-MPR-W	34641	5905339346414
LM-MM-WW-MAT-B	34642	5905339346421
LM-MM-WW-MAT-S	34643	5905339346438
LM-MM-WW-MAT-W	34644	5905339346445
LM-MM-WW-MPR-B	34645	5905339346452
LM-MM-WW-MPR-S	34646	5905339346469
LM-MM-WW-MPR-W	34647	5905339346476
LMD-ML-NW-MAT-B	34648	5905339346483
LMD-ML-NW-MAT-S	34649	5905339346490
LMD-ML-NW-MAT-W	34650	5905339346506
LMD-ML-NW-MPR-B	34651	5905339346513
LMD-ML-NW-MPR-S	34652	5905339346520
LMD-ML-NW-MPR-W	34653	5905339346537
LMD-ML-WW-MAT-B	34654	5905339346544
LMD-ML-WW-MAT-S	34655	5905339346551
LMD-ML-WW-MAT-W	34656	5905339346568
LMD-ML-WW-MPR-B	34657	5905339346575
LMD-ML-WW-MPR-S	34658	5905339346582
LMD-ML-WW-MPR-W	34659	5905339346599
LMD-MM-NW-MAT-B	34660	5905339346605
LMD-MM-NW-MAT-S	34661	5905339346612
LMD-MM-NW-MAT-W	34662	5905339346629
LMD-MM-NW-MPR-B	34663	5905339346636
LMD-MM-NW-MPR-S	34664	5905339346643
LMD-MM-NW-MPR-W	34665	5905339346650
LMD-MM-WW-MAT-B	34666	5905339346667
LMD-MM-WW-MAT-S	34667	5905339346674
LMD-MM-WW-MAT-W	34668	5905339346681
LMD-MM-WW-MPR-B	34669	5905339346698
LMD-MM-WW-MPR-S	34670	5905339346704
LMD-MM-WW-MPR-W	34671	5905339346711



ALIN CORD...-B

ALIN CORD...-SR

ALIN CORD...-W

ROPE-NT 150 SINGLE

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

ALIN CORD 1F-B	32541	5905339325419	Alimentation pour Alin; 1-phase, noir, 150cm | Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, nero, 150 cm
ALIN CORD 1F-SR	32542	5905339325426	Alimentation pour Alin , 1-phase, gris, 150 cm | Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm
ALIN CORD 1F-W	32540	5905339325402	Alimentation pour Alin 1-phase, blanc, 150 cm | Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-B	32544	5905339325440	Alimentation DALI pour Alin, 1-phase, noir, 150 cm | Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, nero, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-SR	32545	5905339325457	Alimentation DALI pour Alin, 1-phase, gris, 150 cm | Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, argento, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-W	32543	5905339325433	Alimentation DALI pour Alin, 1-phase, blanc, 150 cm | Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, bianco, 150 cm
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	Câble de suspension pour 1 appareil , kit comprenant 2pcs | Cavetto per sospensione, set di 2 pezzi

Kanlux

ALIN LED LINE ... NT

LIGNE CONTINUE LED VERSION SAILLIE ► MONTAGGIO IN SUPERFICIE

	LF	LM	LL
mm	1137mm	1124mm	1137mm

LF-ML-NW-MAT-B-NT	**34528**	5905339345288
LF-ML-NW-MAT-S-NT	**34529**	5905339345295
LF-ML-NW-MAT-W-NT	**34530**	5905339345301
LF-ML-NW-MPR-B-NT	**34531**	5905339345318
LF-ML-NW-MPR-S-NT	**34532**	5905339345325
LF-ML-NW-MPR-W-NT	**34533**	5905339345332
LF-ML-WW-MAT-B-NT	**34534**	5905339345349
LF-ML-WW-MAT-S-NT	**34535**	5905339345356
LF-ML-WW-MAT-W-NT	**34536**	5905339345363
LF-ML-WW-MPR-B-NT	**34537**	5905339345370
LF-ML-WW-MPR-S-NT	**34538**	5905339345387
LF-ML-WW-MPR-W-NT	**34539**	5905339345394
LF-MM-NW-MAT-B-NT	**34540**	5905339345400
LF-MM-NW-MAT-S-NT	**34541**	5905339345417
LF-MM-NW-MAT-W-NT	**34542**	5905339345424
LF-MM-NW-MPR-B-NT	**34543**	5905339345431
LF-MM-NW-MPR-S-NT	**34544**	5905339345448
LF-MM-NW-MPR-W-NT	**34545**	5905339345455
LF-MM-WW-MAT-B-NT	**34546**	5905339345462
LF-MM-WW-MAT-S-NT	**34547**	5905339345479
LF-MM-WW-MAT-W-NT	**34548**	5905339345486
LF-MM-WW-MPR-B-NT	**34549**	5905339345493
LF-MM-WW-MPR-S-NT	**34550**	5905339345509
LF-MM-WW-MPR-W-NT	**34551**	5905339345516
LFD-ML-NW-MAT-B-NT	**34552**	5905339345523
LFD-ML-NW-MAT-S-NT	**34553**	5905339345530
LFD-ML-NW-MAT-W-NT	**34554**	5905339345547
LFD-ML-NW-MPR-B-NT	**34555**	5905339345554
LFD-ML-NW-MPR-S-NT	**34556**	5905339345561
LFD-ML-NW-MPR-W-NT	**34557**	5905339345578
LFD-ML-WW-MAT-B-NT	**34558**	5905339345585
LFD-ML-WW-MAT-S-NT	**34559**	5905339345592
LFD-ML-WW-MAT-W-NT	**34560**	5905339345608
LFD-ML-WW-MPR-B-NT	**34561**	5905339345615
LFD-ML-WW-MPR-S-NT	**34562**	5905339345622
LFD-ML-WW-MPR-W-NT	**34563**	5905339345639
LFD-MM-NW-MAT-B-NT	**34564**	5905339345646
LFD-MM-NW-MAT-S-NT	**34565**	5905339345653
LFD-MM-NW-MAT-W-NT	**34566**	5905339345660
LFD-MM-NW-MPR-B-NT	**34567**	5905339345677
LFD-MM-NW-MPR-S-NT	**34568**	5905339345684
LFD-MM-NW-MPR-W-NT	**34569**	5905339345691
LFD-MM-WW-MAT-B-NT	**34570**	5905339345707
LFD-MM-WW-MAT-S-NT	**34571**	5905339345714
LFD-MM-WW-MAT-W-NT	**34572**	5905339345721
LFD-MM-WW-MPR-B-NT	**34573**	5905339345738
LFD-MM-WW-MPR-S-NT	**34574**	5905339345745
LFD-MM-WW-MPR-W-NT	**34575**	5905339345752
LL-ML-NW-MAT-B-NT	**34816**	5905339348166
LL-ML-NW-MAT-S-NT	**34817**	5905339348173
LL-ML-NW-MAT-W-NT	**34818**	5905339348180
LL-ML-NW-MPR-B-NT	**34819**	5905339348197
LL-ML-NW-MPR-S-NT	**34820**	5905339348203
LL-ML-NW-MPR-W-NT	**34821**	5905339348210

LL-ML-WW-MAT-B-NT	**34822**	5905339348227
LL-ML-WW-MAT-S-NT	**34823**	5905339348234
LL-ML-WW-MAT-W-NT	**34824**	5905339348241
LL-ML-WW-MPR-B-NT	**34825**	5905339348258
LL-ML-WW-MPR-S-NT	**34826**	5905339348265
LL-ML-WW-MPR-W-NT	**34827**	5905339348272
LL-MM-NW-MAT-B-NT	**34828**	5905339348289
LL-MM-NW-MAT-S-NT	**34829**	5905339348296
LL-MM-NW-MAT-W-NT	**34830**	5905339348302
LL-MM-NW-MPR-B-NT	**34831**	5905339348319
LL-MM-NW-MPR-S-NT	**34832**	5905339348326
LL-MM-NW-MPR-W-NT	**34833**	5905339348333
LL-MM-WW-MAT-B-NT	**34834**	5905339348340
LL-MM-WW-MAT-S-NT	**34835**	5905339348357
LL-MM-WW-MAT-W-NT	**34836**	5905339348364
LL-MM-WW-MPR-B-NT	**34837**	5905339348371
LL-MM-WW-MPR-S-NT	**34838**	5905339348388
LL-MM-WW-MPR-W-NT	**34839**	5905339348395
LLD-ML-NW-MAT-B-NT	**34840**	5905339348401
LLD-ML-NW-MAT-S-NT	**34841**	5905339348418
LLD-ML-NW-MAT-W-NT	**34842**	5905339348425
LLD-ML-NW-MPR-B-NT	**34843**	5905339348432
LLD-ML-NW-MPR-S-NT	**34844**	5905339348449
LLD-ML-NW-MPR-W-NT	**34845**	5905339348456
LLD-ML-WW-MAT-B-NT	**34846**	5905339348463
LLD-ML-WW-MAT-S-NT	**34847**	5905339348470
LLD-ML-WW-MAT-W-NT	**34848**	5905339348487
LLD-ML-WW-MPR-B-NT	**34849**	5905339348494
LLD-ML-WW-MPR-S-NT	**34850**	5905339348500
LLD-ML-WW-MPR-W-NT	**34851**	5905339348517
LLD-MM-NW-MAT-B-NT	**34852**	5905339348524
LLD-MM-NW-MAT-S-NT	**34853**	5905339348531
LLD-MM-NW-MAT-W-NT	**34854**	5905339348548
LLD-MM-NW-MPR-B-NT	**34855**	5905339348555
LLD-MM-NW-MPR-S-NT	**34856**	5905339348562
LLD-MM-NW-MPR-W-NT	**34857**	5905339348579
LLD-MM-WW-MAT-B-NT	**34858**	5905339348586
LLD-MM-WW-MAT-S-NT	**34859**	5905339348593
LLD-MM-WW-MAT-W-NT	**34860**	5905339348609

LLD-MM-WW-MPR-B-NT	**34861**	5905339348616
LLD-MM-WW-MPR-S-NT	**34862**	5905339348623
LLD-MM-WW-MPR-W-NT	**34863**	5905339348630
LM-ML-NW-MAT-B-NT	**34672**	5905339346728
LM-ML-NW-MAT-S-NT	**34673**	5905339346735
LM-ML-NW-MAT-W-NT	**34674**	5905339346742
LM-ML-NW-MPR-B-NT	**34675**	5905339346759
LM-ML-NW-MPR-S-NT	**34676**	5905339346766
LM-ML-NW-MPR-W-NT	**34677**	5905339346773
LM-ML-WW-MAT-B-NT	**34678**	5905339346780
LM-ML-WW-MAT-S-NT	**34679**	5905339346797
LM-ML-WW-MAT-W-NT	**34680**	5905339346803
LM-ML-WW-MPR-B-NT	**34681**	5905339346810
LM-ML-WW-MPR-S-NT	**34682**	5905339346827
LM-ML-WW-MPR-W-NT	**34683**	5905339346834
LM-MM-NW-MAT-B-NT	**34684**	5905339346841
LM-MM-NW-MAT-S-NT	**34685**	5905339346858
LM-MM-NW-MAT-W-NT	**34686**	5905339346865
LM-MM-NW-MPR-B-NT	**34687**	5905339346872
LM-MM-NW-MPR-S-NT	**34688**	5905339346889
LM-MM-NW-MPR-W-NT	**34689**	5905339346896
LM-MM-WW-MAT-B-NT	**34690**	5905339346902
LM-MM-WW-MAT-S-NT	**34691**	5905339346919
LM-MM-WW-MAT-W-NT	**34692**	5905339346926
LM-MM-WW-MPR-B-NT	**34693**	5905339346933
LM-MM-WW-MPR-S-NT	**34694**	5905339346940
LM-MM-WW-MPR-W-NT	**34695**	5905339346957
LMD-ML-NW-MAT-B-NT	**34696**	5905339346964
LMD-ML-NW-MAT-S-NT	**34697**	5905339346971
LMD-ML-NW-MAT-W-NT	**34698**	5905339346988
LMD-ML-NW-MPR-B-NT	**34699**	5905339346995
LMD-ML-NW-MPR-S-NT	**34700**	5905339347008
LMD-ML-NW-MPR-W-NT	**34701**	5905339347015
LMD-ML-WW-MAT-B-NT	**34702**	5905339347022
LMD-ML-WW-MAT-S-NT	**34703**	5905339347039
LMD-ML-WW-MAT-W-NT	**34704**	5905339347046
LMD-ML-WW-MPR-B-NT	**34705**	5905339347053
LMD-ML-WW-MPR-S-NT	**34706**	5905339347060
LMD-ML-WW-MPR-W-NT	**34707**	5905339347077
LMD-MM-NW-MAT-B-NT	**34708**	5905339347084
LMD-MM-NW-MAT-S-NT	**34709**	5905339347091
LMD-MM-NW-MAT-W-NT	**34710**	5905339347107
LMD-MM-NW-MPR-B-NT	**34711**	5905339347114
LMD-MM-NW-MPR-S-NT	**34712**	5905339347121
LMD-MM-NW-MPR-W-NT	**34713**	5905339347138
LMD-MM-WW-MAT-B-NT	**34714**	5905339347145
LMD-MM-WW-MAT-S-NT	**34715**	5905339347152
LMD-MM-WW-MAT-W-NT	**34716**	5905339347169
LMD-MM-WW-MPR-B-NT	**34717**	5905339347176
LMD-MM-WW-MPR-S-NT	**34718**	5905339347183
LMD-MM-WW-MPR-W-NT	**34719**	5905339347190



ALIN NT GRIP

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

ALIN NT GRIP	**29557**	5905339295576

Pattes de fixation murale, kit de 2 pcs | Supporto per ALIN, 2pezzi in confezione

Kanlux

ALIN LED LINE ... PT

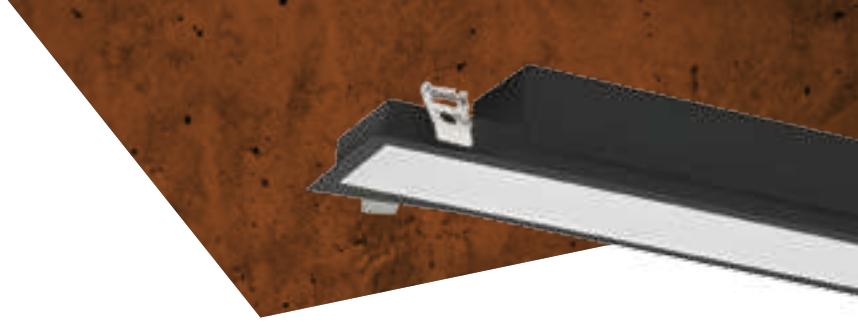

LIGNE CONTINUE VERSION ENCASTRABLE ► MONTAGGIO A INCASSO

mm	LF	LM	LL
A B	1137mm	1124mm	1137mm

LF-ML-NW-MAT-B-PT	34576	5905339345769
LF-ML-NW-MAT-S-PT	34577	5905339345776
LF-ML-NW-MAT-W-PT	34578	5905339345783
LF-ML-NW-MPR-B-PT	34579	5905339345790
LF-ML-NW-MPR-S-PT	34580	5905339345806
LF-ML-NW-MPR-W-PT	34581	5905339345813
LF-ML-WW-MAT-B-PT	34582	5905339345820
LF-ML-WW-MAT-S-PT	34583	5905339345837
LF-ML-WW-MAT-W-PT	34584	5905339345844
LF-ML-WW-MPR-B-PT	34585	5905339345851
LF-ML-WW-MPR-S-PT	34586	5905339345868
LF-ML-WW-MPR-W-PT	34587	5905339345875
LF-MM-NW-MAT-B-PT	34588	5905339345882
LF-MM-NW-MAT-S-PT	34589	5905339345899
LF-MM-NW-MAT-W-PT	34590	5905339345905
LF-MM-NW-MPR-B-PT	34591	5905339345912
LF-MM-NW-MPR-S-PT	34592	5905339345929
LF-MM-NW-MPR-W-PT	34593	5905339345936
LF-MM-WW-MAT-B-PT	34594	5905339345943
LF-MM-WW-MAT-S-PT	34595	5905339345950
LF-MM-WW-MAT-W-PT	34596	5905339345967
LF-MM-WW-MPR-B-PT	34597	5905339345974
LF-MM-WW-MPR-S-PT	34598	5905339345981
LF-MM-WW-MPR-W-PT	34599	5905339345998
LFD-ML-NW-MAT-B-PT	34600	5905339346001
LFD-ML-NW-MAT-S-PT	34601	5905339346018
LFD-ML-NW-MAT-W-PT	34602	5905339346025
LFD-ML-NW-MPR-B-PT	34603	5905339346032
LFD-ML-NW-MPR-S-PT	34604	5905339346049
LFD-ML-NW-MPR-W-PT	34605	5905339346056
LFD-ML-WW-MAT-B-PT	34606	5905339346063
LFD-ML-WW-MAT-S-PT	34607	5905339346070
LFD-ML-WW-MAT-W-PT	34608	5905339346087
LFD-ML-WW-MPR-B-PT	34609	5905339346094
LFD-ML-WW-MPR-S-PT	34610	5905339346100
LFD-ML-WW-MPR-W-PT	34611	5905339346117
LFD-MM-NW-MAT-B-PT	34612	5905339346124
LFD-MM-NW-MAT-S-PT	34613	5905339346131
LFD-MM-NW-MAT-W-PT	34614	5905339346148
LFD-MM-NW-MPR-B-PT	34615	5905339346155
LFD-MM-NW-MPR-S-PT	34616	5905339346162
LFD-MM-NW-MPR-W-PT	34617	5905339346179
LFD-MM-WW-MAT-B-PT	34618	5905339346186
LFD-MM-WW-MAT-S-PT	34619	5905339346193
LFD-MM-WW-MAT-W-PT	34620	5905339346209
LFD-MM-WW-MPR-B-PT	34621	5905339346216
LFD-MM-WW-MPR-S-PT	34622	5905339346223
LFD-MM-WW-MPR-W-PT	34623	5905339346230
LL-ML-NW-MAT-B-PT	34864	5905339348647
LL-ML-NW-MAT-S-PT	34865	5905339348654
LL-ML-NW-MAT-W-PT	34866	5905339348661
LL-ML-NW-MPR-B-PT	34867	5905339348678
LL-ML-NW-MPR-S-PT	34868	5905339348685

LL-ML-NW-MPR-W-PT	34869	5905339348692
LL-ML-WW-MAT-B-PT	34870	5905339348708
LL-ML-WW-MAT-S-PT	34871	5905339348715
LL-ML-WW-MAT-W-PT	34872	5905339348722
LL-ML-WW-MPR-B-PT	34873	5905339348739
LL-ML-WW-MPR-S-PT	34874	5905339348746
LL-ML-WW-MPR-W-PT	34875	5905339348753
LL-MM-NW-MAT-B-PT	34876	5905339348760
LL-MM-NW-MAT-S-PT	34877	5905339348777
LL-MM-NW-MAT-W-PT	34878	5905339348784
LL-MM-NW-MPR-B-PT	34879	5905339348791
LL-MM-NW-MPR-S-PT	34880	5905339348807
LL-MM-NW-MPR-W-PT	34881	5905339348814
LL-MM-WW-MAT-B-PT	34882	5905339348821
LL-MM-WW-MAT-S-PT	34883	5905339348838
LL-MM-WW-MAT-W-PT	34884	5905339348845
LL-MM-WW-MPR-B-PT	34885	5905339348852
LL-MM-WW-MPR-S-PT	34886	5905339348869
LL-MM-WW-MPR-W-PT	34887	5905339348876
LLD-ML-NW-MAT-B-PT	34888	5905339348883
LLD-ML-NW-MAT-S-PT	34889	5905339348890
LLD-ML-NW-MAT-W-PT	34890	5905339348906
LLD-ML-NW-MPR-B-PT	34891	5905339348913
LLD-ML-NW-MPR-S-PT	34892	5905339348920
LLD-ML-NW-MPR-W-PT	34893	5905339348937
LLD-ML-WW-MAT-B-PT	34894	5905339348944
LLD-ML-WW-MAT-S-PT	34895	5905339348951
LLD-ML-WW-MAT-W-PT	34896	5905339348968
LLD-ML-WW-MPR-B-PT	34897	5905339348975
LLD-ML-WW-MPR-S-PT	34898	5905339348982
LLD-ML-WW-MPR-W-PT	34899	5905339348999
LLD-MM-NW-MAT-B-PT	34900	5905339349002
LLD-MM-NW-MAT-S-PT	34901	5905339349019
LLD-MM-NW-MAT-W-PT	34902	5905339349026
LLD-MM-NW-MPR-B-PT	34903	5905339349033
LLD-MM-NW-MPR-S-PT	34904	5905339349040
LLD-MM-NW-MPR-W-PT	34905	5905339349057
LLD-MM-WW-MAT-B-PT	34906	5905339349064
LLD-MM-WW-MAT-S-PT	34907	5905339349071
LLD-MM-WW-MAT-W-PT	34908	5905339349088
LLD-MM-WW-MPR-B-PT	34909	5905339349095
LLD-MM-WW-MPR-S-PT	34910	5905339349101
LLD-MM-WW-MPR-W-PT	34911	5905339349118
LM-ML-NW-MAT-B-PT	34720	5905339347206
LM-ML-NW-MAT-S-PT	34721	5905339347213
LM-ML-NW-MAT-W-PT	34722	5905339347220
LM-ML-NW-MPR-B-PT	34723	5905339347237
LM-ML-NW-MPR-S-PT	34724	5905339347244
LM-ML-NW-MPR-W-PT	34725	5905339347251
LM-ML-WW-MAT-B-PT	34726	5905339347268
LM-ML-WW-MAT-S-PT	34727	5905339347275
LM-ML-WW-MAT-W-PT	34728	5905339347282
LM-ML-WW-MPR-B-PT	34729	5905339347299

LM-ML-WW-MPR-S-PT	34730	5905339347305
LM-ML-WW-MPR-W-PT	34731	5905339347312
LM-MM-NW-MAT-B-PT	34732	5905339347329
LM-MM-NW-MAT-S-PT	34733	5905339347336
LM-MM-NW-MAT-W-PT	34734	5905339347343
LM-MM-NW-MPR-B-PT	34735	5905339347350
LM-MM-NW-MPR-S-PT	34736	5905339347367
LM-MM-NW-MPR-W-PT	34737	5905339347374
LM-MM-WW-MAT-B-PT	34738	5905339347381
LM-MM-WW-MAT-S-PT	34739	5905339347398
LM-MM-WW-MAT-W-PT	34740	5905339347404
LM-MM-WW-MPR-B-PT	34741	5905339347411
LM-MM-WW-MPR-S-PT	34742	5905339347428
LM-MM-WW-MPR-W-PT	34743	5905339347435
LMD-ML-NW-MAT-B-PT	34744	5905339347442
LMD-ML-NW-MAT-S-PT	34745	5905339347459
LMD-ML-NW-MAT-W-PT	34746	5905339347466
LMD-ML-NW-MPR-B-PT	34747	5905339347473
LMD-ML-NW-MPR-S-PT	34748	5905339347480
LMD-ML-NW-MPR-W-PT	34749	5905339347497
LMD-ML-WW-MAT-B-PT	34750	5905339347503
LMD-ML-WW-MAT-S-PT	34751	5905339347510
LMD-ML-WW-MAT-W-PT	34752	5905339347527
LMD-ML-WW-MPR-B-PT	34753	5905339347534
LMD-ML-WW-MPR-S-PT	34754	5905339347541
LMD-ML-WW-MPR-W-PT	34755	5905339347558
LMD-MM-NW-MAT-B-PT	34756	5905339347565
LMD-MM-NW-MAT-S-PT	34757	5905339347572
LMD-MM-NW-MAT-W-PT	34758	5905339347589
LMD-MM-NW-MPR-B-PT	34759	5905339347596
LMD-MM-NW-MPR-S-PT	34760	5905339347602
LMD-MM-NW-MPR-W-PT	34761	5905339347619
LMD-MM-WW-MAT-B-PT	34762	5905339347626
LMD-MM-WW-MAT-S-PT	34763	5905339347633
LMD-MM-WW-MAT-W-PT	34764	5905339347640
LMD-MM-WW-MPR-B-PT	34765	5905339347657
LMD-MM-WW-MPR-S-PT	34766	5905339347664
LMD-MM-WW-MPR-W-PT	34767	5905339347671

Kanlux

ALIN 4LED

PROFILES LINEAIRES POUR TUBES LED T8 ► PLAFONIERA LINEARE A T8 LED



ALIN 4LED



ALIN 4LED ... NT





ALIN 4LED ... NT + ALIN GRIP

Kanlux

FACTORY



Le Kanlux ALIN 4LED est un appareil adapté aux tubes led T8. Il est une alternative pour ceux qui apprécient de recourir à une source de lumière remplaçable. La marque reconnue des composants électroniques et une fabrication soignée assurent l'esthétique et la perenité de fonctionnement pour de nombreuses années. Le largeur de gamme offre la possibilité d'adapter le dispositif aux besoins de chaque projet.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux ALIN 4LED e' un apparecchio compatibile con tubi T8 LED. E la soluzione ideale per coloro che desiderino sostituire i tubi led. L'elevato standard di produzione conferisce durevolezza al prodotto che e' caratterizzato da un'estetica minimale ed elegante. L'ampia gamma di modelli e le possibilita' di customizzazione lo rendono adatto a una moltitudine di progetti.

Garanzia di 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili sul sito: www.kanlux.com

CONFIGURATOR

Nous produirons pour vous le luminaire parfait. Créez le à l'aide de notre configurateur.

Crea il tuo prodotto in base alle tue esigenze attraverso l'utile configuratore

QU'EST CE QUI NOUS DIFFERENCIE?

FAISCEAU CONTINU
LINEA DI ILLUMINAZIONE CONTINUA

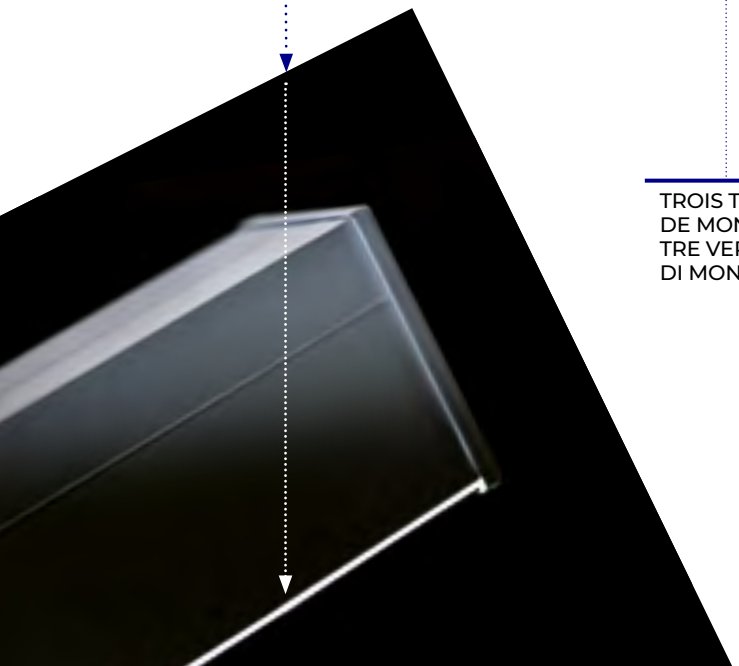

TROIS LONGUEURS
TRE LUNGHEZZE

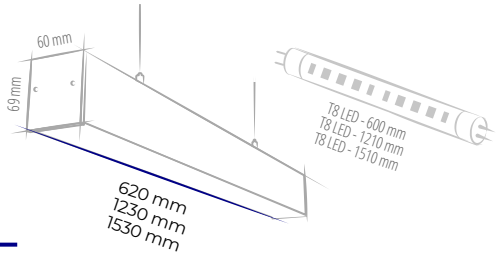

TROIS TYPES
DE MONTAGE
TRE VERSIONI
DI MONTAGGIO



SUSPENDU
MONTAGGIO
A SOSPENSIONE

SAILLIE
MONTAGGIO
IN SUPERFICIE

MURAL
MONTAGGIO
A PARETE

LEGENDE ▶ KEY

AL 4LED	KANLUX ALIN 4LED
MAT	diffuseur mât opal / diffusore opaco
MPR	diffuseur microprismatique / diffusore microprismatico
W	couleur du boîtier: blanc / colore dell'involucro: bianco
B	couleur du boîtier: noir / colore dell'involucro: nero
S	couleur du boîtier: argent / colore dell'involucro: argento
NT	version saillie / montagggio in superficie
ALIN NT +ALIN NT GRIP	montage mural / montaggio a parete
SE	version détecteur de mouvement / sensore di movimento



MAT (OPAL)
OPACO



MICROPRISMATIQUE
MICROPRISMATICO

BLANC
BIANCO

NOIR
NERO

GRIS
ARGENTO

DEUX TYPES DE DIFFUSEUR
DUE TIPI DI DIFFUSORE

TROIS COLORIS DE FINITIONS PROFILES
TRE COLORI DELL'INVOLUCRO

COSA CI DISTINGUE?

AL 4LED 120-MPR-B	**28450**	5905339284501
AL 4LED 120-MPR-B-NT	**28447**	5905339284471
AL 4LED 120-MPR-SR	**28451**	5905339284518
AL 4LED 120-MPR-SR-NT	**28448**	5905339284488
AL 4LED 120-MPR-W	**28449**	5905339284495
AL 4LED 120-MPR-W-NT	**28446**	5905339284464
AL 4LED 150-MPR-B	**28456**	5905339284563
AL 4LED 150-MPR-B-NT	**28453**	5905339284532
AL 4LED 150-MPR-SR	**28457**	5905339284570
AL 4LED 150-MPR-SR-NT	**28454**	5905339284549
AL 4LED 150-MPR-W	**28455**	5905339284556
AL 4LED 150-MPR-W-NT	**28452**	5905339284525

AL 4LED 60-MPR-B	**28444**	5905339284440
AL 4LED 60-MPR-B-NT	**28441**	5905339284419
AL 4LED 60-MPR-SR	**28445**	5905339284457
AL 4LED 60-MPR-SR-NT	**28442**	5905339284426
AL 4LED 60-MPR-W	**28443**	5905339284433
AL 4LED 60-MPR-W-NT	**28440**	5905339284402
ALIN 4LED 1X120-B	**27414**	5905339274144
ALIN 4LED 1X120-B-NT	**27420**	5905339274205
ALIN 4LED 1X120-SR	**27415**	5905339274151
ALIN 4LED 1X120-SR-NT	**27421**	5905339274212
ALIN 4LED 1X120-W	**27413**	5905339274137
ALIN 4LED 1X120-W-NT	**27419**	5905339274199

ALIN 4LED 1X150-B	**27423**	5905339274236
ALIN 4LED 1X150-B-NT	**27426**	5905339274267
ALIN 4LED 1X150-SR	**27424**	5905339274243
ALIN 4LED 1X150-SR-NT	**27427**	5905339274274
ALIN 4LED 1X150-W	**27422**	5905339274229
ALIN 4LED 1X150-W-NT	**27425**	5905339274250
ALIN 4LED 1X60-B	**27411**	5905339274113
ALIN 4LED 1X60-B-NT	**27417**	5905339274175
ALIN 4LED 1X60-SR	**27412**	5905339274120
ALIN 4LED 1X60-SR-NT	**27418**	5905339274182
ALIN 4LED 1X60-W	**27410**	5905339274106
ALIN 4LED 1X60-W-NT	**27416**	5905339274168

ALIN NT GRIP

ACCESSOIRES ▶ ACCESSORI

ALIN NT GRIP	**29557**	5905339295576

Pattes de fixation pour ALIN, kit de 2 pcs | Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi

Kanlux

ALIN 4LED LINE

LIGNE CONTINUE EN TUBES LED T8 ► PLAFONIERA LINEARE A T8 LED

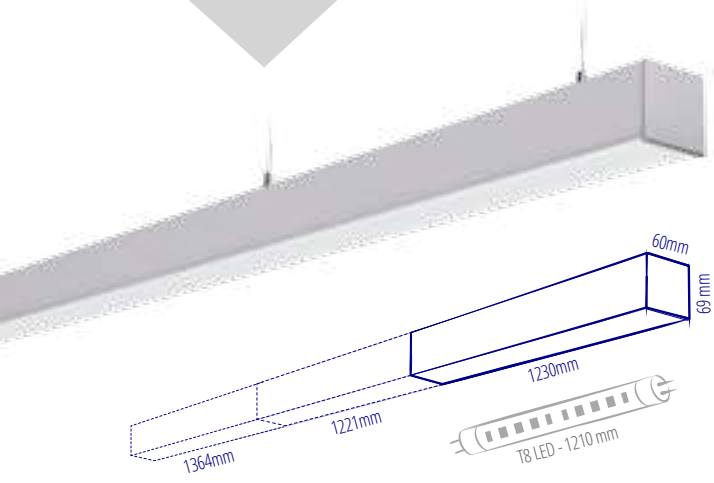

POSSIBILITE DE LIGNE
SUR MESURE
LINEA CONTINUA SENZA
INTERRUZIONI

custom product

LIGNE CONTINUE
ELEMENTS 1230 MM
POSSIBILITA' DI CONGIUNGERE
IN UNA LINEA ININTERROTTA IL
MODELLO ALIN 4LED
DA 1230MM



Kanlux

FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

Kanlux ALIN 4LED LINE est une nouveauté complète. Une solution unique qui utilise des luminaires avec sources lumineuses interchangeables T8LED afin de créer la ligne d'éclairage à la mode et fonctionnelle. Longueur illimitée de la ligne, le design universel, adapté à vos besoins et la liberté de choix et en modifiant les paramètres de la source lumineuse à tout moment pendant son fonctionnement, offre la possibilité de créer un programme de système d'éclairage.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux ALIN 4LED LINE è una novità assoluta. Una soluzione unica che utilizza tubi T8 Led intercambiabili per creare una linea di luce ininterrotta moderna e funzionale. E' possibile creare un sistema di illuminazione ad hoc, ritagliato sulle vostre esigenze.

Garanzia di 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili sul sito: www.kanlux.com

CONFIGURATOR

Nous produirons pour vous le luminaire parfait. Créez le à l'aide de notre configurateur.

Crea il tuo prodotto in base alle tue esigenze attraverso l'utile configuratore

LF

LM

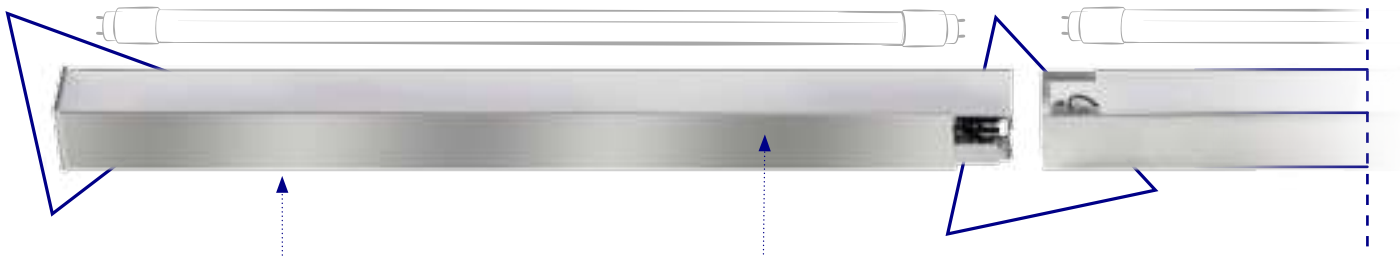

TROIS TYPES
DE MONTAGE
TRE TIPI DI
MONTAGGIO

TROIS COLORIS DE
FINITIONS PROFILES
TRE COLORI
DELL'INVOLUCRO



SUSPENDU
MONTAGGIO
A SOSPENSIONE

SAILLIE
MONTAGGIO
IN SUPERFICIE

MURAL
MONTAGGIO
A PARETE

BLANC
BIANCO

NOIR
NERO

GRIS
ARGENTO

LEGENDE ▶ KEY

LF	1364mm élément de départ / 1364mm primo componente
LM	1221mm élément milieu / 1221mm componente centrale
LL	1230mm élément de fin / 1230mm ultimo componente
MAT	diffuseur mat / diffusore opaco
MPRM	diffuseur microprismatique / diffusore microprismatico
W	couleur du boîtier: blanc / colore dell'involucro: bianco
B	couleur du boîtier: noir / colore dell'involucro: nero
S	couleur du boîtier: argent / colore dell'involucro: argento
NT	version saillie / montaggio in superficie
ALIN +CORD +ROPE	version suspendue / montaggio a sospensione
ALIN +ALIN NT GRIP	montage mural / montaggio a parete

DEUX TYPES DE DIFFUSEUR
DUE TIPI DI DIFFUSORE



MAT (OPAL)
OPACO



MICROPRISMATIQUE
MICROPRISMATICO

ALIN NT GRIP

ACCESSOIRES ▶ ACCESSORI

ALIN NT GRIP	**29557**	5905339295576

Pattes de fixation pour ALIN, kit de 2 pcs | Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi

LM LL

	LF	LM	LL
mm	1364mm	1221mm	1230mm

LF 4LED 120-MAT-B	**33788**	5905339337887
LF 4LED 120-MAT-B-NT	**33789**	5905339337894
LF 4LED 120-MAT-SR	**33790**	5905339337900
LF 4LED 120-MAT-SR-NT	**33791**	5905339337917
LF 4LED 120-MAT-W	**33792**	5905339337924
LF 4LED 120-MAT-W-NT	**33793**	5905339337931
LF 4LED 120-MPR-B	**33770**	5905339337702
LF 4LED 120-MPR-B-NT	**33771**	5905339337719
LF 4LED 120-MPR-SR	**33772**	5905339337726
LF 4LED 120-MPR-SR-NT	**33773**	5905339337733
LF 4LED 120-MPR-W	**33774**	5905339337740
LF 4LED 120-MPR-W-NT	**33775**	5905339337757
LM 4LED 120-MAT-B	**33794**	5905339337948
LM 4LED 120-MAT-B-NT	**33795**	5905339337955
LM 4LED 120-MAT-SR	**33796**	5905339337962
LM 4LED 120-MAT-SR-NT	**33797**	5905339337979
LM 4LED 120-MAT-W	**33798**	5905339337986
LM 4LED 120-MAT-W-NT	**33799**	5905339337993
LM 4LED 120-MPR-B	**33776**	5905339337764
LM 4LED 120-MPR-B-NT	**33777**	5905339337771
LM 4LED 120-MPR-SR	**33778**	5905339337788
LM 4LED 120-MPR-SR-NT	**33779**	5905339337795
LM 4LED 120-MPR-W	**33780**	5905339337801
LM 4LED 120-MPR-W-NT	**33781**	5905339337818
LL 4LED 120-MAT-SR	**33802**	5905339338020
LL 4LED 120-MAT-SR-NT	**33803**	5905339338037
LL 4LED 120-MAT-W	**33804**	5905339338044
LL 4LED 120-MAT-W-NT	**33805**	5905339338051
LL 4LED 120-MPR-B	**33782**	5905339337825
LL 4LED 120-MPR-B-NT	**33783**	5905339337832
LL 4LED 120-MPR-SR	**33784**	5905339337849
LL 4LED 120-MPR-SR-NT	**33785**	5905339337856
LL 4LED 120-MPR-W	**33786**	5905339337863
LL 4LED 120-MPR-W-NT	**33787**	5905339337870

Kanlux

OFIS S LED

LUMINAIRE LED POUR BUREAU ▶ PLAFONIERE PER UFFICIO

Kanlux FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

Kanlux OFIS S LED est une gamme de luminaires destinés principalement aux bureaux et open-space. Le caisson métallique simple et plat rend le luminaire très élégant de sorte qu'il s'intègre parfaitement au plafond. La possibilité de choisir le caisson, la couleur, le diffuseur et la température de couleur le rend polyvalent.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux OFIS S LED e' una famiglia di lampade concepite espressamente per ambienti lavorativi. Il design minimalista si integra perfettamente con l'ambiente. La possibilita' di scegliere differenti colori la rende estremamente versatile.

Garanzia di 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili sul sito: www.kanlux.com

CONFIGURATOR

Nous produirons pour vous le luminaire parfait. Créez le à l'aide de notre configurateur.

Crea il tuo prodotto in base alle tue esigenze attraverso l'utile configuratore

OFIS S LED ... NT...N1

OFIS S LED ... NT...N3

OFIS S LED ... PT...P1

OFIS S LED ... PT...P3

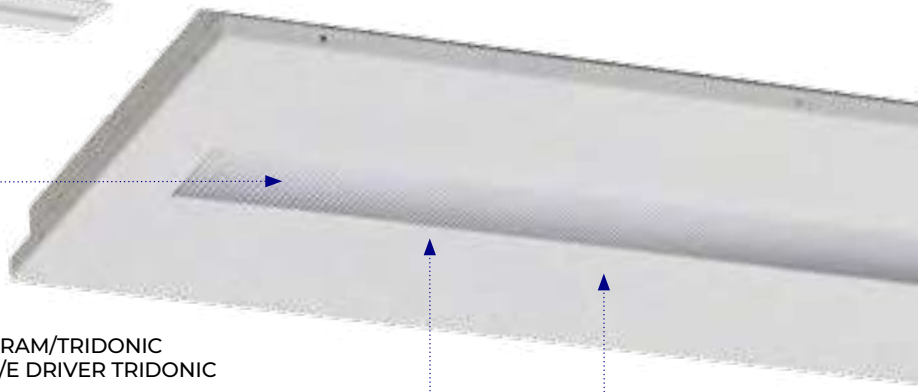

COMPOSANTS LED ET DRIVER OSRAM/TRIDONIC
MODULI LED MARCHIATI OSRAM /E DRIVER TRIDONIC

DEUX VERSIONS
DUE VERSIONI



SAILLIE
MONTAGGIO
IN SUPERFICIE



ENCASTRE
MONTAGGIO
A INCASSO

DEUX COULEURS
DE CAISSONS
DUE COLORI
DELL'INVOLUCRO

BLANC
BIANCO

NOIR
NERO

LEGENDE ▶ KEY

OS	OFIS S LED
OSD	OFIS S LED DALI
40W	puissance [W] potenza [W]
830	Ra≥80 3000K
840	Ra≥80 4000K
MPRM	diffuseur microprismatique / diffusore microprismatico
TW	changement de teinte / tunable white
W	couleur du boîtier: blanc colore dell'involucro: bianco
B	couleur du boîtier: noir colore dell'involucro: nero
N1	version saillie 600x600 montato in superficie 600x600
N3	version saillie 1200x300 montato in superficie 1200x300
P1	version encastrable 595x595 montato ad incasso 595x595
P3	version encastrable 1195x295 montato ad incasso 1195x295

DIMENSIONS
DIMENSIONI



N1 600mm x 600mm



P1 595mm x 595mm



N2 1200mm x 300mm

P2 1195mm x 295mm

OS 40W-840-MPRM-W-N1	**32820**	5905339328205
OS 40W-840-MPRM-B-N1	**32824**	5905339328243
OS 40W-840-MPRM-W-N3	**32821**	5905339328212
OS 40W-840-MPRM-B-N3	**32825**	5905339328250
OS 40W-840-MPRM-W-P1	**32822**	5905339328229
OS 40W-840-MPRM-B-P1	**32826**	5905339328267
OS 40W-840-MPRM-W-P3	**32823**	5905339328236
OS 40W-840-MPRM-B-P3	**32827**	5905339328274

DEUX TEMPERATURES DE COULEUR
DUE TEMPERATURE KELVIN



BLANC CHAUD
BIANCO CALDO

BLANC NEUTRE
BIANCO NEUTRO



MPR

DIFFISEUR MICROPRISMATIQUE
DIFFUSORE MICROPRISMATICO

DALI DRIVER EN OPTION
DRIVER DALI OPZIONALE

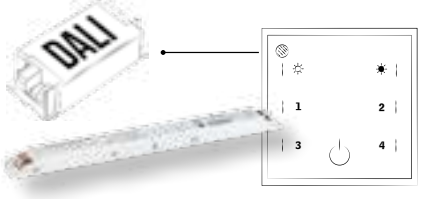

Kanlux

FUTURIO LED

REGLETTES LED ETANCHES ▶ PLAFONIERA STAGNA

Kanlux FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

up to 160 lm/W

Le Kanlux FUTURIO LED est une gamme de luminaires étanches qui issus de la fabrication Kanlux. Ils se caractérisent par une grande qualité de finition et des paramètres techniques optimum. FUTURIO LED est également rapide et facile à installer. Une large gamme de modèles permet d'adapter l'appareil aux besoins de chaque projet. Des versions spéciales sont également disponibles : pour les applications à haute température ou avec un flux lumineux élevé.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux FUTURIO LED e' una famiglia di lampade stagne destinate ad usi professionali . Si distinguono per l'alta qualita' della manifattura e per i parametri di efficienza luminosa. Un'ampia gamma di modelli permette a queste lampade di essere impiegate in ambiti diversi ed in ambienti con elevate temperature o dove e' richiesta molta potenza.

Garanzia di 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili sul sito: www.kanlux.com

CONFIGURATOR

Nous produirons pour vous le luminaire parfait. Créez le à l'aide de notre configurateur.

Crea il tuo prodotto in base alle tue esigenze attraverso l'utile configuratore

LED ET DRIVERS OSRAM/TRIDONIC
MODULI LED MARCHIATI OSRAM /E DRIVER TRIDONIC

RACCORDEMENT RAPIDE
INSTALLAZIONE SENZA NECESSITA' DI ALCUNO STRUMENTO

PATTES REGLABLES
SUPPORTO SCORREVOLE

POSSIBILITE DE RACCORDEMENT EN LIGNE
POSSIBILE COLLEGAMENTO IN LINEA

LEGENDE ▶ KEY

FT	FUTURIO LED
FTD	FUTURIO LED DALI
26W - 73W	puissance [W] | potenza [W]
840	Ra≥80 4000K
OPL	diffuseur opal | diffusore opalino
RYF	diffuseur prismatique | diffusore microprismatico
INT	lentille diffusion intensive | angolo di rifrazione stretto
ASY	lentille diffusion asymetrique | angolo di rifrazione asimmetrico
FTHL	version speciale flux eleve | versione speciale ultrapotente
FTHT	version speciale temperature elevee | versione speciale per ambienti con elevate temperature

FT1200 26W-840-RYF	**28687**	5905339286871
FT1200 28W-840-ASY	**28853**	5905339288530
FT1200 28W-840-INT	**28852**	5905339288523
FT1200 28W-840-OPL	**28850**	5905339288509
FT1200 28W-840-RYF	**28851**	5905339288516
FT1200 37W-840-ASY	**28634**	5905339286345
FT1200 37W-840-INT	**28633**	5905339286338
FT1200 37W-840-OPL	**28630**	5905339286307
FT1200 37W-840-RYF	**28631**	5905339286314
FT1200 49W-840-ASY	**28648**	5905339286482
FT1200 49W-840-INT	**28647**	5905339286475
FT1200 49W-840-OPL	**28644**	5905339286444
FT1200 49W-840-RYF	**28645**	5905339286451
FT1500 43W-840-ASY	**28861**	5905339288615
FT1500 43W-840-INT	**28860**	5905339288608
FT1500 43W-840-OPL	**28858**	5905339288585
FT1500 43W-840-RYF	**28859**	5905339288592
FT1500 55W-840-ASY	**28662**	5905339286628
FT1500 55W-840-INT	**28661**	5905339286611
FT1500 55W-840-OPL	**28665**	5905339286659
FT1500 55W-840-RYF	**28659**	5905339286598
FT1500 66W-840-RYF	**28686**	5905339286864
FTD1200 28W-840-ASY	**28857**	5905339288578

FTD1200 28W-840-INT	**28856**	5905339288561
FTD1200 28W-840-OPL	**28854**	5905339288547
FTD1200 28W-840-RYF	**28855**	5905339288554
FTD1200 37W-840-ASY	**28641**	5905339286413
FTD1200 37W-840-INT	**28640**	5905339286406
FTD1200 37W-840-OPL	**28637**	5905339286376
FTD1200 37W-840-RYF	**28638**	5905339286383
FTD1200 49W-840-ASY	**28655**	5905339286550
FTD1200 49W-840-INT	**28654**	5905339286543
FTD1200 49W-840-OPL	**28651**	5905339286512
FTD1200 49W-840-RYF	**28652**	5905339286529
FTD1500 43W-840-ASY	**28865**	5905339288653
FTD1500 43W-840-INT	**28864**	5905339288646
FTD1500 43W-840-OPL	**28862**	5905339288622
FTD1500 43W-840-RYF	**28863**	5905339288639
FTD1500 55W-840-ASY	**28669**	5905339286697
FTD1500 55W-840-INT	**28668**	5905339286680
FTD1500 55W-840-OPL	**28658**	5905339286581
FTD1500 55W-840-RYF	**28666**	5905339286666
FTHL1500 73W-840-ASY	**28869**	5905339288691
FTHL1500 73W-840-INT	**28868**	5905339288684
FTHL1500 73W-840-OPL	**28866**	5905339288660
FTHL1500 73W-840-RYF	**28867**	5905339288677
FTHT1500 43W-840-ASY	**28873**	5905339288738
FTHT1500 43W-840-INT	**28872**	5905339288721
FTHT1500 43W-840-OPL	**28870**	5905339288707
FTHT1500 43W-840-RYF	**28871**	5905339288714

DEUX LONGUEURS
DUE LUNGHEZZE

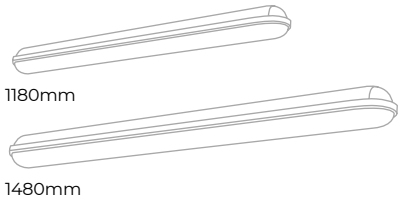

DALI DRIVER
EN OPTION
OPZIONALE
DRIVER DALI

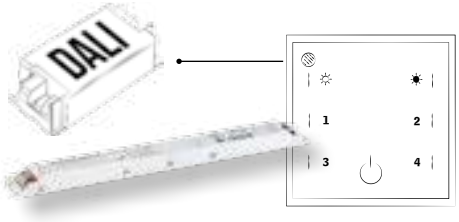

IP 65
IK 08

DEUX MODELES LENTILLES
DUE TIPI DI LENTI

DEUX DIFFUSEURS
DUE TIPI DI DIFFUSORE

INTENSE

VERSION INTENSIVE
ANGOLO DI RIFRAZIONE
STRETTO

ASY

VERSION ASYMÉTRIQUE
ANGOLO DI RIFRAZIONE
ASIMMETRICO

RYF

PRISMATIQUE
DIFFUSORE MICROPRI-
SMATICO

OPL

OPAL
OPALINO

Kanlux

ADTR

CADRE SAILLIE ► CORNICI

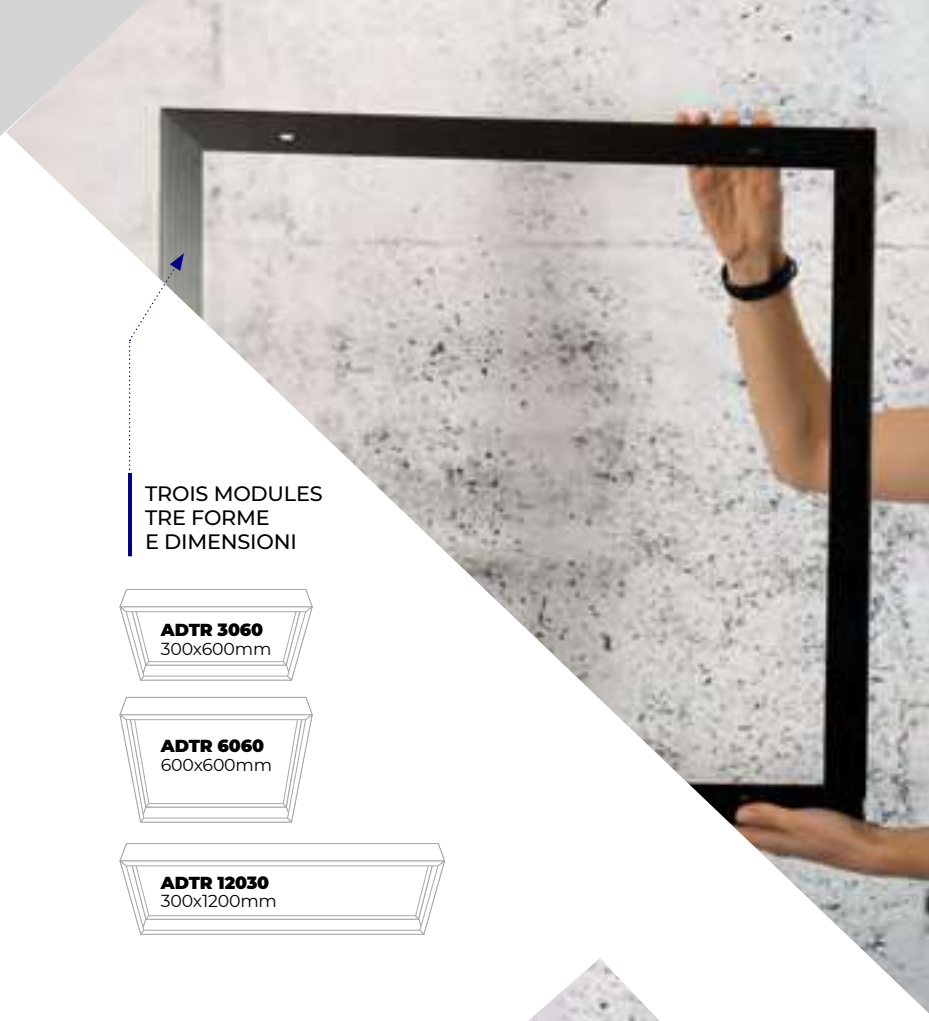

Les cadres saillies ADTR servent à installer en version saillie tout panneau Led, comme BRAVO ou BLINGO. La conception soudé tout-en-un du cadre dispense des opérations de montage fastidieuses.Ces cadres disponibles en différents modules assurent une compatibilité avec 99,9% des panneaux LED du marché, de type backlite ou edgelite.

La famiglia di cornici universali ADTR permette di montare in superficie pannelli led come i nostri modelli Bravo e Blingo. La struttura unica e preassemblata non solo e' esteticamente pregevole ma consente di risparmiare tempo durante l'installazione.Le differenti dimensioni e forme la rendono compatibile con il 99.9% dei pannelli Led edge e backlitgh presenti sul mercato.

TROIS MODULES
TRE FORME
E DIMENSIONI

LEGENDE ► KEY

ADTR	cadre| cornice/adattatore
ADTR-H	cadre hauteur | cornice + alta
ADTR-H 76MM	cadre hauteur 76mm | cornice + alta da 76mm
W	couleur cadre: blanc | colore bianco
B	couleur cadre: noir | colore nero
S	couleur cadre: argent | colore argento

ADTR 12030 B	**27614**	5905339276148
ADTR 12030 SR	**27612**	5905339276124
ADTR 12030 W	**27611**	5905339276117
ADTR 3060 B	**29842**	5905339298423
ADTR 3060 SR	**29841**	5905339298416
ADTR 3060 W	**29840**	5905339298409
ADTR 6060 B	**27615**	5905339276155
ADTR 6060 SR	**27610**	5905339276100
ADTR 6060 W	**27613**	5905339276131
ADTR 6262 B	**33430**	5905339334305
ADTR 6262 SR	**33431**	5905339334312
ADTR 6262 W	**33432**	5905339334329
ADTR-H 12030 B	**33391**	5905339333919
ADTR-H 12030 SR	**33392**	5905339333926
ADTR-H 12030 W	**33390**	5905339333902
ADTR-H 6060 B	**29845**	5905339298454
ADTR-H 6060 SR	**29844**	5905339298447
ADTR-H 6060 W	**29843**	5905339298430
ADTR-H 6262 B	**33433**	5905339334336
ADTR-H 6262 SR	**33434**	5905339334343
ADTR-H 6262 W	**33435**	5905339334350
ADTR-H 76MM 6060 W	**33398**	5905339333988
ADTR-H 76MM 6262 B	**33437**	5905339334374
ADTR-H 76MM 6262 SR	**33438**	5905339334381
ADTR-H 76MM 6262 W	**33436**	5905339334367

Kanlux

ADTR

CADRE SAILLIE ▶ CORNICI PER MONTAGGIO A PLAFONE

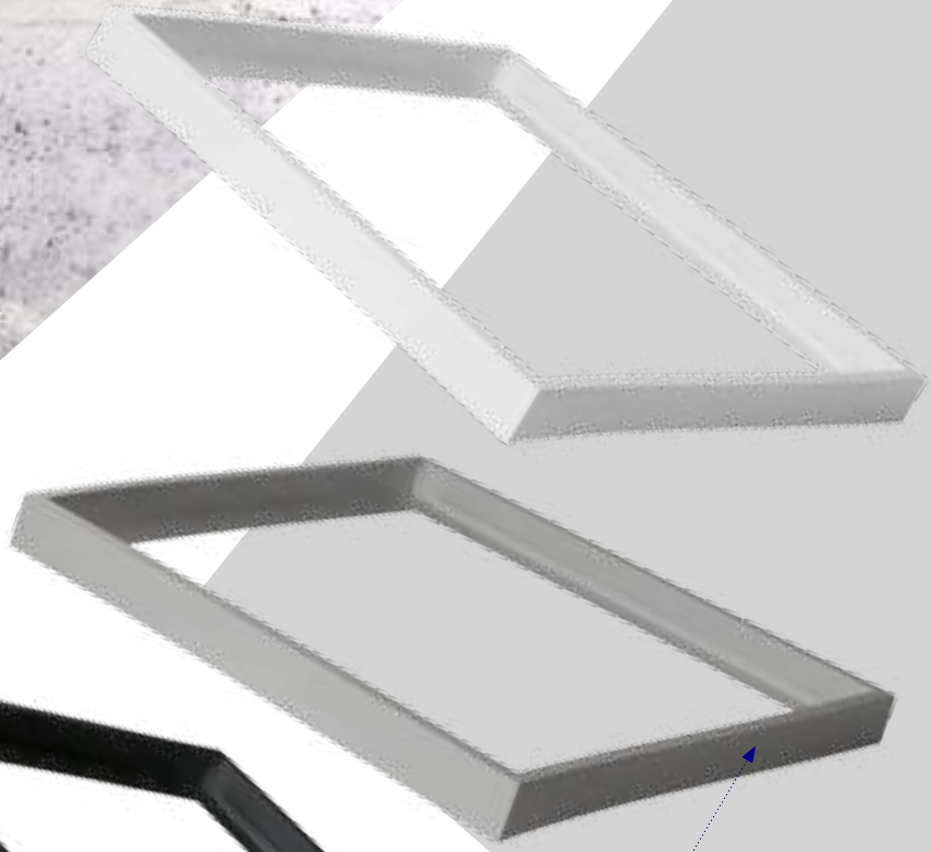

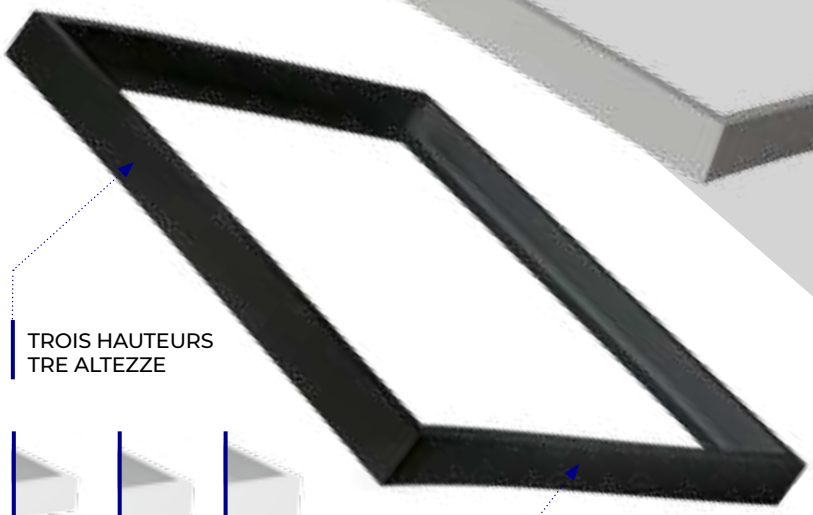

TROIS HAUTEURS
TRE ALTEZZE

ADTR
hauteur
45mm |
altezza
45mm

ADTR-H
hauteur
65mm |
altezza
65mm

ADTR-H 76MM
hauteur
76mm |
altezza
76mm

TROIS COLORIS DE
FINITIONS PROFILES
TRE COLORI

FINITION ESTHETIQUE
DESIGN ELEGANTE

SANS PIECE
DE JONCTION
PLASTIQUE
NESSUN
CONNETTORE
NECESSARIO

NOIR
NERO

BLANC
BIANCO

GRIS
ARGENTO

ANGLES COINS
PARFAITS
ANGOLAZIONE
E TENUTA
GARANTITE

Kanlux FACTORY
Confiez-nous votre éclairage

Kanlux FACTORY
Permettici di illuminare i tuoi progetti

Kanlux

FACTORY
CONFIGURATOR

Nous allons adapter la lumière à vos besoins
Configuratore Kanlux Factory

CONFIGUREZ VOUS MEME VOTRE LUMINAIRE
CONFIGURA TU STESSO IL PRODOTTO IDEALE

- LONGUEUR / LUNGHEZZA
- PUISSANCE / POTENZA
- DIFFUSEUR / DIFFUSORE
- COULEUR FINITION / COLORE
- TEMPERATURE DE COULEUR / TEMPERATURA KELVIN
- ASSEMBLAGE / MONTAGGIO

Kanlux **ALIN**

Kanlux **FUTURIO**

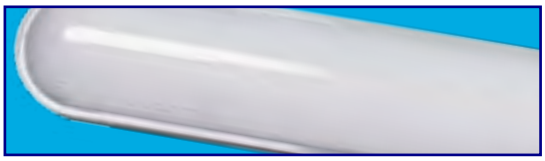

Kanlux **OFIS S**

Kanlux **ADTR**

Nous produirons pour vous le luminaire parfait. Créez le à l'aide de notre configurateur.

Crea il tuo prodotto in base alle tue esigenze attraverso l'utile configuratore

kanlux.com ▶

Kanlux

SOURCES LUMINEUSES
LIGHT SOURCES

Vous souhaitez des sources lumineuses saines et durables? Notre offre est hautement qualitative tant au niveau de la production qu'au niveau du contrôle assuré par notre laboratoire interne Kanlux. Kanlux vous propose des produits conformes aux normes de sécurité et qui répondront à vos exigences.

Desideri essere circondato da prodotti affidabili, e duraturi. Ci prendiamo cura di tutti questi aspetti nel laboratorio Kanlux. Siamo certi di fornirti prodotti completamente sicuri che incontrino le tue esigenze.

Les données photométriques et plugin Dialux sont téléchargeables sur :

dati fotometrici sono disponibili su:

► kanlux.com

Kanlux

KANLUX SMART

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

NEW

S A60 7W E27 CCT

S A60 9W E27 RGBCCT

				[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Ei
S A60 7W E27 CCT	**33640**	5905339336408	7	60	806	2700-6500	320	E27	E
S A60 9W E27 RGBCCT	**33641**	5905339336415	9	60	806	2700-6500	180	E27	F
S A60 11,5WE27 RGBCCT	**33642**	5905339336422	11,5	75	1055	2700-6500	180	E27	F
S GU10 4,7W RGBCCT	**33643**	5905339336439	4,7	39	325	2700-6500	110	GU10	F
S C37 4,9W E14 RGBCCT	**33644**	5905339336446	4,9	40	470	2700-6500	180	E14	F

[V]	[Hz]		Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	≤ 6x MacAdam	80	≥25000	15000					

App remote control

Amazon Alexa & Google Home

Kanlux SMART

Un habitat moderne est un habitat intelligent et fonctionnel. Nos lampes SMART ont été conçues de manière à permettre la transformation de chaque habitat en habitat moderne. Vous pourrez contrôler les lampes avec une application mobile, via le Wi-Fi ou le Bluetooth. Les lampes Kanlux SMART disposent des fonctions suivantes: gradation, changement progressif de la teinte de lumière (CCT) et de la couleur (RGB), que vous pouvez choisir parmi une palette de 16 millions de couleurs. Avec des fonctionnalités telles que la programmation horaire, le biorythme ou encore le couplage avec d'autres appareils SMART, vous pourrez adapter la lumière de votre maison à votre style de vie. Vous pourrez également contrôler l'éclairage de votre foyer en utilisant la voix. En effet, les sources Kanlux SMART sont compatibles avec Amazon Alexa et Google Home. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART visitez notre site: www.kanluxsmart.com

Una casa moderna è una casa intelligente e funzionale. La famiglia di lampadine Kanlux SMART e' progettata in modo tale da consentire la trasformazione di ogni casa in una abitazione moderna. Puoi controllarle tramite un'app mobile, tramite Wi-Fi o Bluetooth. Le lampadine Kanlux SMART hanno le seguenti funzioni: dimmer , cambio graduale del colore della luce (CCT) e colore (RGB), che puoi scegliere da una tavolozza di 16 milioni di colori. Con funzionalità come gli orari, bioritmo e raggruppamento con altri dispositivi SMART, puoi regolare la luce nella tua casa adattandola al tuo stile di vita. Per un comfort di utilizzo ancora maggiore, può controllare le lampadine Kanlux SMART tramite comando vocale (Assistente Google/Alexa). Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com

Contrôlez les produits Kanlux SMART avec l'application mobile SMART LIFE

Controlla i prodotti Kanlux Smart attraverso l'applicazione SMART LIFE

Powered by tuya Intelligence Inside

GET IT ON Google Play

Download on the App Store



S A60 7W E27 CCT



S A60 9W E27 RGBCCT



S A60 11,5WE27 RGBCCT



S GU10 4,7W RGBCCT



S C37 4,9W E14 RGBCCT

Kanlux

KANLUX SMART

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

S A60 7W E27 CCT

S A60 9W E27 RGBCCT

S A60 11,5WE27 RGBCCT

S GU10 4,7W RGBCCT

S C37 4,9W E14 RGBCCT

Amazon & **Alexa** **Google** Home

Vous pourrez contrôler l'éclairage de votre foyer en utilisant la voix. Les sources Kanlux SMART fonctionnent avec Amazon Alexa et Google Home.

Puoi controllare l'illuminazione di casa usando la tua voce. Le lampade Kanlux SMART utilizzano Amazon Alexa e Google Home.

Fonction Biorythme | Funzione „Bioritmo"

Fonction Programmation horaire | Funzione „Risveglio"

Fonction Compte à rebours | Funzione „Conto alla rovescia"

Fonction de liaison intelligente différentes applications/Tap-to-Run | Funzione „Automazione/tap to run"

Programmation Scènes | Funzione „Scenario"

Sources Kanlux SMART contrôlées par Wi-Fi et Bluetooth 2,4Ghz

Le lampadine Kanlux SMART vengono controllate grazie al Wi-Fi 2,4 GHz e Bluetooth

www.kanluxsmart.com

Kanlux

IQ-LED LIFE

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW

IQ-LED L G45 4,2W

IQ-LED L GU10 4,8W

WARRANTY 5 years

LESS blue

NATURAL& SAFE light

Ra90 + true colors

Kanlux IQ-LED LIFE offre une sécurité photobiologique exceptionnelle, une température de couleur agréable à l'œil et une grande fiabilité. Les nouveaux modèles LIFE de la série bien connue IQ-LED sont dépourvus de lumière bleue donc plus proches de la lumière naturelle et extrêmement sûrs et respectueux de vos yeux et de ceux de vos proches. Les lampes Kanlux IQ-LED LIFE offrent un grand confort d'utilisation et un très bon rendu des couleurs naturelles (RA90) ainsi qu'une garantie de cinq ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux IQ-LED LIFE e' indice di sicurezza fotobiologica e di una temperatura di colore amica dei tuoi occhi . I nuovi modelli LIFE della nota serie Kanlux IQ-LED si caratterizzano per minor luce blu, grazie a questa caratteristica Kanlux IQ-LED LIFE emette una luce il piu' possibile naturale , è estremamente sicura ed affidabile.. Le lampadine Kanlux IQ-LED LIFE offrono il massimo comfort di utilizzo e un'elevata valorizzazzione dei colori naturali (RA90), oltre a una garanzia di cinque anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Materiale del diffusore: materiale plastico

			P_{ON} [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
IQ-LED L G45 4,2W-WW	**33760**	5905339337603	4,2	40	470	2700	240	E14	E
IQ-LED L G45 4,2W-NW	**33761**	5905339337610	4,2	41	490	4000	240	E14	E
IQ-LED L A60 7,2W-WW	**33762**	5905339337627	7,2	60	806	2700	220	E27	E
IQ-LED L A60 7,2W-NW	**33763**	5905339337634	7,2	62	840	4000	220	E27	E
IQ-LED L GU10 4,8W-WW	**33764**	5905339337641	4,8	49	450	2700	100	GU10	E
IQ-LED L GU10 4,8W-NW	**33765**	5905339337658	4,8	49	450	2700	100	GU10	E

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6x MacAdam	90	≥40000	25000	Hg		CE	EAC	UK CA



IQ-LED L G45 4,2W



IQ-LED L A60 7,2W



IQ-LED L GU10 4,8W

Kanlux

IQ-LED LIFE

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

IQ-LED L G45 4,2W

IQ-LED L A60 7,2W

IQ-LED L GU10 4,8W

KANLUX vous offre une NOUVELLE QUALITÉ DE LUMIÈRE!

Kanlux sta RIVOLUZIONANDO il mercato
e ti offre una NUOVA QUALITÀ DELLA LUCE!

LESS blue

Ra90+ true colors

NATURAL& SAFE light

5 WARRANTY 5 years

Kanlux

IQ-LED A60

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW

IQ-LED A60 4,2W; IQ-LED A60 7,2W; IQ-LED A60 9,6W

IQ-LED A60 4,2W; IQ-LED A60 7,2W; IQ-LED A60 9,6W

IQ-LED A60 13,5W

Safety Regular Production Surveillance

TÜVRheinland CERTIFIED

www.tuv.com ID 0000055711

3 WARRANTY 3 years

SAFE light

QUALITY & COMFORT of light

Kanlux IQ-LED offre une sécurité photobiologique, une température de couleur confortable pour les yeux et une grande fiabilité. Toutes ces qualités sont disponibles sur cette gamme en culot E27. La gamme IQ-LEDIM est gradable. Les ampoules IQ-LED garantissent un confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland.

Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilita', il tutto abbinato ad un design di una classica lampadina A60. Le almapde IQ led garantiscono un confort accreditato dalla certificazione indipendente TÜV Rheinland..

Materiale: diffusore in plastica

			Pon [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]	[h]		Ei
IQ-LED A60 4,2W-WW	33710	5905339337108	4,2	40	470	2700	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 4,2W-NW	33711	5905339337115	4,2	41	500	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 4,2W-CW	33712	5905339337122	4,2	41	500	6500	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-WW	33713	5905339337139	7,2	60	806	2700	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-NW	33714	5905339337146	7,2	60	820	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 7,2W-CW	33715	5905339337153	7,2	60	820	6500	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 9,6W-WW	33716	5905339337160	9,6	75	1060	2700	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 9,6W-NW	33717	5905339337177	9,6	75	1060	4000	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 9,6W-CW	33718	5905339337184	9,6	75	1060	6500	220	25000	E27	E
IQ-LED A60 13,5W-NW	33720	5905339337207	13,5	102	1560	4000	220	15000	E27	E
IQ-LED A60 13,5W-CW	33721	5905339337214	13,5	102	1560	6500	220	15000	E27	E

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | SMD | ellipse ≤6x MacAdam | Ra 80 | ≥40000 | Hg | CE | EAC | UKCA



IQ-LED A60 4,2W; IQ-LED A60 7,2W; IQ-LED A60 9,6W



IQ-LED A60 13,5W

Kanlux

IQ-LED A67

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

NEW

IQ-LED A67 N 17,5W-WW

IQ-LED A67 N 17,5W-NW

IQ-LED A67 N 17,5W-CW

TÜVRheinland CERTIFIED
Safety
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000055711

3 WARRANTY 3 years

SUPER HIGH lumen

SAFE light

QUALITY & COMFORT of light

Kanlux IQ-LED offre une sécurité photobiologique, une température de couleur confortable les yeux et une grande fiabilité. La lampe A67 est un modèle de grande dimension. Les ampoules IQ-LED garantissent un confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland.

Matériau: matériau plastique
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilita', il tutto abbinato ad un design di una classica lampadina A60. Le almapde IQ-LED garantiscono un confort accreditato dalla certificazione indipendente TÜV Rheinland.

Materiale: diffusore in plastica

			P_ON [W]	P [W]	Φ use [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
IQ-LED A67 N 17,5W-WW	33746	5905339337467	17,5	150	2452	2700	200	E27	D
IQ-LED A67 N 17,5W-NW	33747	5905339337474	17,5	150	2452	4000	200	E27	D
IQ-LED A67 N 17,5W-CW	33748	5905339337481	17,5	150	2452	6500	200	E27	D

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥40000	15000					



IQ-LED A67 N 17,5W

Kanlux

IQ-LEDDIM A60

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW

IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A6010,5W

TÜVRheinland CERTIFIED
Safety
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000055711

3 WARRANTY 3 years

DIMMING FUNCTION

SAFE light

QUALITY & COMFORT of light

Kanlux IQ-LED offre une sécurité photobiologique, une température de couleur confortable pour les yeux et une grande fiabilité. Toutes ces qualités sont disponibles sur cette gamme en culot E27. La gamme IQ-LEDIM est gradable. Les ampoules IQ-LED garantissent un confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland.

Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilita', il tutto abbinato ad una nuova versione di prodotto con l'attacco E27. Inoltre la versione IQ-LEDDIM e' dimmerabile.

Materiale: diffussore in plastica

IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A6010,5W

IQ-LEDDIM A6013,6W

			Pow [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	5905339337221	7,3	60	806	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	5905339337238	7,3	60	806	4000	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	5905339337245	10,5	75	1060	2700	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	5905339337252	10,5	75	1060	4000	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	5905339337269	13,6	100	1521	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	5905339337276	13,6	100	1521	4000	220	E27	E

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥40000	25000	Hg		CE	EAC	UK CA



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A6010,5W



IQ-LEDDIM A6013,6W

Kanlux

XLED A60

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

XLED A60 4,5W

320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe en verre est de la forme d'une ampoule traditionnelle et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. L'angle de faisceau peut atteindre même 320 degrés !

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux xled combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le piu' moderne lampadine led. Siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lamapda LED. Realizzata in vetro ha un angolo di rifrazione della luce pari a 320°!

Materiale: vetro

XLED A60 4,5W

XLED A60 7W

XLED A60 8W; 10W

			P_{OM} [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		[h]	Ei
XLED A60 4,5W-WW	**29600**	5905339296009	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW	**29601**	5905339296016	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW	**29602**	5905339296023	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW	**29603**	5905339296030	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW	**29604**	5905339296047	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW	**29605**	5905339296054	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW	**29606**	5905339296061	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D

[V]	[Hz]			Ra						
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	Hg		CE	EAC	UK CA



XLED A60 4,5W; 7W; 8W; 10W

Kanlux

XLED A70

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW

XLED A70 18W

SUPER HIGH lumen

320°

NEW GENERATION bulb

Kanlux XLED combine les meilleures caractéristiques des ampoules traditionnelles et des sources de lumière modernes à LED. C'est pourquoi on l'appelle « la première véritable ampoule LED » . L'ampoule de verre A70 a une forme d'une ampoule traditionnelle d'une taille supérieure à la moyenne, et les LED sont disposées à l'intérieur de telle sorte que la lumière est distribuée dans toutes les directions.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le piu' moderne lampadine led. Il bulbo A70 combinato alla disposizione di questi diodi LED permette alla luce di diffondersi uniformemente in tutte le direzioni.

Materiale del diffusore: vetro

			Pon [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
XLED A70 18W-WW	29648	5905339296481	18	149	2450	2700	320	E27	D
XLED A70 18W-NW	29649	5905339296498	18	149	2450	4000	320	E27	D

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	Hg	15000	≥25000		CE	EAC	UK CA



STANDARD A60

XLED A70 18W

Kanlux

XLED A60M

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W;
XLED A60M 8W, XLED A60M 10W

320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. La bulbe mate est de la forme d'une ampoule traditionnelle et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. L'angle de faisceau peut atteindre même 320 degrés !

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le piu' moderne lampadine led. Inoltre siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lamapda LED. Realizzata in vetro permette un angolo di rifrazione della luce pari a 320°!

Materiale: vetro

			P_{ON} [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		[h]	Ei
XLED A60 4,5W-WW-M	**29607**	5905339296078	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW-M	**29608**	5905339296085	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW-M	**29609**	5905339296092	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW-M	**29610**	5905339296108	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW-M	**29611**	5905339296115	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW-M	**29612**	5905339296122	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW-M	**29613**	5905339296139	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-CW-M	**29614**	5905339296146	8	75	1055	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW-M	**29615**	5905339296153	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW-M	**29616**	5905339296160	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D

[V]	[Hz]			Ra						
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	Hg		CE	EAC	UK CA



XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W,
XLED A60M 10W

Kanlux

XLED A60 B22

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

XLED A60 B22 7W

320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux XLED combine les meilleures qualités des lampes traditionnelles chères aux nostalgiques avec les sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première véritable „lampe LED". L'enveloppe en verre de forme traditionnelle et les diodes LED sont disposées de telle sorte que la lumière se propage dans toutes les directions, créant ainsi un faisceau pouvant atteindre 320 degrés. Kanlux XLED A60 B22 est équipé d'un culot B22.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le piu' moderne lampadine LED. Inoltre siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lamapda LED. Realizzata in vetro permette un angolo di rifrazione della luce pari a 320°! Kanlux XLED A60 con attacco B22.

Materiale: vetro

XLED A60 B22 7W

XLED A60M B22 7W, 10W

			P_{nom}	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		[h]	Ei
XLED A60 B22 7W-WW	33100	5905339331007	7	60	810	2700	320	B22	15000	E
XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	5905339331021	7	60	810	2700	320	B22	15000	E
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	5905339331038	7	60	810	6500	320	B22	15000	E
XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	5905339331083	10	99	1520	2700	320	B22	10000	D
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	5905339331090	10	99	1520	6500	320	B22	10000	D

[V]	[Hz]			Ra						
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	Hg		CE	EAC	UK CA



XLED A60 B22

Kanlux

XLED STEPDIM

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

XLED A60 7W-STEPDIM



Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe en verre est de la forme d'une ampoule traditionnelle et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. De plus, la variante STEP DIM offre la possibilité de diminuer progressivement le flux lumineux sans un variateur supplémentaire.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED col bulbo dalla forma tradizionale combinato alla disposizione dei diodi LED permette alla luce di diffondersi uniformemente in tutte le direzioni. In aggiunta il dimmer a STEP permette di incrementare o diminure la luce senza ausilio di dimmer.

Materiale: diffusore in vetro

			P ON [W]	[W]	Φ use [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	29634	5905339296344	max 7	60	max 810	2700	320	E27	E
XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	29635	5905339296351	max 7	60	max 810	4000	320	E27	E

[V]	[Hz]			Ra	[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	15000	Hg		CE	EAC	UK CA



XLED A60 7W-STEPDIM

Kanlux

XLED CCT

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

XLED A60 7W-STEP CCT

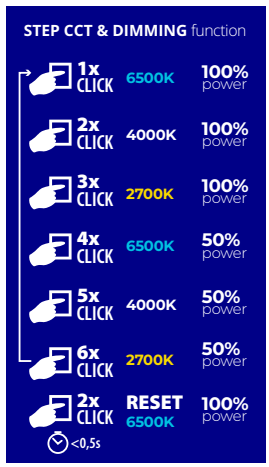

Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe en verre est de la forme d'une ampoule traditionnelle et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. De plus, la variante CCT offre la possibilité de changer de couleur de lumière.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED CCT permette di cambiare la temperatura di colore della luce emessa dalla lampadina: da 2700K a 6500K. Ecco perché la chiamiamo la prima vera e propria lampadina a LED. Un bulbo in vetro a forma di lampadina tradizionale e LED posizionati in maniera tale da propagare la luce in tutte le direzioni. Inoltre in versione CCT è possibile cambiare colore della luce.

Materiale del diffusore: vetro

			P ON [W]	[W]	Φ use [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
XLED A60 7W-STEP CCT	29636	5905339296368	max 7	60	max 810	2700\4000\6500	320	E27	E

[V]	[Hz]			Ra	[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	15000	Hg		CE	EAC	UK CA



XLED A60 7W-STEP CCT

Kanlux

RAPIDv2 LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW

RAPID v2 E27; RAPID PRO v2 E27

RAPID v2 E27; RAPID PRO v2 E27

RAPID MAXX v2 E27

RAPID HI v2 E27

HIGH lumen

ALU inside

IC driver

Les sources Kanlux RAPID E27 ont été conçues et fabriquées au prix d'une grande attention apportée à chaque détail. Les versions HI sont des sources de lumière puissantes (équivalentes aux anciennes ampoules traditionnelles de puissance maximale 100W). Elles se distinguent par un flux lumineux et une efficacité lumineuse élevés, atteignant 117 lm / W.

Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux RAPID E27 sono state realizzate con la massima attenzione ad ogni dettaglio.Le versioni Kanlux RAPID HI sono ad alta potenza luminosa (equivalente ai tradizionali lampadine di 100 W).Si distinguono per alti parametri raggiungendo quasi 117 lm / W. Un ulteriore vantaggio di queste lampadine a LED è la costruzione ibrida del diffusore.

Materiale: plastica

			P_{ON} [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
RAPID v2 E27-NW	**22944**	5905339229441	4,9	41	500	4000	180	E27	F
RAPID v2 E27-WW	**22945**	5905339229458	4,9	41	500	3000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-NW	**22946**	5905339229465	8	60	810	4000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-WW	**22947**	5905339229472	8	60	810	3000	180	E27	F
RAPID MAXX v2 E27-NW	**22948**	5905339229489	9,5	74	1050	4000	180	E27	E
RAPID MAXX v2 E27-WW	**22949**	5905339229496	9,5	74	1050	3000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-NW	**22954**	5905339229540	13	99	1520	4000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-WW	**22955**	5905339229557	13	99	1520	3000	180	E27	E

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥25000	15000	Hg		CE	EAC	UK CA



RAPID v2 E27; RAPID PRO v2 E27



RAPID MAXX v2 E27



RAPID HI v2 E27

Kanlux

XLED A60 MIRROR

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

NEW

XLED A60 M 7W

150° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Les lampes décoratives Kanlux XLED MIRROR fournissent une lumière argentée décorative. Une partie du bulbe de la lampe bénéficie d'un revêtement miroir qui donne une touche de modernité. La source lumineuse XLED MIRROR oriente le faisceau grâce à une couche réfléchissante, ce qui fournit moins de lumière directe et crée une atmosphère chaleureuse. Cette ampoule sied particulièrement aux lampes de table avec un abat-jour ouvert et lui confère une élégance supplémentaire.

Matériau: verre

Carattestistica distintiva delle Kanlux XLED MIRROR e' la calotta cromata. Questa caratteristica non e' solo esteticamente pregevole ma permettera' di evitare un abbagliamento diretto. Ideale per lampade dotate di paralume creera' un'atmosfera soffusa. Parte della lampadina e' rivestita a specchio.

Materiale: vetro

			P_{ON} [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
XLED A60 M 7W-WW	33514	5905339335142	7	52	680	2700	150	E27	F
XLED A60 M 7W-NW	33515	5905339335159	7	52	680	4000	150	E27	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	15000	Hg		CE	EAC	UK CA



XLED A60 M 7W

Kanlux

XLED G125

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

NEW

XLED G125 11W

320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux XLED GLOBE sont de grandes sources lumineuses à caractère décoratif. Elles sont parfaites pour les luminaires ouverts ou les suspensions sans abat-jour. Les sources XLED GLOBE ont une efficacité lumineuse très élevée et un grand angle d'éclairage (320 degrés), elles peuvent donc éclairer efficacement la pièce.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED GLOBE sono sorgenti luminose dal grande formato e dal carattere decorativo. Hanno un bell'aspetto. Le lampade Kanlux XLED GLOBE hanno un'efficienza luminosa molto elevata e un ampio angolo di rifrazione (320 gradi), quindi possono illuminare efficacemente una stanza individualmente.

Materiale del diffusore: vetro

			P_{ON} [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
XLED G125 11W-WW	33511	5905339335111	11	99	1520	2700	320	E27	D
XLED G125 11W-NW	33512	5905339335128	11	99	1520	4000	320	E27	D

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥25000	15000	Hg		CE	EAC	UK CA



XLED G125 11W

Kanlux

XLED ST64

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

320° FILAMENT LED HIGH lumen

Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe en verre et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. De plus, la variante ST64 est fabriquée en verre de couleur dorée, ce qui souligne la tonalité chaude de la lumière de cette source et lui confère une touche d'élégance supplémentaire.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED ST64 combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le piu' moderne lampadine LED. Inoltre siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED.La versione ST64 e' realizzata in vetro color oro che enfatizza il colore caldo della luce conferendole una "nobile" eleganza e ora anche in vetro colore trasparente.

Materiale del diffusore: vetro

NEW

XLED ST64 7W

XLED ST64C 7W

			Pon [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
XLED ST64 7W-WW	29637	5905339296375	7	55	725	2700	320	E27	F
XLED ST64C 7W-NW	33513	5905339335135	7	60	806	4000	320	E27	E

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤6xMacAdam	80	≥15000	15000					



XLED ST64 7W



XLED ST64C 7W

Kanlux

XLED G125

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

320° FILAMENT LED HIGH lumen

Kanlux X LED offre non seulement les meilleurs paramètres d'éclairage, mais aussi des qualités décoratives. Les ampoules Kanlux X LED G125 possèdent une grande bulbe sphérique en verre et un angle de faisceau large. Kanlux X LED G125 sont particulièrement impressionnantes dans les lampes ouvertes et les appliques murales, ainsi que dans des appliques sans abat-jour.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED è sinonimo non solo di migliori parametri d'illuminazione, ma anche di una maggiore decoratività. Le lampadine Kanlux XLED G125 si distinguono per un grande bulbo tondo in vetro e l'ampio angolo d'illuminazione. Kanlux XLED G125 hanno un look molto piacevole soprattutto in abbinamento con le lampade soprattutto se abbinate a lampade a sospensione senza paralumi.

Materiale del diffusore: vetro

XLED G125 7W

			Pon [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
XLED G125 7W-WW	29638	5905339296382	7	55	725	2700	320	E27	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤6xMacAdam	80	≥15000	15000					



XLED G125 7W

Kanlux

XLED SW

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

XLED A60 5W

XLED C35T 2,5W

XLED ST64 5W



XLED G95 5W

XLED G125 5W

1800K SUPER WARM | **320°** | **DECORI function**

Version décorative d'une « vraie ampoule LED ». Kanlux XLED en cette version exceptionnelle vous permettra de créer une ambiance très agréable. Tout grâce à la couleur exceptionnellement chaude de la lumière et au verre ambré, dans lequel un filament LED est enfermé. Cette ampoule deviendra un décor de votre maison, café, restaurant ou de tout autre endroit dans lequel vous l'installerez. C'est un mariage exceptionnel du caractère décoratif, du style vintage et de la technologie moderne, économe en énergie LED.

Matériau du diffuseur: verre

La versione decorativa di una "vera lampada LED" Kanlux XLED in questa versione eccezionale vi aiutera' a creare un'atmosfera accogliente. Il tutto grazie al suo colore ultra-caldo ed al vetro ambrato. Adatta ad ambienti domestici ma anche a Cafe' e ristoranti. E' una eccellente combinazione di stile vintage e moderna efficienza tecnologica.

Materiale: vetro

			P_{OW} [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]	
XLED C35T 2,5W-SW	**29641**	5905339296412	2,5	15	135	1800	320	E14
XLED A60 5W-SW	**29642**	5905339296429	5	23	230	1800	320	E27
XLED ST64 5W-SW	**29643**	5905339296436	5	26	270	1800	320	E27
XLED G95 5W-SW	**29644**	5905339296443	5	28	290	1800	320	E27
XLED G125 5W-SW	**29645**	5905339296450	5	27	290	1800	320	E27

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x Mackdam	80	≥15000	15000					



XLED C35T 2,5W-SW



XLED A60 5W-SW



XLED ST64 5W-SW



XLED G95 5W-SW



XLED G125 5W-SW

Kanlux

IQ-LED C37

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW

IQ-LED C37E14 4,2W

IQ-LED C37E14 4,2W

IQ-LED C37E14 7,2W

TÜVRheinland CERTIFIED — Safety Regular Production Surveillance — www.tuv.com ID 0000055711

3 WARRANTY 3 years

SAFE light

QUALITY & COMFORT of light

Kanlux IQ-LED offre une sécurité photobiologique, une température de couleur confortable pour les yeux et une grande fiabilité, avec le design classique C37. Les ampoules IQ-LED garantissent un confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland.

Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica ,temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilita', il tutto abbinato ad un design di una classica lampadina C37. Le lampade IQ led garantiscono un confort accreditato dalla certificazione indipendente TÜV Rheinland.

Materiale: diffusore in plastica

			P_{ON} [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
IQ-LED C37E14 4,2W-WW	**33728**	5905339337283	4,2	40	470	2700	300	E14	E
IQ-LED C37E14 4,2W-NW	**33729**	5905339337290	4,2	40	470	4000	300	E14	E
IQ-LED C37E14 4,2W-CW	**33730**	5905339337306	4,2	40	470	6500	300	E14	E
IQ-LED C37E14 7,2W-WW	**33731**	5905339337313	7,2	60	806	2700	280	E14	E
IQ-LED C37E14 7,2W-NW	**33732**	5905339337320	7,2	62	840	4000	280	E14	E
IQ-LED C37E14 7,2W-CW	**33733**	5905339337337	7,2	62	840	6500	280	E14	E

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6x MacAdam	80	≥40000	25000	Hg		CE	EAC	UKCA



IQ-LED C37E14 4,2W



IQ-LED C37E14 7,2W

Kanlux

XLED C35

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

XLED C35E14 4,5W

XLED C35E14 2,5W

XLED C35E14 4,5W

320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe en verre est de la forme d'une ampoule traditionnelle en forme de chandelle et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. L'angle de faisceau peut atteindre même 320 degrés !

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le piu' moderne lampadine LED. La versione con la classica forma di candela diffonde la luce in modo ampio e uniforme raggiungendo i 320° di rifrazione!

Materiale: vetro

			Ra	[W]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		Ei
XLED C35E14 2,5W-WW	29617	5905339296177	2,5	25	250	2700	320	E14	F
XLED C35E14 4,5W-WW	29618	5905339296184	4,5	40	470	2700	320	E14	F
XLED C35E14 4,5W-NW	29619	5905339296191	4,5	40	470	4000	320	E14	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x Mackdam	80	≥15000	15000	Hg		CE	EAC	UK CA



XLED C35E14 2,5W, XLED C35E14 4,5W

Kanlux

XLED C35M

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

XLED C35E14 4,5W, XLED C35E14 6W

XLED C35E14 4,5W, XLED C35E14 6W

XLED C35E27 6W

320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe mate est de la forme d'une ampoule traditionnelle de type « chandelle » et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. L'angle de faisceau peut atteindre même 320 degrés !

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le piu' moderne lampadine LED. Inoltre siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED.La versione opaca con la classica forma di candela diffonde la luce in modo ampio e uniforme raggiungendo i 320° di rifrazione.

Materiale: vetro

			P_{ON} [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		[h]	Ei
XLED C35E14 4,5W-WW-M	**29620**	5905339296207	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED C35E14 4,5W-NW-M	**29621**	5905339296214	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED C35E14 6W-WW-M	**29622**	5905339296221	6	60	810	2700	320	E14	10000	E
XLED C35E14 6W-NW-M	**29623**	5905339296238	6	60	810	4000	320	E14	10000	E
XLED C35E27 6W-WW-M	**29646**	5905339296467	6	60	810	2700	320	E27	10000	E
XLED C35E27 6W-NW-M	**29647**	5905339296474	6	60	810	4000	320	E27	10000	E

[V]	[Hz]			Ra						
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	Hg		CE	EAC	UKCA



XLED C35E14 4,5W, XLED C35E14 6W



XLED C35E27 6W

Kanlux

DUN LED

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

NEW

DUN 4,5W E14

DUN 4,5W E14

DUN 4,5W T SMD E14

DUN 6,5W T SMD E14

HIGH lumen | HYBRID radiator structure | LED techno logy

Kanlux DUN de petite taille est une ampoule de type bougie avec culot à vis E14. La durabilité de ce source a été obtenue en combinant des LED CMS et un boîtier en céramique. Les Kanlux DUN se caractérisent par un rendement lumineux élevé. Ils sont parfaits pour les lampes murales et les lustres dans tous les endroits où, malgré une petite source de lumière, l'utilisateur souhaite obtenir beaucoup de lumière.

Matériau: matériau plastique

Kanlux DUN e' una piccola lampadina a forma di candela con attacco a vite E14. L'affidabilta' e durata di questa lamapda sono garantite dalla combinazione dei LED SMD e l'alloggiamento in ceramica. Sono perfette per le lampade di piccole dimensioni o per i lampadari in tutti gli ambienti dove necessitiamo di molta luce con lampadine di piccole dimensioni.

Materiale: plastica

			Pow [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		[h]		Ei
DUN 4,5W E14-NW	23433	5905339234339	4,5	40	470	4000	240	E14	15000	≥25000	F
DUN 4,5W E14-WW	23432	5905339234322	4,5	40	470	3000	240	E14	15000	≥25000	F
DUN 4,5W T SMD E14-NW	23381	5905339233813	4,5	35	400	4000	230	E14	20000	≥15000	F
DUN 4,5W T SMD E14-WW	23380	5905339233806	4,5	35	400	3000	230	E14	20000	≥15000	F
DUN 6,5W T SMD E14-NW	23431	5905339234315	6,5	47	600	4000	210	E14	20000	≥15000	F
DUN 6,5W T SMD E14-WW	23430	5905339234308	6,5	47	600	3000	210	E14	20000	≥15000	F

[V]	[Hz]			Ra					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	Hg		CE	EAC	UK CA



DUN 4,5W E14



DUN 4,5W T SMD E14



DUN 6,5W T SMD E14

Kanlux

DUN HI LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

SUPER HIGH lumen | CERAMIC body | IC driver

Kanlux DUN HI de petite taille est une ampoule de type bougie avec culot à vis E14. La durabilité de ce source a été obtenue en combinant des LED CMS et un boîtier en céramique. Les Kanlux DUN HI se caractérisent par un rendement lumineux élevé qui émettent à 8W de la lumière avec un flux de 800 lm. Ils sont parfaits pour les lampes murales et les lustres dans tous les endroits où, malgré une petite source de lumière et une faible puissance, l'utilisateur souhaite obtenir une grande quantité de lumière.

Matériau: céramique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

DUN HI 8W E14

Kanlux DUN HI e' una piccola lampadina a a forma di candela con attacco a vite E14. L'affidabilta' e durata di questa lamapda sono garantite dalla combinazione dei LED SMD e l'alloggiamento in ceramica. Kanlux DUN HI si caratterizza per l'elevato flusso luminoso e per l'efficienza: 8W corrispondono all'emissione di 800 Lm. Sono perfette per le lampade di piccole dimensioni o per i lampadari in tutti gli ambienti dove necessitiamo di molta luce con lampadine di piccole dimensioni.

Materiale: ceramica

Materiale del diffusore: plastica

			Pow [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
DUN HI 8W E14-WW	26760	5905339267603	8	59	800	3000	210	E14	F
DUN HI 8W E14-NW	26761	5905339267610	8	59	800	4000	210	E14	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6xMacAdam	80	≥15000	17500	Hg		CE	EAC	UKCA



DUN HI 8W E14

Kanlux

IDO LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

HIGH lumen | HYBRID radiator structure | LED technology

Kanlux IDO sont des sources lumineuses en forme de bougie avec un culot E14. Ces sources LED sont caractérisées par un grand angle de lumière (4,5W-230°, 6,5W -210°), elles se distinguent également par leur forme décorative.

Matériau: matériau plastique

IDO 6,5W T SMD E14

Kanlux IDO sono lampadine a forma di candela con attacco E14. Sono caratterizzate da un angolo di rifrazione ampio(4.5W-230°,6.5W- 210°) e dalla forma decorativa.

Materiale: plastica

			Pow [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
IDO 6,5W T SMD E14-WW	23490	5905339234902	6,5	47	600	3000	210	E14	F
IDO 6,5W T SMD E14-NW	23491	5905339234919	6,5	47	600	4000	210	E14	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6xMacAdam	80	≥15000	20000	Hg		CE	EAC	UKCA



IDO 6,5W T SMD E14

Kanlux

IQ-LED G45

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

NEW

IQ-LED G45E14 4,2W

IQ-LED G45E27 4,2W

IQ-LED G45E14 7,2W

IQ-LED G45E27 7,2W

Safety Regular Production Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 0000055711

3 WARRANTY 3 years

SAFE light

QUALITY & COMFORT of light

Kanlux iQ-LED est synonyme de sécurité photobiologique, de température de couleur agréable pour les yeux et de fiabilité, le tout dans un design classique C45. Les ampoules iQ-LED offrent confort et sécurité, ce qui est attesté par le certificat TÜV Rheinland.

Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilita', il tutto abbinato ad un design di una classica lampadina G45. Le lampadine IQ LED garantiscono un confort accreditato dalla certificazione indipendente TÜV Rheinland.

Materiale: plastica

			P ON [W]	[W]	Φ use [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
IQ-LED G45E14 4,2W-WW	33734	5905339337344	4,2	40	470	2700	240	E14	E
IQ-LED G45E14 4,2W-NW	33735	5905339337351	4,2	40	470	4000	240	E14	E
IQ-LED G45E14 4,2W-CW	33736	5905339337368	4,2	40	470	6500	240	E14	E
IQ-LED G45E27 4,2W-WW	33737	5905339337375	4,2	40	470	2700	240	E27	E
IQ-LED G45E27 4,2W-NW	33738	5905339337382	4,2	40	470	4000	240	E27	E
IQ-LED G45E27 4,2W-CW	33739	5905339337399	4,2	40	470	6500	240	E27	E
IQ-LED G45E14 7,2W-WW	33740	5905339337405	7,2	60	806	2700	240	E14	E
IQ-LED G45E14 7,2W-NW	33741	5905339337412	7,2	60	806	4000	240	E14	E
IQ-LED G45E14 7,2W-CW	33742	5905339337429	7,2	60	806	6500	240	E14	E
IQ-LED G45E27 7,2W-WW	33743	5905339337436	7,2	60	806	2700	240	E27	E
IQ-LED G45E27 7,2W-NW	33744	5905339337443	7,2	60	806	4000	240	E27	E
IQ-LED G45E27 7,2W-CW	33745	5905339337450	7,2	60	806	6500	240	E27	E

[V]	[Hz]		ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	SMD		80	≥40000	25000					



IQ-LED G45E14 4,2W



IQ-LED G45E27 4,2W



IQ-LED G45E14 7,2W



IQ-LED G45E27 7,2W

Kanlux

XLED G45

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

XLED G45 E14 4,5W

320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe en verre est de la forme d'une ampoule traditionnelle de type « boule » et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. Nous pouvons choisir entre les sources à culot E27 et E14.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampadinee tradizionali con le piu' moderne lampadine led. Inoltre siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED. Realizzata in vetro a forma di "palla" ha un angolo di emissione ampio.Puoi scegliere fra attacco E27 ed E14.

Materiale: vetro

XLED G45 E14 4,5W

XLED G45 E27 4,5W



XLED G45 E14 4,5W



XLED G45 E27 4,5W

			P_ON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		Ei
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	5905339296245	4,5	40	470	2700	320	E14	F
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	5905339296252	4,5	40	470	2700	320	E27	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤6x MacAdam	80	≥15000	15000	Hg		CE	EAC	UKCA

Kanlux

XLED G45M

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W

320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe mate est de la forme d'une ampoule traditionnelle de type « boule » et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. Nous pouvons choisir entre les sources à culot E27 et E14.

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le piu' moderne lampadine LED. Inoltre siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED. Realizzata in vetro a forma di "palla" ha un angolo di emissione ampio.Puoi scegliere fra attacco E27 ed E14.

Materiale: vetro

XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W

XLED G45E27 4,5W, XLED G45E27 6W

			P [W]	[W]	Φ [lm]	Tc [K]	[°]		[h]	Ei
XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	5905339296269	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	5905339296276	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	5905339296283	6	60	810	2700	320	E14	10000	E
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	5905339296290	6	60	810	4000	320	E14	10000	E
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	5905339296306	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	5905339296313	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	5905339296320	6	60	810	2700	320	E27	10000	E
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	5905339296337	6	60	810	4000	320	E27	10000	E

[V]	[Hz]			Ra						
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	Hg		CE	EAC	UK CA



XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W



XLED G45E27 4,5W, XLED G45E27 6W

Kanlux

BILO LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

BILO 6,5W T SMD E14

HIGH lumen

HYBRID radiator structure

LED techno logy

Kanlux BILO a une durabilité obtenue grâce à une technologie LED SMD innovante et un boîtier céramique. Tous les modèles Kanlux BILO se caractérisent par un rendement lumineux élevé. Ces sources E14 en forme de fût et de boule sont idéales pour les appliques et les lustres dans tous les domaines où l'esthétique et l'abondance de lumière sont importants.

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux BILO offre un'elevata durevolezza garantita dall'alloggiamento in ceramica abbinato alla piu' innovativa tecnologia LED. Queste lampadina a forma di sfera con attacco E14 sono perfette per lampadari in cui l'elemento estetico e' importante.

Materiale: plastica

BILO 3W; 5W T SMD E14

BILO 3W; 5W T SMD E27

NEW

BILO 4,5W E14

NEW

BILO 4,5W E27

BILO 6,5W T SMD E14

BILO 6,5W T SMD E27

			Pon [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		[h]		Ei
BILO 3W T SMD E14-WW	23040	5905339230409	3	27	280	3000	200	E14	25000	≥15000	F
BILO 3W T SMD E27-WW	23041	5905339230416	3	27	280	3000	200	E27	25000	≥15000	F
BILO 4,5W E14-NW	23426	5905339234261	4,5	40	470	4000	150	E14	15000	≥25000	F
BILO 4,5W E14-WW	23424	5905339234247	4,5	40	470	3000	150	E14	15000	≥25000	F
BILO 4,5W E27-NW	23427	5905339234278	4,5	40	470	4000	150	E27	15000	≥25000	F
BILO 4,5W E27-WW	23425	5905339234254	4,5	40	470	3000	150	E27	15000	≥25000	F
BILO 5W T SMD E14-WW	23042	5905339230423	5	36	420	3000	200	E14	25000	≥15000	G
BILO 5W T SMD E27-WW	23043	5905339230430	5	36	420	3000	200	E27	25000	≥15000	G
BILO 6,5W T SMDE14-NW	23423	5905339234230	6,5	47	600	4000	200	E14	20000	≥15000	F
BILO 6,5W T SMDE14-WW	23422	5905339234223	6,5	47	600	3000	200	E14	20000	≥15000	F
BILO 6,5W T SMDE27-NW	23421	5905339234216	6,5	47	600	4000	200	E27	20000	≥15000	F
BILO 6,5W T SMDE27-WW	23420	5905339234209	6,5	47	600	3000	200	E27	20000	≥15000	F

[V]	[Hz]			Ra					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	Hg		CE	EAC	UKCA



BILO 3W; 5W T SMD E14



BILO 3W; 5W T SMD E27



BILO 4,5W E14



BILO 4,5W E27



BILO 6,5W T SMD E14



BILO 6,5W T SMD E27

Kanlux

BILO HI LED

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

BILO HI 8W E14

SUPER HIGH lumen

CERAMIC body

IC driver

Kanlux BILO HI est une durabilité qui a été obtenue grâce à la technologie innovante LED SMD et au boîtier céramique. Tous les modèles Kanlux BILO HI se caractérisent par un rendement lumineux élevé, car ils émettent de la lumière avec un flux de 800 lm pour une puissance absorbée de 8W. Ces sources en forme de tige et de boule E14 sont idéales pour les appliques et les lustres dans tous les domaines où l'esthétique et l'abondance de lumière sont importantes et à faible puissance.

Matériau: céramique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux BILO HI offre un'elevata durevolezza garantita dall'alloggiamento in ceramica abbinato alla piu' innovativa tecnologia LED SMD.Le Bilo Hi hanno un'alevata efficienza emettendo 800 lm per 8 W di assorbimento. Queste lampadina a forma di sfera con attacco E14 sono perfette laddove sia necessaria un'elevata luminosita' ed un ridotto assorbimento.

Materiale: ceramica

Diffusore:plastica

BILO HI 8W E14

BILO HI 8W E27

			P ON (W)	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
BILO HI 8W E14-WW	26762	5905339267627	8	59	800	3000	210	E14	F
BILO HI 8W E14-NW	26763	5905339267634	8	59	800	4000	210	E14	F
BILO HI 8W E27-WW	26764	5905339267641	8	59	800	3000	210	E27	F
BILO HI 8W E27-NW	26765	5905339267658	8	59	800	4000	210	E27	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	17500					



BILO HI 8W E14



BILO HI 8W E27

IQ-LED GU10

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

IQ-LED GU10 5W

TÜVRheinland CERTIFIED
Safety
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000055711

Ra95 + true colors

SAFE light

QUALITY & COMFORT of light

3 WARRANTY 3 years

Kanlux IQ-LED offre la sécurité photobiologique, une température de couleur respectueuse des yeux et une grande fiabilité. Toutes ces qualités sont disponibles à présent dans la nouvelle variante avec culot GU10. Les ampoules IQ-LED garantissent le plein confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland.

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilita', il tutto abbinato alla nuova versione GU10. Le lampadine IQ LED garantiscono un confort accreditato dalla certificazione indipendente TÜV Rheinland.

Materiale: plastica

IQ-LED GU10 5W

IQ-LED GU10 7W

			P_{ON} [W]	[W]	[lm]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
IQ-LED GU10 5W-WW	**29803**	5905339298034	5	35	370	335	2700	120	GU10	G
IQ-LED GU10 5W-NW	**29804**	5905339298041	5	36	380	340	4000	120	GU10	G
IQ-LED GU10 5W-CW	**29805**	5905339298058	5	36	380	340	6500	120	GU10	G
IQ-LED GU10 7W S3-WW	**29806**	5905339298065	7	85	580	535	2700	36	GU10	F
IQ-LED GU10 7W S3-NW	**29807**	5905339298072	7	85	580	535	4000	36	GU10	F
IQ-LED GU10 7W S3-CW	**29808**	5905339298089	7	85	580	535	6500	36	GU10	F
IQ-LED GU10 7W-WW	**29809**	5905339298096	7	60	580	520	2700	120	GU10	F
IQ-LED GU10 7W-NW	**29810**	5905339298102	7	60	580	520	4000	120	GU10	F
IQ-LED GU10 7W-CW	**29811**	5905339298119	7	60	580	520	6500	120	GU10	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6x MacAdam	95	≥40000	25000	Hg		CE	EAC	UK CA



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 7W

IQ-LEDIM GU10

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

Safety Regular Production Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 0000055711

DIMMING function | Ra95+ true colors | SAFE light | 3 WARRANTY 3 years

IQ-LEDIM GU10 7,5W

Kanlux IQ-LED offre la sécurité photobiologique, une température de couleur respectueuse des yeux et une grande fiabilité. Toutes ces qualités sont disponibles à présent dans la nouvelle variante avec culot GU10 ; en outre, la variante IQ-LEDIM est compatible avec les variateurs. Les ampoules IQ-LED garantissent le plein confort d'utilisation et une sécurité confirmée par le certificat TÜV Rheinland

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobilogica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilita', il tutto abbinato alla nuova versione GU10 dimmerabile. Le lampadine IQ LED garantiscono un confort accreditato dalla certificazione indipendente TÜV Rheinland.

Materiale: plastica

			[W]	[lm]	[lm]	Tc [K]	[°]		Ei
IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW	29812	5905339298126	7,5	59	570	510	2700	120	GU10	G
IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW	29813	5905339298133	7,5	59	570	510	4000	120	GU10	G
IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW	29814	5905339298140	7,5	59	570	510	6500	120	GU10	G

[V]	[Hz]			Ra		[h]						
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	95	≥40000	25000	Hg			CE	EAC	UK CA



IQ-LEDIM GU10 7,5W

Kanlux

REMI LED

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

S size | IC driver | LED technology

REMI LED GU10

Les sources lumineuses Kanlux REMI LED sont conçues pour les petits luminaires. Leur angle d'éclairage est de 120°. Cette ampoule se distingue par sa petite taille, elle sera donc parfaite pour les petites lampes.

Matériau: matériau plastique

Le lampadine Kanlux REMI LED sono progettate per le lampade di illuminazione di piccole dimensioni. Il loro angolo d'illuminazione raggiunge i 320°. Questa lampadina si distingue per la sua compattezza, quindi e' perfetta per le lampade dalle dimensioni piccole.

Materiale: plastica

			[W]	[lm]	[lm]	Tc [K]	[°]		Ei
REMI LED GU10-NW	33080	5905339330802	2,2	200	180	4000	100	GU10	F
REMI LED GU10-WW	33081	5905339330819	2,2	180	165	3000	100	GU10	F
REMI LED GU10-CW	33082	5905339330826	2,2	200	180	6500	100	GU10	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]						
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	15000	Hg			CE	EAC	UK CA



REMI LED GU10

Kanlux

TOMIv2 LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

NEW

TOMIv2 1,2W GU10

TOMIv2 2,9W GU10

TOMIv2 4,9W GU10

TOMIv2 6,5W GU10

HIGH lumen

HYBRID radiator structure

MILKY cover

Kanlux TOMI v2 est une version encore plus efficace que la précédente version TOMI. Grâce à l'application d'un revêtement mat, la lumière de cette lampe est distribuée de façon uniforme. En outre, ces lampes se caractérisent par une efficacité lumineuse élevée.

Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux TOMI v2 garantisce elevati parametri illuminotecnici. Grazie all'utilizzo di un diffusore opaco e alla sua particolare fattura. La luce in queste lampadine è distribuita uniformemente e con un elevato rapporto potenza/efficienza.

Materiale: plastica

Diffusore in plastica

			[W]	[lm]	[lm]	Tc [K]	[°]		Ei
TOMIv2 1,2W GU10-CW	**34960**	5905339349606	1,2	15	120	105	6500	100	GU10	F
TOMIv2 1,2W GU10-NW	**34961**	5905339349613	1,2	15	120	105	4000	100	GU10	F
TOMIv2 1,2W GU10-WW	**34962**	5905339349620	1,2	15	120	105	3000	100	GU10	F
TOMIv2 2,9W GU10-CW	**34963**	5905339349637	2,9	28	295	240	6500	100	GU10	F
TOMIv2 2,9W GU10-NW	**34964**	5905339349644	2,9	28	295	240	4000	100	GU10	F
TOMIv2 2,9W GU10-WW	**34965**	5905339349651	2,9	28	295	240	3000	100	GU10	F
TOMIv2 4,9W GU10-CW	**34966**	5905339349668	4,9	44	490	400	6500	100	GU10	F
TOMIv2 4,9W GU10-NW	**34967**	5905339349675	4,9	44	490	400	4000	100	GU10	F
TOMIv2 4,9W GU10-WW	**34968**	5905339349682	4,9	44	490	400	3000	100	GU10	F
TOMIv2 6,5W GU10-CW	**34969**	5905339349699	6,5	63	650	530	6500	100	GU10	F
TOMIv2 6,5W GU10-NW	**34970**	5905339349705	6,5	63	650	530	4000	100	GU10	F
TOMIv2 6,5W GU10-WW	**34971**	5905339349712	6,5	63	650	530	3000	100	GU10	F

[V]	[Hz]				Ra		[h]					
220-240 AC	50	PAR16	SMD	ellipse ≤6x MacAdam	80	≥15000	25000	Hg		CE	EAC	UKCA



TOMIv2 GU10

Kanlux

FULLED

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

FULLED GU10-3,3W

IC driver

LED technology

La particularité de la lampe Kanlux FULLED est son aspect similaire aux halogènes de verre traditionnels, obtenu grâce à un boîtier en plastique transparent. L'utilisation d'une lentille spéciale permet également d'obtenir un effet lumineux similaire à celui de l'halogène traditionnel. Un autre avantage de ces lampes est leur angle d'éclairage de 120, ce qui permet d'éclairer en grand angle une surface choisie.

Matériau du diffuseur: matériau plastique

La tradizionale estetica delle lampade alogene Kanlux Fulled e' otttenuta dal corpo in plastica trasparente. L'utilizzo di speciali lenti conferisce caratteristiche illuminotecniche simili alle tradizionali alogene. Un'altro vantaggio e' l'ampio angolo di rifrazione della luce pari a 120°.

Materiale: plastica

			P ON [W]	[W]	[lm]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
FULLED GU10-3,3W-WW	26033	5905339260338	3,3	33	275	250	2700	120	GU10	F
FULLED GU10-3,3W-NW	26034	5905339260345	3,3	38	285	270	4000	120	GU10	F
FULLED GU10-3,3W-CW	26035	5905339260352	3,3	38	295	270	6500	120	GU10	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]						
220-240 AC	50	SMD	≤ 6x MacAdam	80	≥15000	15000	Hg			CE	EAC	UK CA



FULLED GU10-3,3W

Kanlux

TEDI MAXX LED

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

TEDI MAXX LED GU10

SUPER HIGH lumen

IC driver

CERAMIC body

Kanlux TEDI MAXX fournit de la puissance dans une petit lampe. Des LED efficaces et un boîtier en céramique sont quelques-uns des avantages de ces sources. L'alimentation stabilisée minimise l'effet de scintillement qui pourrait causer une fatigue oculaire. De plus, Kanlux TEDI MAXX a un rendement lumineux de 100 lm par watt, et le verre mat utilisé assure une distribution lumineuse uniforme

Matériau: céramique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux TEDI MAXX è la potenza racchiusa in un piccolo corpo. I diodi LED efficienti e l'involucro in ceramica sono solo alcuni dei vantaggi di queste sorgenti. L'alimentatore stabilizzato riduce al minimo il fenomeno di sfarfallio che potrebbe causare l'affaticamento della vista. Inoltre, Kanlux TEDI MAXX ha una potenza luminosa di 100 lm/W e il suo vetro opaco garantisce una distribuzione uniforme della luce.

Materiale: ceramica

Diffusore in ceramica

			P ON [W]	[W]	[lm]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	5905339234124	9	65	900	900	3000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	5905339234131	9	65	900	900	6000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	5905339234148	9	65	900	900	4000	120	GU10	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]						
220-240 AC	50	SMD	≤ 6x MacAdam	80	≥15000	20000	Hg			CE	EAC	UK CA



TEDI MAXX LED GU10

Kanlux

LED15 C

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

LED15 C MR16

Kanlux LED15 C est une source lumineuse avec un culot MR16. Ces sources ont une longue durée de vie de 20 000 heures. L'allongement de leur durée de vie est également dû à leur boîtier en céramique, qui dissipe très bien la chaleur générée par les diodes.

Matériau: céramique

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux LED15C è una lampadina con attacco MR16. Questa lampadina si caratterizza per l'ampia durata pari a 20.000 ore . L'attacco in ceramica ne dissipa il calore aumentandone la durata.

Materiale: ceramica

Diffusore: vetro

			Pon [W]	[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		Ei
LED15 C MR16-WW-B	22203	5905339222039	4,5	34	380	315	3000	120	Gx5,3	G
LED15 C MR16-CW-B	22204	5905339222046	4,5	35	390	325	6500	120	Gx5,3	G

[V]		ellipse ≤6x MacAdam	Ra		[h]	Hg			CE	EAC	UKCA
12 AC 50\60Hz; 12 DC	SMD		80	≥15000	20000						



LED15 C MR16

Kanlux

TOMI LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

TOMI LED 5W MR16; 7W MR16

Kanlux TOMI LED est une source LED de type MR16 durable avec un look classique. Les sources Kanlux LED TOMI utilisent une construction de dissipateur thermique hybride (couche thermoplastique + insert en aluminium), de sorte que l'échange thermique avec l'environnement est beaucoup plus efficace et la durabilité de la source est de 25.000 heures. Le verre mat disperse uniformément la lumière, dont l'angle d'incidence est de 120 °.

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux TOMI LED è una sorgente luminosa durevole a LED di tipo MR16 caratterizzata da un aspetto tradizionale. Nelle sorgenti LED Kanlux TOMI è stata impiegata una costruzione ibrida a radiatore (strato di termoplastica + inserto in alluminio), che rende lo scambio termico con l'ambiente molto più efficiente e la loro durata è pari a 25.000 ore. Un vetro opaco diffonde la luce in maniera uniforme, permettendo di ottenere un angolo di incidenza pari a 120°.

Materiale del diffusore: materiale plastico

			Pon [W]	[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		Ei
TOMI LED5W MR16-WW	22704	5905339227041	5	26	370	300	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED5W MR16-CW	22705	5905339227058	5	27	390	310	5300	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-WW	22706	5905339227065	7	35	570	470	3000	120	Gx5,3	G
TOMI LED7W MR16-CW	22707	5905339227072	7	35	580	480	5300	120	Gx5,3	G

[V]		ellipse ≤6x MacAdam	Ra		[h]	Hg			CE	EAC	UKCA
12 AC 50\60Hz; 12 DC	SMD		80	≥15000	25000						



TOMI LED 5W MR16



TOMI LED 7W MR16

Kanlux

SIGO LED

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

SIGO R39 LED E14

SIGO R39 LED E14

SIGO R50 LED E14

SIGO R63 LED E27

MILKY cover | ALU inside | IC driver

Kanlux SIGO LED n'est pas seulement l'efficacité énergétique, mais aussi la durabilité 25 fois plus élevée que dans les ampoules réflecteurs traditionnelles. Leur forme et leur taille ressemblent à celles des ampoules à réflecteur standard, elles sont donc faciles à remplacer sans aucune modification supplémentaire.

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux SIGO LED e' una lampadina ad alta efficienza, con una durata 15 volte superiore ad una ad incandescenza ed un design tradizionale risulta facilmente abbinabile a qualsiasi tipo di lampadario.

Materiale del diffusore: plastica

			Pon [W]	[W]	[lm]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
SIGO R39 LED E14-WW	**22733**	5905339227331	4	29	320	320	3000	120	E14	G
SIGO R39 LED E14-NW	**22734**	5905339227348	4	29	320	320	4000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-WW	**22735**	5905339227355	6	41	480	490	3000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-NW	**22736**	5905339227362	6	41	480	490	4000	120	E14	G
SIGO R63 LED E27-WW	**22737**	5905339227379	8	54	640	720	3000	120	E27	F
SIGO R63 LED E27-NW	**22738**	5905339227386	8	54	640	720	4000	120	E27	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x Macdam	80	≥15000	15000					



SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27

Kanlux

GIO LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

GIO LED G9

DESIGN unique | size | LED technology

Kanlux GIO LED G9 est une petite source de lumière avec un angle de 290°. Les sources haute performance avec un culot G9 ont également une très longue durée de vie de 25.000 heures.

Matériau: matériau plastique

Kanlux GIO LED G9 E una piccola lampadina con angolo di rifrazione pari a 290 °. Questa lampada con attacco G9 è molto durevole, ha una vita pari a 25.000 ore.

Materiale: plastica

			P_{ON} [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
GIO LED G9-WW	22660	5905339226600	2,5	20	200	3000	290	G9	G
GIO LED G9-NW	22661	5905339226617	2,5	20	200	5000	290	G9	G

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6x MacAdam	80	≥15000	25000					



GIO LED G9

Kanlux

G9 GLASS

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

G9 GLASS LED2W

size | LED technology

Kanlux G9 GLASS LED2 ressemble à des sources traditionnelles grâce à son ampoule en verre. La construction des sources Kanlux G9 GLASS garantit un grand angle d'émission lumineuse et s'avère idéale pour une utilisation dans tous les luminaires et lustres.

Matériau: verre

Grazie ad una bolla in vetro Kanlux G9 GLASS LED2 sono quasi identiche alle sorgenti luminose tradizionali. La costruzione delle sorgenti luminose Kanlux G9 GLASS garantisce un ampio angolo di emissione luminosa, ideale in abbinamento con tutti gli apparecchi aperti e i lampadari.

Materiale: vetro

			P_{ON} [W]	[W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
G9 GLASS LED2W-WW	26630	5905339266309	2	20	200	3000	320	G9	F
G9 GLASS LED2W-CW	26631	5905339266316	2	20	200	6000	320	G9	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg		CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	COB	ellipse ≤6x MacAdam	80	≥15000	15000					



G9 GLASS LED2W

Kanlux

ZUBI LED

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

ZUBI LED 3,5W G9

ZUBI MAX LED 3,5W G9

ZUBI HI LED 4W G9

ZUBI LED 3,5W E14

HIGH lumen

CERAMIC body

LED techno logy

Kanlux ZUBI LED est une source lumineuse économe en énergie ; les avantages supplémentaires de ces sources sont leurs petites dimensions et leur abat-jour non transparent, qui réduit l'effet d'éblouissement et donne un aspect élégant et esthétique. La construction des sources Kanlux ZUBI garantit un grand angle d'émission lumineuse, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans tous les luminaires et lustres.

Matériau: matériau plastique

Kanlux ZUBI LED si connota per le piccole dimensioni e il diffusore di luce opalino.Il look pregevole e la qualità di questa lampadina la rendono un prodotto versatile

Materiale: plastica

			Pow [W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]			Ei
ZUBI LED 3,5W G9-WW	24520	5905339245205	3,5	28	300	3000	320	G9	≥10000	F
ZUBI LED 3,5W G9-CW	24521	5905339245212	3,5	28	300	6000	320	G9	≥10000	F
ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	24522	5905339245229	3,5	35	400	3000	320	G9	≥10000	E
ZUBI HI LED4WG9-WW	24524	5905339245243	4	41	500	3000	280	G9	≥15000	E
ZUBI LED 3,5W E14-WW	24525	5905339245250	3,5	28	300	3000	300	E14	≥10000	F

[V]	[Hz]			Ra	[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	15000	Hg		CE	EAC	UK CA



ZUBI LED 3,5W G9



ZUBI MAX LED 3,5W G9



ZUBI HI LED 4W G9



ZUBI LED 3,5W E14

Kanlux

GIO LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

GIO LED G4 FL

Kanlux GIO LED G4 est une petite source de lumière avec un angle de 180 °. Les sources haute performance avec un culot G4 ont également une très longue durée de vie de 25.000 heures.

Matériau: matériau plastique

Kanlux GIO LED G4 e' una piccola lampadina con attacco G4 ,una lunga durata pari a 25.000 ore ed un angolo di rifrazione di 250 °.

Materiale: plastica

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Ei	
GIO LED G4 FL-WW	**22662**	5905339226624	1,3	11	100	3000	250	G4	G
GIO LED G4 FL-NW	**22663**	5905339226631	1,3	11	100	5000	250	G4	G

[V]			Ra		[h]					
12 AC 50\60Hz	**SMD**	ellipse ≤ 6x MacAdam	**80**	**≥15000**	**25000**	Hg		CE	EAC	UK CA



GIO LED G4 FL

Kanlux

TANO G4 SMD

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

TANO G4 SMD

Kanlux TANO LED est une source lumineuse avec culot G4. La source haut de gamme a un angle de lumière très large (plus de 300 °) et est parfaite pour les lampes murales, les veilleuses et autres luminaires qui peuvent être assortis avec des sources équipées du culot G4.

Matériau: matériau plastique

Kanlux TANO LED è una lampadina con attacco G4 si caratterizzano per un angolo di illuminazione molto ampio (più di 300°). Sono perfette per le lampade a parete, lampade da notte o altri tipi di lampade con attaco G4

Materiale: plastica

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Ei	
TANO G4 SMD-WW	**14936**	5907540962483	1,5	11	100	3000	300	G4	G

[V]				Ra		[h]					
12 DC	**JC**	**SMD**	ellipse ≤ 6x MacAdam	**80**	**≥20000**	**20000**	Hg		CE	EAC	UK CA



TANO G4 SMD

Kanlux

LED12 G4

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

LED12 G4

12 voltage

S size

up to 140 lm/W

Kanlux LED12 G4 est une source type capsule conçue à base de LED à haute performance. L'ouverture du faisceau de cette source est de 120°, sa durée de vie est de 20 000 heures, et son efficacité lumineuse est de 140 lm/W.

Kanlux LED12 G4 ha una durata media di 20.000 01:00 attacco G4, un angolo di rifrazione di 120 ° ed un'efficienza pari a 140 lm/W.

			P [W]	[lm]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
LED12 G4-WW	18502	5905339185020	1,2	165	135	3000	120	G4	E
LED12 G4-NW	18503	5905339185037	1,2	170	140	4000	120	G4	E

[V]		ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		[h]	Hg			CE	EAC	UK CA
12 AC; 12 DC	SMD		80	≥20000	20000						



LED12 G4

Kanlux

AR-111 LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

AR-111 LED SL/WW/SR

12 voltage | HIGH lumen | LED technology

Les lampes Kanlux AR-111 LED sont une version LED de sources halogènes, mais leur design diffère de l'apparence classique des halogènes. Kanlux AR-111 LED se caractérise par une longue durée de vie et une faible consommation électrique. La source est recommandée pour tous les endroits où elle est visible en raison de ses qualités décoratives. Ces sources se distinguent par l'utilisation de diodes LED EPISTAR de marque, qui garantissent la meilleure qualité de lumière.

Pour un meilleur fonctionnement de la lampe, utiliser une alimentation LED dont la puissance est supérieure d'au moins 2 fois à la charge du circuit prévue.

Matériau du diffuseur: matériau plastique

AR-111 LED SL/WW/W

AR-111 LED SL/WW/SR

Kanlux AR-111 e` la versione led delle classiche alogene con attacco AR-111. Questa lampadina dalla lunga durata e realizzata con diodi EPISTAR.Ha una estetica elegante e moderna.

Per il miglior funzionamento si suggerisce l'utilizzo di un alimentatore di una potenza doppia rispetto a quella assorbita

Diffusore: plastica

			Pon [W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]			Ei
AR-111 LED SL/WW/W	22960	5905339229601	11	74	900	710	2700	40	G53	blanc | bianco	G
AR-111 LED SL/WW/SR	22962	5905339229625	11	74	900	710	2700	40	G53	argent | argento	G

[V]		ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		[h]	Hg			CE	EAC	UKCA
12 DC	SMD		80	≥15000	25000						



AR-111 LED SL

Kanlux

ES-111 LED

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

ES-111 LED SL/NW/SR

HIGH lumen

DESIGN unique

LED technology

Kanlux ES-111 LED est une version LED de sources halogènes, mais leur design diffère de l'apparence classique des halogènes. Les LED Kanlux ES-111 se caractérisent par leur longue durée de vie et leur faible consommation d'énergie. La source est recommandée pour tous les endroits où elle est visible en raison de ses qualités décoratives. Ces sources se distinguent par l'utilisation de diodes LED EPISTAR de marque, qui garantissent la meilleure qualité de lumière.

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ES-111 e` la versione LED delle classiche alogene con attacco ES-111. Questa lampadina dalla lunga durata e realizzata con diodi EPISTAR. Ha un'estetica elegante e moderna.

Diffusore: plastica

ES-111 LED SL/WW/W

ES-111 LED SL/WW/SR

			Pon [W]	[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]			Ei
ES-111 LED SL/WW/W	22970	5905339229700	11	74	900	730	2700	40	GU10	blanc | bianco	G
ES-111 LED SL/WW/SR	22972	5905339229724	11	74	900	730	2700	40	GU10	argent | argento	G
ES-111 LED SL/NW/SR	22978	5905339229786	11	74	900	730	4000	40	GU10	argent | argento	G

[V]	[Hz]			Ra		[h]						
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x Mackdam	80	≥15000	25000	no Hg			CE	EAC	UK CA



ES-111 LED SL

Kanlux

T8 LED GLASSV3

SOURCE LUMINEUSE LED ► TUBO LED

T8 LED GLASSV3

up to 140 lm/W | PF >0,9 high | IC driver | GLASS tube

Kanlux T8 LED GLASS est une gamme bien connue et éprouvée de lampes fluorescentes basées sur des LED SMD haute performance, qui sont placées dans un corps en verre dépoli. La haute qualité de fabrication et le choix des meilleurs composants sont les caractéristiques de la gamme T8 LED GLASSv3.

Tube LED alimenté par une seule extrémité

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux T8 LED GLASS è una nota e collaudata linea di lampade fluorescenti basata sull'utilizzo di LED SMD sistemati in un involucro in vetro lattiginoso. Una lavorazione di alta qualità e la cura nella selezione di componenti di migliore qualità sono le caratteristiche più importanti di T8 LED GLASSv3.

Alimentazione unilaterale dei tubi LED

Materiale del diffusore: vetro

			P [W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
T8 LED GLASSv3 9W-NW	**26062**	5905339260628	9	1260	4000	250	G13	D
T8 LED GLASSv3 9W-CW	**26063**	5905339260635	9	1260	6500	250	G13	D
T8 LED GLASSv3 18W-NW	**26064**	5905339260642	18	2520	4000	250	G13	D
T8 LED GLASSv3 18W-CW	**26065**	5905339260659	18	2520	6500	250	G13	D
T8 LED GLASSv3 24W-NW	**26066**	5905339260666	24	3360	4000	250	G13	D
T8 LED GLASSv3 24W-CW	**26067**	5905339260673	24	3360	6500	250	G13	D

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | SMD | ellipse ≤6xMacAdam | Ra 80 | ≥15000 | [h] 25000 | Hg | ONE SIDE INPUT | [°C] -10÷40 | CE | EAC | UKCA





T8 LED GLASSV3 9W



T8LED GLASSV3 18W



T8 LED GLASSV3 24W

ACCESSORIES ► ACCESSORI

T8 LED STARTER	**26069**	5905339260697	Replacement LED light switch (26069) | Interruttore luci LED di ricambio (26069)

Kanlux

T8 LED GLASSV3T

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ TUBO LED

T8 LED GLASSV3T



up to 145 lm/W

PF >0,9 high

IC driver

GLASS tube

T8 LED GLASS est une gamme bien connue et éprouvée de tubes à LED basés sur des LED SMD de hautes performances. Kanlux T8 LED GLASSv3T est situé dans un corps en verre transparent. Les nouveaux modèles ont un rendement lumineux plus élevé et un angle de diffusion plus étroit de 120°.

Tube LED alimenté par une seule extrémité

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux T8 LED GLASS è una nota e collaudata linea di lampade fluorescenti basata sull'utilizzo di LED SMD alloggiati in un vetro trasparente. Una lavorazione di elevata qualità e la cura nella selezione dei componenti sono le caratteristiche più importanti di T8 LED GLASSv3.

Alimentatore unidirezionale LED.

Diffusore: vetro

			P ON [W]	Φ use [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
T8LED GLASSv3T 18W NW	26068	5905339260680	18	2610	4000	120	G13	D

[V]	[Hz]			Ra		[h]	
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	25000	Hg
		L N ONE SIDE INPUT	[°C] -10÷40	CE	EAC	UK CA	





T8LED GLASSV3T

ACCESSORIES ▶ ACCESSORI

T8 LED STARTER	26069	5905339260697	Replacement LED light switch (26069) | Interruttore luci LED di ricambio (26069)

Kanlux

T8 LED GLASSV4

SOURCE LUMINEUSE LED ► TUBO LED

T8 LED GLASSV4

WARRANTY 3 years

up to 160 lm/W

PF >0,9 high

GLASS tube

Kanlux T8 LED GLASS est une gamme de tubes LED à haute performance, conçue sur la base d'une enveloppe en verre dépoli, qui permet une émission de lumière homogène. Une fabrication de précision et soignée alliées à des composants qualitatifs, sont les principales caractéristiques de Kanlux T8 LED GLASSv4. Les tubes LED sont garantis 3 ans et une efficacité pouvant atteindre 160 lumens Watt..

Tube LED alimenté par une seule extrémité

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux T8 LED GLASS appartengono alla già nota famiglia di tubi LED Kanlux V e ne rappresentano l'evoluzione in termini di efficienza energetica pari a 160 lm/W. Componenti di elevata qualità. Godono di una garanzia di tre anni.

Alimentatore unidirezionale LED.

Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito Kanlux.com

Materiale: vetro

			[W]	[lm]	[K]	[°]		Ei
T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	5905339332103	9	1440	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	5905339332110	9	1440	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	5905339332127	18	2880	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	5905339332134	18	2880	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 24W-NW	33214	5905339332141	24	3840	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 24W-CW	33215	5905339332158	24	3840	6500	220	G13	C

[V]	[Hz]			Ra		[h]	
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥30000	30000	Hg
		ONE SIDE INPUT	[°C] -10÷40	CE	EAC	UK CA	





T8 LED GLASSV4 9W



T8 LED GLASSV4 18W



T8 LED GLASSV4 24W

ACCESSORIES ► ACCESSORI

T8 LED STARTER	26069	5905339260697	Replacement LED light switch (26069) | Interruttore luci LED di ricambio (26069)

Kanlux

MODV2 LED

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

MODV2 LED 12W

MODV2 LED 12W

MODV2 LED 19W

HIGH lumen

LED technology

EASY installation

Kanlux MOD LED est une série professionnelle de modules à LED conçus pour modifier les lampes dans lesquelles nous avions un ancien type d'ampoule. Le module est facile à assembler. Les diodes Kanlux MOD LED sont des LED CMS de haute qualité qui se distinguent par leur efficacité énergétique et leur longue durée de vie.

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux MOD LED sono una serie di moduli LED destinati a sostituire le tradizionali lampade alogene . I moduli hanno una base magnetica che aderisce perfettamente alle plafoniere tradizionali.

Materiale: plastica

			Pnw [W]	[W]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]	Ei
MODv2 LED 12W-WW	29300	5905339293008	12	82	1200	3000	170	F
MODv2 LED 12W-NW	29301	5905339293015	12	82	1200	4000	170	F
MODv2 LED 19W-WW	29302	5905339293022	19	120	2000	3000	170	F
MODv2 LED 19W-NW	29303	5905339293039	19	120	2100	4000	170	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥15000	18000	Hg		CE	EAC	UKCA



MODV2 LED 12W



MODV2 LED 19W

Kanlux

ESG LED

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

ESG LED 9W GX53

HIGH lumen | IC driver | LED techno logy

Kanlux ESG LED se caractérise par une exécution esthétique et une construction durable. L'abat-jour mat garantit une répartition uniforme et large de la lumière. Le boîtier en aluminium blanc assure une bonne dissipation de la chaleur et les diodes LED CMS haute performance durent 20000h.

Matériau: alliage en aluminium, matériau plastique

Kanlux ESG LED ha un corpo in alluminio che garantisce la dissipazione del calore. I LED SMD permettono una durata pari a 20.000 ore.

Materiale: alluminio, plastica

			Pon [W]	[lm]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
ESG LED 9W GX53-WW	22422	5905339224224	9	720	595	3000	110	GX53	G
ESG LED 9W GX53-NW	22423	5905339224231	9	750	600	4000	110	GX53	G
ESG LED 9W GX53-CW	22424	5905339224248	9	750	600	6000	110	GX53	G

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6x MacAdam	80	≥15000	20000	Hg		CE	EAC	UK CA



ESG LED 9W GX53

Kanlux

RANGO LED

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

RANGO R7S SMD

RANGO MINI R7S SMD-WW

HIGH lumen | EASY to use | LED techno logy

La source LED Kanlux RANGO est une solution d'économie d'énergie idéale pour toutes sortes de lampes et projecteurs avec un culot R7s.

Matériau: matériau plastique
Matériau du diffuseur: verre

Le lampadine RANGO sostituiscono le tradizionali lampade con attacco R7s.

Materiale Involucro: plastica
Diffusore: vetro

			Pon [W]	[lm]	Φuse [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
RANGO R7S SMD-WW	15098	5907540962155	6	640	550	3000	110	R7s	F
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	5907540962568	6	600	510	3000	110	R7s	F

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6x MacAdam	80	≥20000	20000	Hg		CE	EAC	UK CA



RANGO R7S SMD



RANGO MINI R7S SMD

Kanlux

LEDS-B

RUBAN LED ▶ LED STRIP

LEDS-B 4.8W/M IP00

STRONG tape | FPC double side | LED technology

Les Kanlux LEDS-B sont des bandes modernes à caractère décoratif. Idéal pour les applications domestiques où elles peuvent créer des arrangements uniques, limités seulement par notre imagination. Elles se caractérisent par une grande flexibilité, une bonne adhérence et une grande durabilité. Selon les endroits à éclairer ou mettre en valeur, vous pouvez choisir la couleur de la lumière qui convient à vos goûts.

Kanlux LEDS-B Sono una famiglia di strip led dotate di nastro adesivo sul dorso posteriore ed adatte agli utilizzi più svariati. Disponibili con vari gradi Ip e differenti gradazione di colore

				[lm]		IP	[mm]	
				Φ_{use}	Tc [K]			Ei
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	**24518**	5905339245182	0,5m = 2,4	0,5m=250	6500	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	**24517**	5905339245175	0,5m = 2,4	0,5m=235	4000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	**24516**	5905339245168	0,5m = 2,4	0,5m=225	3000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP54-CW	**24512**	5905339245120	0,5m = 2,4	0,5m=200	6000-7500	54	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP54-NW	**24511**	5905339245113	0,5m = 2,4	0,5m=200	4000-5500	54	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP54-WW	**24510**	5905339245106	0,5m = 2,4	0,5m=200	3300-3900	54	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	**24515**	5905339245151	0,5m = 2,4	0,5m=225	6500	65	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	**24514**	5905339245144	0,5m = 2,4	0,5m=220	4000	65	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	**24513**	5905339245137	0,5m = 2,4	0,5m=200	3000	65	5000	G

[V]				Ra				[h]		[m]	[°C]			
12 DC	1m = 4,8		ellipse ≤ 6x MacAdam	80	≥10000	Hg		SMD	15000		0,1m	5÷25	CE	EAC	UK CA

ACCESSORIES ▶ ACCESSORI

CONNECTOR 8	**19030**	5905339190307	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR 8 (19030) | Connettore per striscia LED, CONNECTOR 8 (19030)
CONNECTOR 8-CP	**19032**	5905339190321	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR 8-CP (19032) | Connettore per striscia LED, CONNECTOR 8-CP (19032)
CONNECTOR 8-CPC	**19033**	5905339190338	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR 8-CPC (19033) | Connettore per striscia LED, CONNECTOR 8-CPC (19033)



LEDS-B 4.8W/M

Kanlux

LED STRIP L60

RUBAN LED ▶ LED STRIP

L60 11W/M 12 IP00

L60 11W/M 12 IP00

L60 11W/M 12 IP65

WARRANTY 3 years

Ra90 + true colors

3M tape

Le bandeau Led Kanlux L60 LED est disponible avec deux valeurs d'IP : IP00 et IP65 - pour les endroits où le bandeau est exposé à l'humidité. La version IP65, a les mêmes dimensions que la version IP00 - ce qui présente un avantage lorsqu'ils sont installés dans des profilés en aluminium. Les bandeaux Kanlux L60 ont un haut indice de rendu des couleurs puisque leur IRC est de 90 avec une garantie jusqu'à 3 ans .En outre, la version L60B de Kanlux est disponible en rouleau de 30 mètres de long.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux L60 LED e' una famiglia di strip led disponibile in due gradi IP: IP00 e IP 65 per ambienti esterni.Le dimensioni contenute del nastro IP 65 ne permettono l'applicazione all'interno dei profili in alluminio standard. Garanzia di 3 anni. Disponibile anche nella versione da 30 metri.

3 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili nel sito Kanlux.com

			Pow [W]	Φuse [lm]	Tc [K]	IP	[mm]	elipse MacAdam	Ei	
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	5905339333025	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	5000	≤3	G	
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	5905339333032	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	5000	≤3	G	
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	5905339333049	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	00	5000	≤3	G	
L60B 11W/M 12 IP00-WW	33305	5905339333056	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	30000	≤3	G	
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	5905339333063	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	30000	≤3	G	
L60B 11W/M 12 IP00-CW	33307	5905339333070	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	00	30000	≤3	G	
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	5905339333087	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	65	5000	≤6	G	
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	5905339333094	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	65	5000	≤6	G	
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	5905339333100	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	65	5000	≤6	G	

[V]			Ra					[h]			[°C]			
12 DC	1m = 11		90	≥30000			SMD	30000		0,1m	5÷25	CE	EAC	UK CA



Kanlux

LED STRIP L120

RUBAN LED ▶ LED STRIP

L120 16W/M 24 IP00

L120 16W/M 24 IP00

L120 16W/M 24 IP65

WARRANTY 3 years

up to 120 lm/W

24V

3M tape

Le bandeau Led Kanlux LED L120 est disponible avec deux indices IP: IP00 et IP65 - pour les lieux où le bandeau est exposé à une forte humidité. La version IP65 est disponible dans la même dimension que la version IP00- ce qui revêt une importance pour une installation dans les profilés en aluminium. Les bandeaux Kanlux L120 ont une haute efficacité lumineuse élevée (120 lm/W) et sont garantis 3 ans.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux L120 Led e' la strip dotata di 120 diodi. Disponibile con IP00 e IP65. Le dimensioni contenute del nastro IP 65 ne permettono l'applicazione all'interno dei profili in alluminio standard. Garanzia di 3 anni.

3 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili nel sito Kanlux.com

			P ON [W]	Φuse [lm]	Tc [K]	IP	[mm]	MacAdam	Ei	
L120 16W/M 24 IP00-WW	**33311**	5905339333117	0,5m = 8	0,5m = 880	3000	00	5000	≤3		F
L120 16W/M 24 IP00-NW	**33312**	5905339333124	0,5m = 8	0,5m = 960	4000	00	5000	≤3		E
L120 16W/M 24 IP00-CW	**33313**	5905339333131	0,5m = 8	0,5m = 960	6000	00	5000	≤3		E
L120 16W/M 24 IP65-WW	**33314**	5905339333148	0,5m = 8	0,5m = 800	3000	65	5000	≤6		F
L120 16W/M 24 IP65-NW	**33315**	5905339333155	0,5m = 8	0,5m = 880	4000	65	5000	≤6		F
L120 16W/M 24 IP65-CW	**33316**	5905339333162	0,5m = 8	0,5m = 880	6000	65	5000	≤6		F
L120B 16W/M 24IP00-WW	**33355**	5905339333551	0,5m = 8	0,5m = 880	3000	00	30000	≤3		F
L120B 16W/M 24IP00-NW	**33356**	5905339333568	0,5m = 8	0,5m = 960	4000	00	30000	≤3		E
L120B 16W/M 24IP00-CW	**33357**	5905339333575	0,5m = 8	0,5m = 960	6000	00	30000	≤3		E

[V]	P ON [W]		Ra		Hg		SMD	[h]		[m]	[°C]	CE	EAC	UKCA
24 DC	1m = 16		80	≥30000				30000		0,1m	5÷25			



Kanlux

LED STRIP LCOB

RUBAN LED ▶ LED STRIP

LCOB 9W/M 12

LCOB 9W/M 12IP00-WW

LCOB 9W/M 12IP00-NW

WARRANTY 3 years

up to 110 lm/W

3M tape

Le bandeau Led Kanlux LED LCOB est remarquable par son efficacité lumineuse élevée (110 lm/W) et une garantie de 3 ans, mais sa caractéristique principale est l'homogénéité de sa lumière - évitant ainsi de créer des zones plus claires ou plus sombres, et évitant en outre la présence disgracieuse de points lumineux. Le Bandeau LCOB de Kanlux émet une belle lumière homogène, même installé sur un profilé aluminium avec diffuseur transparent.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux LCOB LED E' un nastro innovativo ed unico. Privo di puntinatura garantisce una luminosita' uniforme e un'efficienza pari a 110lm/W.Compatibile con profili in alluminio grazie alle dimensioni contenute Gode di una garanzia di tre anni.

3 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili nel sito Kanlux.com

			Pow [W]	Φuse [lm]	Tc [K]	IP	[mm]	Ei
LCOB 9W/M 12IP00-WW	33300	5905339333001	0,5m = 4,5	0,5m = 450	3000	00	5000	F
LCOB 9W/M 12IP00-NW	33301	5905339333018	0,5m = 4,5	0,5m = 500	4000	00	5000	F

[V]				Ra		Hg			[h]		[m]	[°C]			
12 DC	1m = 9	III	ellipse ≤ 6x Mackdam	80	≥30000			COB	30000		0,1m	5÷25	CE	EAC	UK CA



LCOB 9W/M 12IP00

Kanlux

LED STRIP L120 CCT

RUBAN LED ▶ LED STRIP

WARRANTY 3 years

Ra90+ true colors

changeable COLOUR temperature

3M tape

Le bandeau Kanlux LED L120 CCT disponible avec trois températures de couleurs sur un même bandeau. Vous aurez la possibilité de changer la teinte de lumière au gré de votre activité ou votre humeur. En outre, le bandeau Led Kanlux LED L120 CCT a un IRC 90, avec une garantie de 3 ans.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux L120 CCT È una strip led che si caratterizza per poter variare la propria colorazione in tre modi differenti. E' possibile scegliere il colore fra luce calda neutra e fredda. CRI 90 e garanzia di 3 anni.

3 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili nel sito Kanlux.com

L120 16W/M 12 IP00CCT

L120 16W/M 12 IP00CCT	33317	5905339333179	0,5m = 4 (WW\CW)	0,5m = 330 (WW\CW)	3000\6000	00	5000	G

[V] 12 DC	1m = 16	III	Ra 90	≥30000	Hg		SMD	[h] 30000		0,1m	[°C] 5÷25	CE	EAC	UK CA



L120 16W/M 12 IP00CCT

Kanlux

LEDS SET

KIT LED ▶ KIT LED

IP 54

EASY to use

LED technology

Kits de bandes LED prêtes à installer. Chaque set de Kanlux LEDS SET dispose de sa propre source d'alimentation (batterie ou bloc d'alimentation), grâce à laquelle on peut les monter n'importe où. Selon les besoins, vous pouvez choisir un ensemble avec un détecteur de mouvement, un interrupteur de proximité ou tactile.

Matériau: matériau plastique

LED SET e' un kit led a batteria che puo' essere montato ovunque. In funzione delle esigenze e' possibile scegliere fra kit con o senza sensore crepuscolare e di movimento.

Materiale: plastica

LEDS SET W-SE BTRY

LEDS SET W-SE BTRY	26323	5905339263230	2,4	180	3000-3900

IP 54\20	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥15000			SMD	[h] 15000	0,1m	CE	UK CA



LEDS SET W-SE BTRY

Kanlux

LEDS-B RGB

RUBAN LED ▶ LED STRIP

LEDS-B 7.2W/M IP00RGB

RGB | STRONG tape | FPC double side

Les Kanlux LEDS-B RGB sont des bandes modernes à caractère décoratif. Idéal pour les applications domestiques où elles peuvent créer des arrangements uniques, limités seulement par notre imagination. Elles se caractérisent par une grande flexibilité, une bonne adhérence et une grande durabilité. Selon les endroits à éclairer ou mettre en valeur, vous pouvez choisir la couleur de la lumière qui convient à vos goûts.

Kanlux LEDS-B RGB E una famiglia di nastri led RGB. Adatti tanto per un utilizzo commerciale quanto per un utilizzo domestico. Disponibili con IP 00, IP 54, IP 65. Per un utilizzo corretto e' necessario abbinarli al relativo controller e telecomando.

				[lm]	IP	[mm]
LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	**24530**	5905339245304	0,5m = 3,6	0,5m = 65	00	5000
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	**24532**	5905339245328	0,5m = 3,6	0,5m = 65	54	5000
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	**24531**	5905339245311	0,5m = 3,6	0,5m = 65	65	5000

[V]								[h]			[°C]			
12 DC	1m = 7,2	III	RGB	≥15000	Hg		SMD	15000		0,1m	5÷25	CE	EAC	UK CA

ACCESSORIES ▶ ACCESSORI

CONNECTOR RGB 10-CP	**19036**	5905339190369	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR RGB 10-CP (19036) | Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)
CONNECTOR RGB 10-CPC	**19037**	5905339190376	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037) | Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)
CONNECTOR RGB 10	**19038**	5905339190383	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR RGB 10 (19038) | Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10 (19038)
CONTROLLER LED RGB-RF	**22140**	5905339221407	Contrôleur RGB + télécommande, CONTROLLER LED RGB-RF (22140) | Controllore RGB + telecomando, CONTROLLER LED RGB-RF (22140)



LEDS-B 7,2 W-M PI00 RGB; IP65RGB; IP54RGB

Kanlux

LED STRIP L48 RGBW

RUBAN LED ► LED STRIP

L48 9W/M 24 RGBW

WARRANTY 3 years | RGB + W | 24V | 3M tape

Kanlux L48 est un bandeau qui permet de changer de couleur de lumière, ce qui permet de créer une multitude de teintes de lumière et donc créer l'atmosphère qui vous convient le mieux. Vous pouvez choisir entre deux indices IP : soit IP 00 , soit IP65. La version IP65 est conçue pour les endroits exposés à une forte humidité, et sont disponibles dans une dimension similaire à la version IP00 - détail qui a son importance pour l'installation dans les profilés en aluminium.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux L48 È un nastro RGB disponibile con grado IP00 e IP65. Quest'ultimo con dimensioni contenute può essere alloggiato in qualsiasi profilo in alluminio . Per un utilizzo corretto è necessario abbinarlo a relativo telecomando e controller.

Tre anni di garanzia secondo i termini e condizioni presenti nel sito Kanlux.com

L48 9W/M 24 IP00-RGBW

L48 9W/M 24 IP65-RGBW

			P_{OM} [W]	Φ_{use} [lm]	[lm]	IP	[mm]	Ei
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	5905339333186	0,5m =2,3 (W)	0,5m = 240 (W)	1m = max 600 (RGBW)	00	5000	F
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	5905339333193	0,5m =2,3 (W)	0,5m = 230 (W)	1m = max 550 (RGBW)	65	5000	F

[V] 24 DC	1m = 9 (RGBW)		Tc [K] RGB + 4000(W)	ellipse ≤ 6x Macdam	≥30000	Hg	
SMD	[h] 30000		m 0,1m	[°C] 5÷25	CE	EAC	UKCA



L48 9W/M 24 IP00-RGBW



L48 9W/M 24 IP65-RGBW

Kanlux

CONTROLLER MONO

CONTRÔLEUR POUR BANDEAUX LED ► CONTROLLER PER STRIP LED

DIMMING function

EASY to LINK

Matériau: matériau plastique

Materiale: plastica

CTRL 12/24V 10A MONO

REMOTE MONO



CTRL 12/24V 10A MONO



REMOTE MONO

				[V]	In [A]		[m]
CTRL 12/24V 10A MONO	**22141**	5905339221414	blanc | bianco	12 DC; 24 DC	max 10		max 30
REMOTE MONO	**22144**	5905339221445	blanc | bianco	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30

III | IP 20 | RF 2,4 GHz | CE | EAC | UKCA

Kanlux

CONTROLLER CCT

CONTRÔLEUR POUR BANDEAUX LED ► CONTROLLER PER STRIP LED

DIMMING function

CCT CW NW WW

EASY to LINK

Matériau: matériau plastique

Materiale: plastica

CTRL 12/24V 10A CCT

REMOTE CCT



CTRL 12/24V 10A CCT



REMOTE CCT

				[V]	In [A]		[m]
CTRL 12/24V 10A CCT	**22142**	5905339221421	blanc | bianco	12 DC; 24 DC	max 10		max 30
REMOTE CCT	**22145**	5905339221452	blanc | bianco	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30

III | IP 20 | RF 2,4 GHz | CE | EAC | UKCA

Kanlux

CONTROLLER RGBW

CONTRÔLEUR POUR BANDEAUX LED ► CONTROLLER PER STRIP LED

Matériau: matériau plastique

Materiale: plastica

CTRL 12/24V 10A RGBW

REMOTE RGBW



CTRL 12/24V 10A RGBW



REMOTE RGBW

				[V]	In [A]		[m]
CTRL 12/24V 10A RGBW	22143	5905339221438	blanc | bianco	12 DC; 24 DC	max 10		max 30
REMOTE RGBW	22146	5905339221469	blanc | bianco	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30

IP 20 | RF 2,4 GHz | CE | EAC | UKCA

Kanlux

CONTROLLER

CONTRÔLEUR POUR BANDEAUX LED ► CONTROLLER PER STRIP LED

Matériau: matériau plastique

Materiale: plastica

CONTROLLER LED RGB-RF



CONTROLLER LED RGB-RF

				[V]	In [A]		[m]
CONTROLLER LED RGB-RF	22140	5905339221407	blanc | bianco	12 DC	max 15	3 x AAA	max 25

IP 20 | CE | EAC | UKCA

Kanlux

PROFILO A

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO

PROFILO A

Profilé universel d'éclairage et de décoration

Matériau: alliage en aluminium

Profilo universale per illuminazione decorativa

Materiale: alluminium

PROFILO A	**19160**	5905339191601	anodised | Anodizzato	[mm] 1000	

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE A-FR	**19170**	5905339191700	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE A-FR (19170) | Cover trasparente per profili in alluminio, confezione da 10 pezzi SHADE A-FR (19170)	click
HANDLE A	**19190**	5905339191908	Support de montage + obturateurs pour profil aluminium, HANDLE A (19190) | Supporto per profili in alluminio +tappi, HANDLE A (19190)	



PROFILO A

Kanlux

PROFILO B

PROFILÉ EN ALUMINIUM ▶ PROFILO IN ALLUMINIO

PROFILO B

MADE IN POLAND

sclick

Petit profilé universel de revêtement pour éclairage et décoration

Matériau: alliage en aluminium

Profilo universale di piccole dimensioni per illuminazione decorativa a montaggio superficiale

Materiale: alluminio



PROFILO B



PROFILO B 2M

				[mm]
PROFILO B	**19161**	5905339191618	anodised | anodizzato	1000
PROFILO B 2m	**26540**	5905339265401	anodised | anodizzato	2000

ACCESSORIES ▶ ACCESSORI

SHADE B/F-FR	**26568**	5905339265685	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-FR(26568) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-FR(26568)
SHADE B/F-FR 2M	**26570**	5905339265708	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-FR 2M(26570) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-FR 2M(26570)
SHADE B/F-W	**26569**	5905339265692	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-W(26569) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-W(26569)
SHADE B/F-W 2M	**26571**	5905339265715	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-W 2M(26571) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-W 2M(26571)
HANDLE B/F	**26596**	5905339265968	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE B/F (26596) | Supporto per profili in alluminio, HANDLE B/F (26596)
CONNECT-L B	**26604**	5905339266040	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT-L B (26604) | Connettore angolare per profili in alluminio, CONNECT-L B (26604)
STOPPER B	**19181**	5905339191816	Obturateur pour profilé aluminium, STOPPER B (19181) | Tappo per profili in alluminio, STOPPER B (19181)

sclick

Kanlux

PROFILO C

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO

PROFILO C

MADE IN POLAND

Profilé d'angle (30° et 60°) pour éclairage et décoration

Matériau: alliage en aluminium

Profilo angolare (30° i 60°) per illuminazione decorativa

Materiale: alluminio

				[mm]
PROFILO C	**19162**	5905339191625	anodised | anodizzato	1000
PROFILO C 2m	**26541**	5905339265418	anodised | anodizzato	2000

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE C/D/E/I-FR	**26572**	5905339265722	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR(26572)
SHADE C/D/E/I-FR 2M	**26573**	5905339265739	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)
SHADE C/D/E/I-W	**26574**	5905339265746	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-W(26574)
SHADE C/D/E/I-W 2M	**26575**	5905339265753	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)
SHADE CK C/D/E/I-FR	**26576**	5905339265760	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) | Cover trasparente per profili in alluminio, confezione 10 pezzi , SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	**26577**	5905339265777	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577)
SHADE CK C/D/E/I-W	**26578**	5905339265784	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W(26578)
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	**26579**	5905339265791	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)
HANDLE C/D/E/I	**26597**	5905339265975	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE C/D/E/I (26597) | Supporto per profili in alluminio, HANDLE C/D/E/I (26597)
CONNECT C/D/E/I	**26563**	5905339265630	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT C/D/E/I(26563) | Connettore per profilo alluminio, CONNECT C/D/E/I(26563)
CONNECT-L C	**26562**	5905339265623	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT-L C(26562) | Connettore per profilo alluminio, CONNECT-L C(26562)
STOPPER C	**19182**	5905339191823	Obturateur pour profilé aluminium, STOPPER C (19182) | Tappo per profili in alluminio, STOPPER C (19182)

slide

click





PROFILO C





PROFILO C 2M

Kanlux

PROFILO D

PROFILÉ EN ALUMINIUM ▶ PROFILO IN ALLUMINIO

PROFILO D

MADE IN POLAND

Profilé de revêtement pour éclairage et décoration

Matériau: alliage en aluminium

Profilo per illuminazione decorativa a montaggio superficiale

Materiale: alluminio

				[mm]
PROFILO D	**19163**	5905339191632	anodised | anodizzato	1000
PROFILO D 2m	**26542**	5905339265425	anodised | anodizzato	2000

ACCESSORIES ▶ ACCESSORIES

SHADE C/D/E/I-FR	**26572**	5905339265722	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR(26572)
SHADE C/D/E/I-FR 2M	**26573**	5905339265739	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)
SHADE C/D/E/I-W	**26574**	5905339265746	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi , SHADE C/D/E/I-W(26574)
SHADE C/D/E/I-W 2M	**26575**	5905339265753	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)
SHADE CK C/D/E/I-FR	**26576**	5905339265760	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi , SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	**26577**	5905339265777	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577)
SHADE CK C/D/E/I-W	**26578**	5905339265784	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W(26578)
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	**26579**	5905339265791	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)
HANDLE C/D/E/I	**26597**	5905339265975	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE C/D/E/I (26597) | Supporto per profili in alluminio, HANDLE C/D/E/I (26597)
CONNECT C/D/E/I	**26563**	5905339265630	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT C/D/E/I(26563) | Connettore per profilo alluminio, CONNECT C/D/E/I(26563)
STOPPER D	**19183**	5905339191830	Obturateur pour profilé aluminium, STOPPER D (19183) | Tappo per profilo alluminio, STOPPER D (19183)

slide



PROFILO D

click



PROFILO D 2M

Kanlux

PROFILO E

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO

PROFILO E



Profilé d'angle (45°) pour éclairage et décoration

Matériau: alliage en aluminium

Profilo angolare (45°) per illuminazione decorativa

Materiale: alluminio

				[mm]
PROFILO E	**19164**	5905339191649	anodised | anodizzato	1000
PROFILO E 2m	**26543**	5905339265432	anodised | anodizzato	2000

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE C/D/E/I-FR	**26572**	5905339265722	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi , SHADE C/D/E/I-FR(26572)	slide
SHADE C/D/E/I-FR 2M	**26573**	5905339265739	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)	
SHADE C/D/E/I-W	**26574**	5905339265746	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-W(26574)	
SHADE C/D/E/I-W 2M	**26575**	5905339265753	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)	
SHADE CK C/D/E/I-FR	**26576**	5905339265760	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)	click
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	**26577**	5905339265777	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577)	
SHADE CK C/D/E/I-W	**26578**	5905339265784	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W(26578)	
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	**26579**	5905339265791	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)	
HANDLE C/D/E/I	**26597**	5905339265975	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE C/D/E/I (26597) | Supporto per profili in alluminio, HANDLE C/D/E/I (26597)	
CONNECT C/D/E/I	**26563**	5905339265630	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT C/D/E/I(26563) | Connettore per profili in alluminio, CONNECT C/D/E/I(26563)	
STOPPER E	**19184**	5905339191847	Obturateur pour profilé aluminium, STOPPER E (19184) | Tappp per profili in alluminio, STOPPER E (19184)	



PROFILO E



PROFILO E 2M

Kanlux

PROFILO F

PROFILÉ EN ALUMINIUM ▶ PROFILO IN ALLUMINIO

PROFILO F

MADE IN POLAND

sclick

Profilé universel pour éclairage et décoration

Matériau: alliage en aluminium

Profilo universale per illuminazione decorativa

Materiale: alluminio

				[mm]
PROFILO F	**26552**	5905339265524	anodised | anodizzato	1000
PROFILO F 2m	**26553**	5905339265531	anodised | anodizzato	2000



PROFILO F

ACCESSORIES ▶ ACCESSORI

SHADE B/F-FR	**26568**	5905339265685	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-FR(26568) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-FR(26568)
SHADE B/F-FR 2M	**26570**	5905339265708	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-FR 2M(26570) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-FR 2M(26570)
SHADE B/F-W	**26569**	5905339265692	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-W(26569) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-W(26569)
SHADE B/F-W 2M	**26571**	5905339265715	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-W 2M(26571) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B/F-W 2M(26571)
HANDLE B/F	**26596**	5905339265968	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE B/F (26596) | Supporto per profili in alluminio, HANDLE B/F (26596)
STOPPER F	**26590**	5905339265906	Obturateurs pour profilé aluminium, STOPPER F (26590) | Tappo per profili in alluminio, STOPPER F (26590)

sclick



PROFILO F 2M

Kanlux

PROFILO G

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO

PROFILO G

MADE IN POLAND

click

Profilé encastrable au sol pour éclairage et décoration

Matériau: alliage en aluminium

Profilo da incasso per illuminazione decorativa di pavimenti

Materiale: alluminio

				[mm]
PROFILO G	**26558**	5905339265586	anodised | anodizzato	1000
PROFILO G 2m	**26559**	5905339265593	anodised | anodizzato	2000



PROFILO G

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE CK G	**26580**	5905339265807	Glace blanches pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK G(26580) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK G(26580)	click
SHADE CK G 2M	**26581**	5905339265814	Glace blanches pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE CK G 2M(26581) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE CK G 2M(26581)	
HANDLE G	**26598**	5905339265982	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE G (26598) |Supporto per profili in alluminio, HANDLE G (26598)	
STOPPER G	**26592**	5905339265920	Obturateurs pour profilé aluminium, STOPPER G (26592) | Tappo per profili in alluminio, STOPPER G (26592)	
SEALINGS G	**26602**	5905339266026	Joint d'étanchéité pour profilé aluminium, SEALINGS G (26602) | Guranizione per profili in alluminio, SEALINGS G (26602)	



PROFILO G 2M

Kanlux

PROFILO H

PROFILÉ EN ALUMINIUM ▶ PROFILO IN ALLUMINIO

PROFILO H

Profilé d'éclairage et de décoration pour applications flexibles dans deux directions d'une seule surface

Matériau: alliage en aluminium

Profilo per illuminazione decorativa, per applicazioni su superfici incurvate in entrambe le direzioni

Materiale: alluminio

				[mm]
PROFILO H	**26560**	5905339265609	anodised | anodizzato	1000
PROFILO H 2m	**26561**	5905339265616	anodised | anodizzato	2000

ACCESSORIES ▶ ACCESSORI

SHADE-O H-W	**26586**	5905339265869	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE-O H-W(26586) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi , SHADE-O H-W(26586)
SHADE-O H-W 2m	**26587**	5905339265876	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE-O H-W 2m(26587) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE-O H-W 2m(26587)
SHADE-U H-FR	**26582**	5905339265821	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE-U H-FR(26582) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE-U H-FR(26582)
SHADE-U H-FR 2m	**26583**	5905339265838	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE-U H-FR 2m(26583) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE-U H-FR 2m(26583)
SHADE-U H-W	**26584**	5905339265845	Glace pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs, SHADE-U H-W(26584) | Cover bianca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE-U H-W(26584)
SHADE-U H-W 2m	**26585**	5905339265852	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE-U H-W 2m(26585) | Cover bianca per profilo in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE-U H-W 2m(26585)
HANDLE H	**26599**	5905339265999	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE H (26599) | Supporto per profili in alluminio , HANDLE H (26599)
HANDLE SIDE H	**26600**	5905339266002	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE SIDE H (26600) | Supporto per profili in alluminio , HANDLE SIDE H (26600)
STOPPER-U H	**26593**	5905339265937	Obturateurs pour profilé aluminium, STOPPER-U H (26593) | Tappo per profili in alluminio, STOPPER-U H (26593)
STOPPER-O H	**26594**	5905339265944	Obturateurs pour profilé aluminium, STOPPER-O H (26594) | Tappo per profili in alluminio, STOPPER-O H (26594)

click



PROFILO H



PROFILO H 2M

Kanlux

PROFILO I

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO

PROFILO I

PROFILO I-W

MADE IN POLAND

Profilé encastrable pour éclairage et décoration

Matériau: alliage en aluminium

Profilo da incasso per illuminazione decorativa

Materiale: alluminio

				[mm]
PROFILO I	**26554**	5905339265548	anodised | anodizzato	1000
PROFILO I 2m	**26555**	5905339265555	anodised | anodizzato	2000
PROFILO I-W	**26556**	5905339265562	blanc | bianco	1000
PROFILO I-W 2m	**26557**	5905339265579	blanc | bianco	2000

ACCESSORIES ► ACCESSORI

SHADE C/D/E/I-FR	**26572**	5905339265722	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR(26572)	slide
SHADE C/D/E/I-FR 2M	**26573**	5905339265739	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)	
SHADE C/D/E/I-W	**26574**	5905339265746	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-W(26574)	
SHADE C/D/E/I-W 2M	**26575**	5905339265753	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)	
SHADE CK C/D/E/I-FR	**26576**	5905339265760	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)	click
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	**26577**	5905339265777	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577)	
SHADE CK C/D/E/I-W	**26578**	5905339265784	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W(26578)	
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	**26579**	5905339265791	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)	
HANDLE C/D/E/I	**26597**	5905339265975	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE C/D/E/I (26597) | Supporto per profili in alluminio, HANDLE C/D/E/I (26597)	
CONNECT C/D/E/I	**26563**	5905339265630	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT C/D/E/I(26563) | Connettore angolare per profili in alluminio, CONNECT C/D/E/I(26563)	
SPRING I	**26601**	5905339266019	Porte-ressort pour profilé aluminium, SPRING I (26601) | Molletta per profili in alluminio, SPRING I (26601)	
STOPPER I	**26591**	5905339265913	Obturateurs pour profilé aluminium, STOPPER I (26591) | Tappo per profili in alluminio, STOPPER I (26591)	
STOPPER I-W	**26603**	5905339266033	Obturateurs pour profilé aluminium, STOPPER I-W (26603) | Tappo per profili in alluminio, STOPPER I-W (26603)	



PROFILO I; I-W



PROFILO I; I-W 2M

Kanlux

PROFILO J

PROFILÉ EN ALUMINIUM ▶ PROFILO IN ALLUMINIO

PROFILO J

PROFILO J-W

MADE IN POLAND

sclick

Profilé en applique pour éclairage et décoration

Matériau: alliage en aluminium

Profilo per illuminazione decorativa a montaggio superficiale

Materiale: alluminio

				[mm]
PROFILO J	**26544**	5905339265449	anodised | anodizzato	1000
PROFILO J 2M	**26545**	5905339265456	anodised | anodizzato	2000
PROFILO J-W	**26546**	5905339265463	blanc | bianco	1000
PROFILO J-W 2M	**26547**	5905339265470	blanc | bianco	2000

ACCESSORIES ▶ ACCESSORI

SHADE J/K-FR	**26564**	5905339265647	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-FR(26564) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-FR(26564)
SHADE J/K-FR 2m	**26566**	5905339265661	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-FR 2m(26566) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-FR 2m(26566)
SHADE J/K-W	**26565**	5905339265654	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-W(26565) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-W(26565)
SHADE J/K-W 2m	**26567**	5905339265678	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-W 2m(26567) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-W 2m(26567)
HANDLE J/K	**26595**	5905339265951	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE J/K (26595) | Supporto per profili in alluminio , HANDLE J/K (26595)
STOPPER J	**26588**	5905339265883	Obturateurs pour profilé aluminium, STOPPER J (26588) | Tappo per profili in alluminio, STOPPER J (26588)
STOPPER J-W	**26605**	5905339266057	Obturateurs pour profilé aluminium, STOPPER J-W (26605) |Tappo per profili in alluminio, STOPPER J-W (26605)

sclick



PROFILO J; J-W



PROFILO J; J-W 2M

Kanlux

PROFILO K

PROFILÉ EN ALUMINIUM ► PROFILO IN ALLUMINIO

PROFILO K

PROFILO K-W

MADE IN POLAND

sclick

Profilé encastrable pour éclairage et décoration

Matériau: alliage en aluminium

Profilo da incasso per illuminazione decorativa

Materiale: alluminio

				[mm]
PROFILO K	**26548**	5905339265487	anodised | anodizzato	1000
PROFILO K 2m	**26549**	5905339265494	anodised | anodizzato	2000
PROFILO K-W	**26550**	5905339265500	blanc | bianco	1000
PROFILO K-W 2m	**26551**	5905339265517	blanc | bianco	2000

ACCESSORIES ► ACCESSORIES

SHADE J/K-FR	**26564**	5905339265647	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-FR(26564) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-FR(26564)
SHADE J/K-FR 2m	**26566**	5905339265661	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-FR 2m(26566) | Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-FR 2m(26566)
SHADE J/K-W	**26565**	5905339265654	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-W(26565) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi , SHADE J/K-W(26565)
SHADE J/K-W 2m	**26567**	5905339265678	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-W 2m(26567) | Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-W 2m(26567)
HANDLE J/K	**26595**	5905339265951	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE J/K (26595) | Supporto per profili in alluminio, HANDLE J/K (26595)
STOPPER K	**26589**	5905339265890	Obturateurs pour profilé aluminium, STOPPER K (26589) | Tappo per profili in alluminio, STOPPER K (26589)
STOPPER K-W	**26606**	5905339266064	Obturateurs pour profilé aluminium, STOPPER K-W (26606) | Tappo per profili in alluminio, STOPPER K-W (26606)

sclick



PROFILO K; K-W



PROFILO K; K-W 2M

Kanlux

GIVRO LED

RUBANS LUMINEUX ► STRIP LED IN TUBO

GIVRO LED-CW 50M

GIVRO LED-BL 50M

GIVRO LED-RE 50M

GIVRO LED-GN 50M

IP 44

LED technology

Kanlux GIVRO LED est un flexible lumineux de 50 mètres de long, disponible en différentes couleurs. Le dispositif d'alimentation Kanlux GIVRO PR SET est nécessaire à son bon fonctionnement. Le flexible peut être divisé en segments et au point de coupure il est possible de le reconnecter à n'importe quel endroit du système grâce aux éléments Kanlux LED GIVRO. Des flexibles LED colorés peuvent être utilisés pour mettre en valeur le caractère d'une pièce. Kanlux GIVRO LED peut également être utilisé à l'extérieur des bâtiments : balcons, terrasses et jardins.

tuyau de 50 m

possibilité de diviser les bandes de LED en segments (1 m = 36 x LED)

pour le bon fonctionnement, est nécessaire un adaptateur d'alimentation GIVRO PR SET disponible dans l'offre de Kanlux

Kanlux GIVRO LED È un tubo flessibile aled lungo 50 m punto per un utilizzo corretto è necessario abbinare i relativi accessori .Può essere accorciato in segmenti da 1 metro(36 leds) ed e' possibile utilizzare i singoli pezzi autonomamente. Utilizzabile all'esterno.

Lunghezza 50 metro

			[W]	
GIVRO LED-CW 50M	**08630**	5905339086303	125	blanc froide | bianco freddo
GIVRO LED-BL 50M	**08631**	5905339086310	125	bleue | blu
GIVRO LED-RE 50M	**08632**	5905339086327	125	rouge | rosso
GIVRO LED-GN 50M	**08633**	5905339086334	125	verte | verde
GIVRO LED-Y 50M	**08634**	5905339086341	125	jaune | giallo
GIVRO LED-WW 50M	**08642**	5905339086426	125	blanc chaud | bianco caldo

[V]		IP			[h]	m	[°C]		
220-240 DC		44	Hg		50000	0,1m	-5÷25	CE	UK CA

ACCESSORIES ► ACCESSORI

GIVRO PR SET	**08637**	5905339086372	Câble + ensemble de connecteurs, GIVRO PR SET(8637) | Connettore per alimentazione, GIVRO PR SET(8637)
GIVRO-90L	**08636**	5905339086365	Connecteur genouillière, GIVRO-90L(8636) | Connettore a L, GIVRO-90L(8636)
GIVRO-I	**08639**	5905339086396	Connecteur type „I", GIVRO-I(8639) | Connettore lineare, GIVRO-I(8639)
GIVRO-T	**08641**	5905339086419	Connecteur type „T", GIVRO-T (8641) | Connettore a T, GIVRO-T (8641)
GIVRO-X	**08635**	5905339086358	Connecteur type „X", GIVRO-X(8635) | Connettore a X , GIVRO-X(8635)
GIVRO-PEND	**08640**	5905339086402	Crochet plastique, jeu de 10 pcs, GIVRO-PEND (8640) | Supporto in plastica, confezione da 10 pezzi, GIVRO-PEND (8640)
GIVRO-Z	**08638**	5905339086389	Obturateur, jeu de 3 pcs, GIVRO-Z(8638) | Tappo, confezione tre pezzi, GIVRO-Z(8638)



GIVRO LED 50M

Kanlux

G9 STAR

SOURCE LUMINEUSE HALOGÈNE ► LAMPADINA ALOGENA

ENERGY saving

S size

Kanlux G9 STAR est une lampe halogène à culot G9.

Matériau: alliage de métaux inoxydable
Matériau du diffuseur: verre

Kanlux G9 STAR è una lampadina alogena con attacco G9.

Materiale: lega di metalli non corrosivi
Diffusore in vetro

G9-20W; 33W; 48W; 60W STAR

			P_{ON} [W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]		Ei
G9-20W STAR	**18420**	5905339184207	20	235	2700	G9	G
G9-33W STAR	**18421**	5905339184214	33	460	2700	G9	G
G9-48W STAR	**18422**	5905339184221	48	740	2700	G9	G
G9-60W STAR	**18423**	5905339184238	60	975	2700	G9	G

[V]	[Hz]	[h]	Ra		Hg	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	2000	100	≥8000				



G9-20W; 33W; 48W; 60W STAR

Kanlux

J

SOURCE LUMINEUSE HALOGÈNE ► LAMPADINA ALOGENA

ENERGY saving

Les lampes halogènes sont destinées aux luminaires et projecteurs à culot R7s. Les puissances disponibles vont de 1000 W à 1500 W. Elles sont destinées au fonctionnement horizontal.

conçu pour fonctionner à l'horizontale, écart admissible de position de travail de +/-4°
Matériau du diffuseur: verre

Lampadina alogena con attacco R7s. Disponibile nella versione da 1000 W o da 1500 W. Destinata ad un utilizzo orizzontale (margine di tolleranza +/-4°.

Diffusore in vetro

J-1000W 189MM



J-1000W 189MM

			P_{ON} [W]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]		Ei
J-1000W 189MM	**10418**	5905339104182	1000	16000	2700	R7s	G
J-1500W 254MM	**10419**	5905339104199	1500	31000	2700	R7s	G

[V]	[Hz]	[h]	Ra		Hg	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	2000	100	≥8000				



J-1500W 254MM

Kanlux

J STAR

SOURCE LUMINEUSE HALOGÈNE ► LAMPADINA ALOGENA

J-80W 78MM STAR

Les lampes halogènes sont destinées aux luminaires et projecteurs à culot R7s. Les puissances disponibles vont de 80 W à 400 W. Elles sont destinées au fonctionnement horizontal. Le flux lumineux de la série STAR et d'environ 23 % plus important par rapport aux halogènes de classe F, tandis que la consommation de courant est d'environ 20 % plus faible.

flux lumineux plus élevé en moyenne de 23%, à une consommation d'énergie réduite de 20% (par rapport à l'halogène de classe F)

conçu pour fonctionner à l'horizontale, écart admissible de position de travail de +/-4°

Matériau du diffuseur: verre

Lampade alogena con attacco R7s. Disponibile nella versioni da 80 o da 400 W. Destinate ad un utilizzo orizzontale (margine di tolleranza +/-4°) 23% piu' luminose dello standard consumo inferiore del 20% (comparato a lampade di classe F)

Materiale: vetro

				[lm]			
			P [W]	Φ use	Tc [K]		Ei
J-80W 78MM STAR	08490	5905339084903	80	1380	2700	R7s	G
J-120W 78MM STAR	08491	5905339084910	120	2230	2700	R7s	G
J-120W 118MM STAR	08500	5905339085009	120	2230	2700	R7s	G
J-160W 118MM STAR	08501	5905339085016	160	3100	2700	R7s	G
J-230W 118MM STAR	08502	5905339085023	230	4650	2700	R7s	G
J-400W 118MM STAR	08503	5905339085030	400	8550	2700	R7s	G

[V]	[Hz]	[h]	Ra		Hg	CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	2000	100	≥8000				



J-80W; 120W 78MM STAR



J-120W; 160W; 230W; 400W 118MM STAR

Kanlux

T2U

LAMPE FLUOCOMPACTE
► LAMPADINA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA

T2U-26W/K

Kanlux T2U sont des ampoules non intégrées avec une durabilité accrue (10000 h). Leur bon rendement lumineux et leur consommation faible en énergie en font des solutions économiques pour des luminaires avec le culot G24q.

Matériau: verre

Kanlux T2U e' una lampadina a risparmio energetico compatta della durata di 10000 ore. Attacco G24q.

Materiale: vetro

			P [W]	[lm] Φ use	Tc [K]		Ei
T2U-18W/K	10661	5905339106612	18	1206	4000	G24d	G
T2U-26W/K	10662	5905339106629	26	1716	4000	G24d	G

[h]	Ra		Hg	CE	EAC	UKCA
8000	80					



T2U-18W/K



T2U-26W/K

Kanlux

T1U

LAMPE FLUOCOMPACTE
► LAMPADINA FLUORESCENTE COMPATTA NON INTEGRATA

T1U-9W/K; T1U-11W/K

T1U-9W/K	**10671**	5905339106711	9	603	4000	G23	G
T1U-11W/K	**10672**	5905339106728	11	902	4000	G23	G

8000 h | Ra 80

Kanlux T1U sont des ampoules non intégrées avec une durabilité accrue (8000 h). Leur bon rendement lumineux et leur consommation faible en énergie en font des solutions économiques pour des luminaires avec le culot G23.

Matériau: verre

Kanlux T1U sono lampadine fluorescenti compatte non integrate di lunga durata (8000 ore). I loro elevati flussi luminosi con basso consumo energetico li rendono una soluzione d'illuminazione energeticamente efficiente per le lampade con attacco G23.

Materiale: vetro



T1U-9W/K; T1U-11W/K

Kanlux

T5

TUBE FLUORESCENT ► LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE

T5-8W 4000K/65

T5-8W 4000K/65	**12715**	5905339127150	8	688	4000	G5	65	10000	G
T5-13W 4000K/65	**12716**	5905339127167	13	1118	4000	G5	65	10000	G
T5-14W 4000K/82	**12717**	5905339127174	14	1204	4000	G5	82	20000	G

Kanlux T5 sont des tubes fluorescents linéaires à trois bandes. Ces lampes offrent plusieurs qualités, comme une faible consommation énergétique et une longue durée de fonctionnement.

T5-8W, T5-13W : lampes fluorescentes à bande, les autres modèles sont des lampes fluorescentes à trois bandes

Matériau: verre

Kanlux T5 sono lampade fluorescenti trifosforo lineari. Il basso consumo energetico e la lunga durata d'esercizio sono senza dubbi vantaggi di queste lampade.

Materiale: vetro



T5-8W 4000K/65



T5-13W 4000K/65



T5-14W 4000K/82

Kanlux

T8

TUBE FLUORESCENT ► LAMPADINA LINEARE

T8 36W

			P [W]	Φ use [lm]	Tc [K]		Ei
T8 18W/840 NW	**19921**	5905339199218	18	1350	4000	G13	G
T8 18W/865 CW	**19922**	5905339199225	18	1250	6500	G13	G
T8 36W/840 NW	**19924**	5905339199249	36	3350	4000	G13	F
T8 36W/865 CW	**19925**	5905339199256	36	3050	6500	G13	G
T8 58W/840 NW	**19927**	5905339199270	58	5250	4000	G13	G
T8 58W/865 CW	**19928**	5905339199287	58	5000	6500	G13	G

[h] 15000 | Ra 80 | Hg | CE | EAC | UKCA

ENERGY saving | TRIPOSPHOR

Kanlux T8 sont des tubes fluorescents linéaires à trois bandes. Ces lampes offrent plusieurs qualités, comme une faible consommation énergétique et une longue durée de fonctionnement (15 000 h).

Matériau: verre

Kanlux T8 sono lampade fluorescenti trifosforo lineari. Il basso consumo energetico e la lunga durata d'esercizio (15.000 ore) sono senza sono senza dubbio i vantaggi principali di queste lampade.

Materiale: vetro



T8 18W



T8 36W



T8 58W

Kanlux

MHE

LAMPE IODURE MÉTALLIQUE ► LAMPADA AGLI ALOGENURI METALLICI

MHE-250W/4200K

			P [W]	Φ use [lm]	Tc [K]		[h]	Ei
MHE-250W/4200K	**12755**	5905339127556	250	23000	4200	E40	12000	F
MHE-400W/4200K	**12756**	5905339127563	400	38000	4200	E40	10000	F

Ra 65 | Hg | CE | EAC | UKCA

pro professional use

Les lampes aux halogénures métalliques Kanlux MHE fonctionnent avec les ballasts pour lampes à sodium à haute pression/lampes aux halogénures métalliques et les dispositifs d'allumage pour lampes aux halogénures métalliques.

Matériau: verre

Le lampade ad alogenuri metallici Kanlux MHE funzionano con resistenze per lampade al sodio / lampade ad alogenuri metallici ad alta pressione e avviatori per lampade ad alogenuri metallici.

Materiale: vetro



MHE-250W



MHE-400W

Kanlux

LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS
INFISSI DOMESTICI E DECORATIVI

Nous sommes présents dans votre maison tous les jours. Vous prenez soin de la beauté de vos intérieurs et nous nous occupons de perfectionner nos produits dans les moindres détails.

Trascorriamo molto tempo nelle nostre abitazioni. Voi vi prendete cura dei vostri interni e noi di fornirvi i prodotti della migliore qualita' con un'attenzione particolare ai dettagli.

Retrouvez les données photométriques et plugin sur:
Dati fotometrici consultabili su:
► kanlux.com

Kanlux

GALOBA C

LUMINAIRE SUSPENDU ► LAMPADA A SOSPENSIONE

NEW

GALOBA C 1XGU10 B

GALOBA C 1XGU10 W

GALOBA C 1XGU10 W

GALOBA C 3XGU10 B

Kanlux GALOBA est une gamme complète de luminaires, comprenant les suspensions (GALOBA C), les appliques murales (GALOBA W) et les accessoires de fixation pour murs et plafonds. Les suspensions GALOBA C de Kanlux peuvent être utilisées pour l'éclairage d'îlots ou de tables, tandis que les appliques et les plafonniers (de 1 à 4 points de lumière) peuvent être utilisées dans un salon, un hall ou une chambre. L'arrangement peut être complété par des appliques murales avec l'interrupteur dans le socle. Tous les luminaires de la gamme GALOBA sont équipés d'un abat-jour amovible grâce auquel les sources lumineuses peuvent être rapidement et confortablement remplacées.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux GALOBA è una serie completa di lampade, compasta da apparecchi a sospensione (Galoba C), da parete (Galoba W) e da soffitto. Le lampade a sospensione Kanlux GALOBA C possono essere utilizzate con successo nell'illuminazione di isole o tavoli, apparecchi da parete e soffitto (da 1 a 4 punti luce) possono essere utilizzati in soggiorno, ingresso o camera da letto. Disponibili anche con interruttore integrato nella base. L'intera serie di apparecchi Kanlux GALOBA ha un paralume removibile, grazie al quale possiamo sostituire rapidamente e comodamente le lampadine.

Materiale del corpo: lega di alluminio

			[W]	
GALOBA C 1xGU10 W	33682	5905339336828	max 35	blanc | bianco
GALOBA C 1xGU10 B	33683	5905339336835	max 35	noir | nero
GALOBA C 3xGU10 W	33684	5905339336842	3 x max 35	blanc | bianco
GALOBA C 3xGU10 B	33685	5905339336859	3 x max 35	noir | nero

[V]	[Hz]				IP		[°C]
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25
		[mm²] 0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



GALOBA C 1XGU10



GALOBA C 3XGU10

Kanlux

ETISSA

LUMINAIRE SUSPENDU ▶ LAMPADA A SOSPENSIONE

ETISSA D20 GR

Kanlux ETISSA sont des lampes suspendues compatibles avec toutes les sources de lumière et munies de culot E27. Les luminaires sont fabriqués en béton. Du point de vue du style, il s'agit de produits dans un style austère, typique des lofts, parfaitement adapté à des espaces modernes minimalistes. Leur revêtement est poreux, ce qui est caractéristique des surfaces en béton.

Matériau du diffuseur: moulage en plâtre

Kanlux ETISSA sono lampade a sospensione, adatte a tutte le sorgenti luminose con attacco di tipo E27. Gli apparecchi sono realizzati in calcestruzzo. Dal punto di vista del design si tratta di prodotti mantenuti in uno stile grezzo e sobrio, che si adattano perfettamente a interni moderni e minimalisti. La loro superficie è porosa, caratteristica degli oggetti realizzati in calcestruzzo.

Materiale: calcestruzzo

ETISSA D20 GR	27000	5905339270009	max 40	gris | grigio

[V]	[Hz]			IP		[°C]			[mm²]	[m]			
220-240 AC	50	E27		20		5÷25			0,75÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA



ETISSA D20 GR

Kanlux

OGIVA

LUMINAIRE SUSPENDU ▶ LAMPADA A SOSPENSIONE

OGIVA D35 GR

Kanlux OGIVA, ce sont des lampes suspendues qui fonctionnent avec toutes les sources lumineuses à culot E27. Les luminaires sont en béton de couleur naturelle (gris). Stylistiquement, ce sont des produits maintenus dans un style brut et post-industriel, parfaitement adaptés aux intérieurs modernes et minimalistes. Leur revêtement est poreux, ce qui est caractéristique des surfaces en béton. Les lampes ont été fabriquées en Pologne.

Matériau du diffuseur: moulage en plâtre

Kanlux OGIVA sono lampade a sospensione, adatte a tutte le sorgenti luminose con l'attacco E27. Gli apparecchi sono realizzati in calcestruzzo di colore naturale (grigio). Dal punto di vista estetico si tratta di prodotti mantenuti in uno stile grezzo e sobrio, che si adattano perfettamente a interni moderni e minimalisti. La loro superficie è porosa, caratteristica degli oggetti realizzati in calcestruzzo. Le lampade sono state prodotte in Polonia.

Materiale: calcestruzzo

OGIVA D35 GR	27001	5905339270016	max 40	gris | grigio

[V]	[Hz]			IP		[°C]			[mm²]	[m]			
220-240 AC	50	E27		20		5÷25			0,75÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA



OGIVA D35 GR

Kanlux

TUBEO ES

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

TUBEO ES 50-B

TUBEO ES 50-W

TUBEO ES 250-B

TUBEO ES 250-W

Kanlux TUBEO ES sont des plafonniers permettant de diriger la lumière dans n'importe quelle direction grâce à un réglage bi-axial. Ces luminaires se caractérisent par une grande esthétique, une forme unique (coins arrondis), une excellente qualité de fabrication et sont compatibles avec les élégantes sources ES-111.Les plafonniers Kanlux TUBEO ES sont préconisés dans les espace de service (salles d'exposition, boutiques...) mais aussi dans nos foyers. Ces luminaires sont disponibles dans deux couleurs - blanc mat et noire.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux TUBEO ES sono faretti da soffitto che permettono di orientare la luce in qualsiasi direzione grazie alla regolazione su due assi. Le lampade si caratterizzano per un'estetica raffinata e un'eccellente fattura. Inoltre, questi apparecchi sono dotati di sorgenti luminose ES-111, eleganti ed efficienti. Kanlux TUBEO ES e' ideale in ambienti come showroom o boutique, ma si armonizza anche in ambienti domestici. Il design unico (angoli smussati) ne rende leggera e armonica la forma ed. Gli apparecchi sono disponibili in due colori: bianco opaco e nero.

Materiale: alluminio

			[W]	
TUBEO ES 50-W	33270	5905339332707	max 25	blanc | bianco
TUBEO ES 50-B	33271	5905339332714	max 25	noir | nero
TUBEO ES 250-B	33272	5905339332721	2 x max 25	noir | nero
TUBEO ES 250-W	33273	5905339332738	2 x max 25	blanc | bianco

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	ES-111	GU10		20		5÷25	
	20/20		[mm²] 0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



TUBEO ES 50



TUBEO ES 250

Kanlux

STOBI ES

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

STOBI ES 50-B

STOBI ES 50-W

STOBI ES 250-B

STOBI ES 250-W

MODERN design

HIGH quality finish

XXL size

Kanlux STOBI ES est la gamme de plafonniers avec une source de lumière remplaçable et la possibilité d'orienter l'angle du faisceau lumineux de 20 degrés. La gamme STOBI ES est adaptée aux sources LED ES-111 avec culot GU10. La finition de haute qualité, le design simple et géométrique rendent ces plafonniers particulièrement bien adaptés pour l'éclairage des maisons, ainsi que les magasins, hôtels et les restaurants.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux STOBI ES è una linea di lampade a soffitto con una sorgente luminosa sostituibile. Finiture di alta qualità, stile semplice e geometrico e la possibilità di una regolazione a 20 gradi dell'angolo di incidenza della luce sono solo alcune caratteristiche di questi faretti. Gli STOBI ES montano lampade ES-111 LED con attacco GU10 e sono adatti ad illuminare grandi aree: appartamenti, loft, negozi, boutique, strutture alberghiere e ristoranti.

Materiale: alluminio

			[W]	
STOBI ES 50-B	26828	5905339268280	max 25	noir | nero
STOBI ES 50-W	26829	5905339268297	max 25	blanc | bianco
STOBI ES 250-B	26838	5905339268389	2x max 25	noir | nero
STOBI ES 250-W	26839	5905339268396	2x max 25	blanc | bianco

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	ES-111	GU10		20		5÷25	
	20/20		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	



STOBI ES 50



STOBI ES 250

Kanlux

STOBI

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

STOBI DLP 50-B

MODERN design

HIGH quality finish

Kanlux STOBI est la gamme de luminaires de plafond avec une source de lumière remplaçable. Ils sont en aluminium et offrent la possibilité d'orienter l'angle du faisceau lumineux. La finition de haute qualité (surface mate, surface sablée) et le design simple rendent les luminaires parfaits pour l'éclairage des maisons, mais aussi pour les bureaux et les appartements.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux STOBI è la linea di faretti da soffitto con lampadine sostituibili. Sono orientabili ed interamente realizzati in alluminio. La rifinitura di alta qualità (superficie opaca, sabbiata) e l'estetica semplice li rendono ideale il loro utilizzo sia in ambienti domestici che in uffici e strutture commerciali.

Materiale: alluminio

			[W]	
STOBI DLP 50-B	**26830**	5905339268303	max 25	noir | nero
STOBI DLP 50-W	**26831**	5905339268310	max 25	blanc | bianco
STOBI DLP 250-B	**26832**	5905339268327	2 x max 25	noir | nero
STOBI DLP 250-W	**26833**	5905339268334	2 x max 25	blanc | bianco
STOBI DLP 350-B	**26834**	5905339268341	3 x max 25	noir | nero
STOBI DLP 350-W	**26835**	5905339268358	3 x max 25	blanc | bianco
STOBI DLP 450-B	**26836**	5905339268365	4 x max 25	noir | nero
STOBI DLP 450-W	**26837**	5905339268372	4 x max 25	blanc | bianco

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
	60/45		1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



STOBI DLP 50



STOBI DLP 250



STOBI DLP 350



STOBI DLP 450

Kanlux

STOBI

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO

STOBI DLP 50-W

STOBI DLP 250-B

STOBI DLP 250-W

STOBI DLP 350-B

STOBI DLP 350-W

STOBI DLP 450-B

STOBI DLP 450-W

Kanlux

SONOR GU10

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

SONOR GU10 CO-B

SONOR GU10 CO-W

DESIGN unique

unique LIGHT effect

Kanlux SONOR GU10 est un luminaire avec une bande LED complémentaire sur le dessus. Grâce à deux sources lumineuses indépendantes, cette lampe peut fonctionner selon 3 modes différents: soit uniquement avec une bande LED (idéal comme lumière du soir), soit seulement avec la source du luminaire (à travers l'abat-jour en plastique), et la troisième variante consiste d'allumer les deux sources de lumière simultanément et ainsi utiliser pleinement ses possibilités. Pour un effet optimal, nous vous recommandons d'utiliser des lampes d'une température de couleur 3000° K. Nous recommandons l'installation Kanlux SONOR par paire afin de profiter pleinement de leurs possibilités d'éclairage.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux SONOR GU10 è un faretto da soffitto con una striscia LED supplementare. Grazie a due sorgenti luminose indipendenti questa lampada può brillare in tre modi diversi. Solo la striscia LED si illumina (effetto soffitto, ideale come luce da sera), solo la lampadina nell'apparecchio (grazie al paralume in plastica l'apparecchio sembra integrato), la terza opzione è quella di illuminazione da entrambe le sorgenti luminose contemporaneamente e sfruttare appieno le possibilità del faretto. Per un effetto ottimale si consiglia l'uso di lampadine con una temperatura di colore di 3000K. Per il funzionamento delle lampade Kanlux SONOR si consiglia l'uso di un interruttore a due gruppi (doppio) per sfruttare appieno le possibilità di illuminazione di questi apparecchi.

Materiale: alluminio

Diffusore: plastica

SONOR GU10 CO-B WW	24362	5905339243621	max 10	noir | nero
SONOR GU10 CO-W WW	24363	5905339243638	max 10	blanc | bianco

[V]	[Hz]	[W] LED			[lm]		[h]	Tc [K]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	
220-240 AC	50	4	PAR16	GU10	100	≥15000	20000	3000		80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25			[mm²] 1,5-2,5	m 0,5m	CE	EAC	UKCA



SONOR GU10 CO

Kanlux

SANI IP44

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

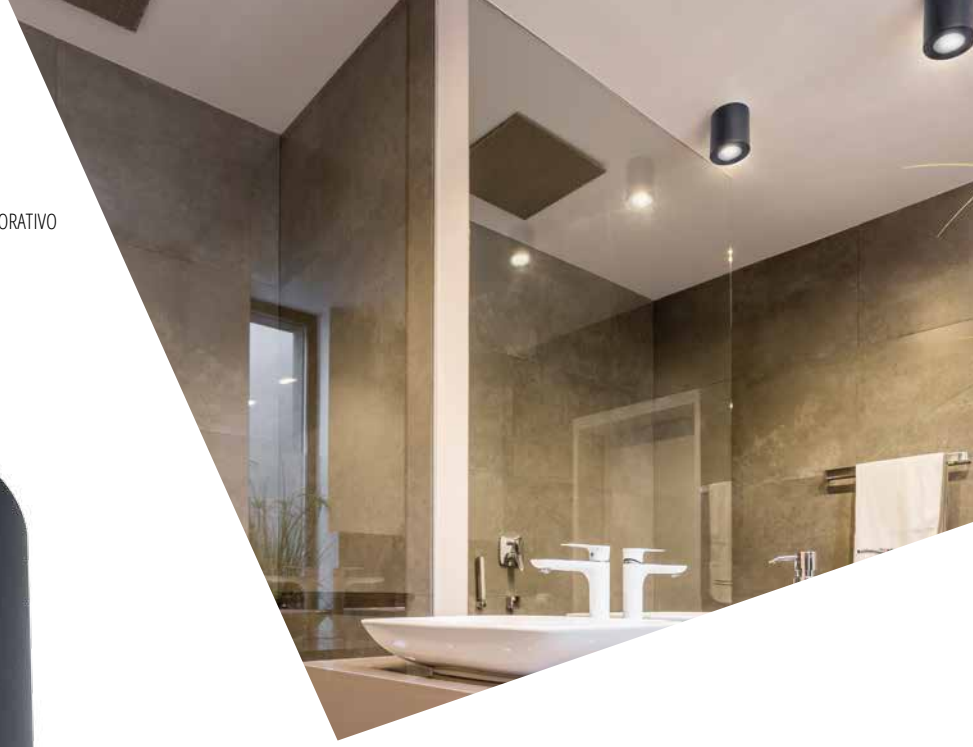

SANI IP44 DSO-B

IP 44

HIGH quality finish

Kanlux SANI IP44 sont des luminaires en saillie. Ils se caractérisent par un style simple et sont disponibles en deux couleurs - blanc et noir. Le degré d'étanchéité IP44 permet de les utiliser dans des pièces humides, comme les salles de bains et les cuisines.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

KANLUX SANI IP44 sono del faretto a soffitto. Sono caratterizzati da uno stile semplice e sono disponibili in due colori - bianco e nero. L'elevato grado di protezione degli apparecchi (IP44) permette di utilizzarli in ambienti dove i dispositivi elettrici sono esposti all'umidità più alta e al rischio di contatto con acqua, ad es. in bagno e in cucina.

Materiale: alluminio

Diffusore: plastica

SANI IP44 DSO-W

NEW

SANI IP44 DSO-SN

			[W]	
SANI IP44 DSO-B	29240	5905339292407	max 10	noir | nero
SANI IP44 DSO-W	29241	5905339292414	max 10	blanc | bianco
SANI IP44 DSO-SN	29242	5905339292421	max 10	nickel satiné | nichel satinato

[V]	[Hz]			IP		[°C]
220-240 AC	50	GU10		44		5÷25
		[mm²] 0,75÷1,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA



SANI IP44 DSO

Kanlux

RITI

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

NEW

RITI GU10 B/B

NEW

RITI GU10 B/W

NEW

RITI GU10 W/W

RITI GU10 W/G

RITI GU10 B/G

MODERN design

HIGH quality finish

Kanlux RITI est concu en aluminium, la structure de la surface sablée est peinte en mat et le réflecteur est recouvert d'une couche de laque or-cuivre avec un pigment brillant. La série Kanlux RITI se caractérise par une bonne qualité de fabrication et un design moderne. On peut l'utiliser comme système d'éclairage autonome ou en combinaison avec plusieurs luminaires.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux RITI è e' un faretto realizzato in alluminio. La sua struttura del corpo sabbiato è e' laccata in un elegante bianco o nero opaco. Il faretto Kanlux RITI è caratterizzato da una buona fattura e un design moderno. E' possibile usarlo come fonte di illuminazione autonoma o in combinazione con altre lampade. La sostituzione della lampadina e' facile e molto rapida.E' possibile scegliere una parabola color oro-rame in finitura lucida, bianca o nera. Come opzione aggiuntiva e' disponibile la parabola in argento: Kanlux RITI REF. Faretto Kanlux RITI è adatto per il montaggio a soffitto (non da incasso).

Materiale: alluminio

			[W]	
RITI GU10 B/B	27567	5905339275677	max 25	noir | nero
RITI GU10 B/W	27568	5905339275684	max 25	noir / blanc | nero / bianco
RITI GU10 W/W	27569	5905339275691	max 25	blanc | bianco
RITI GU10 W/G	27570	5905339275707	max 25	blanc / or | bianco / oro
RITI GU10 B/G	27571	5905339275714	max 25	noir / or | nero / oro

[V]	[Hz]				IP		[°C]
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25
		[mm²] 0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



RITI GU10

Kanlux

BORD

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

BORD DLP-50-B

BORD DLP-50-AL

BORD DLP-50-W

BORD DLP-250-W

BORD DLP-250-B

MODERN design

HIGH quality finish

Des bords délicats, des lignes courbes et une forme arrondie confèrent aux luminaires Kanlux BORD une touche d'élégance et de subtilité. Leur design moderne, leur élégance simple et la forme arrondie assurent que ces luminaires s'intégreront aussi bien dans les espaces privés que commerciaux.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

I bordi smussati, le linee curve e la forma slanciata donano agli apparecchi Kanlux BORD eleganza e raffinatezza. Il loro design permettono di abbinare questi faretti sia agli interni residenziali che agli spazi commerciali.

Materiale: alluminio

			[W]	
BORD DLP-50-AL	**22550**	5905339225504	max 25	aluminium brossé | alluminio spazzolato
BORD DLP-50-W	**22551**	5905339225511	max 25	blanc mat | bianco opaco
BORD DLP-50-B	**22552**	5905339225528	max 25	mat noir | nero opaco
BORD DLP-250-W	**22554**	5905339225542	2 x max 25	blanc mat | bianco opaco
BORD DLP-250-B	**22555**	5905339225559	2 x max 25	mat noir | nero opaco

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
	[°] 25		[mm²] 0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



BORD DLP-50



BORD DLP-250

Kanlux

GORD

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION

► FARETTO DECORATIVO

GORD DLP 50-B

MODERN design | HIGH quality finish

Kanlux GORD sont des luminaires en saillie communs. Ils se caractérisent par une forme en cube, intéressante et insolite. Kanlux GORD garantissent un éclairage unique qui permet de souligner certains éléments d'aménagement de l'espace et de créer une ambiance agréable. Leur design moderne et leur élégance simple assurent que ces luminaires s'intègrent aussi bien dans les espaces privés que commerciaux.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux GORD sono famosi apparecchi con montaggio a soffitto. Si distinguono per la forma interessante ed espressiva a cubo. Kanlux GORD garantiscono un'illuminazione eccezionale che permette evidenziare alcuni elementi dell'arredamento e creare un'atmosfera piacevole. Il design moderno nonché la semplicità elegante permettono di abbinare questi apparecchi sia agli interni residenziali che agli spazi commerciali.

Materiale: alluminio

GORD DLP 50-W	**25470**	5905339254702	max 25	blanc mat | bianco opaco
GORD DLP 50-B	**25471**	5905339254719	max 25	mat noir | nero opaco

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
	25		[mm²] 0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



GORD DLP 50

Kanlux

TOLEO

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION

► FARETTO DECORATIVO

TOLEO DTL50-W

MODERN design | HIGH quality finish

La gamme Kanlux TOLEO offre des luminaires suspendus modernes. Un design minimaliste, un boîtier en aluminium et des couleurs modernes en font un élément très intéressant de décoration de l'espace. Les luminaires Kanlux TOLEO grâce à leur forme arrondie unique, des couleurs universelles et la possibilité de choisir personnellement la couleur de la lumière s'accordent parfaitement avec les espaces privés et commerciaux.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux TOLEO e' una serie di moderni faretti da soffitto dal design minimalista. La struttura in alluminio e i colori alla moda ne fanno un elemento molto originale per valorizzare gli interni. Grazie alla forma unica e slanciata, ai colori universali e alla possibilità di scelta della tonalità della luce, gli apparecchi Kanlux TOLEO si abbinano perfettamente sia agli ambienti domestici che agli spazi commerciali.

Materiale del corpo: lega di alluminio

TOLEO DTO50-B

TOLEO DTO50-W

TOLEO DTL50-B

TOLEO DTL250-B

TOLEO DTO50-B	**26110**	5905339261106	max 25	mat noir | nero opaco
TOLEO DTO50-W	**26111**	5905339261113	max 25	blanc mat | bianco opaco
TOLEO DTL50-B	**26113**	5905339261137	max 25	mat noir | nero opaco
TOLEO DTL50-W	**26114**	5905339261144	max 25	blanc mat | bianco opaco
TOLEO DTL250-B	**26119**	5905339261199	2 x max 25	mat noir | nero opaco

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
	30/30		[mm²] 0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



TOLEO DTO50



TOLEO DTL50



TOLEO DTL250

Kanlux

BLURRO

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

BLURRO GU10 CO-B

HIGH quality finish

DESIGN unique

Les Kanlux BLURRO sont des plafonniers pour éclairage d'accentuation. Le design inhabituel de ces luminaires peut être utilisé avec succès dans les nombreuses pièces dans un foyer. Le réglage de la direction du faisceau lumineux est un avantage supplémentaire. Le choix consiste en des spots avec un ou deux points lumineux. Kanlux BLURRO permettra d'éclairer avec succès le salon, la cuisine et le couloir. Dans les espaces plus vastes, il est conseillé de combiner plusieurs appareils.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux BLURRO sono lampade da soffitto tipo spot. Il design insolito di questi apparecchi si adatta con successo con successo in molte stanze della casa. Possiamo scegliere una lampada con uno o due punti luce. La loro forma è apparentemente semplice, ma certamente non banale.

Materiale: alluminio

BLURRO GU10 CO-W

BLURRO 2XGU10 CO-B

BLURRO 2XGU10 CO-W

			[W]	
BLURRO GU10 CO-B	32950	5905339329509	max 10	noir | nero
BLURRO GU10 CO-W	32951	5905339329516	max 10	blanc | bianco
BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	5905339329523	2 x max 10	noir | nero
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	5905339329530	2 x max 10	blanc | bianco

[V]	[Hz]						[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		IP 20		5÷25	
	60		[mm²] 0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



BLURRO GU10 CO



BLURRO 2XGU10 CO

Kanlux

ARDEA

PLAFONNIER ▶ PLAFONIERA

ARDEA 1030 1/2

ARDEA 1130 S/ML-BI

Le plafonnier Kanlux ARDEA est un éclairage universel. Nous pouvons l'utiliser pour créer un coin de détente dans le salon ou l'installer dans le couloir au-dessus du miroir. Le produit peut créer un arrangement efficace aussi bien sur les murs que sur les plafonds. Il se caractérise par une apparence universelle: il le doit à son style simple. Au plafonnier Kanlux ARDEA s'associe une source lumineuse avec le culot E27.

vasque diffusant la lumière uniformément

Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: verre

La plafoniera Kanlux ARDEA è un praticamente universale. Può essere utilizzata per creare un angolo di relax nel salotto oppure montata nell'anticamera sopra uno specchio. Il prodotto è un'ottima soluzione sia per pareti che per soffitti. È caratterizzato dall'aspetto sobrio, grazie al design semplice. La plafoniera Kanlux ARDEA è abbinabile alla sorgente luminosa con attacco E27.

Materiale: metallo

Diffusore: vetro

ARDEA 1030 S/ML-BI	**70784**	5905339707840	max 60	E27	GLS/CFL/LED	blanc | bianco

[V]	[Hz]		IP		[°C]		[mm²]	[m]			
220-240 AC	50		20		5÷25		1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UKCA



AREDA 1030 S



AREDA 1030 1/2

Kanlux

PLAFMIN

PLAFONNIER ▶ PLAFONIERA

PLAFMIN O

Kanlux PLAFMIN est le plafonnier le plus universel dans notre offre. Il se caractérise par une forme neutre d'hémisphère, le manque de tout élément de décoration et la possibilité de personnaliser la source de lumière. Il peut être utilisé dans chaque espace (IP20), nous le recommandons tout particulièrement pour les hôtels, les restaurants et les espaces privés dans le style scandinave ou minimaliste.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux PLAFMIN è la plafoniera più universale della nostra offerta. È bianca, ha la forma di semisfera, è priva di ornamenti e permette di abbinare la sorgente luminosa in piena autonomia. Può essere utilizzata in qualsiasi interno (IP20), è particolarmente consigliata per alberghi, ristoranti e interni residenziali.

Materiale del corpo: materiale plastico

Materiale del diffusore: materiale plastico

PLAFMIN O	**25690**	5905339256904	max 40	E27	GLS/CFL/LED	blanc | bianco

[V]	[Hz]		IP		[°C]		[mm²]	[m]			
220-240 AC	50		20		5÷25		1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UKCA



PLAFMIN O

Kanlux

MERSA

PLAFONNIER ▶ PLAFONIERA

MERSA 300-B/M

MADE IN POLAND

Les luminaires modernes Kanlux MERSA en bois, soigneusement fabriqués, offrent la possibilité d'équiper remarquablement des intérieurs. Un habillage noble combiné à un verre satiné, qui assure une diffusion uniforme de la lumière, donnera un caractère unique à chaque intérieur.

Matériau du boîtier: bois

Matériau du diffuseur: verre

Gli apparecchi di illuminazione Kanlux MERSA sono legno, realizzati con cura. Il difusore e' un vetro satinato che assicura una dispersione uniforme della luce e conferirà un carattere unico a qualsiasi ambiente.

Materiale del corpo: legno

Materiale del diffusore: vetro

MERSA 300-W/M

MERSA 380-W/M

MERSA 300-B/M

MERSA 380-B/M

			[W]				
MERSA 300-W/M	**25675**	5905339256751	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	blanc mat | bianco opaco
MERSA 380-W/M	**25678**	5905339256782	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	blanc mat | bianco opaco
MERSA 300-B/M	**29050**	5905339290502	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	mat noir | nero opaco
MERSA 380-B/M	**29051**	5905339290519	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	mat noir | nero opaco

[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50		20		5÷25	
	[mm²] 1÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	



MERSA 300



MERSA 380

Kanlux

JASMIN

PLAFONNIER ▶ PLAFONIERA

JASMIN 270-WE

MADE IN POLAND

Les luminaires Kanlux JASMIN, arrondis, originaux et stylés se caractérisent par un design moderne et attrayant. Le boîtier du plafonnier est fabriqué en bois et en verre traité à l'acide (satiné) qui garantit une répartition lumineuse uniforme. La combinaison classique du bois et du verre en fait une solution d'éclairage très universelle.

Matériau du boîtier: bois

Gli apparecchi Kanlux JASMIN sono originali ma allo stesso tempo dotati di molta classe, si distinguono per il design moderno e accattivante. La cover della plafoniera e' , realizzata in legno il diffusore e' in vetro acidato (satinato) e garantisce una distribuzione uniforme della luce. Una combinazione classica di legno e vetro ne fa una soluzione di illuminazione universale.

Materiale: legno

JASMIN 270-WE	**23120**	5905339231208	max 20	E27	GLS/CFL/LED	wengé | wengè
JASMIN 370-WE	**23121**	5905339231215	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	wengé | wengè
JASMIN 470-WE	**23122**	5905339231222	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	wengé | wengè
JASMIN 270-W	**23123**	5905339231239	max 20	E27	GLS/CFL/LED	chêne sonoma | quercia Sonoma
JASMIN 370-W	**23124**	5905339231246	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	chêne sonoma | quercia Sonoma
JASMIN 470-W	**23125**	5905339231253	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	chêne sonoma | quercia Sonoma
JASMIN 270-W/M	**23126**	5905339231260	max 20	E27	GLS/CFL/LED	blanc mat | bianco opaco
JASMIN 370-W/M	**23127**	5905339231277	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	blanc mat | bianco opaco
JASMIN 470-W/M	**23128**	5905339231284	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	blanc mat | bianco opaco
JASMIN 470-A	**23129**	5905339231291	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	anthracite | antracite
JASMIN 370-A	**29200**	5905339292001	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	anthracite | antracite
JASMIN 270-A	**29206**	5905339292063	max 20	E27	LED	anthracite | antracite
JASMIN WE-W	**23756**	5905339237569	max 20	E27	GLS/CFL/LED	wengé | wengè
JASMIN W-W	**23757**	5905339237576	max 20	E27	GLS/CFL/LED	chêne sonoma | quercia Sonoma
JASMIN W/M-W	**23758**	5905339237583	max 20	E27	GLS/CFL/LED	blanc mat | bianco opaco
JASMIN 470-W-H	**23752**	5905339237521	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	blanc mat | bianco opaco
JASMIN B-W	**29209**	5905339292094	max 20	E27	GLS/CFL/LED	noir | nero
NEW JASMIN 470-B	**29205**	5905339292056	3 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	noir | nero
JASMIN 270-B	**29207**	5905339292070	max 20	E27	GLS/CFL/LED	noir | nero
JASMIN 370-B	**29208**	5905339292087	2 x max 20	E27	GLS/CFL/LED	noir | nero

[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50		20		5÷25	
	1÷2,5 [mm²]	0,5m	CE	EAC	UK CA	



JASMIN-W



JASMIN 470-H



JASMIN 270



JASMIN 370



JASMIN 470

Kanlux

JASMIN

PLAFONNIER ▶ PLAFONIERA

JASMIN 270-WE

JASMIN 370-W

JASMIN 470-W/M

JASMIN 370-A

NEW

JASMIN 470-B

JASMIN WE-W

JASMIN 470-W-H

Kanlux

SONDA II

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

NEW

SONDA II EL-10 B

MODERN design

Kanlux SONDA II est une gamme de lampes modernes dans laquelle vous pouvez choisir de 1 à 4 points de lumière. La forme moderne de ces luminaires constitueront une décoration unique de tout intérieur. Un avantage supplémentaire des lampes Kanlux SONDA est la finition extrêmement élégante de l'abat-jour qui cache les bords de la source lumineuse, de sorte que seule la lentille de l'ampoule est visible.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux SONDA II è una moderna serie di lampade disponibili da 1 a 4 punti luce. La forma moderna di questi prodotti si adatta facilemte agli ambienti piu' diversi Un ulteriore caratteristica delle lampade Kanlux SONDA II è una finitura eccezionalmente elegante del diffusore, che nasconde i bordi della lampadina.

Materiale: alluminio

			[W]	
SONDA II EL-10 B	**34920**	5905339349200	max 10	noir | nero
SONDA II EL-10 W	**34921**	5905339349217	max 10	blanc | bianco
SONDA II EL-2I B	**34922**	5905339349224	2 x max 10	noir | nero
SONDA II EL-2I W	**34923**	5905339349231	2 x max 10	blanc | bianco
SONDA II EL-3I B	**34924**	5905339349248	3 x max 10	noir | nero
SONDA II EL-3I W	**34925**	5905339349255	3 x max 10	blanc | bianco
SONDA II EL-30 B	**34926**	5905339349262	3 x max 10	noir | nero
SONDA II EL-30 W	**34927**	5905339349279	3 x max 10	blanc | bianco
SONDA II EL-40 B	**34928**	5905339349286	4 x max 10	noir | nero
SONDA II EL-40 W	**34929**	5905339349293	4 x max 10	blanc | bianco

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
[°]	[°]		[mm²]	m				
330	120		1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



SONDA II EL-10 B



SONDA II EL-2I B



SONDA II EL-3I B



SONDA II EL-30 B



SONDA II EL-40 B

Kanlux

SONDA II

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

SONDA II EL-1O W

SONDA II EL-2I B

SONDA II EL-2I W

SONDA II EL-3I B

SONDA II EL-3I W

SONDA II EL-3O B

SONDA II EL-3O W

SONDA II EL-4O B

SONDA II EL-4O W

Kanlux

GALOBA

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

NEW

GALOBA EL-10 W

Kanlux GALOBA est une gamme complète de luminaires, comprenant des suspensions (GALOBA C), des appliques murales (GALOBA W) et des accessoires de fixation pour murs et plafonds. Les suspensions GALOBA C peuvent être utilisées avec pour l'éclairage des îlots ou des tables. Les appliques et les plafonniers (de 1 à 4 points lumineux) peuvent être utilisées dans un salon, un hall ou une chambre. L'aménagement peut être complété par des appliques munies d'un interrupteur dans la base. Tous les luminaires de la gamme GALOBA ont un abat-jour amovible grâce auquel les sources lumineuses peuvent être remplacées rapidement et facilement.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux GALOBA e' una famiglia di faretti che include lampade a sospensione (GALOBA C), lampade da parete (GALOBA W) e lampade da soffitto.Possono essere facilmente utilizzate per illuminare tavoli o isole della cucina. Le lampade da parete (con 1 o 4 punti luce) sono adatte ad ambienti come il soggiorno o la camera da letto.I modelli da parete sono dotati di un interruttore posto alla base.la gamma GALOBA permette una facile e immediata sostituzione della lampadina.

Materiale: alluminio

			[W]	
GALOBA EL-1O W	**33670**	5905339336705	max 35	blanc | bianco
GALOBA EL-1O B	**33671**	5905339336712	max 35	noir | nero
GALOBA EL-2I W	**33674**	5905339336743	2 x max 35	blanc | bianco
GALOBA EL-2I B	**33675**	5905339336750	2 x max 35	noir | nero
GALOBA EL-3I W	**33676**	5905339336767	3 x max 35	blanc | bianco
GALOBA EL-3I B	**33677**	5905339336774	3 x max 35	noir | nero
GALOBA EL-4O W	**33678**	5905339336781	4 x max 35	blanc | bianco
GALOBA EL-4O B	**33679**	5905339336798	4 x max 35	noir | nero
GALOBA EL-4I W	**33680**	5905339336804	4 x max 35	blanc | bianco
GALOBA EL-4I B	**33681**	5905339336811	4 x max 35	noir | nero

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
[°]	[°]		[mm²]	m				
335	315		0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



GALOBA EL-10



GALOBA EL-2I



GALOBA EL-3I



GALOBA EL-4O



GALOBA EL-4I

Kanlux

GALOBA

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

GALOBA EL-1O B

GALOBA EL-2I W

GALOBA EL-2I B

GALOBA EL-3I W

GALOBA EL-3I B

GALOBA EL-4O W

GALOBA EL-4O B

GALOBA EL-4I W

GALOBA EL-4I B

Kanlux

LAURIN

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

LAURIN EL-10 B

MODERN design

Les spots Kanlux LAURIN fournissent un très grand choix de spots orientables en appliques et plafonniers. Le design simple et minimaliste peut être utilisé avec succès dans de nombreuses pièces de la maison. Le choix de la direction du faisceau lumineux est un avantage supplémentaire qu'offrent ces luminaires.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

La famiglia Kanlux LAURIN e'ampia. Il design semplice e essenziale ne permette un utilizzo in ambienti diversi. Si tratta di prodotti orientabili a uno, due, tre o quattro punti luce.

Materiale: alluminio

			[W]	
LAURIN EL-10 W	**29120**	5905339291202	max 35	blanc | bianco
LAURIN EL-10 B	**29121**	5905339291219	max 35	noir | nero
LAURIN EL-2I W	**29122**	5905339291226	2 x max 35	blanc | bianco
LAURIN EL-2I B	**29123**	5905339291233	2 x max 35	noir | nero
LAURIN EL-3I W	**29124**	5905339291240	3 x max 35	blanc | bianco
LAURIN EL-3I B	**29125**	5905339291257	3 x max 35	noir | nero
LAURIN EL-30 W	**29126**	5905339291264	3 x max 35	blanc | bianco
LAURIN EL-30 B	**29127**	5905339291271	3 x max 35	noir | nero
LAURIN EL-40 W	**29128**	5905339291288	4 x max 35	blanc | bianco
LAURIN EL-40 B	**29129**	5905339291295	4 x max 35	noir | nero

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
[°]	[°]		[mm²]	m				
310	90		1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



LAURIN EL-10



LAURIN EL-2I



LAURIN EL-3I



LAURIN EL-30



LAURIN EL-40

Kanlux

LAURIN

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

LAURIN EL-10 W

LAURIN EL-2I W

LAURIN EL-2I B

LAURIN EL-3I W

LAURIN EL-3I B



LAURIN EL-30 W

LAURIN EL-30 B

LAURIN EL-40 W

LAURIN EL-40 B

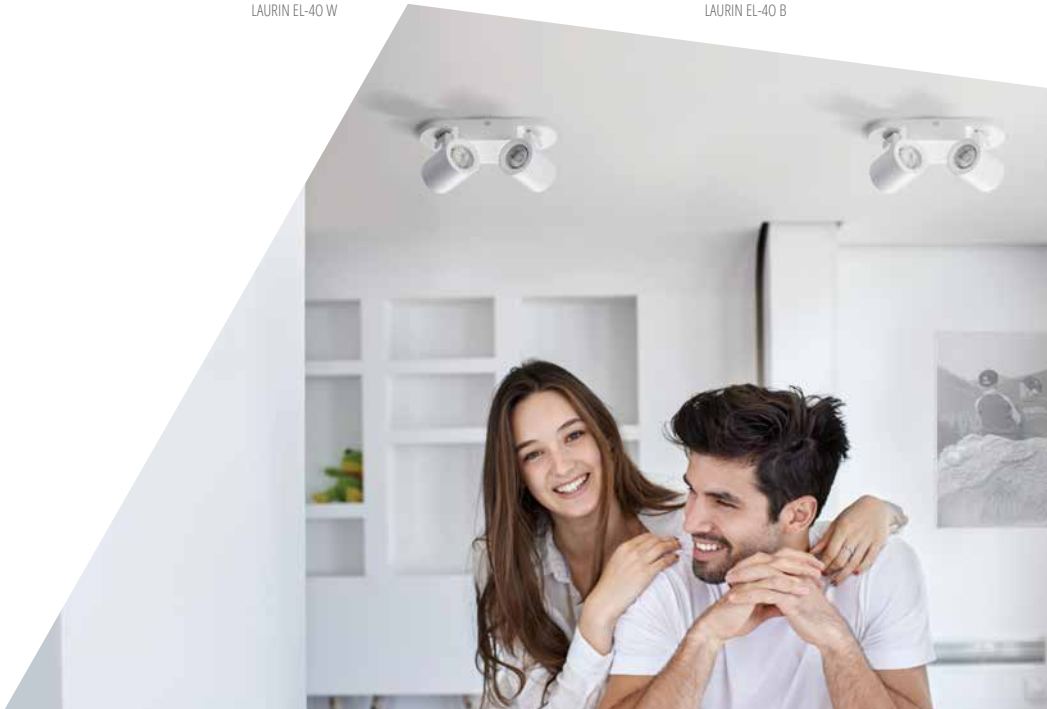

Kanlux

SEMPRA

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

SEMPRA EL-1I B-SR

Kanlux SEMPRA est une série de spots élégants en noir et blanc ou en noir et argent. Grâce à la patère sur laquelle les luminaires sont montés, tous les modèles sont parfaitement adaptés à la fixation plafond ou la fixation murale -cela donne la possibilité d'agencer l'éclairage dans une pièce donnée. Il est intéressant de noter la possibilité de monter jusqu'à quatre spots en version applique murale.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux SEMPRA è una serie di eleganti spot in bianco-argento e nero-argento. La disposizione orizzontale di questi faretti li rende compatibili con un utilizzo a soffitto o a parete.

Materiale: acciaio

			[W]	
SEMPRA EL-1I W-SR	**33090**	5905339330901	max 35	blanc | bianco
SEMPRA EL-1I B-SR	**33091**	5905339330918	max 35	noir | nero
SEMPRA EL-2I W-SR	**33092**	5905339330925	2 x max 35	blanc | bianco
SEMPRA EL-2I B-SR	**33093**	5905339330932	2 x max 35	noir | nero
SEMPRA EL-3I W-SR	**33094**	5905339330949	3 x max 35	blanc | bianco
SEMPRA EL-3I B-SR	**33095**	5905339330956	3 x max 35	noir | nero
SEMPRA EL-4I W-SR	**33096**	5905339330963	4 x max 35	blanc | bianco
SEMPRA EL-4I B-SR	**33097**	5905339330970	4 x max 35	noir | nero

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
[°]	[°]		[mm²]	m				
310	90		0,75÷1,5	0,5m	CE	EAC	UKCA	

SEMPRA EL-1I



SEMPRA EL-2I



SEMPRA EL-3I



SEMPRA EL-4I

Kanlux

SEMPRA

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

SEMPRA EL-1I W-SR

SEMPRA EL-2I W-SR

SEMPRA EL-2I B-SR

SEMPRA EL-3I W-SR

SEMPRA EL-3I B-SR

SEMPRA EL-4I W-SR

SEMPRA EL-4I B-SR

Kanlux

ENALI

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

ENALI EL-10 W

Kanlux ENALI est une gamme de plafonniers (plafond et mur). Grâce à l'articulation réglable, il est possible de diriger librement le faisceau lumineux lumière. Les luminaires s'intègrent parfaitement dans les intérieurs de style scandinave, leurs formes rappellent le caractère rétro des intérieurs et leurs élements chromés apportent une touche subtile aux intérieurs modernes.

Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: acier

Kanlux ENALI è una famiglia di faretti orientabili (da soffitto e parete). Grazie ai giunti regolabili si può impostare liberamente l'angolo d'incidenza della luce. Gli apparecchi di illuminazione si abbinano perfettamente agli interni in stile scandinavo, la loro forma enfatizzerà il carattere degli interni retrò e gli accessori cromati aggiungeranno un tocco di raffinatezza agli interni moderni.

Materiele: acciaio

			[W]	
ENALI EL-10 W	**28760**	5905339287601	max 35	blanc | bianco
ENALI EL-10 B	**28761**	5905339287618	max 35	noir | nero
ENALI EL-2I W	**28762**	5905339287625	2 x max 35	blanc | bianco
ENALI EL-2I B	**28763**	5905339287632	2 x max 35	noir | nero
ENALI EL-30 W	**28764**	5905339287649	3 x max 35	blanc | bianco
ENALI EL-30 B	**28765**	5905339287656	3 x max 35	noir | nero
ENALI EL-3I W	**28766**	5905339287663	3 x max 35	blanc | bianco
ENALI EL-3I B	**28767**	5905339287670	3 x max 35	noir | nero
ENALI EL-4I W	**28768**	5905339287687	4 x max 35	blanc | bianco
ENALI EL-4I B	**28769**	5905339287694	4 x max 35	noir | nero

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
[°] 310	[°] 90		[mm²] 1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



ENALI EL-10



ENALI EL-2I



ENALI EL-30



ENALI EL-3I



ENALI EL-4I

Kanlux

ENALI

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

ENALI EL-1O B

ENALI EL-2I W

ENALI EL-2I B

ENALI EL-3O W

ENALI EL-3O B

ENALI EL-3I W

ENALI EL-3I B

ENALI EL-4I W

ENALI EL-4I B

Kanlux

MILENO

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

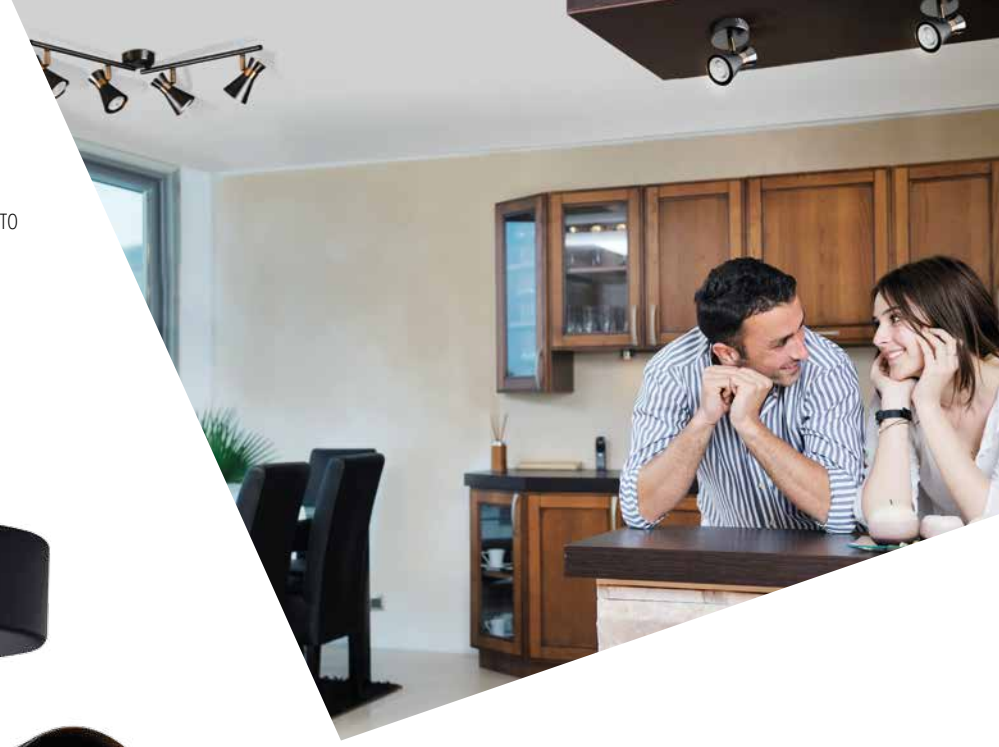

MILENO EL-1O B-AG

DESIGN unique

Kanlux MILENO est une réponse aux nouvelles tendances. Design soigné et formes originales sont les avantages de cette série. Le très grand nombre de modèles de luminaires Kanlux MILENO donne de très nombreuses possibilités d'agencement.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux MILENO risponde alle ultime tendenze. Un design interessante e una forma originale sono i vantaggi di questa serie. Disponibili in diverse combinazioni di forma e colore.

Materiale: acciaio

			[W]	
MILENO EL-1O B-AG	**29110**	5905339291103	max 35	noir / or | nero / oro
MILENO EL-1O ASR-AN	**29111**	5905339291110	max 35	argent / cuivre | argento / ramato
MILENO EL-3O B-AG	**29112**	5905339291127	3 x max 35	noir / or | nero / oro
MILENO EL-3O ASR-AN	**29113**	5905339291134	3 x max 35	argent / cuivre | argento / ramato
MILENO EL-2I B-AG	**29114**	5905339291141	2 x max 35	noir / or | nero / oro
MILENO EL-2I ASR-AN	**29115**	5905339291158	2 x max 35	argent / cuivre | argento / ramato
MILENO EL-3I B-AG	**29116**	5905339291165	3 x max 35	noir / or | nero / oro
MILENO EL-3I ASR-AN	**29117**	5905339291172	3 x max 35	argent / cuivre | argento / ramato
MILENO EL-4I B-AG	**29118**	5905339291189	4 x max 35	noir / or | nero / oro
MILENO EL-4I ASR-AN	**29119**	5905339291196	4 x max 35	argent / cuivre | argento / ramato

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
[°]	[°]		[mm²]					
300	80		1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



MILENO EL-1O



MILENO EL-2I



MILENO EL-3O



MILENO EL-3I



MILENO EL-4I

Kanlux

MILENO

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

MILENO EL-1O ASR-AN

MILENO EL-2I B-AG

MILENO EL-2I ASR-AN

MILENO EL-3O B-AG

MILENO EL-3O ASR-AN

MILENO EL-3I B-AG

MILENO EL-3I ASR-AN

MILENO EL-4I B-AG

MILENO EL-4I ASR-AN

Kanlux

GLASO

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

GLASO EL-10

Kanlux GLASO est une gamme de luminaires au style rétro. Grâce aux possibilités de réglage, nous pouvons choisir librement l'angle de la lumière. La forme des luminaires et la conception intéressante des boîtiers en verre souligne le style rétro des espaces, tandis que les ajouts chromés confèrent une touche de modernité.

Matériau du boîtier: acier
Matériau du diffuseur: verre

Kanlux GLASO è una famiglia di faretti (parete-soffitto). È possibile regolare liberamente l'angolo d'incidenza della luce. La forma dell'apparecchio e il design interessante dei paralumi in vetro mettono in evidenza il carattere degli interni mantenuti in stile retrò, invece i particolari cromati aggiungono una sottile lucentezza agli interni moderni.

Materiale: acciaio
Diffusore: vetro

GLASO EL-2I

GLASO EL-3I

GLASO EL-30

GLASO EL-4I

			[W]	
GLASO EL-10	**19640**	5905339196408	max 40	chrome | cromo
GLASO EL-2I	**19641**	5905339196415	2 x max 40	chrome | cromo
GLASO EL-3I	**19642**	5905339196422	3 x max 40	chrome | cromo
GLASO EL-4I	**19643**	5905339196439	4 x max 40	chrome | cromo
GLASO EL-30	**19644**	5905339196446	3 x max 40	chrome | cromo

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	G9	G9		20		5÷25	
[°]	[°]		[mm²]					
320	90		1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UKCA	



GLASO EL-10



GLASO EL-2I



GLASO EL-3I



GLASO EL-30



GLASO EL-4I

Kanlux

MOLI

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO

MOLI EL-10

MOLI EL-2I

MOLI EL-3O

MOLI EL-4I

Kanlux MOLI est une gamme de luminaires qui font penser au style retro. Le chrome satiné aux formes arrondies sera un bel élément de décoration des espaces domestiques. Les luminaires s'associent à des sources lumineuses avec le culot GU10.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux MOLI sono una famiglia di apparecchi che richiamano lo stile retrò. Il cromo satinato di forma slanciata diventerà una decorazione di interni domestici. Gli apparecchi sono adatti a tutte le sorgenti luminose con attacco di tipo GU10.

Materiale: acciaio

			[W]	
MOLI EL-10	**07085**	5905339070852	max 50	chrome mat | cromato opaco
MOLI EL-2I	**07086**	5905339070869	2 x max 50	chrome mat | cromato opaco
MOLI EL-3O	**07087**	5905339070876	3 x max 50	chrome mat | cromato opaco
MOLI EL-4I	**07088**	5905339070883	4 x max 50	chrome mat | cromato opaco

[V]	[Hz]						[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		IP 20		5÷25	
[°] 320	[°] 90		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	



MOLI EL-10



MOLI EL-2I



MOLI EL-30



MOLI EL-4I

Kanlux

SILMA LED

LUMINAIRE POUR MURS ET PLAFONDS LED ► FARETTO LED DA PARETE/SOFFITTO

SILMA LED EL-10

Kanlux SILMA est une gamme de luminaires de forme insolite, futuriste. La forme insolite des luminaires est due surtout aux verres plats de ces lampes avec sources LED intégrées. Nous avons le choix entre des luminaires avec de 1 à 4 points lumineux. Nous les recommandons pour des espaces modernes et modernistes.

Matériau du boîtier: acier
Matériau du diffuseur: verre

Kanlux SILMA è una serie di apparecchi a forma insolita e futurista. Il design particolare degli apparecchi è costituito da paralumi piatti con sorgenti luminose a LED integrati. È possibile scegliere un apparecchio da 1 a 4 punti luce. Sono consigliati per interni moderni e all'avanguardia.

Materiale: acciaio
Diffusore: vetro

SILMA LED EL-20

SILMA LED EL-30

SILMA LED EL-40

			P [W]		[lm]	[°]	Tc [K]
SILMA LED EL-10	**24440**	5905339244406	6	chrome | cromo	320	95	3000
SILMA LED EL-20	**24441**	5905339244413	2 x 6	chrome | cromo	2 x 320	95	3000
SILMA LED EL-30	**24442**	5905339244420	3 x 6	chrome | cromo	3 x 320	95	3000
SILMA LED EL-40	**24443**	5905339244437	4 x 6	chrome | cromo	4 x 320	95	3000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50	≥12000	17000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	COB			20	
[°C]		[°]	[°]		[mm²]					
5÷25		320	90		1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



SILMA LED EL-10



SILMA LED EL-20



SILMA LED EL-30



SILMA LED EL-40

Kanlux

REUL

ANNEAU POUR SPOT ▶ ANNELLO PER FARETTI

NEW

REUL DTL W/B

REUL DTL W/W

REUL 2XDTL W/W

REUL 2XDTL W/B

DESIGN unique

Kanlux REUL est une gamme de spots décoratifs à un ou deux points lumineux. Ils sont disponibles en blanc ou noir et blanc. Les anneaux permettent l'ajustement de l'intensité lumineuse dans 2 directions. La forme géométrique peut s'intégrer facilement à tous les intérieurs, qu'ils soient domestiques ou HoReCa.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux REUL è una famiglia di faretti incasso ad uno o due punti luce. Sono realizzati nei colori bianco o bianco e nero opaco . I faretti possono essere regolati su due assi. La forma geometrica può essere facilmente adattata a qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale (HoReCa).

Materiale: alluminio

			[W]			[°]
REUL DTL W/W	33660	5905339336606	max 10	blanc | bianco	dans deux axes | su due assi	20/25
REUL DTL W/B	33661	5905339336613	max 10	blanc / noir | bianco / nero	dans deux axes | su due assi	20/25
REUL 2xDTL W/W	33662	5905339336620	2 x max 10	blanc | bianco	dans deux axes | su due assi	20/25
REUL 2xDTL W/B	33663	5905339336637	2 x max 10	blanc / noir | bianco / nero	dans deux axes | su due assi	20/25

[V]	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10			IP		[°C]	[m]	CE	UK CA
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					20		5÷25	0,5m		



REUL DTL



REUL 2XDTL

Kanlux

MINI RITI

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

MINI RITI GU10 B/G

MODERN design

HIGH quality finish

Kanlux MINI RITI est une version plus petite du luminaire RITI. Il est proposé en deux versions - noire et blanc, mais chacune d' elles propose plusieurs réflecteurs de couleurs - blanc, noir ou or. Un choix aussi large garantit que Kanlux MINI RITI une adaptation adapté à tout type d'intérieur. Si vous préférez un style original, vous pouvez combiner différents couleurs de luminaires ou les combiner avec Kanlux RITI. Ensemble, ils créeront un luminaire d'ambiance harmonieux mais inhabituel. Kanlux MINI RITI peut aussi être combiné avec RITI REF.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

MINI RITI GU10 W/G

MINI RITI GU10 B/W

MINI RITI GU10 B/B

MINI RITI GU10 W/W

Kanlux MINI RITI è una versione più piccola e leggermente più bassa del popolare faretto Kanlux RITI. Kanlux MINI RITI è realizzato in alluminio. La struttura del corpo sabbiato è laccata opaca in un elegante bianco o nero, a scelta. Kanlux MINI RITI è caratterizzato da una fattura di qualita' e un design moderno. E' possibile usarlo come fonte di illuminazione autonoma o in combinazione con altre lampade. La sostituzione della lampadina e' facile e molto rapida.E' possibile scegliere un diffusore color oro-rame in finitura lucida, bianca o nera. Come opzione aggiuntiva e' disponibile il diffusore in argento: Kanlux RITI REF. Faretto Kanlux MINI RITI è adatto per il montaggio a soffitto (non da incasso).

Materiale: alluminio

			[W]		
MINI RITI GU10 B/G	**27575**	5905339275752	max 25	noir / or | nero / oro	non | non disponibile
MINI RITI GU10 W/G	**27576**	5905339275769	max 25	blanc / or | bianco / oro	non | non disponibile
MINI RITI GU10 B/W	**27577**	5905339275776	max 25	noir / blanc | nero / bianco	non | non disponibile
MINI RITI GU10 B/B	**27578**	5905339275783	max 25	noir | nero	non | non disponibile
MINI RITI GU10 W/W	**27579**	5905339275790	max 25	blanc | bianco	non | non disponibile

[V]	[Hz]					IP		[°C]	[mm]		[mm²]	m	CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	PAR16	GU10			20		5÷25	Ø68÷71		1÷2,5	0,5m			



MINI RITI GU10

Kanlux

MINI BORD

ANNEAU POUR SPOT ▶ ANNELLO PER FARETTI

MINI BORD DLP-50-W

Version mini de luminaires BORD. Une alternative parfaite pour les personnes qui souhaitent utiliser des luminaires encastrés dans un plafond suspendu, car ils sont installés de la même manière que les luminaires encastrés de type spot. Un autre avantage est l'orientation angulaire des luminaires MINI BORD sur une plage de 30 °.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, acier

Versione mini degli apparecchi di illuminazione BORD. Un'alternativa perfetta per chi desidera utilizzare apparecchi a plafoniera su controsoffitto, perché il modo in cui vengono installati è lo stesso che nel caso delle luci ad incasso tipo occhio. Un ulteriore vantaggio è la regolazione dell'angolo degli apparecchi di illuminazione MINI BORD nel raggio di 30°.

Materiale del corpo: lega di alluminio, acciaio

			[W]			[°]
MINI BORD DLP-50-W	28782	5905339287823	max 35	blanc | bianco	dans un axe | su un asse	30
MINI BORD DLP-50-B	28783	5905339287830	max 35	noir | nero	dans un axe | su un asse	30

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	GX5,3/GU10	III		20		5÷25	Ø85	0,5m	CE	UK CA



MINI BORD DLP-50

Kanlux

MINI GORD

ANNEAU POUR SPOT ▶ ANNELLO PER FARETTI

MINI GORD DLP-50-W

Version mini de luminaires GORD. Une alternative parfaite pour les personnes qui souhaitent utiliser des luminaires encastrés dans un plafond suspendu, car ils sont installés de la même manière que les luminaires encastrés de type spot. Un autre avantage est l'orientation angulaire des luminaires MINI GORD sur une plage de 30 °.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, acier

Versione mini degli apparecchi di illuminazione GORD. Un'alternativa perfetta per chi desidera utilizzare apparecchi a plafoniera su controsoffitto, perché il modo in cui vengono installati è lo stesso che nel caso delle luci ad incasso tipo occhio. Un ulteriore vantaggio è la regolazione dell'angolo degli apparecchi MINI GORD nel raggio di 30°.

Materiale: alluminio e acciaio

			[W]			[°]
MINI GORD DLP-50-W	28780	5905339287809	max 35	blanc | bianco	dans un axe | su un asse	30
MINI GORD DLP-50-B	28781	5905339287816	max 35	noir | nero	dans un axe | su un asse	30

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	GX5,3/GU10	III		20		5÷25	Ø85	0,5m	CE	UK CA



MINI GORD DLP-50

Kanlux

GOVIK

ANNEAU POUR SPOT ▶ FARETTO INCASSO

GOVIK DSO-W

DESIGN unique | unique LIGHT effect | HIGH quality finish

KANLUX GOVIK est un nouveau luminaire à encastrer avec une structure unique. L'utilisation d'un petit verre en acrylique permet de diffuser la lumière et rendre invisible la source lumineuse installée. Le luminaire ressemble à une minuscule applique en saillie intégrée.

Anneau décoratif sans douille céramique
Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux GOVIK è un nuovo faretto da incasso dal design unico. Il paralume opaco in acrilico diffonde la luce e rende invisibile la sorgente luminosa.

Materiale: alluminio

GOVIK DSO-B

GOVIK-ST DSO-B

GOVIK-ST DSO-W

GOVIK DSO-W	**29235**	5905339292353	max 10	blanc | bianco	non | non disponibile
GOVIK DSO-B	**29236**	5905339292360	max 10	noir | nero	non | non disponibile
GOVIK-ST DSO-B	**29237**	5905339292377	max 10	noir | nero	non | non disponibile
GOVIK-ST DSO-W	**29238**	5905339292384	max 10	blanc | bianco	non | non disponibile

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	GX5,3/GU10			20		5÷25	Ø67	0,5m	CE	UK CA



GOVIK DSO



GOVIK-ST DSO

Kanlux

AJAS

ANNEAU POUR SPOT

► FARETTO INCASSO

AJAS DSO-W

DESIGN unique

unique LIGHT effect

Kanlux AJAS est un nouveau luminaire à encastrer avec une structure unique. Grâce à un boîtier composé de deux éléments connectés, la lumière éclaire doucement le plafond. Kanlux AJAS est une décoration unique surtout lorsque la lumière est allumée.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, matériau plastique

Kanlux AJAS è un interessante modello di anello decorativo. Si distingue soprattutto per il suo insolito effetto luminoso. Grazie ad un involucro costituito da due elementi collegati in modo permanente, la luce illumina delicatamente anche il soffitto. L'apparecchio Kanlux AJAS sarà una decorazione unica in ogni stanza, soprattutto quando la luce è accesa.

Materiale del corpo: lega di alluminio, materiale plastico

			[W]		
AJAS DSO-B	33160	5905339331601	max 10	noir | nero	non | non disponibile
AJAS DSO-W	33161	5905339331618	max 10	blanc | bianco	non | non disponibile



AJAS DSO

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10			20		5÷25	Ø92	0,5m	CE	UK CA

Kanlux

AGEO

ANNEAU POUR SPOT

► FARETTO INCASSO

NEW

AGEO DSO-W

DESIGN unique

unique LIGHT effect

Kanlux AGEO est un plafonnier pour éclairage d'accentuation. La source lumineuse est complètement cachée derrière une vasque orientable et fournit un effet lumineux surprenant. Kanlux AGEO donne la possibilité de régler la direction de la lumière dans une plage de 20 degrés. Le luminaire est vendu sans la douille - vous décidez de la source lumineuse à utiliser (le Gx5.3 ou le culot GU10).

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux AGEO è un particolare faretto decorativo versatile e adatto ad ogni stanza. La lampadina è completamente nascosta nel paralume orientabile e crea un interessante effetto luminoso. Kanlux AGEO e' un faretto direzionabile con un angolo di 20 gradi. Il faretto viene venduto senza il portalampada: e' compatibile con portalampada Gx5.3 o GU10.

Materiale: alluminio

			[W]			[°]
AGEO DSO-B	33165	5905339331656	10	noir | nero	dans un axe | su un asse	20
AGEO DSO-W	33166	5905339331663	10	blanc | bianco	dans un axe | su un asse	20



AGEO DSO

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10			20		5÷25	Ø95	0,5m	CE	UK CA

Kanlux

IMINES

ANNEAU POUR SPOT

► FARETTO INCASSO

IMINES DSO-W

DESIGN unique

unique LIGHT effect

Kanlux IMINES est un luminaire unique en son genre qui surprend par son effet lumineux: lorsque vous mettez la lumière, vous obtenez en plus un anneau lumineux.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, matériau plastique

Kanlux IMINES è un faretto unico nel suo genere. Accendendo si ottiene una gradevole luce decorativa supplementare.

Materiale: alluminio e plastica

			[W]		
IMINES DSO-W	29031	5905339290311	max 35	blanc mat | bianco opaco	non | non disponibile



IMINES DSO-W

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10			20		5÷25	Ø90	0,5m	CE	UK CA

Kanlux

SIMEN DSO

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO

SIMEN DSO SR/B

DESIGN unique

MODULAR frame

Kanlux SIMEN est un luminaire composé de deux parties: une base et un corps. Nous proposons des gammes de couleurs classiques comme noir et blanc ou des luminaires contenant en versions argent et or, qui s'intègreront dans votre intérieur pour devenir une décoration à part entière. Vous pouvez personaliser vous-même les éléments des luminaires Kanlux SIMEN.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux SIMEN è un faretto di composto da due elementi: un anello e un corpo. Differenti combinazioni di colori disponibili: Bianco e nero oppure argento e oro. È inoltre possibile intercambiare gli elementi dei set con altri della stessa serie.

Materiale: alluminio

SIMEN DSO G/W

SIMEN DSO B/G

SIMEN DSO B/W

SIMEN DSO W/B

SIMEN DSO W/G

			[W]		
SIMEN DSO B/G	**29137**	5905339291370	max 35	noir / or | nero / oro	non | non disponibile
SIMEN DSO B/W	**29138**	5905339291387	max 35	noir / blanc | nero / bianco	non | non disponibile
SIMEN DSO W/B	**29139**	5905339291394	max 35	blanc / noir | bianco / nero	non | non disponibile
SIMEN DSO W/G	**29140**	5905339291400	max 35	blanc / or | bianco / oro	non | non disponibile
SIMEN DSO G/W	**29142**	5905339291424	max 35	or / blanc | oro / bianco	non | non disponibile
SIMEN DSO SR/B	**29143**	5905339291431	max 35	argent / noir | argento / nero	non | non disponibile

[V]	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10			IP		[°C]	[mm]	[m]	CE	UKCA
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					20		5÷25	Ø68	0,5m		



SIMEN DSO

Kanlux

SIMEN DSL

ANNEAU POUR SPOT ▶ ANNELLO PER FARETTI

SIMEN DSL SR/B/B

SIMEN DSL W/W/B

SIMEN DSL B/W/B

SIMEN DSL W/W/G

SIMEN DSL B/G/B

SIMEN DSL W/G/W

SIMEN DSL B/B/G

DESIGN unique

MODULAR frame

Kanlux SIMEN est un luminaire composé de trois parties: collerette, corps et base. Nous proposons des gammes de couleurs, classiques noir et blanc ou des luminaires contenant des décors argent et or, qui s'intègreront dans les intérieurs où ils deviendront une décoration à part entière. Vous pouvez également modifier vous-même les éléments des luminaires Kanlux SIMEN.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux SIMEN è un faretto incasso composto da tre elementi: un anello, un corpo e una base. Differenti combinazioni di colori disponibili: Bianco e nero oppure argento e oro. È inoltre possibile intercambiare gli elementi dei set con altri della stessa serie Kanlux SIMEN disponibili.

Materiale: alluminio

			[W]		
SIMEN DSL W/W/B	**29130**	5905339291301	max 35	blanc / blanc / noir | bianco / bianco / nero	non | non disponibile
SIMEN DSL B/W/B	**29131**	5905339291318	max 35	noir / blanc / noir | nero / bianco / nero	non | non disponibile
SIMEN DSL SR/B/B	**29132**	5905339291325	max 35	argent / noir / noir | argento / nero / nero	non | non disponibile
SIMEN DSL W/W/G	**29133**	5905339291332	max 35	blanc / blanc / or | bianco / bianco / oro	non | non disponibile
SIMEN DSL B/G/B	**29134**	5905339291349	max 35	noir / or / noir | nero / oro / nero	non | non disponibile
SIMEN DSL W/G/W	**29135**	5905339291356	max 35	blanc / or / blanc | bianco / oro / bianco	non | non disponibile
SIMEN DSL B/B/G	**29136**	5905339291363	max 35	noir / noir / or | nero / nero / oro	non | non disponibile

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10			20		5÷25	Ø68	0,5m	CE	UKCA



SIMEN DSL

Kanlux

CHIRO GU10

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

CHIRO GU10 DTO-B

MODERN design

DESIGN unique

Kanlux CHIRO GU10 est une solution tout à fait nouvelle dans la catégorie de l'éclairage de décoration. C'est un luminaire de type SPOT qui peut être encastré dans un faux plafond comme un simple point lumineux. Les plus grands atouts du luminaire sont son design unique et son type d'installation.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux CHIRO GU10 è un nuovo prodotto decorativo: si tratta di un faretto da incasso SPOT. Il design unico lo rende particolarmente originale ma al tempo stesso funzionale. Il faretto e' orientabile.

Materiale: alluminio

CHIRO GU10 DTO-W

CHIRO GU10 DTL-W

CHIRO GU10 DTL-B

			[W]			[°]
CHIRO GU10 DTO-W	29310	5905339293107	max 35	blanc | bianco	dans un axe | su un asse	90
CHIRO GU10 DTO-B	29311	5905339293114	max 35	noir | nero	dans un axe | su un asse	90
CHIRO GU10 DTL-W	29312	5905339293121	max 35	blanc | bianco	dans un axe | su un asse	90
CHIRO GU10 DTL-B	29313	5905339293138	max 35	noir | nero	dans un axe | su un asse	90

[V]	[Hz]					IP		[°C]
220-240 AC	50	PAR16	GU10			20		5÷25
[°]	[mm]		[mm²]					
340	Ø70		0,75-1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



CHIRO GU10 DTO



CHIRO GU10 DTL

Kanlux

SPAG

ANNEAU POUR SPOT ▶ ANNELLO PER FARETTI

SPAG C B-G

MODERN design

Kanlux SPAG sont des anneaux décoratifs élégants. La combinaison de l'or avec du noir ou du blanc ajoute une touche subtile de charme à ces luminaires. Grâce aux formes différentes des luminaires Kanlux SPAG, nous pouvons créer des arrangements lumineux uniques et stylés dans nos salons, des restaurants élégants et des appartements d'hôtels.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux SPAG sono eleganti faretti incasso decorativi. La combinazione dell'oro e del classico nero o bianco dona un discreto fascino. Grazie alle diverse forme, i faretti Kanlux SPAG sono in grado di creare scenari unici e di buon gusto.

Materiale: alluminio

SPAG S B-G

SPAG D B-G

SPAG D W-G

			[W]		
SPAG S B/G	**27322**	5905339273222	max 35	noir / or | nero / oro	non | non disponibile
SPAG C B/G	**27324**	5905339273246	max 35	noir / or | nero / oro	non | non disponibile
SPAG D B/G	**27326**	5905339273260	max 35	noir / or | nero / oro	non | non disponibile
SPAG D W/G	**27327**	5905339273277	max 35	blanc / or | bianco / oro	non | non disponibile

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	G×5,3/GU10	III		20		5÷25	Ø61-62	0,5m	CE	UK CA



SPAG D



SPAG S



SPAG C

Kanlux

ELNIS L

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO

ELNIS L W/A

DESIGN unique

MODULAR frame

Kanlux ELNIS est un luminaire composé de deux parties formant un ensemble. Il s'agit d'une combinaison de deux éléments séparés : le corps (partie principale) et le boîtier (bague), formant un ensemble parfaitement adapté. ELNIS L est un appareil de 25 mm de hauteur. Kanlux ELNIS L se caractérise par un design moderne et très haute qualité de fabrication.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux ELNIS è un faretto incasso composto da due parti che formano un insieme. Si tratta di una combinazione di due elementi separati: il corpo (la parte principale) e l'alloggiamento (l'anello distanziatore). ELNIS L ha uno spessore di 25 mm di altezza.

Materiale: alluminio

ELNIS L W

ELNIS L W/C

ELNIS L A/C

ELNIS L A

ELNIS L B/G

ELNIS L C/W

			[W]		
ELNIS L W	**27804**	5905339278043	max 35	blanc | bianco	non | non disponibile
ELNIS L W/A	**27805**	5905339278050	max 35	blanc / anthracite | bianco / antracite	non | non disponibile
ELNIS L W/C	**27806**	5905339278067	max 35	blanc / chrome | bianco / cromo	non | non disponibile
ELNIS L A/C	**27808**	5905339278081	max 35	anthracite / chrome | antracite / cromo	non | non disponibile
ELNIS L A	**27809**	5905339278098	max 35	anthracite | antracite	non | non disponibile
ELNIS L B/G	**27810**	5905339278104	max 35	noir / or | nero / oro	non | non disponibile
ELNIS L C/W	**27811**	5905339278111	max 35	chrome / blanc | cromo / bianco	non | non disponibile

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	G5,3/GU10			20		5÷25	Ø70	0,5m	CE	UKCA



ELNIS L

Kanlux

ELNIS S

ANNEAU POUR SPOT ▶ ANNELLO PER FARETTI

ELNIS S W-A

ELNIS S W

ELNIS S A/W

DESIGN unique

MODULAR frame

Kanlux ELNIS est un luminaire composé de deux parties formant un ensemble. Il s'agit d'une combinaison de deux éléments séparés: le corps (partie principale) et le boîtier (bague), formant un ensemble parfaitement adapté. ELNIS S est un luminaire de 10 mm de hauteur. Kanlux ELNIS se caractérise par un design moderne et une très haute qualité de fabrication.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux ELNIS è un faretto di illuminazione composto da due parti che formano un insieme. Si tratta di una combinazione di due elementi separati: il corpo (la parte principale) e l'alloggiamento (l'anello distanziatore) che formano un insieme perfettamente abbinato. ELNIS S offre un alloggiamento di 10 mm di altezza.

Materiale: alluminio

			[W]		
ELNIS S W	**27800**	5905339278005	max 35	blanc | bianco	non | non disponibile
ELNIS S W/A	**27801**	5905339278012	max 35	blanc / anthracite | bianco / antracite	non | non disponibile
ELNIS S A/W	**27802**	5905339278029	max 35	anthracite / blanc | antracite / bianco	non | non disponibile
ELNIS S A/C	**27803**	5905339278036	max 35	anthracite / chrome | antracite / cromo	non | non disponibile

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		20		5÷25	Ø70	0,5m	CE	UKCA



ELNIS S

Kanlux

SEIDY

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

NEW

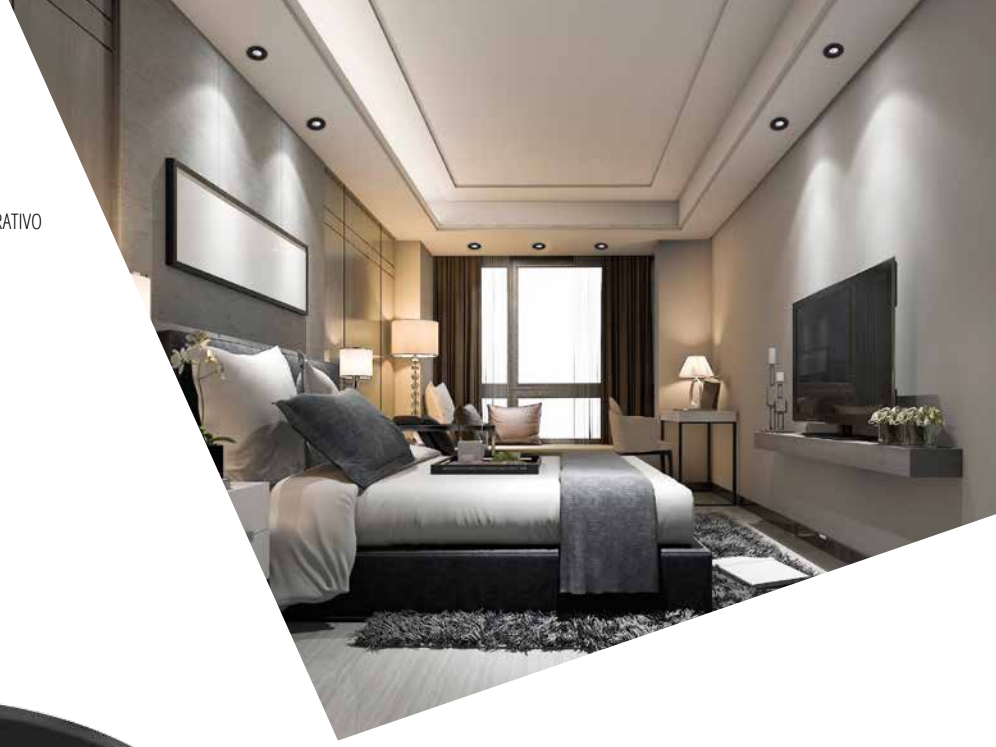

SEIDY CT-DTO50-B/M



Kanlux SEIDY est une gamme de luminaires très prisée qui donne la possibilité de choisir entre des luminaires avec de 1 à 4 points lumineux. Nous pouvons en créer une composition d'éclairage parfaite pour des cafés, des espaces hôteliers, mais aussi pour l'intimité du foyer.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux SEIDY è una famosa famiglia di faretti incasso disponibile in 4 varianti. Possono essere combinati per creare l'illuminazione perfetta per caffetterie, interni d'albergo ma anche per ambienti domestici.

Materiale: alluminio

			[W]			[°]
SEIDY CT-DTO50-AL	**18280**	5905339182807	max 50	aluminium brossé | alluminio spazzolato	dans un axe | su un asse	30
SEIDY CT-DTL50-AL	**18281**	5905339182814	max 50	aluminium brossé | alluminio spazzolato	dans un axe | su un asse	30
SEIDY CT-DTL250-AL	**18282**	5905339182821	2 x max 50	aluminium brossé | alluminio spazzolato	dans un axe | su un asse	30
SEIDY CT-DTL250-B	**18284**	5905339182845	2 x max 50	noir anodisé | nero anodizzato	dans un axe | su un asse	30
SEIDY CT-DTO50-B	**18288**	5905339182883	max 50	noir anodisé | nero anodizzato	dans un axe | su un asse	30
SEIDY CT-DTL50-B	**18289**	5905339182890	max 50	noir anodisé | nero anodizzato	dans un axe | su un asse	30
SEIDY CT-DTL50-W/M	**19454**	5905339194541	max 50	blanc mat | bianco opaco	dans un axe | su un asse	30
SEIDY CT-DTL250-W/M	**19455**	5905339194558	2 x max 50	blanc mat | bianco opaco	dans un axe | su un asse	30
SEIDY CT-DTO50-W/M	**19456**	5905339194565	max 50	blanc mat | bianco opaco	dans un axe | su un asse	30
SEIDY CT-DTO50-B/M	**19457**	5905339194572	max 50	mat noir | nero opaco	dans un axe | su un asse	30
SEIDY CT-DTL50-B/M	**19458**	5905339194589	max 50	mat noir | nero opaco	dans un axe | su un asse	30
SEIDY CT-DTL250-B/M	**19459**	5905339194596	2x max 50	mat noir | nero opaco	dans un axe | su un asse	30

[V]					IP		[°C]
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		20		5÷25
	[m]	[mm²]		CE	EAC	UK CA	
	0,12	0,75	0,5m				



SEIDY CT-DTO50



SEIDY CT-DTL50



SEIDY CT-DTL250

Kanlux

SEIDY

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO

SEIDY CT-DTO50-AL

SEIDY CT-DTL50-AL

SEIDY CT-DTL250-AL

SEIDY CT-DTO50-B

SEIDY CT-DTL50-B

SEIDY CT-DTL250-B

NEW

SEIDY CT-DTO50-W/M

SEIDY CT-DTL50-W/M

SEIDY CT-DTL250-W/M

NEW

SEIDY CT-DTL50-B/M

NEW

SEIDY CT-DTL250-B/M

Kanlux

DALLA

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO

DALLA CT-DTL50-B

Kanlux DALLA est un luminaire très soigneusement fabriqué, destiné à être installé à l'intérieur. Il est doté d'un anneau mobile, ce qui permet de régler le faisceau lumineux. Ses formes et couleurs universelles permettent d'obtenir l'effet d'une élégance discrète et contemporaine.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux DALLA è un faretto incasso per interni molto curato nei minimi dettagli. E' orientabile e le sue forme e i suoi colori universali permettono di ottenere un effetto elegante e discreto.

Materiale: alluminio

DALLA CT-DTO50-W

DALLA CT-DTL50-W

DALLA CT-DTO50-B

			[W]			[°]
DALLA CT-DTO50-W	22430	5905339224309	max 50	blanc | bianco	dans un axe | su un asse	30
DALLA CT-DTL50-W	22431	5905339224316	max 50	blanc | bianco	dans un axe | su un asse	30
DALLA CT-DTO50-B	22432	5905339224323	max 50	noir | nero	dans un axe | su un asse	30
DALLA CT-DTL50-B	22433	5905339224330	max 50	noir | nero	dans un axe | su un asse	30

[V]					IP		[°C]	[mm]		[m]	[mm²]					
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		20		5÷25	Ø70		0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA



DALLA CT-DTO50



DALLA CT-DTL50

Kanlux

MORTA

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

MORTA CT-DSL50-B

MORTA CT-DSL50-SR

MORTA CT-DSO50-B

MORTA CT-DSO50-SR

MORTA CT-DSL250-B

MORTA CT-DSL250-SR

DESIGN unique

La large gamme de luminaires Kanlux MORTA permet la réalisation d'arrangements originaux dans chaque maison. Kanlux MORTA satisfera aux attentes de tous ceux qui apprécient les produits de haute qualité se caractérisant par un design attractif et original.

Matériau du boîtier: verre

Una vasta gamma di modelli di faretti Kanlux MORTA consente di creare combinazioni molto originali in ogni casa. Kanlux MORTA soddisfano le aspettative di tutti coloro che apprezzano i prodotti d'alta qualità, caratterizzati dal design attraente e originale.

Materiale: vetro

			[W]		
MORTA CT-DSL50-B	**18510**	5905339185105	max 50	noir | nero	non | non disponibile
MORTA CT-DSL50-SR	**18512**	5905339185129	max 50	argent | argento	non | non disponibile
MORTA CT-DSL250-B	**19360**	5905339193605	2 x max 50	noir | nero	non | non disponibile
MORTA CT-DSL250-SR	**19362**	5905339193629	2 x max 50	argent | argento	non | non disponibile
MORTA CT-DSO50-B	**19440**	5905339194404	max 50	noir | nero	non | non disponibile
MORTA CT-DSO50-SR	**19442**	5905339194428	max 50	argent | argento	non | non disponibile

[V]							
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		IP 20		[°C] 5÷25
	[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA	



MORTA CT-DSO50



MORTA CT-DSL50



MORTA CT-DSL250

Kanlux

MORTA DT

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO

MORTA CT-DTL50-B

DESIGN unique

La large gamme de luminaires Kanlux MORTA permet la réalisation d'arrangements originaux dans chaque maison. Kanlux MORTA satisfera aux attentes de tous ceux qui apprécient les produits de haute qualité se caractérisant par un design attractif et original.

Matériau du boîtier: verre

Una vasta gamma di modelli di faretti Kanlux MORTA consente di creare combinazioni molto originali in ogni casa.

Materiale: vetro

MORTA CT-DTO50-SR

MORTA CT-DTO50-B

MORTA CT-DTL50-SR

			[W] max			[°]
MORTA CT-DTO50-SR	**26716**	5905339267160	max 35	argent | argento	dans un axe | su un asse	30
MORTA CT-DTO50-B	**26717**	5905339267177	max 35	noir | nero	dans un axe | su un asse	30
MORTA CT-DTL50-SR	**26718**	5905339267184	max 35	argent | argento	dans un axe | su un asse	30
MORTA CT-DTL50-B	**26719**	5905339267191	max 35	noir | nero	dans un axe | su un asse	30

[V]	MR16/PAR16	GX5,3/GU10			IP		[°C]	[mm]	[m]	CE	UK CA
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					20		5÷25	Ø75-80	0,5m		



MORTA CT-DTO50



MORTA CT-DTL50

Kanlux

MORTA B

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

MORTA B CT-DSL50-B



DESIGN unique

La large gamme de luminaires Kanlux MORTA permet la réalisation d'arrangements originaux dans chaque maison. Kanlux MORTA satisfera aux attentes de tous ceux qui apprécient les produits de haute qualité se caractérisant par un design attractif et original.

Matériau du boîtier: verre

Una vasta gamma di modelli di faretti Kanlux MORTA consente di creare combinazioni molto originali in ogni casa.

Materiale: vetro

MORTA B CT-DSL50-SR

MORTA B CT-DSO50-B

MORTA B CT-DSO50-SR

			[W]		
MORTA B CT-DSL50-B	22110	5905339221100	max 50	noir | nero	non | non disponibile
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	5905339221124	max 50	argent | argento	non | non disponibile
MORTA B CT-DSO50-B	22116	5905339221162	max 50	noir | nero	non | non disponibile
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	5905339221179	max 50	argent | argento	non | non disponibile

[V]							[°C]	[mm]		[m]	[mm²]				
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		IP 20		5÷25	Ø65-70		0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA



MORTA B CT-DSL50



MORTA B CT-DSO50

Kanlux

MORTA OCT

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO

DESIGN unique

La large gamme de luminaires Kanlux MORTA permet la réalisation d'arrangements originaux dans chaque maison. Kanlux MORTA satisfera aux attentes de tous ceux qui apprécient les produits de haute qualité se caractérisant par un design attractif et original.

Matériau du boîtier: verre

Una vasta gamma di modelli di faretti Kanlux MORTA consente di creare combinazioni molto originali in ogni casa. Kanlux MORTA soddisfano le aspettative di tutti coloro che apprezzano i prodotti d'alta qualità, caratterizzati dal design attraente e originale.

Materiele: vetro

MORTA OCT-SR

			[W]		
MORTA OCT-SR	26714	5905339267146	max 35	argent | argento	non | non disponibile
MORTA OCT-B	26715	5905339267153	max 35	noir | nero	non | non disponibile

[V]					IP		[°C]	[mm]	[m]		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		20		5÷25	Ø60-65	0,5m	CE	UK CA



MORTA OCT

Kanlux

APRILA

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO

Kanlux APRILA est une gamme d'anneaux blancs de décoration, fabriqués en aluminium. Kanlux APRILA a une forme arrondie et donne la possibilité de régler l'angle du flux lumineux dans une plage de 20 degrés. Il est possible d'utiliser les luminaires avec les boîtiers JDR ou MR-16, ce qui permettra d'installer des sources lumineuses adaptées au projet.

Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux APRILA sono una famiglia di faretti incasso decorativi di color bianco.Interamente realizzati in alluminio. I Kanlux APRILA sono orientabili e caratterizzati da una forma arrotondata. Compatibili con lampadine con attacco JDR oppure MR-16.

Materiale: alluminio

APRILA DTO-W

			[W]			[°]
APRILA DTO-W	26738	5905339267382	max 35	blanc mat | bianco opaco	dans un axe | su un asse	20
APRILA DTL-W	26739	5905339267399	max 35	blanc mat | bianco opaco	dans un axe | su un asse	20

[V]					IP		[°C]	[mm]	[m]		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		20		5÷25	Ø90	0,5m	CE	UK CA



APRILA DTO



APRILA DTL

Kanlux

SOREN

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

SOREN O-SR WW

SOREN O-BL

SOREN O-SR CW

SOREN L-BL

SOREN L-SR CW

SOREN L-SR WW

DESIGN unique

unique LIGHT effect

Kanlux SOREN sont des luminaires en verre qui présentent un atout supplémentaire sous forme d'une bande LED colorée et décorative, illuminant la base en verre du luminaire.

Matériau du boîtier: verre

Kanlux SOREN e' una linea di faretti incasso corredati da striscia LED colorata e decorativa che ne illumina la base in vetro creando un piacevole effetto un piacevole effetto visivo.

Materiale: vetro

			[W]		
SOREN O-SR WW	**24410**	5905339244109	max 20	argent | argento	non | non disponibile
SOREN O-BL	**24411**	5905339244116	max 20	argent | argento	non | non disponibile
SOREN L-SR WW	**24413**	5905339244130	max 20	argent | argento	non | non disponibile
SOREN L-BL	**24414**	5905339244147	max 20	argent | argento	non | non disponibile
SOREN O-SR CW	**24416**	5905339244161	max 20	argent | argento	non | non disponibile
SOREN L-SR CW	**24417**	5905339244178	max 20	argent | argento	non | non disponibile



SOREN O



SOREN L

[V]	[Hz]	[W] LED					[h]		IP		[°C]		[mm²]				
220-240 AC	50	3,6	PAR16	GU10	SMD	≥15000	20000		20		5÷25		0,75÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA

Kanlux

IVRI

ANNEAU POUR SPOT

► FARETTO INCASSO

IVRI DTO-W

Kanlux IVRI est une gamme d'anneaux de décoration, fabriqués en aluminium. Kanlux IVRI est expressif dans ses formes, il permet également de régler la direction de la lumière dans une gamme de 30 degrés.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux IVRI sono una famiglia di anelli decorativi realizzati in alluminio. Kanlux IVRI sono espressivi nella loro forma e la direzione di illuminazione della sorgente luminosa è regolabile di 30 gradi.

Materiale: alluminio

IVRI DTO-W	26736	5905339267368	max 35	blanc | bianco	dans un axe | su un asse	30						

[V]					IP		[°C]	[mm]				
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		20		5÷25	Ø83	0,5m	CE	UK CA	



IVRI DTO

Kanlux

CEL

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION

► FARETTO DECORATIVO

CEL CTC-5519-C/M

Kanlux CEL est un plafonnier encastré en aluminium de couleur chrome mat. La plafonnier s'utilise avec des ampoules avec culot Gx4.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux CEL è uno spot da soffitto realizzato in alluminio nel colore del cromo opaco. Lo spot è abbinabile con lampadine con attacco Gx4.

Materiale: acciaio

CEL CTC-5519-C/M	02755	5905339027559	max 35	chrome satin | cromato satinato	dans un axe | su un asse	15						

[V]					IP		[°C]	[mm]					
12 AC; 12 DC	MR-11	Gx4	III		20		5÷25	Ø60		0,5m	CE	EAC	UK CA



CEL CTC-5519-C/M

Kanlux

URTICA

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION

► FARETTO DECORATIVO

CEL CTC-5519-C/M

Le luminaire décoratif Kanlux URTICA se distingue par des ornementations riches, voire audacieuses, sur l'anneau. Le luminaire est disponible dans plusieurs variantes de couleur et en faisant le choix, nous devons prendre en compte les propriétés de l'espace où nous voulons l'installer. L'effet obtenu peut toutefois être vraiment unique.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Il faretto decorativo Kanlux URTICA si distingue per ricche e addirittura audaci decorazioni sull'anello. L'apparecchio è disponibile in più colori e richiede un'attenta coordinazione con l'interno in cui vogliamo collocarlo. In ogni modo l'effetto ottenuto grazie al suo impiego può essere davvero eccezionale.

Materiale: alluminio

URTICA CT-DTO50-AB	19550	5905339195500	max 35	laiton patiné | ottone patinato	dans un axe | su un asse	30						

[V]					IP		[°C]	[mm]	[m]	[mm²]				
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		20		5÷25	Ø75-80	0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA



UTRICA CT

Kanlux

ARET

ANNEAU POUR SPOT ▶ ANNELLO PER FARETTI

La gamme de luminaires Kanlux ARET sont des anneaux décoratifs, fabriqués en alliage d'aluminium et tôles d'acier. Ces points lumineux sont vendus sans boîtier: ils peuvent être associés à des boîtiers GZ10 ou GX5.3. Ceci permet d'adapter la source lumineuse au type d'installation prévu pour une pièce donnée. Les luminaires Kanlux ARET seront parfaits dans la fonction d'éclairage supplémentaire, aussi bien dans les habitations que dans des bars ou restaurants: partout où nous voulons accentuer un arrangement intéressant de la pièce ou mettre en évidence un élément.

Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

La famiglia di faretti incasso Kanlux ARET è realizzata in alluminio. Questi spot sono privi di portalampada , è possibile abbinarvi un portalamapda GZ10 o GX5.3. Kanlux ARET sono ideali come per illuminare sia ambienti abitativi che commerciali.

Materiale: alluminio

ARET 1XMR16-W

			[W]			[°]
ARET 1XMR16-W	26720	5905339267207	max 35	blanc | bianco	dans un axe | su un asse	20
ARET 2XMR16-W	26723	5905339267238	2 x max 35	blanc | bianco	dans un axe | su un asse	20

[V]					IP		[°C]	[m]		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		20		5÷25	0,5m	CE	UK CA



ARET 1XMR16



ARET 2XMR16

Kanlux

MERIL

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

Kanlux MERIL sont des luminaires de type downlight, avec une source lumineuse remplaçable. Les luminaires sont disponibles dans la variante avec un ou deux points lumineux. Un de leurs avantages est la possibilité de régler l'angle librement.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux MERIL sono faretti incasso di tipo downlight con una sorgente luminosa intercambiabile. Gli apparecchi sono disponibili nelle versioni a uno o due punti luce e la loro caratteristica fondamentale è la possibilità di orientarli liberamente.

Materiale: acciaio

MERIL DLP-50-W

			[W]			[°]
MERIL DLP-50-W	26480	5905339264800	max 35	blanc | bianco	dans deux axes | su due assi	30/30
MERIL DLP-250-W	26481	5905339264817	2 x max 35	blanc | bianco	dans deux axes | su due assi	30/30

[V]					IP		[°C]		[mm²]	[m]				
220-240 AC	PAR16	GU10			20		5÷25		1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA



MERIL DLP-50



MERIL DLP-250

Kanlux

ALREN R

ANNEAU POUR SPOT

► FARETTO INCASSO

ALREN R DTL-W

Le modèle de cadres décoratifs Kanlux ALREN R constitue un luminaire remarquable, sans équivalent sur ce segment des formes de luminaires - des spots massifs à coins arrondis. La possibilité d'orientation de 60 degrés sur deux plans est un avantage incontestable. Les Kanlux ALREN R sont proposés sans cadre.

Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

I faretti da incasso decorativi Kanlux ALREN R hanno un design elegante ed innovativo caratterizzato dagli angoli arrotondati. La possibilità di orientarli di 60 gradi su due piani è un vantaggio indiscutibile. Portalampada non incluso.

Materiale: alluminio



ALREN R DTL

			[W]			[°]
ALREN R DTL-B	26757	5905339267573	max 35	noir | nero	dans deux axes | su due assi	60/60
ALREN R DTL-W	26758	5905339267580	max 35	blanc | bianco	dans deux axes | su due assi	60/60

[V]					IP		[°C]	[°]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10			20		5÷25	60	80x80	0,5m	CE	UK CA

Kanlux

ALREN

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO

Les anneaux décoratifs Kanlux ALREN sont vendus sans boîtier: ils peuvent être associés à des boîtiers GU10 ou GX5.3. Les plafonniers encastrés seront parfaits dans la fonction d'éclairage supplémentaire, dans les habitations, dans des bars ou restaurants: partout où nous voulons accentuer un arrangement intéressant de la pièce ou mettre en évidence un élément.

Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

I faretti incasso decorativi Kanlux ALREN sono privi di portalampada, è possibile decidere se abbinarvi un portalampada GU10 o GX5.3. Sono adatti nei bar e ristoranti ma anche in abitazioni. Realizzati interamente in alluminio.

Materiale: alluminio

ARLEN DTL-W

ARLEN DTL-B

ARLEN DTL-C-M

			[W]			[°]
ALREN DTL-W	26753	5905339267535	max 35	blanc mat | bianco opaco	dans un axe | su un asse	15
ALREN DTL-B	26754	5905339267542	max 35	mat noir | nero opaco	dans un axe | su un asse	15
ALREN DTL-C	26755	5905339267559	max 35	chrome | cromo	dans un axe | su un asse	15
ALREN DTL-C/M	26756	5905339267566	max 35	chrome mat | cromato opaco	dans un axe | su un asse	15

[V]					IP		[°C]	[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10			20		5÷25	83x83	0,5m	CE	UK CA



ARLEN DTL

Kanlux

COLIE

ANNEAU POUR SPOT ▶ ANNELLO PER FARETTI

COLIE DTO-G

COLIE DTO-W

COLIE DTO-AL

COLIE DTO-B

COLIE DTO-GR

Les anneaux décoratifs Kanlux COLIE permettent la réalisation d'arrangements originaux dans chaque maison. Ils se caractérisent par une forme élégante et originale, en assurant en même temps une distribution discrète de la lumière. La gamme COLIE est destinée à être encastrée dans le plafond. Ces luminaires seront parfaits dans la fonction d'éclairage supplémentaire, aussi bien dans les habitations que dans des bars ou restaurants : partout où nous voulons accentuer un arrangement intéressant de la pièce.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

I faretti incasso decorativi Kanlux COLIE consentono di creare scenari molto originali in ogni casa. Sono caratterizzati dal design elegante e originale, garantendo allo stesso tempo una diffusione discreta della luce. La serie COLIE è progettata per essere incassata nei soffitti.

Materiale: alluminio

			[W]			[°]
COLIE DTO-W	26740	5905339267405	max 35	blanc mat | bianco opaco	dans un axe | su un asse	15
COLIE DTO-G	26741	5905339267412	max 35	or anodisé | oro anodizzato	dans un axe | su un asse	15
COLIE DTO-AL	26742	5905339267429	max 35	aluminium | alluminio	dans un axe | su un asse	15
COLIE DTO-B	26743	5905339267436	max 35	mat noir | nero opaco	dans un axe | su un asse	15
COLIE DTO-GR	26744	5905339267443	max 35	gris | grigio	dans un axe | su un asse	15

[V]					IP		[°C]	[mm]	m		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10			20		5÷25	Ø75	0,5m	CE	UK CA



COLIE DTO

Kanlux

NESTA

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO

NESTA DSL-W

NESTA DTL-B

NESTA DTL-C

NESTA DTL-C/M

NESTA DTL-W

NESTA DSL-B

NESTA DSL-C

NESTA DSL-C/M

Les spots Kanlux NESTA sont disponibles dans une version avec un anneau mobile permettant de diriger le faisceau lumineux dans la direction voulue et dans une version avec un anneau fixe. Les luminaires destinés à être encastrés au plafond sont parfaits dans la fonction d'éclairage supplémentaire, aussi bien dans les habitations que dans les bars et restaurants : partout où nous voulons accentuer un arrangement intéressant de la pièce. Assemblés dans un groupe, ces luminaires peuvent aussi constituer l'éclairage principal.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Gli spot Kanlux NESTA sono disponibili in versione con un anello mobile, che consente di orientare la luce verso la direzione desiderata, e con un anello fisso. Questi apparecchi sono progettati per l'incasso nel soffitto e sono ideali come illuminazione ausiliaria sia nelle case che nei bar e ristoranti, ovunque si voglia sottolineare il particolare allestimento del locale. Se combinati in gruppi, questi apparecchi possono fungere con successo da illuminazione principale.

Materiale: alluminio

			[W]			[°]
NESTA DSL-W	**26745**	5905339267450	max 35	blanc mat | bianco opaco	non | non disponibile	
NESTA DSL-B	**26746**	5905339267467	max 35	mat noir | nero opaco	non | non disponibile	
NESTA DSL-C	**26747**	5905339267474	max 35	chrome | cromo	non | non disponibile	
NESTA DSL-C/M	**26748**	5905339267481	max 35	chrome mat | cromato opaco	non | non disponibile	
NESTA DTL-W	**26749**	5905339267498	max 35	blanc mat | bianco opaco	dans un axe | su un asse	30
NESTA DTL-B	**26750**	5905339267504	max 35	mat noir | nero opaco	dans un axe | su un asse	30
NESTA DTL-C	**26751**	5905339267511	max 35	chrome | cromo	dans un axe | su un asse	30
NESTA DTL-C/M	**26752**	5905339267528	max 35	chrome mat | cromato opaco	dans un axe | su un asse	30

[V]	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		IP
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					20
	[°C] 5÷25	m 0,5m	CE	UK CA	



NESTA DSL



NESTA DTL

Kanlux

EVIT

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

Kanlux EVIT est un point lumineux fabriqué en aluminium. Il permet de régler la direction du flux lumineux. Kanlux EVIT est un spot classique sans éléments de décoration.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux EVIT è un faretto incasso orientabile realizzato in alluminio. Kanlux EVIT è uno spot classico senza decorazioni.

Materiale: alluminio

EVIT CT-DTO50-AL



EVIT CT-DTL50

EVIT CT-DTL50-AL	**18560**	5905339185600	max 50	aluminium | alluminio	dans un axe | su un asse	30
EVIT CT-DTO50-AL	**18561**	5905339185617	max 50	aluminium | alluminio	dans un axe | su un asse	30

[V]															
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		IP 20		5÷25 [°C]	Ø70-75 [mm]		0,12 [m]	0,75 [mm²]	0,5m	CE	EAC	UK CA



EVIT CT-DTO50

Kanlux

GWEN

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

Kanlux GWEN est un spot qui s'intègre parfaitement dans les espaces élégants et sobres. L'aluminium brossé de couleur noire ajoutera une touche chic à l'espace éclairé.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux GWEN è un faretto che si inserisce alla perfezione in interni eleganti e sobri. L'alluminio spazzolato nero aggiunge un tocco di glamour agli interni.

Materiale: alluminio

GWEN CT-DTO50-B



GWEN CT-DTL50

GWEN CT-DTL50-B	**18530**	5905339185303	max 50	noir anodisé | nero anodizzato	dans un axe | su un asse	30
GWEN CT-DTO50-B	**18531**	5905339185310	max 50	noir anodisé | nero anodizzato	dans un axe | su un asse	30

[V]															
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		IP 20		5÷25 [°C]	Ø70-75 [mm]		0,12 [m]	0,75 [mm²]	0,5m	CE	EAC	UK CA



GWEN CT-DTO50

Kanlux

VIDI

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO

VIDI CTC-5514-AN

Kanlux VIDI est un spot de forme classique, en aluminium avec différentes couleurs de finition.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux VIDI è una famiglia di diversi faretti incasso dalla forma semplice. È possibile scegliere tra molti colori.

Materiale: alluminio

VIDI CTC-5514-W

VIDI CTC-5514-C

VIDI CTC-5514-C/M

VIDI CTC-5514-B

VIDI CTC-5515-W

VIDI CTC-5515-C

VIDI CTC-5515-C/M

VIDI CTC-5515-B

VIDI CTC-5515-AN

			[W]			[°]
VIDI CTC-5515-W	**02780**	5905339027801	max 50	blanc | bianco	dans un axe | su un asse	15
VIDI CTC-5515-C	**02781**	5905339027818	max 50	chrome | cromo	dans un axe | su un asse	15
VIDI CTC-5515-C/M	**02783**	5905339027832	max 50	chrome mat | cromato opaco	dans un axe | su un asse	15
VIDI CTC-5515-AN	**02785**	5905339027856	max 50	cuivre mat | rame opaco	dans un axe | su un asse	15
VIDI CTC-5514-W	**02790**	5905339027900	max 50	blanc | bianco	non | non disponibile	
VIDI CTC-5514-C	**02791**	5905339027917	max 50	chrome | cromo	non | non disponibile	
VIDI CTC-5514-C/M	**02793**	5905339027931	max 50	chrome mat | cromato opaco	non | non disponibile	
VIDI CTC-5514-AN	**02795**	5905339027955	max 50	cuivre mat | rame opaco	non | non disponibile	
VIDI CTC-5514-B	**25995**	5905339259950	max 50	mat noir | nero opaco	non | non disponibile	
VIDI CTC-5515-B	**25996**	5905339259967	max 50	mat noir | nero opaco	dans un axe | su un asse	15

[V]					IP		[°C]
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		20		5÷25
	[m]	[mm²]		CE	EAC	UK CA	
	0,12	0,75	0,5m				



VIDI CTC-5515



VIDI CTC-5514

Kanlux

NAVI

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

NAVI CTX-DT10-W

Kanlux NAVI est une gamme de spots avec une forme simple. Les spots sont disponibles en plusieurs coloris et offrent différentes possibilités d'application.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

I Kanlux NAVI sono faretti dalla forma semplice. Disponibili in molti colori sia nel formato orientabile che fisso.

Materiale: alluminio

NAVI CTX-DT10-C

NAVI CTX-DT10-C/M

NAVI CTX-DT10-AB

NAVI CTX-DT10-B

NAVI CTX-DS10-AB

NAVI CTX-DS10-C

NAVI CTX-DS10-SN

NAVI CTX-DS10-B

			[W]			[°]
NAVI CTX-DT10-W	**02550**	5905339025500	max 50	blanc | bianco	dans un axe | su un asse	15
NAVI CTX-DT10-C	**02551**	5905339025517	max 50	chrome | cromo	dans un axe | su un asse	15
NAVI CTX-DT10-C/M	**02553**	5905339025531	max 50	chrome mat | cromato opaco	dans un axe | su un asse	15
NAVI CTX-DT10-AB	**02554**	5905339025548	max 50	laiton mat | ottone opaco	dans un axe | su un asse	15
NAVI CTX-DS10-AB	**04693**	5905339046932	max 50	laiton mat | ottone opaco	non | non disponibile	
NAVI CTX-DS10-C	**04694**	5905339046949	max 50	chrome | cromo	non | non disponibile	
NAVI CTX-DS10-SN	**04695**	5905339046956	max 50	nickel mat | nichel opaco	non | non disponibile	
NAVI CTX-DS10-B	**25990**	5905339259905	max 50	mat noir | nero opaco	non | non disponibile	
NAVI CTX-DT10-B	**25991**	5905339259912	max 50	mat noir | nero opaco	dans un axe | su un asse	15

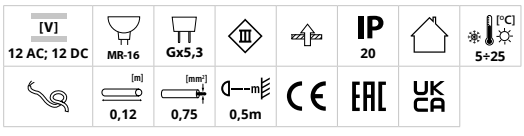



NAVI CTX-DT10



NAVI CTX-DS10

Kanlux

RADAN

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO

RADAN CT-DTO50

Kanlux RADAN sont des spots simples qui éclaireront chaque espace. Nous pouvons choisir nous-mêmes la source lumineuse et la version du luminaire : avec réglage ou fixe.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux RADAN sono spot semplici che illumineranno qualsiasi ambiente. È possibile scegliere in piena autonomia sia la sorgente luminosa che la versione dell'apparecchio, fisso o regolabile.

Materiale: alluminio

RADAN CT-DTL50

RADAN CT-DSO50

RADAN CT-DSL50

			[W]			[°]
RADAN CT-DTO50	07360	5905339073600	max 50	aluminium | alluminio	dans un axe | su un asse	30
RADAN CT-DTL50	07361	5905339073617	max 50	aluminium | alluminio	dans un axe | su un asse	30
RADAN CT-DSO50	07362	5905339073624	max 50	aluminium | alluminio	non | non disponibile	
RADAN CT-DSL50	07363	5905339073631	max 50	aluminium | alluminio	non | non disponibile	

[V]					IP		[°C]
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		20		5÷25
	[m]	[mm²]					
	0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA	



RADAN CT-DTO



RADAN CT-DTL



RADAN CT-DSO



RADAN CT-DSL

Kanlux

TESON

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

TESON AL-DTO50

Kanlux TESON sont des spots simples qui s'adaptent dans n'importe quel environnement. Nous pouvons choisir nous mêmes la source lumineuse et la version du luminaire: fixe ou réglable.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux TESON sono spot semplici da incasso che si armonizzeranno in qualsiasi ambiente. È possibile scegliere in piena autonomia sia la sorgente luminosa che la versione dell'apparecchio, fisso o regolabile.

Materiale: alluminio

TESON AL-DTL50

TESON AL-DSO50

TESON AL-DSL50

			P [W]			[°]
TESON AL-DTO50	**07370**	5905339073709	max 50	aluminium | alluminio	dans un axe | su un asse	30
TESON AL-DTL50	**07371**	5905339073716	max 50	aluminium | alluminio	dans un axe | su un asse	30
TESON AL-DSO50	**07372**	5905339073723	max 50	aluminium | alluminio	non | non disponibile	
TESON AL-DSL50	**07373**	5905339073730	max 50	aluminium | alluminio	non | non disponibile	

[V]	[Hz]					IP	
220-240 AC	50	PAR16	GU10			20	
[°C]		[mm²]					
5÷25		0,75÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



TESON AL-DTO



TESON AL-DTL



TESON AL-DSO



TESON AL-DSL

Kanlux

LUTO

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

LUTO CTX-DS02B-C

Kanlux LUTO est une gamme de spots classiques dans des couleurs discrètes. Le blanc, le cuivre patiné ou le chrome mat ajouteront une touche de charme non seulement aux espaces domestiques, mais aussi aux hôtels et restaurants.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux LUTO è una linea di faretti incasso tradizionali dai colori sobri. L'ottone spazzolato, il bianco o il cromo opaco aggiungono discretamente fascino non solo agli spazi domestici ma anche agli alberghi e alle caffetterie.

Materiale: alluminio

LUTO CTX-DS02B-W

LUTO CTX-DS02B-C/M

LUTO CTX-DS02B-AB

LUTO CTX-DT02B-C

LUTO CTX-DT02B-W

LUTO CTX-DT02B-C/M

LUTO CTX-DT02B-AB

			[W]			[°]
LUTO CTX-DS02B-W	**02580**	5905339025807	max 50	blanc | bianco	non | non disponibile	
LUTO CTX-DS02B-C	**02581**	5905339025814	max 50	chrome | cromo	non | non disponibile	
LUTO CTX-DS02B-C/M	**02583**	5905339025838	max 50	chrome mat | cromato opaco	non | non disponibile	
LUTO CTX-DS02B-AB	**02584**	5905339025845	max 50	laiton mat | ottone opaco	non | non disponibile	
LUTO CTX-DT02B-W	**02590**	5905339025906	max 50	blanc | bianco	dans un axe | su un asse	15
LUTO CTX-DT02B-C	**02591**	5905339025913	max 50	chrome | cromo	dans un axe | su un asse	15
LUTO CTX-DT02B-C/M	**02593**	5905339025937	max 50	chrome mat | cromato opaco	dans un axe | su un asse	15
LUTO CTX-DT02B-AB	**02594**	5905339025944	max 50	laiton mat | ottone opaco	dans un axe | su un asse	15

[V]					IP		[°C]
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		20		5÷25
	[m]	[mm²]					
	0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA	



LUTO CTX-DSO2B



LUTO CTX-DT02B

Kanlux

FLINI IP44

ANNEAU POUR SPOT ▶ FARETTO INCASSO

FLINI IP44 DSL-B

FLINI IP44 DSL-W

FLINI IP44 DSO-B

FLINI IP44 DSO-W

IP 44/20

Kanlux FLINI sont des luminaires dédiés aux salles de bain et pièces humides. Grâce à leur conception étanche, ils sont résistants à l'humidité (IP44). Les Kanlux FLINI sont disponible en deux formes - ronde et carré. Vous pouvez choisir entre blanc mat ou noir mat. Ces couleurs universelles permets de les installer dans quasiment tous les intérieurs

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux FLINI e' una serie di faretti da incasso dedicata ai bagni e agli ambienti umidi. Sono resistenti all'umidità (IP44). e disponibili in due forme - rotonda e quadrata. E' possibile scegliere tra il bianco opaco o il nero opaco, due colori così universali ci permetteranno di abbinare queste lampade a quasi tutti gli interni.

Materiale: alluminio

FLINI IP44 DSL-B	33120	5905339331205	max 10	noir | nero	non | non disponibile
FLINI IP44 DSL-W	33121	5905339331212	max 10	blanc | bianco	non | non disponibile
FLINI IP44 DSO-B	33122	5905339331229	max 10	noir | nero	non | non disponibile
FLINI IP44 DSO-W	33123	5905339331236	max 10	blanc | bianco	non | non disponibile

[V]					IP		[mm]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10			44/20		Ø60	0,5m	CE	UK CA



FLINI IP44 DSL



FLINI IP44 DSO

Kanlux

QULES

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

QULES AC O-C

IP 44/20

Les spots Kanlux QULES sont de luminaires les plus demandés avec un indexe IP élevé. Ils sont parfaits pour l'installation dans la salle de bains ou dans d'autres pièces à humidité élevée.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Gli spot da soffitto Kanlux QULES sono uno degli apparecchi più diffusi con l'elevato grado IP. Sono perfetti per il montaggio in bagno oppure in altri luoghi caratterizzati da un livello di umidità più elevato.

Materiale: alluminio

QULES AC O-W

QULES AC O-C/M

QULES AC O-B

QULES AC L-W

QULES AC L-C/M

QULES AC L-B

			[W]		
QULES AC L-W	**26300**	5905339263001	max 35	blanc | bianco	non | non disponibile
QULES AC L-C/M	**26301**	5905339263018	max 35	chrome mat | cromato opaco	non | non disponibile
QULES AC O-W	**26303**	5905339263032	max 35	blanc | bianco	non | non disponibile
QULES AC O-C/M	**26304**	5905339263049	max 35	chrome mat | cromato opaco	non | non disponibile
QULES AC O-C	**26305**	5905339263056	max 35	chrome | cromo	non | non disponibile
QULES AC O-B	**26306**	5905339263063	max 35	noir | nero	non | non disponibile
QULES AC L-B	**26307**	5905339263070	max 35	noir | nero	non | non disponibile

[V]	[Hz]					IP	
220-240 AC	50	PAR16	GU10			44/20	
[°C] -20÷35	[mm] Ø71-74		0,5m	CE	EAC	UK CA	



QULES AC L



QULES AC O

Kanlux

MARIN

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

MARIN CT-S80-C

MARIN CT-S80-SN

MARIN CT-S80-AB

MARIN CT-S80-W

MARIN CT-S80-B

IP 44/20

Kanlux MARIN sont des luminaires pour plafonds, étanches et de petites dimensions qui peuvent être utilisés dans des endroits à humidité élevée. Nous pouvons facilement les utiliser dans la salle de bains au-dessus du miroir, dans la cuisine ou dans la buanderie.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux MARIN sono piccoli faretti a tenuta stagna da soffitto che possono essere impiegati in luoghi con umidità più elevata. Possono essere liberamente utilizzati in bagno sopra lo specchio, in cucina o in lavanderia.

Materiale: acciaio

			[W]		
MARIN CT-S80-C	**04703**	5905339047038	max 35	chrome | cromo	non | non disponibile
MARIN CT-S80-SN	**04704**	5905339047045	max 35	nickel mat | nichel opaco	non | non disponibile
MARIN CT-S80-AB	**04710**	5905339047106	max 35	laiton mat | ottone opaco	non | non disponibile
MARIN CT-S80-W	**32500**	5905339325006	max 35	blanc | bianco	non | non disponibile
MARIN CT-S80-B	**32501**	5905339325013	max 35	mat noir | nero opaco	non | non disponibile

[V]							[mm]
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		IP 44/20		Ø60-62
	[m]	[mm²]					
	0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA	



MARIN CT

Kanlux

ARGUS

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

ARGUS CT-2114-G

Kanlux ARGUS est un type de spot trés répandu grâce à sa forme simple. La diversité des couleurs de finition permettra à chaque amateur de trouver celui qui lui convient. Les spots Kanlux ARGUS s'utilisent avec des lampes au culot Gx5,3 (12V).

Matériau du boîtier: acier

Kanlux ARGUS sono i nostri faretti da incasso più popolari ma al contempo i più semplici. Disponibili in un'ampia varietà di forme e colori Gli spot Kanlux ARGUS sono compatibili con lampadine con attacco Gx5,3 (12V).

Materiale: acciaio

			[W]			[°]
ARGUS CT-2114-G	00300	5905339003003	max 35	or | oro	non | non disponibile	
ARGUS CT-2114-C	00301	5905339003010	max 35	chrome | cromo	non | non disponibile	
ARGUS CT-2114-W	00303	5905339003034	max 35	blanc | bianco	non | non disponibile	
ARGUS CT-2115-G	00304	5905339003041	max 35	or | oro	dans un axe | su un asse	15
ARGUS CT-2115-C	00305	5905339003058	max 35	chrome | cromo	dans un axe | su un asse	15
ARGUS CT-2115-W	00307	5905339003072	max 35	blanc | bianco	dans un axe | su un asse	15
ARGUS CT-2117-C	00309	5905339003096	max 35	chrome | cromo	dans un axe | su un asse	45
ARGUS CT-2117-W	00311	5905339003119	max 35	blanc | bianco	dans un axe | su un asse	45
ARGUS CT-2114-BR/M	00324	5905339003249	max 35	laiton mat | ottone opaco	non | non disponibile	
ARGUS CT-2114-C/M	00325	5905339003256	max 35	chrome mat | cromato opaco	non | non disponibile	
ARGUS CT-2114-AN	00327	5905339003270	max 35	cuivre mat | rame opaco	non | non disponibile	
ARGUS CT-2114-GM	00328	5905339003287	max 35	graphite | grafite	non | non disponibile	
ARGUS CT-2115-BR/M	00330	5905339003300	max 35	laiton mat | ottone opaco	dans un axe | su un asse	15
ARGUS CT-2115-C/M	00331	5905339003317	max 35	chrome mat | cromato opaco	dans un axe | su un asse	15
ARGUS CT-2115-AN	00333	5905339003331	max 35	cuivre mat | rame opaco	dans un axe | su un asse	15
ARGUS CT-2115-GM	00334	5905339003348	max 35	graphite | grafite	dans un axe | su un asse	15
ARGUS CT-2117-BR/M	00336	5905339003362	max 35	laiton mat | ottone opaco	dans un axe | su un asse	45
ARGUS CT-2117-C/M	00337	5905339003379	max 35	chrome mat | cromato opaco	dans un axe | su un asse	45
ARGUS CT-2117-GM	00340	5905339003409	max 35	graphite | grafite	dans un axe | su un asse	45

[V]					IP		[°C]
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3			20		5÷25
	[m]	[mm²]					
	0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA	



ARGUS CT-2114



ARGUS CT-2115

Kanlux

ARGUS

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ► FARETTO DECORATIVO

ARGUS CT-2114-C

ARGUS CT-2114-W

ARGUS CT-2114-C/M

ARGUS CT-2114-AN

ARGUS CT-2114-BR/M

ARGUS CT-2114-GM

ARGUS CT-2115-C

ARGUS CT-2115-W

ARGUS CT-2115-C/M

ARGUS CT-2115-AN

ARGUS CT-2115-BR/M

ARGUS CT-2115-GM

ARGUS CT-2115-G

ARGUS CT-2117-C

ARGUS CT-2117-W

ARGUS CT-2117-C/M

ARGUS CT-2117-BR/M

ARGUS CT-2117-GM



ARGUS CT-2117

Kanlux

ALOR

ANNEAU POUR SPOT ▶ FARETTO INCASSO

ALOR DTO-B

ALOR DSL-B

ALOR DTL-B

ALOR DSO-B

Kanlux ALOR est une gamme riche en couleurs de points LED les plus demandés, d'un diamètre de 8,3 cm. Les points LED ne sont pas dotés de support en céramique. Il est possible de les utiliser avec des boîtiers compatibles avec les culots GU10 ou Gx5,3, ce qui permettra d'installer des sources lumineuses adaptées au projet.

Anneau décoratif sans douille céramique

Matériau du boîtier: acier

Kanlux ALOR è una collezione di faretti incasso ricca di colori. Sono gli spot piu' diffusi da soffitto di diametro 8,3 cm. Questi spot non sono dotati della presa in ceramica. Sono compatibili con portalamapda GU10 oppure Gx5,3.

Materiale: acciaio

			[W]			[°]
ALOR DSL-B	**26727**	5905339267276	max 35	mat noir | nero opaco	non | non disponibile	
ALOR DTL-B	**26732**	5905339267320	max 35	mat noir | nero opaco	dans un axe | su un asse	30
ALOR DSO-B	**26791**	5905339267917	max 35	mat noir | nero opaco	non | non disponibile	
ALOR DTO-B	**26796**	5905339267962	max 35	mat noir | nero opaco	dans un axe | su un asse	30

[V]					IP		[°C]			
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16	Gx5,3/GU10	III		20		5÷25	0,5m	CE	UK CA



ALOR DSL



ALOR DTL



ALOR DTO



ALOR DSO

Kanlux

HORN

PLAFONNIER POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION ▶ FARETTO DECORATIVO

HORN CTC-3114-SN/G

La vaste gamme des spots Kanlux HORN, très demandés, offre aussi bien des modèles classiques que des combinaisons de couleurs audacieuses. Chacun y trouvera un modèle parfaitement adapté à son intérieur.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux HORN è una famiglia molto ampia di spot da incasso, a partire dai modelli classici fino ad arrivare a combinazioni di colori audaci.

Materiale: acciaio

HORN CTC-3114-SN/N

HORN CTC-3114-GM/N

HORN CTC-3115-SN/G

HORN CTC-3115-SN/N

HORN CTC-3115-GM/N

			[W]			[°]
HORN CTC-3114-SN/G	02820	5905339028204	max 50	nickel mat / or | nichel opaco / oro	non | non disponibile	
HORN CTC-3114-SN/N	02821	5905339028211	max 50	Nickel satiné | nichel satinato	non | non disponibile	
HORN CTC-3114-GM/N	02824	5905339028242	max 50	graphite / nickel | grafite / nichel	non | non disponibile	
HORN CTC-3115-SN/G	02830	5905339028303	max 50	nickel mat / or | nichel opaco / oro	dans un axe | su un asse	15
HORN CTC-3115-SN/N	02831	5905339028310	max 50	Nickel satiné | nichel satinato	dans un axe | su un asse	15
HORN CTC-3115-GM/N	02834	5905339028341	max 50	graphite / nickel | grafite / nichel	dans un axe | su un asse	15

[V]					IP		[°C]
12 AC; 12 DC	MR-16	Gx5,3	III		20		5÷25
	[m]	[mm²]					
	0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA	



HORN CTC-3114



HORN CTC-3115

Kanlux

IMBER LED

MODULE D'ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION À LED ▶ LAMPADA PER SCHEZZIO LED

IMBER LED NW

Kanlux IMBER LED est un luminaire étanche de type spot à encastrer. Un de ses atouts est la température de travail basse, ce qui permet de l'installer sans problème dans le bois. La forme unique du luminaire assure une diffusion uniforme de lumière et les diodes LED utilisées garantissent une efficacité énergétique importante. Le luminaire Kanlux IMBER LED est une excellente solution pour illuminer les cabines de douche et les revêtements de pignons à l'extérieur des maisons.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux IMBER LED è un faretto incasso a tenuta stagna. Uno dei suoi vantaggi è la bassa temperatura d'esercizio che lo rende ideale da montare senza alcun ostacolo anche sul legno. La costruzione dell'apparecchio unica nel suo genere si traduce in un'uniforme emissione luminosa, e l'impiego dei LED garantisce bassi consumi energetici. Kanlux IMBER LED ha un grado Ip 65 ed e' disponibile con luce neutra o fredda.

Materiale: alluminio

Diffusore: plastica

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
IMBER LED NW	23520	5905339235206	1	aluminium | alluminio	40	105	4000
IMBER LED CW	23521	5905339235213	1	aluminium | alluminio	40	105	6500

[V]		[h]		Ra				IP		[°C]			[mm]				
12 AC; 12 DC	≥20000	30000	ellipse ≤6xMacAdam	80	SMD		III	65		-20÷50			Ø27	0,1m	CE	EAC	UKCA



IMBER LED

Kanlux

HAXA LED

MODULE D'ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION À LED ▶ FARETTO INCASSO

HAXA-DSO POWER LED-B

Le spot pour murs et plafonds Kanlux HAXA LED est un petit point lumineux parfait comme éclairage supplémentaire.

Pour le bon fonctionnement, est nécessaire un adaptateur d'alimentation de 350 mA DC, par exemple, ADI 350 ou RICO disponible dans l'offre de Kanlux

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux HAXA LED è un piccolo spot led da incasso realizzato in alluminio.

Per il corretto funzionamento è necessario un adattatore di alimentazione 350 mA DC, ad esempio ADI 350 o RICO disponibile nell'offerta Kanlux

Materiale: alluminio

Diffusore: plastica

					[lm]	[°]		
			P [W]		Φuse		Tc [K]	Ei
HAXA-DSO POWER LED-B	08103	5905339081032	1,2	aluminium | alluminio	110	20	3000	F

In [mA]		[h]	Ra			IP		[°C]		[m]	[mm]				
350	≥20000	40000	80		III	20		5÷25		0,1	Ø32	0,1m	CE	EAC	UKCA



HAXA-DSO

Kanlux

OYO LED

LUMINAIRE LED ► ILLUMINAZIONE D'ACCENTO LED

OYO 2LED-CW

Kanlux OYO LED sont des points lumineux d'accentuation, parfaits comme éclairage décoratif. Ces points lumineux de petites dimensions nous aideront à réaliser des projets d'éclairage audacieux également dans des saunas et salles de bains, grâce à leur indice d'étanchéité élevé, IP68.

OYO 2LED-CW 2 pcs

Matériau du boîtier: métal, matériau plastique

Kanlux OYO LED sono microfaretti luminosi da utilizzare come illuminazione decorativa. Questi piccoli faretti aiutano a realizzare audaci progetti d'illuminazione anche in saune o bagni grazie all'elevato grado di protezione IP68.

Materiale: mettalo e plastica

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
OYO 2LED-CW	08120	5905339081209	0,22	aluminium | alluminio	5	15	6500
OYO 5LED-CW	08121	5905339081216	0,22	chrome | cromo	5	15	6500

[V]	[h]			IP				[m]	[m]			
12 DC	30000		III	68				0,2	0,1m	CE	EAC	UK CA



OYO 2LED



OYO 5LED

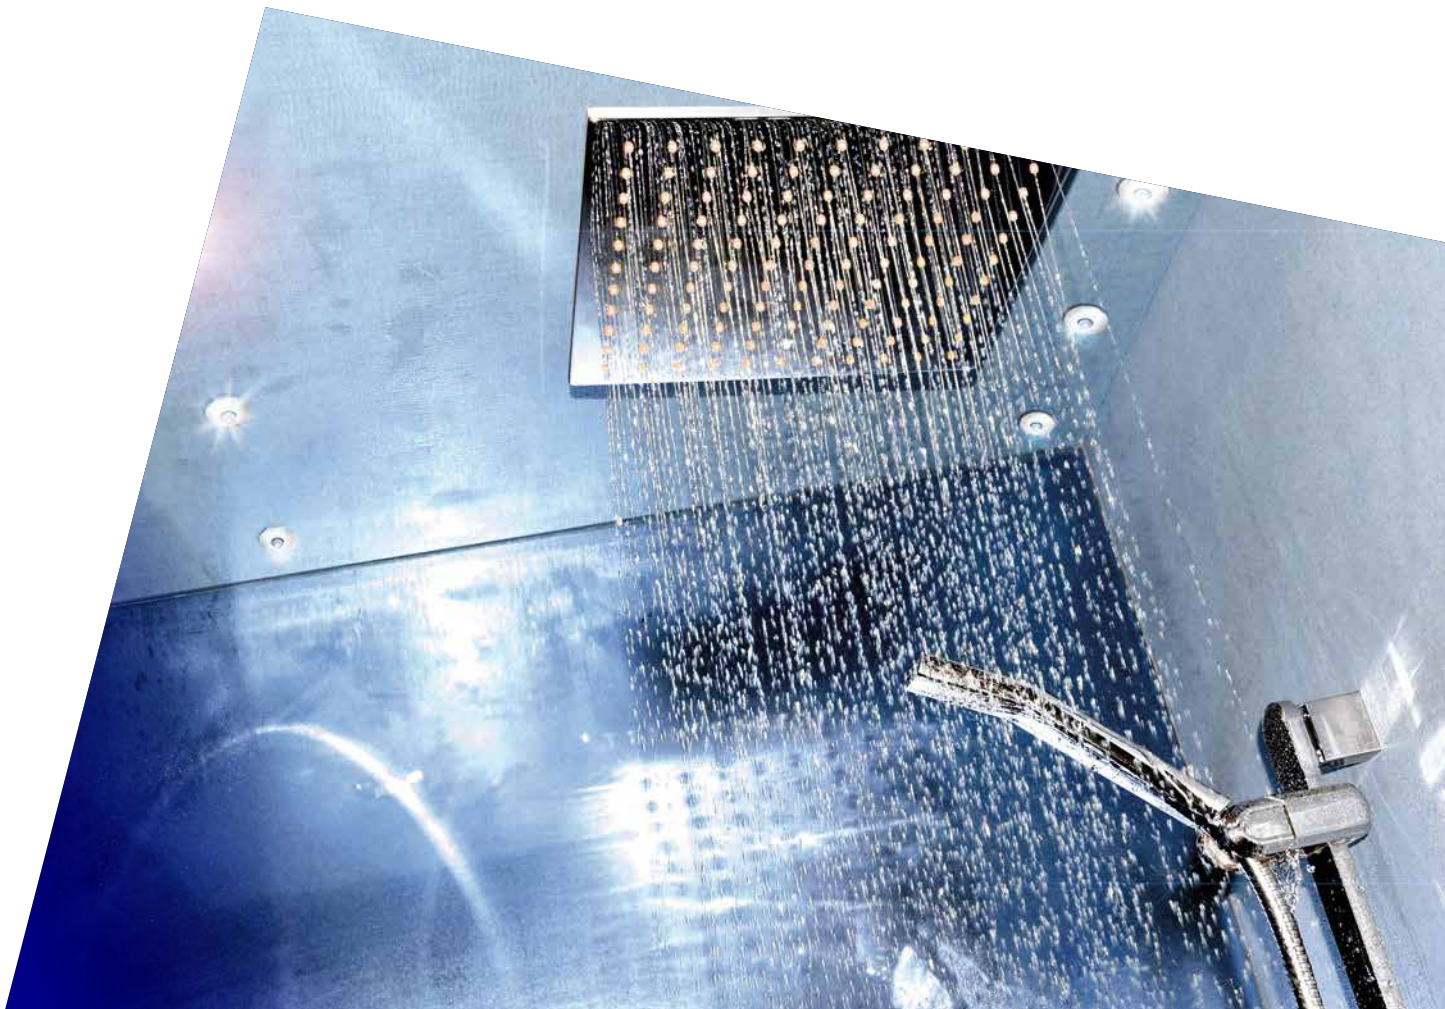

Kanlux

GALOBA W

LUMINAIRE MURAL ▶ LAMPADA DA PARETE

NEW

GALOBA W 1XGU10 B

Kanlux GALOBA est une gamme complète de luminaires, comprenant des suspensions (GALOBA C), des appliques murales (GALOBA W) et des accessoires de fixation pour murs et plafonds. Les suspensions GALOBA C peuvent être utilisées avec pour l'éclairage des îlots ou des tables. Les appliques et les plafonniers (de 1 à 4 points lumineux) peuvent être utilisées dans un salon, un hall ou une chambre. L'aménagement peut être complété par des appliques munies d'un interrupteur dans la base. Tous les luminaires de la gamme GALOBA ont un abat-jour amovible grâce auquel les sources lumineuses peuvent être remplacées rapidement et facilement.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux GALOBA e' una famiglia di faretti che include lampade a sospensione (GALOBA C), lampade da parete (GALOBA W) e lampade da soffitto.Possono essere facilmente utilizzate per illuminare tavoli o isole della cucina. Le lampade da parete (con 1 o 4 punti luce) sono adatte ad ambienti come il soggiorno o la camera da letto.I modelli da parete sono dotati di un interruttore posto alla base. La gamma GALOBA permette una facile e immediata sostituzione della lampadina.

Materiale: alluminio

GALOBA W 1xGU10 W	33672	5905339336729	max 35	blanc | bianco
GALOBA W 1xGU10 B	33673	5905339336736	max 35	noir | nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10		IP 20		[°C] 5÷25	
[°] 335	[°] 315		[mm²] 0,75÷1,5	0,5m		CE	EAC	UK CA



GALOBA W 1XGU10

Kanlux

TONIL LED

LUMINAIRE MURAL LED ▶ FARETTO LED DA PARETE

TONIL LED B

WARM white

FLEXIBLE arm

Kanlux TONIL LED est un applique murale de forme minime avec une source de lumière intégrée. Son bras flexible en caoutchouc permet de diriger la lumière dans la direction souhaitée, tout en donnant différentes formes à l'applique.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux TONIL LED è una lampada da parete dalla forma moderna con un led integrata. Il suo braccio flessibile in gomma permette di orientare la luce verso la direzione desiderata conferendo allo stesso tempo diverse forme all'apparecchio.

Materiale: alluminio

Diffusore: plastica

TONIL LED B	32520	5905339325204	2,7	noir | nero
TONIL LED W	32521	5905339325211	2,7	blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 100	[°] 30	≥15000	[h] 20000	[K] 3000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 20
	[°C] 5÷25		[°] 360	[°] 360		[mm²] 0,5-1,5	0,2m		CE	EAC	UK CA	



TONIL LED

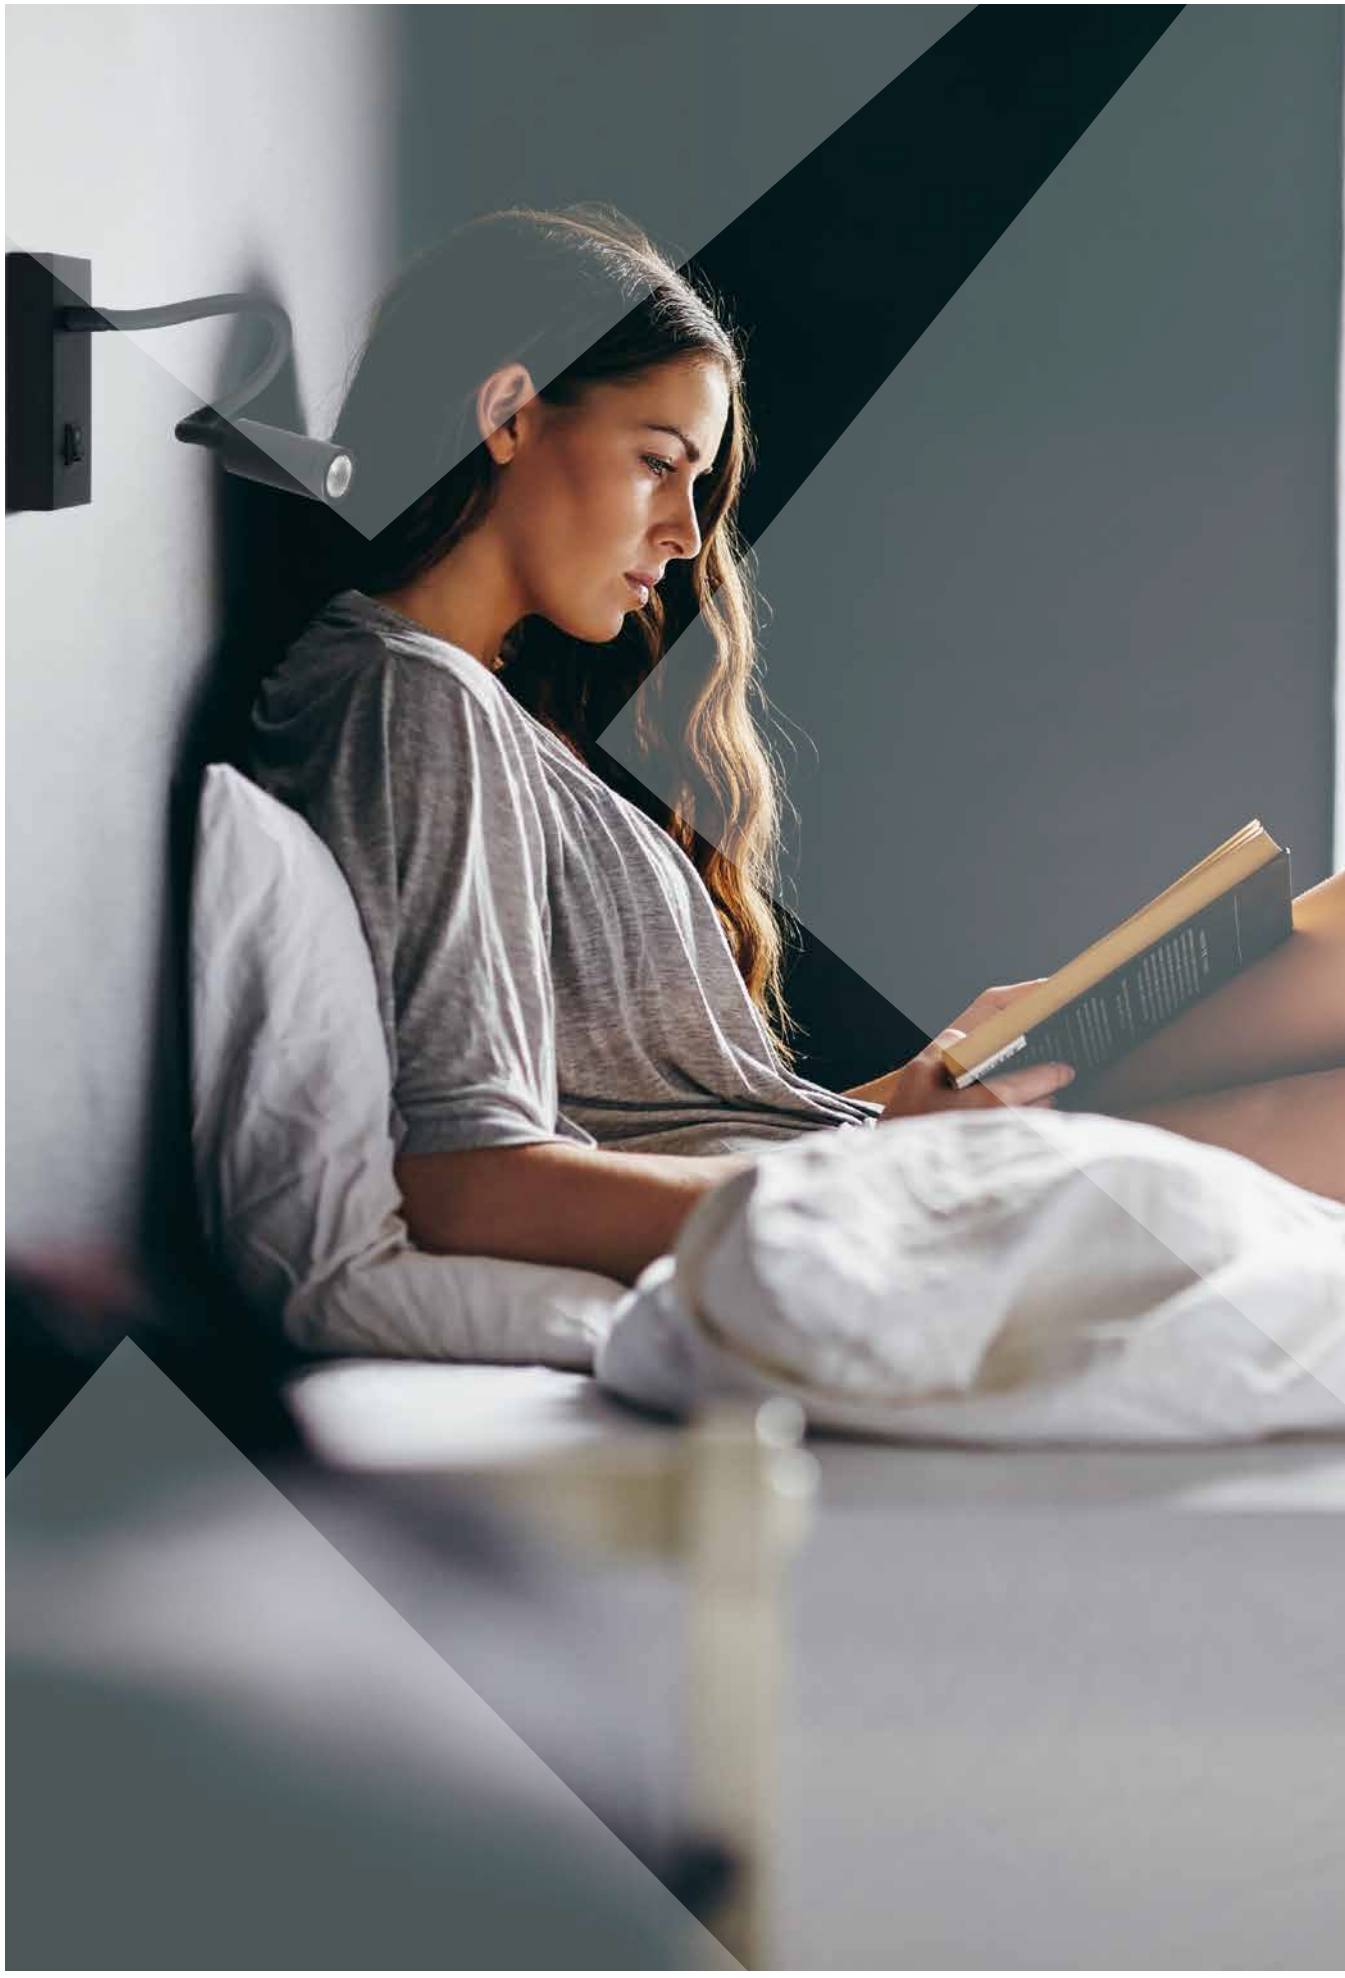

Kanlux

ASTEN LED IP44

LUMINAIRE MURAL LED ▶ FARETTO LED DA PARETE

ASTEN LED IP44 8W-NW

WHITE neutral | LED techno logy | IP 44

Kanlux ASTEN LED est un luminaire mural linéaire qui sera parfait dans les chambres, les vestiaires, mais aussi (grâce à son indice IP44) dans des pièces à humidité élevée. Nous pouvons l'installer sans crainte au-dessus du miroir de la salle de bain. La lampe possède des sources lumineuses intégrées à base de diodes LED SMD dont la durée de vie est d'au moins 25000 heures.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ASTEN LED è una lamapda da parete lineare che può essere utilizzata in ambienti con umidità elevata (IP44). Può essere montata sopra lo specchio in bagno. La lampada è dotata di un modulo LED SMD integrato, che garantisce una durata di almeno 25000 ore.

Materiale: alluminio

Diffusore: plastica

			[W]		[lm] Tc [K]	
ASTEN LED IP44 8W-NW	**26680**	5905339266804	8	chrome | cromo	650	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	**26681**	5905339266811	12	chrome | cromo	1000	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	**26682**	5905339266828	15	chrome | cromo	1350	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	**26683**	5905339266835	8	noir | nero	570	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	**26684**	5905339266842	12	noir | nero	850	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	**26685**	5905339266859	15	noir | nero	1150	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	**26686**	5905339266866	8	blanc | bianco	810	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	**26687**	5905339266873	12	blanc | bianco	1250	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	**26688**	5905339266880	15	blanc | bianco	1650	4000

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP
220-240 AC	50	≥15000	25000		80	SMD			44
	[°C] 5÷30			[mm²] 0,75÷1,5		m 0,1m	CE	EAC	UK CA



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

Kanlux

ASTEN LED IP44

LUMINAIRE MURAL LED ► FARETTO LED DA PARETE

ASTEN LED IP44 8W-NW

ASTEN LED IP44 12W-NW

ASTEN LED IP44 15W-NW

ASTEN IP44 8W-NW-B

ASTEN IP44 12W-NW-B

ASTEN IP44 15W-NW-B

NEW

ASTEN IP44 8W-NW-W

NEW

ASTEN IP44 12W-NW-W

NEW

ASTEN IP44 15W-NW-W

Kanlux

ASTIM LED IP44

LUMINAIRE MURAL LED ▶ FARETTO LED DA PARETE

NEW

ASTIM IP44 8W-NW-B

ASTIM IP44 8W-NW-W

ASTIM IP44 8W-NW-C

ASTIM IP44 12W-NW-B

ASTIM IP44 12W-NW-W

ASTIM IP44 12W-NW-C

WHITE neutral | LED technology | IP 44

Kanlux ASTIM est un luminaire de salle de bains à étanchéité renforcée (IP44). Ces luminaires peuvent être montés sur un cadre ou une armoire. Avec trois couleurs vous pouvez les assortir à salles de bains au décor traditionnel ou moderne.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ASTIM è una lampada per il bagno a tenuta stagna (IP44). Puo' essere montata sopra uno specchio o un armadietto del bagno. I tre coloro garantiscono flessibilita' di impiego.

Materiale: alluminio

Diffusore: plastica

			[W]		[lm] / Tc [K]	
ASTIM IP44 8W-NW-B	**34930**	5905339349309	8	noir | nero	680	4000
ASTIM IP44 8W-NW-W	**34931**	5905339349316	8	blanc | bianco	810	4000
ASTIM IP44 8W-NW-C	**34932**	5905339349323	8	chrome | cromo	765	4000
ASTIM IP44 12W-NW-B	**34933**	5905339349330	12	noir | nero	1050	4000
ASTIM IP44 12W-NW-W	**34934**	5905339349347	12	blanc | bianco	1250	4000
ASTIM IP44 12W-NW-C	**34935**	5905339349354	12	chrome | cromo	1170	4000

[V]	[Hz]		[mm²]		[h]		Ra		
220-240 AC	50		0,75÷1,5	≥15000	25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD	
	IP 44		[°C] 5÷30		0,1m		CE	EAC	UKCA



ASTIM IP44 8W



ASTIM IP44 12W

Kanlux

ROLSO LED

LUMINAIRE MURAL LED IP44 ► LAMPADA DA PARETE LED IP44

Kanlux ROLSO LED est une réglette LED avec un design subtile, qui sied aux espaces modernes. Ce luminaire sera parfait comme éclairage de salle de bain, grâce à son indice de protection IP44.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ROLSO LED è un apparecchio LED all'avanguardia per l'uso domestico, il cui ulteriore vantaggio è il design fine che si armonizza perfettamente con gli interni moderni. Questo apparecchio è perfetto per l'illuminazione del bagno grazie al fattore IP44.

Materiale: alluminio

Diffusore: plastica

ROLSO LED IP44 15W-NW

			[W]		[lm] Tc [K]	
ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	5905339267009	15	blanc / chrome | bianco / cromo	1470	4000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥15000	25000	≤6x MacAdam	80	SMD			44
	[°C] 5÷30			[mm²] 0,75÷1,5	m 0,1m		CE	EAC	UK CA



ROLSO LED IP44 15W-NW

Kanlux

ERINUS LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ▶ SEGNAPASSI

ERINUS LED L W

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
ERINUS LED L W-WW	**33320**	5905339333209	12 DC	0,8	blanc | bianco	15	3000
ERINUS LED L W-NW	**33321**	5905339333216	12 DC	0,8	blanc | bianco	15	4000
ERINUS LED O W-WW	**33322**	5905339333223	12 DC	0,8	blanc | bianco	15	3000
ERINUS LED O W-NW	**33323**	5905339333230	12 DC	0,8	blanc | bianco	15	4000
ERINUS LED LL W-WW	**33324**	5905339333247	12 DC	1,5	blanc | bianco	30	3000
ERINUS LED LL W-NW	**33325**	5905339333254	12 DC	1,5	blanc | bianco	30	4000
ERINUS LED L GR-WW	**33326**	5905339333261	12 DC	0,8	gris | grigio	15	3000
ERINUS LED L GR-NW	**33327**	5905339333278	12 DC	0,8	gris | grigio	15	4000
ERINUS LED O GR-WW	**33328**	5905339333285	12 DC	0,8	gris | grigio	15	3000
ERINUS LED O GR-NW	**33329**	5905339333292	12 DC	0,8	gris | grigio	15	4000
ERINUS LED LL GR-WW	**33330**	5905339333308	12 DC	1,5	gris | grigio	30	3000
ERINUS LED LL GR-NW	**33331**	5905339333315	12 DC	1,5	gris | grigio	30	4000
ERINUS LED L B-WW	**33332**	5905339333322	12 DC	0,8	noir | nero	15	3000
ERINUS LED L B-NW	**33333**	5905339333339	12 DC	0,8	noir | nero	15	4000
ERINUS LED O B-WW	**33334**	5905339333346	12 DC	0,8	noir | nero	15	3000
ERINUS LED O B-NW	**33335**	5905339333353	12 DC	0,8	noir | nero	15	4000
ERINUS LED LL B-WW	**33336**	5905339333360	12 DC	1,5	noir | nero	30	3000
ERINUS LED LL B-NW	**33337**	5905339333377	12 DC	1,5	noir | nero	30	4000



LED technology

MADE IN POLAND

DESIGN unique

Kanlux ERINUS est une gamme unique de luminaires pour marches d'escalier, avec un matériau plastique de qualité supérieure. Ces luminaires se caractérisent par une légèreté exceptionnelle due aux à leur matériaux et en même temps avec une exécution fine pour chaque détail. Kanlux ERINUS sont très fins, donc ils s'insèrent dans les murs avec un affleurement discret. Il est proposé en trois couleurs (blanc, noir et gris), deux teinte de lumières (lumière chaude et neutre) et trois modèles différents de luminaires. Le Kanlux ERINUS L est un luminaire carré, éclairant dans un seule direction, le modèle LL éclaire dans les deux directions, et le Kanlux ERINUS O est un luminaire rond qui brille éclaire dans un seul sens.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ERINUS è una serie unica di segnapassi premium in plastica. Questi apparecchi sono estremamente leggeri grazie ai materiali con cui sono stati realizzati, e allo stesso tempo si tratta di prodotti rifiniti accuratamente e nei quali emerge l'attenzione per i dettagli. I Kanlux ERINUS sono molto sottili . Disponibili in tre colori : bianco, nero e grigio, due tonalita' di a luce (caldo e neutro) oltre a tre diversi forme. Kanlux ERINUS L di forma quadrata (unidirezionale)e, il modello LL (bidirezionale) e il modello Kanlux ERINUS O è un segnapasso rotondo.

Materiale: plastica

Diffusore: plastica



ERINUS LED L



ERINUS LED O



ERINUS LED LL

Kanlux

ERINUS LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI

ERINUS LED L B

ERINUS LED L GR

ERINUS LED L W

ERINUS LED O B

ERINUS LED O GR

ERINUS LED O W

ERINUS LED LL B

ERINUS LED LL GR

ERINUS LED LL W

Kanlux

APUS LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ▶ SEGNAPASSI

APUS LED AC





LED techno logy

MADE IN POLAND

Kanlux APUS offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.

Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique

Kanlux APUS e' una famiglia di segnapassi dal design moderno unito ad un attraente effetto luminoso. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.

Materiale: acciaio e plastica

APUS LED PIR B

APUS LED B

APUS LED W

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
APUS LED WW	**23106**	5905339231062	12 DC	0,8	acier inoxydable | acciaio inox	13	3000
APUS LED CW	**23107**	5905339231079	12 DC	0,8	acier inoxydable | acciaio inox	15	6500
APUS LED AC-WW	**23800**	5905339238009	220-240 AC	1,3	acier inoxydable | acciaio inox	13	3000
APUS LED AC-CW	**23801**	5905339238016	220-240 AC	1,3	acier inoxydable | acciaio inox	15	6500
APUS LED AC B-NW	**26536**	5905339265364	220-240 AC	1,3	noir | nero	14	4000
APUS LED AC B-WW	**26537**	5905339265371	220-240 AC	1,3	noir | nero	13	3000
APUS LED B-NW	**26538**	5905339265388	12 DC	0,8	noir | nero	14	4000
APUS LED B-WW	**26539**	5905339265395	12 DC	0,8	noir | nero	13	3000
APUS LED W-WW	**26840**	5905339268402	12 DC	0,8	blanc | bianco	13	3000
APUS LED W-CW	**26841**	5905339268419	12 DC	0,8	blanc | bianco	15	6500
APUS LED PIR WW	**27370**	5905339273703	12 DC	0,8	acier inoxydable | acciaio inox	13	3000
APUS LED PIR CW	**27371**	5905339273710	12 DC	0,8	acier inoxydable | acciaio inox	15	6500
APUS LED W-NW	**27378**	5905339273789	12 DC	0,8	blanc | bianco	14	4000
APUS LED PIR NW	**27379**	5905339273796	12 DC	0,8	acier inoxydable | acciaio inox	14	4000
APUS LED PIR B-NW	**29856**	5905339298560	12 DC	0,8	noir | nero	14	4000
APUS LED PIR B-WW	**29857**	5905339298577	12 DC	0,8	noir | nero	13	3000
APUS LED NW	**32488**	5905339324887	12 DC	0,8	acier inoxydable | acciaio inox	14	4000



APUS LED



APUS LED AC



APUS LED PIR

≥20000	50000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80		IP 20			[m] 0,18		0,1m	SMD	[°C] 5÷25	CE	EAC	UK CA
[h]															

Kanlux

TERRA LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI

TERRA LED B; TERRA LED AC B

TERRA LED PIR B

TERRA LED W

LED technology

MADE IN POLAND

Kanlux TERRA offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.

Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique

Kanlux TERRA e' una famiglia di segnapassi dal design moderno unito ad un attraente effetto luminoso. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.

Materiale: acciaio e plastica

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
TERRA LED WW	23102	5905339231024	12 DC	0,8	acier inoxydable | acciaio inox	13	3000
TERRA LED CW	23104	5905339231048	12 DC	0,8	acier inoxydable | acciaio inox	15	6500
TERRA LED AC-WW	23806	5905339238061	220-240 AC	1,3	acier inoxydable | acciaio inox	13	3000
TERRA LED AC-CW	23807	5905339238078	220-240 AC	1,3	acier inoxydable | acciaio inox	15	6500
TERRA LED W-WW	26842	5905339268426	12 DC	0,8	blanc | bianco	13	3000
TERRA LED W-CW	26843	5905339268433	12 DC	0,8	blanc | bianco	15	6500
TERRA LED B-NW	26848	5905339268488	12 DC	0,8	noir | nero	14	4000
TERRA LED B-WW	26849	5905339268495	12 DC	0,8	noir | nero	13	3000
TERRA LED PIR WW	27372	5905339273727	12 DC	0,8	acier inoxydable | acciaio inox	13	3000
TERRA LED PIR CW	27373	5905339273734	12 DC	0,8	acier inoxydable | acciaio inox	15	6500
TERRA MINI LED B-NW	27376	5905339273765	12 DC	0,8	noir | nero	14	4000
TERRA MINI LED B-WW	27377	5905339273772	12 DC	0,8	noir | nero	13	3000
TERRA LED PIR B-NW	29860	5905339298607	12 DC	0,8	noir | nero	14	4000
TERRA LED PIR B-WW	29861	5905339298614	12 DC	0,8	noir | nero	13	3000



TERRA LED AC



TERRA LED



TERRA LED PIR

≥20000 | 50000 [h] | ≤ 6x MacAdam | 80 Ra | IP 20 | 0,18 [m] | 0,1m | SMD | 5÷25 [°C] | CE | EAC | UKCA

Kanlux

SABIK LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ▶ SEGNAPASSI

SABIK LED; SABIK LED AC

SABIK LED PIR

SABIK MINI LED B

SABIK LED B



LED techno logy

MADE IN POLAND

Kanlux SABIK offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/ déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.

Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique

Kanlux SABIK è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.

Materiale: acciaio e plastica

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
SABIK LED WW	**23108**	5905339231086	12 DC	0,8	acier inoxydable | acciaio inox	13	3000
SABIK MINI LED WW	**23109**	5905339231093	12 DC	0,8	acier inoxydable | acciaio inox	13	3000
SABIK LED CW	**23110**	5905339231109	12 DC	0,8	acier inoxydable | acciaio inox	15	6500
SABIK MINI LED CW	**23111**	5905339231116	12 DC	0,8	acier inoxydable | acciaio inox	15	6500
SABIK LED AC-WW	**23802**	5905339238023	220-240 AC	1,3	acier inoxydable | acciaio inox	13	3000
SABIK LED PIR WW	**27374**	5905339273741	12 DC	0,8	acier inoxydable | acciaio inox	13	3000
SABIK LED PIR CW	**27375**	5905339273758	12 DC	0,8	acier inoxydable | acciaio inox	15	6500
SABIK LED B-NW	**29852**	5905339298522	12 DC	0,8	noir | nero	14	4000
SABIK LED B-WW	**29853**	5905339298539	12 DC	0,8	noir | nero	13	3000
SABIK MINI LED B-NW	**29854**	5905339298546	12 DC	0,8	noir | nero	14	4000
SABIK MINI LED B-WW	**29855**	5905339298553	12 DC	0,8	noir | nero	13	3000
SABIK LED PIR B-NW	**29858**	5905339298584	12 DC	0,8	noir | nero	14	4000
SABIK LED PIR B-WW	**29859**	5905339298591	12 DC	0,8	noir | nero	13	3000

≥20000	50000 [h]	≤ 6x MacAdam ellipse	80 Ra		IP 20			0,18 [m]		0,1m	SMD	5÷25 [°C]	CE	EAC	UK CA



SABIK LED AC



SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED PIR

Kanlux

SOLA LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI

SOLA LED

SOLA LED B; SOLA LED AC B

LED techno logy

MADE IN POLAND

Kanlux SOLA offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier.

Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique

Kanlux SOLA è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola.

Materiale: acciaio e plastica

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
SOLA LED WW	**23100**	5905339231000	12 DC	0,8	acier inoxydable | acciaio inox	13	3000
SOLA LED AC-WW	**23804**	5905339238047	220-240 AC	1,3	acier inoxydable | acciaio inox	13	3000
SOLA LED B-NW	**27558**	5905339275585	12 DC	0,8	noir | nero	14	4000
SOLA LED B-WW	**27559**	5905339275592	12 DC	0,8	noir | nero	13	3000





SOLA LED AC



SOLA LED

Kanlux

MEFIS LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ▶ SEGNAPASSI

MEFIS LED W-NW

Kanlux MEFIS LED est une série atypique de luminaires décoratifs. Ce luminaire est disponible en blanc, noir et gris, ce qui vous permet de choisir la bonne couleur pour votre intérieur. Le luminaire à LED Kanlux MEFIS a une forme unique et un flux lumineux concentré qui peut être dirigé pour éclairer les endroits souhaités.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Kanlux MEFIS LED è una serie di segnapasi progettata per le scale. Questo apparecchio è disponibile in tre colori: bianco, nero e grigio. L'apparecchio Kanlux MEFIS LED è caratterizzato da una forma particolare e da un flusso luminoso focalizzato .

Materiale: plastica

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
MEFIS LED W-WW	32494	5905339324948	12 DC	0,7	blanc | bianco	30	3000
MEFIS LED W-NW	32495	5905339324955	12 DC	0,7	blanc | bianco	35	4000
MEFIS LED B-WW	32496	5905339324962	12 DC	0,7	noir | nero	30	3000
MEFIS LED B-NW	32497	5905339324979	12 DC	0,7	noir | nero	35	4000

≥20000 | 50000 [h] | ellipse ≤ 6x MacAdam | 80 Ra | III | IP 20 | 0,18 [m] | 0,1m | SMD | 5÷25 [°C]



MEFIS LED

Kanlux

ZEPO

LUMINAIRE POUR MEUBLE ▶ LAMPADA SOTTOPENSILE SPOT

La gamme Kanlux ZEPO sont des spots encastrables pour les étagères, par exemple pour éclairer le plan de travail dans la cuisine. ZEPO sont disponibles dans la version avec et sans interrupteur. Les luminaires nécessitent l'utilisation d'un bloc d'alimentation, par exemple de la série SET. La source lumineuse est destinée pour les points lumineux JC avec culot G4.

Luminaire ZEPO LFD-T02/S-C/M équipé d'un interrupteur d'alimentation

Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: verre

ZEPO LFD-T02-C/M

Kanlux ZEPO sono delle lampade sottopensili ideali per òa cucina. Gli ZEPO sono disponibili sia con interruttore che senza. L'apparecchio necessita di un alimentatore, ad esempio della serie SET. Gli spot si abbinano con lampadine con attacco G4.

ZEPO LFD-T02/S-C/M equipaggiato con interruttore

Materiale: metallo

Diffusore: plastica

			[W]	
ZEPO LFD-T02-C/M	04381	5905339043818	max 20	chrome mat | cromato opaco
ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	5905339043863	max 20	chrome mat | cromato opaco

[V] 12 AC; 12 DC | III | IP 20 | G4 | 0,3m | 0,1 [m] | 5÷25 [°C]



ZEPO LFD-T02



ZEPO LFD-T02/S

Kanlux

MERA LED

LUMINAIRE LED POUR MEUBLE ► LAMPADE LINEARI SOTTO MENSOLA



MERA LED 5W NW

MERA LED 10W NW

MERA LED 15W NW

MERA LED 20W NW

Kanlux MERA LED est un luminaire à installer sous les meubles de support avec une source lumineuse à LED intégrée. Les luminaires sont disponibles dans les dimensions allant de 28 à 114 cm. Il est également possible de les relier (jusqu'à 5 luminaires) à l'aide des connecteurs Kanlux MERA LED PP.

Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux MERA LED è la lampada sottopensile con un modulo led integrato. Le lampade sono disponibili nelle dimensioni da 28 a 114 cm, inoltre, è possibile collegarle in fila continua (fino a 5 lampade) tramite i connettori Kanlux MERA LED PP.

Materiale: plastica
Diffusore: plastica

			[W]		[lm]	Tc [K]
MERA LED 5W NW	**29210**	5905339292100	5	blanc | bianco	490	4000
MERA LED 10W NW	**29211**	5905339292117	10	blanc | bianco	1040	4000
MERA LED 15W NW	**29212**	5905339292124	15	blanc | bianco	1600	4000
MERA LED 20W NW	**29213**	5905339292131	20	blanc | bianco	2030	4000

[V]	[Hz]	[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP
220-240 AC	50	150	≥15000	30000		80	SMD			20
				m 0,3m	[m] 1,5	[°C] 5÷25	CE	EAC	UK CA	

ACCESSORIES ► ACCESSORI

MERA LED PP	**29214**	5905339292148	Câble de raccordement des luminaires MERA LED PP | Cavo di collegamento apparecchio MERA LED PP

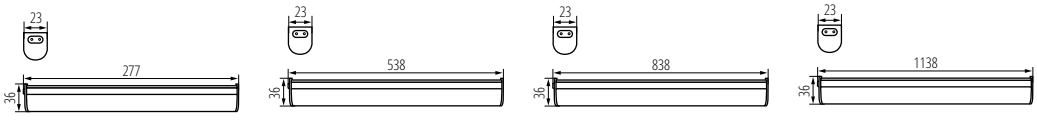

MERA LED 5W NW | MERA LED 10W NW | MERA LED 15W NW | MERA LED 20W NW

Kanlux

LINUS LED

LUMINAIRE LED POUR MEUBLE ► LAMPADE LINEARI SOTTO MENSOLA

LINUS LED 4W-NW

			[W]		[lm]	Tc [K]
LINUS LED 4W-NW	27590	5905339275905	4	blanc | bianco	390	4000
LINUS LED 7W-NW	27591	5905339275912	7	blanc | bianco	760	4000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥15000	30000	elipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			20
	[m]				[°C]				
	1,5			0,1m	5÷25	CE	EAC	UK CA	

WHITE neutral | LED techno logy | OFF ON

Le luminaire pour meubles Kanlux LINUS LED se caractérise par un design classique et universel. Grâce à ses dimensions compactes, cette lampe s'adapte parfaitement à l'éclairage de différents types de meubles, placards et étagères. Kanlux LINUS LED peut être assemblé par dérivation au moyen du câble LINUS LINK.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

La lmpada sottopensile Kanlux LINUS LED e' caratterizzatadal design classico e universale. Grazie alle sue dimensioni compatte la lampada è ideale per illuminare diversi tipi di mobili, mobiletti e mensole. Kanlux LINUS LED può essere montatain maniera passante tramite il cavo LINUS LINK.

Materiale: plastica

Diffusore: plastica

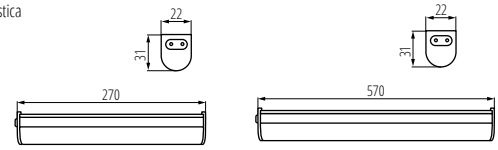

LINUS LED 4W LINUS LED 7W

Kanlux

PAX LED

LUMINAIRE LED POUR MEUBLE

► LAMPADE LINEARI SOTTO MENSOLA

PAX LED 10W-NW

			[W]		[lm]	Tc [K]	
PAX LED 10W NW	22192	5905339221926	10	argent | argento	1080	4000	≥12500

[V]	[Hz]	Ra				IP		
220-240 AC	50	80	SMD			20		
		[mm²]		[°C]				
		1÷2,5	0,2m	5÷25	CE	EAC	UK CA	

WHITE neutral | LED techno logy | | OFF ON

Kanlux PAX LED sont des luminaires linéaires avec sources lumineuses intégrées. Ils offrent le grand avantage de pouvoir diriger le flux lumineux vers le haut ou vers le bas.

possibilité de diriger le flux lumineux vers le haut ou vers le bas

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux PAX LED sono lampade lineari sotto mensola dotate di sorgente luminosa integrata. Una grande comodità è costituta dalla possibilità di orientare la luce verso l'alto o verso il basso.

Materiale: plastica

Diffusore: plastica



PAX LED 10W NW

Kanlux

GAVI LED

LUMINAIRE LED D'ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION POUR MEUBLE

► FARETTO SPOT LED

GAVI LED18 SMD-WW-C/M

			[W]		[lm]	Tc [K]
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	5905339197610	0,8	chrome mat | cromato opaco	42	2800-3200

[V]			[h]	Ra				IP
12 DC		≥15000	30000	80	SMD		III	20
	[°C]				[mm]			
	5÷25		0,1m		Ø60	CE	EAC	UK CA

WARM white | LED techno logy

Kanlux GAVI LED sont des spots encastrables pour meubles, fabriqués en verre et en acier. Leurs couleurs sans prétention leur permettent de s'intégrer de manière discrète dans l'espace d'installation. Les luminaires Kanlux GAVI LED possèdent des sources lumineuses intégrées.

pour le bon fonctionnement, est nécessaire un adaptateur d'alimentation de 350 mA DC, par exemple, ADI 350 ou RICO disponible dans l'offre de Kanlux

Matériau du boîtier: acier

Kanlux GAVI LED e' un faretto incasso per mobili, e' realizzato in vetro e acciaio. E' dotato di LED integrati non sostituibili.

per il corretto funzionamento è necessario un adattatore di alimentazione CC da 350 mA, ad esempio,ADI 350 o RICO disponibile in offerta Kanlux

Materiale: acciaio



GAVI LED18 SMD-WW-C/M

Kanlux

GAVI

LUMINAIRE LED POUR MEUBLE ▶ FARETTO SPOT

GAVI CT-2116B-W

Kanlux GAVI sont des spots encastrables pour meubles, fabriqués en verre et en acier. Leurs couleurs sans prétention leur permettent de s'intégrer de manière discrète dans l'espace d'installation.

Matériau du boîtier: acier

Kanlux GAVI sono faretti incasso per mobili realizzati in vetro e acciaio. I colori non pretenziosi permettono loro di inserirsi discretamente in qualsiasi ambiente. Attacco G4.

Materiale: acciaio

GAVI CT-2116B-C

GAVI CT-2116B-BR/M

GAVI CT-2116B-C/M

GAVI CT-2116B-W	**00810**	5905339008107	max 20	blanc | bianco
GAVI CT-2116B-C	**00811**	5905339008114	max 20	chrome | cromo
GAVI CT-2116B-BR/M	**00814**	5905339008145	max 20	laiton mat | ottone opaco
GAVI CT-2116B-C/M	**00815**	5905339008152	max 20	chrome mat | cromato opaco

[V]						[°C]			[mm]				
12 AC; 12 DC	G4			IP 20		5÷25		0,5m	Ø60	CE	EAC	UK CA



GAVI CT-2116B

Kanlux

ATERO LED

LAMPE DE BUREAU LED ▶ LAMPADA DA SCRIVANIA LED

changeable COLOUR temperature

MODERN design

DIMMING function

Kanlux ATERO LED est une lampe de bureau avec un design simple qui combine plusieurs fonctions. Vous pouvez changer l'intensité lumineuse et la température de coule r en choisissant parmi une couleur chaude, neutre ou froide. Vous pouvez choisir l'une des deux couleurs : noir ou blanc. La lampe LED ATERO comprend un bloc d'alimentation et un cordon d'alimentation.

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ATERO LED è una lampada da scrivania dal design semplice che unisce diverse funzioni. e' possibile modificare l'intensità della luce e la temperatura del colore, a seconda dello scopo che la lampada deve assolvere in un preciso momento , e' possibile scegliere colori caldi, neutri e freddi.Disponibile in nero o bianco. La lampada LED ATERO viene fornita completa di alimentatore e del relativo cavo USB

Diffusore: plastica

NEW

ATERO LED B

			[W]		[lm]	Tc [K]
ATERO LED B	34470	5905339344700	max 4,4	noir | nero	max 210	3000/6500/4000
ATERO LED W	34471	5905339344717	max 4,4	blanc | bianco	max 210	3000/6500/4000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50	≥15000	25000	≤ 6x MacAdam	80	SMD			20	0,1m
		[°] 90	[°] 180			[m] 1	CE	EAC	UK CA	



ATERO LED

Kanlux

EMIRES LED

LAMPE DE BUREAU LED ▶ LAMPADA DA SCRIVANIA LED

changeable COLOUR temperature

DIMMING function

Kanlux EMIRES LED est une très élégante lampe de bureau. EMIRES se caractérise par un bras réglable en deux axes de rotation et une texture poreuse, qui lui donne un style unique. Kanlux EMIRES existe en deux couleurs (noir mat et blanc mat) et trois couleurs de lumière (WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K), ainsi qu'un réglage progressif de la luminosité. La lampe de bureau LED EMIRES réunit toutes les fonctions en un seul bouton : allumer la lampe, changer la couleur de la lumière et changer le niveau de lumière. La lampe est livrée avec un bloc d'alimentation et un cordon d'alimentation.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux EMIRES LED è una lampada da scrivania elegante. È caratterizzata da un braccio regolabile su due assi e da una superficie zigrinata che le conferisce uno stile unico. Kanlux EMIRES e' disponibile in due colori (nero opaco e bianco opaco) Emette una luce regolabile nella gradazione kelvin (WW 3000K , NW 4000K, CW 6000K), ed e' dimmerabile.Kanlux EMIRES LED combina comodamente tutte le funzioni in un unico pulsante "touch": accensione a, cambio del colore della luce e di intensita'. La lampada viene fornita con un adattatore un cavo di alimentazione.

Materiale: plastica

Diffusore: plastica

NEW

EMIRES LED B

			[W]		[lm]	Tc [K]
EMIRES LED B	33225	5905339332257	max 5,5	noir | nero	max 250	4000/6000/3000
EMIRES LED W	33226	5905339332264	max 5,5	blanc | bianco	max 250	4000/6000/3000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥15000	25000	≤ 6x MacAdam	80	SMD			20
0,1m			[°] 180			[m] 1	CE	EAC	UK CA



EMIRES LED

Kanlux

REXAR LED

LAMPE DE BUREAU LED ▶ LAMPADA DA SCRIVANIA LED

REXAR LED B

changeable COLOUR temperature | DIMMABLE FUNCTION 3 | USB PORT | HIGH quality finish

Lampe de bureau Kanlux REXAR combine un design minimaliste, élégant et plein de fonctions. Vous pouvez réguler la couleur de la lumière et son intensité à votre convenance, ainsi qu'utiliser le port USB pour recharger un appareil mobile, après avoir fini le travail la lampe pliée n'occupe pas beaucoup de place et remplira la fonction d'un décor minimaliste.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, matériau plastique

Kanlux REXAR è la lampada da scrivania dal design minimalista ed elegante e dalle svariate funzioni. È possibile regolare liberamente il colore della luce e la sua intensità, così come utilizzare la porta USB per ricaricare un dispositivo mobile. Al termine del lavoro, la lampada ripiegata non occuperà molto spazio e fungerà da decorazione minimalista.

Materiale: alluminio e plastica

			[W]		[lm]	Tc [K]
REXAR LED W	33070	5905339330703	max 7	blanc | bianco	max 400	3000/4000/6500
REXAR LED B	33071	5905339330710	max 7	noir | nero	max 400	3000/4000/6500

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra			IP
220-240 AC	50	100	≥15000	25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD		20
m 0,1m			[°] 180	[m] 1,8					



REXAR LED

Kanlux

FRANCO LED

LAMPE DE BUREAU LED ▶ LAMPADA DA SCRIVANIA LED

FRANCO 15LED SMD KT-B

WARM white | DIMMABLE FUNCTION 3 | FLEXIBLE arm

Kanlux FRANCO est une lampe à pied élégante avec des formes arrondies. Elle est parfaite pour éclairer le bureau, mais aussi comme éclairage supplémentaire de la pièce ou comme lampe de chevet. Une solution pratique est la possibilité de régler l'intensité lumineuse qui permet d'adapter la luminosité à nos besoins et à l'heure du jour.

équipé d'un capteur placé dans la base permettant, par le toucher, d'allumer ou d'éteindre la lampe ou d'ajuster l'intensité lumineuse (3 niveaux de luminosité)

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux FRANCO è una lampada a stelo a forma slanciata, discreta ma al contempo elegante. Ideale come illuminazione da scrivania, ma anche come illuminazione aggiuntiva della stanza o come lampada da notte. La possibilità di regolare l'intensità luminosa è una soluzione molto comoda, permettendo di personalizzare la luminosità dell'illuminazione in base alle proprie esigenze e all'ora del giorno.

MLa base e' prowista di un sensore che permette l'accensione o lo spegnimento della lampada e di dimmerarne la luminosita' (3 livelli)

Materiale: plastica

Diffusore: plastica

			[W]		[lm]	Tc [K]
FRANCO 15LED SMD KT-W	22340	5905339223401	max 6,5	blanc | bianco	max 390	3000
FRANCO 15LED SMD KT-B	22341	5905339223418	max 6,5	noir | nero	max 390	3000

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra			IP	m
220-240 AC	50	100	≥10000	20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD		20	0,1m
		[°] 360	[°] 360	[m] 1,8						



FRANCO 15LED SMD

Kanlux

HERON LED

LAMPE DE BUREAU LED ► LAMPADA DA SCRIVANIA LED

HERON LED-B

WHITE neutral

Kanlux HERON LED est une lampe de bureau avec de nombreux avantages. Le luminaire est équipé d'un interrupteur et d'une pince qui permet de fixer la base au bord d'une table ou d'une étagère. Le bras de la lampe mobile et pliable permet une orientation précise du flux lumineux vers l'endroit souhaité. Kanlux HERON LED est très appréciée par des personnes qui aiment le design moderne et austère.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux HERON LED è una lampada da scrivania di molti vantaggi. L'apparecchio è dotato di un interruttore e di un morsetto che permette di fissare la base al bordo di un piano di lavoro o di uno scaffale. Il braccio mobile e orientabile della lampada consente di dirigere con precisione il flusso luminoso verso il luogo di nostra scelta. Kanlux HERON LED riscuote un grande interesse tra le persone che apprezzano un design moderno e austero.

Materiale: alluminio

Diffusore: plastica

			[W]		[lm] Tc [K]	
HERON LED B	27600	5905339276001	5	noir | nero	400	4000
HERON LED W	27601	5905339276018	5	blanc | bianco	400	4000

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	110	≥15000	20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			20
m 0,1m			[°] 360	[°] 180	[m] 1,7			CE	EAC	UK CA



HERON LED

Kanlux

PIXA

LAMPE DE BUREAU ► LAMPADA DA SCRIVANIA

PIXA KT-40-W



Kanlux PIXA est une lampe de bureau culte avec une source lumineuse remplaçable. Sa construction permet de diriger le flux lumineux dans toutes les directions, l'abat-jour de la lampe limitant la diffusion de la lumière sur les côtés. Cette lampe s'intègre facilement dans chaque espace : de la chambre des enfants jusqu'au bureau d'un PDG.

Matériau du boîtier: matériau plastique , métal

Matériau du diffuseur: métal

Kanlux PIXA è una famosa lampada da scrivania con una sorgente luminosa intercambiabile. La lampada e' orientabile e si abbina con facilita' a tutti gli ambienti grazie al suo design moderno.

Materiale: plastica e mettalo

Diffusore: mettalo

			[W]	
PIXA KT-40-W	19300	5905339193001	max 40	blanc | bianco
PIXA KT-40-B	19301	5905339193018	max 40	noir | nero

[V]	[Hz]		IP	m		E14	
220-240 AC	50		20	0,1m			
[°] 360	[°] 180	[m] 1,6			CE	EAC	UK CA



PIXA KT

Kanlux

SUZI

LAMPE DE BUREAU ▶ LAMPADA DA SCRIVANIA

SUZI HR-60-B

FLEXIBLE arm

Kanlux SUZI est une simple lampe de bureau. Elle est disponible dans quelques variantes unicolores. Kanlux SUZI est dotée d'un bras réglable et d'une pince qui permet de fixer la lampe à la surface du bureau ou à une étagère.

bras-support flexible
installation à l'aide d'un clip
Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du diffuseur: acier

Kanlux SUZI è una semplice lampada da scrivania. È disponibile in diverse versioni di colori uniformi. Kanlux SUZI è dotata di un braccio regolabile e una clip che permette di montare la lampada sul bordo della scrivania o sulla mensola.

Materiale: plastica
Diffusore: acciaio

SUZI HR-60-SR	**07150**	5905339071507	max 40	argent | argento
SUZI HR-60-B	**07151**	5905339071514	max 40	noir | nero
SUZI HR-60-BL	**07152**	5905339071521	max 40	bleu | azzurro
SUZI HR-60-PK	**07153**	5905339071538	max 40	rose | rosa

[V]	[Hz]		IP				
220-240 AC	50		20	0,2m		E27	
360	360	1,5			CE	EAC	UK CA



SUZI HR-60

Kanlux

ZARA

LAMPE DE BUREAU ▶ LAMPADA DA SCRIVANIA

ZARA HR-40-B

FLEXIBLE arm

La gamme de lampes de bureau Kanlux ZARA offre des couleurs vives et intéressantes qui animeront chaque espace de travail. Les lampes de bureau Kanlux ZARA s'utilisent avec des source lumineuse avec culot E14 d'une puissance maximale de 40W.

Matériau du boîtier: acier
Matériau du diffuseur: acier

La serie di lampade da scrivania Kanlux ZARA è sinonimo di colori vivaci e interessanti, ideali per ravvivare ogni scrivania. Le lampade da scrivania Kanlux ZARA si abbinano a sorgenti luminose con attacco E14 con una potenza massima di 40W.

Materiale: acciaio
Diffusore: acciaio

ZARA HR-40-SR	**07560**	5905339075604	max 40	argent | argento
ZARA HR-40-B	**07561**	5905339075611	max 40	noir | nero
ZARA HR-40-BL	**07562**	5905339075628	max 40	bleu | azzurro
ZARA HR-40-OR	**07563**	5905339075635	max 40	orange | arancione

[V]	[Hz]		IP				
220-240 AC	50		20	0,2m		E14	
360	360	1,5			CE	EAC	UK CA



ZARA HR-40

Kanlux

NEDIA E14

LAMPE DE TABLE ► LAMPADA DA TAVOLO

NEW

NEDIA E14 B

DESIGN unique

HIGH quality finish

Kanlux NEDIA est une lampe de table avec une source lumineuse remplaçable et le culot E14. La forme élégante de cette lampe s'avérera être un accessoire fonctionnel pour votre espace d'apprentissage et de travail. Kanlux NEDIA apportera également une touche décorative à une chambre ou un bureau. Il peut également constituer un éclairage d'appoint précieux pour votre salon. Un avantage supplémentaire de ce luminaire est l'articulation réglable et la haute qualité de fabrication. Kanlux NEDIA est doté d'un interrupteur mécanique ON/OFF situé sur le cordon d'alimentation.

Matériau du boîtier: acier

KANLUX NEDIA è una lampada da tavolo con lampadina E14 intercambiabile. Dalla forma elegante , questa lampada si adattera' a qualsiasi luogo di studio e lavoro. Kanlux NEDIA puo' costituire un'illuminazione aggiuntiva nel tuo soggiorno.Kanlux NEDIA ha un interruttore ON/OFF situato sul cavo di alimentazione ed e' orientabile.

Materiale: acciaio

NEDIA E14 W

NEDIA E14 B	34475	5905339344755	max 10	noir | nero
NEDIA E14 W	34476	5905339344762	max 10	blanc | bianco

[V]	[Hz]			IP		[°C]	
220-240 AC	50	E14		20		5÷25	
[°] 320	[°] 160	[m] 0,2m	[m] 1,5				



NEDIA E14

Kanlux

DAIBO LED T

LAMPE DE TABLE LED ▶ LAMPADA DA TAVOLO LED

DAIBO LED T-B

WARM white

DIMMABLE FUNCTION 3

DESIGN unique

Kanlux DAIBO LED est une lampe de bureau au design simple et couleur universelle - version blanche ou noire. Son abat-jour est mobile. Peu importe si vous placez la lampe au centre d'une table ou sur le côté, vous pouvez toujours diriger le flux lumineux vers le point souhaité. Kanlux DAIBO LED peut donner également un éclairage idéal en soirée ou être placé sur une table de chevet.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux DAIBO sono lampade da tavolo universali. Sono caratterizzati da un design molto semplice e da un colore universale - la versione bianca o nera. Il fatto che il paralume della lampada sia mobile è degno di nota, indipendentemente dal fatto che mettiamo la lampada nel posto centrale del tavolo o nel suo lato, dirigiamo sempre il flusso di luce verso il luogo desiderato. Kanlux DAIBO è in grado di fornire un'illuminazione ideale anche la sera e può essere utilizzato anche sul comodino.

Materiale: plastica

			[W]	[lm]	
DAIBO LED T-B	33220	5905339332202	max 7	max 260	noir | nero
DAIBO LED T-W	33221	5905339332219	max 7	max 400	blanc | bianco

[V]	[Hz]		[h]	Tc [K]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP
220-240 AC	50	≥15000	25000	3000		80	SMD			20
	[°C] 5÷25		[°] 30	[m] 0,1m	[m] 1,8		CE	EAC	UK CA	



DAIBO LED T

Kanlux

LUMINIARES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS
PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI

Nous éclairons déjà des milliers de foyers et bureaux. Nous nous développons en suivant les tendances technologiques, et en restant à votre écoute.

Stiamo già illuminando migliaia di appartamenti, e centinaia di uffici ed edifici commerciali. Ci teniamo aggiornati, sviluppiamo ed aggiorniamo la nostra tecnologia per rimanere al passo e poter soddisfare le tue esigenze e bisogni.

les données photométriques sont disponibles sur :
i dati fotometrici sono disponibili su:

► kanlux.com

Kanlux

BLINGO BL

PANNEAU LUMINEUX LED ENCASTRÉ ▶ PANNELLO LED DA INCASSO

BLINGO 6060

BLINGO 12030

			[W]	[lm]	lm/W	Tc [K]	[°]		UGR	IP
BLINGO R 38W 6060 NW	29822	5905339298225	38	3800	100	4000	120	blanc | bianco		20
BLINGO R 38W 12030 NW	29823	5905339298232	38	3800	100	4000	120	blanc | bianco		20
BLINGO RU 38W 6060 NW	29824	5905339298249	38	3800	100	4000	90	blanc | bianco	<19	20
BLINGO TU 48W 6060 NW	29825	5905339298256	48	6250	130	4000	90	blanc | bianco	<19	20
BLINGO P 38W 6060 NW	33180	5905339331809	38	4600	121	4000	120	blanc | bianco		20
BLINGO IPR 38W 6060 NW	33181	5905339331816	38	4000	121	4000	90	blanc | bianco		44
BLINGO R 38W 6060 CW	33182	5905339331823	38	3800	100	6500	120	blanc | bianco		20
NEW BLINGO T 38W 6060 NW	33183	5905339331830	38	5400	155	4000	120	blanc | bianco		20
BLINGO T24-28W 6060NW	33184	5905339331847	24/28	3400/4000		4000	120	blanc | bianco		20

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
			[°C] 5÷25		m 0,5m	CE
EAC	PZH	UK CA				

ACCESSOIRES ▶ ACCESSORI

BLINGO DALI SET 38W	28515	5905339285157	Set driver 38W protocole DALI (28515) | Il set comprende degli accessori e un alimentatore per la comunicazione secondo il protocollo DALI (28515)
BLINGO DALI SET 48W	28516	5905339285164	Set driver 48W protocole DALI (28516) | Il set composto da accessori e alimentatore per la comunicazione secondo il protocollo DALI (28516)



BLINGO 6060



BLINGO 12030

Kanlux

BLINGO BL

PANNEAU LUMINEUX LED ENCASTRÉ ► PANNELLO LED DA INCASSO

PANEL 2.0 | WARRANTY 5 years | SUPER HIGH lumen | BACKLITE PANEL LED

Sur les panneaux Led BLINGO, les composants led sont intallés au fond du caisson et éclairent de facon utile les surfaces situées juste en dessous de l'appareil. La présence de lentilles autour des led élargissent l'angle d"émission de la lumière et assurent ainsi une unformité optimale. En outre , l'absence d'une plaque de diffusion prévient tout jaunissement lié aux UV. Une gamme d'accessoires est proposée avec les panneaux Led BLINGO BL.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
Matériau du boîtier: acier
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Matériau du panneau/cadre: acier

I Kanlux BLINGO LED sono pannelli retroilluminati di nuova generazione, dotati di lenti che estendono l'angolo di rifrazione della luce. I moduli led si trovano nella parte posteriore del pannello orientando la luce verso il basso e non lateralmente. Il modello Kanlux BLINGO IPR ha un grado di protezione agli agenti atmosferici maggiore (IP44), ne consente l'utilizzo in luoghi esposti a maggiore umidità. L'elevata efficienza luminosa (100lm / W), la garanzia di 5 anni e l'angolo di rifrazione della luce sono alcuni suoi vantaggi. Inoltre, nel catalogo Kanlux troverai anche un'intera gamma di accessori dedicati ai Kanlux BLINGO. Tutti i pannelli Blingo includono il relativo driver.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com
Materiale: acciaio
Materiale del diffusore: Diffusore in plastica
Telaio: acciaio

		ADTR										
		ADTR-H 6060 B	ADTR-H 6060 SR	ADTR-H 6060 W	ADTR-H 12030 B	ADTR-H 12030 SR	ADTR-H 12030 W	ADTR-H 76MM 6060 B (sur commande/ su richiesta)	ADTR-H 76MM 6060 SR (sur commande/ su richiesta)	ADTR-H 76MM 6060 W	CLIPS BLINGO RT	SPN BRAVO S/P 60-62
	INDEX	29845	29844	29843	33391	33392	33390	33396	33397	33398	29826	28504
BLINGO P 38W 6060 NW *PANEL LED	33180	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO IPR 38W 6060NW *PANEL LED	33181	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO R 38W 6060 CW *PANEL LED	33182	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO T 38W 6060 NW *PANEL LED	33183	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO T24-28W 6060NW *PANEL LED	33184	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO R 38W 6060 NW *PANEL LED	29822	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO R 38W 12030 NW *PANEL LED	29823				✓	✓	✓				✓	✓
BLINGO RU 38W 6060 NW *PANEL LED	29824	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO TU 48W 6060 NW *PANEL LED	29825							✓	✓	✓	✓	✓

DALI SET 38W; 48W

CLIPS BLINGO RT

SPN BRAVO S/P 60-62

ADTR-H W

ADTR-H SR

ADTR-H B

Kanlux

BRAVO LED

PANNEAU LUMINEUX LED ENCASTRÉ ▶ PANNELLO LED DA INCASSO

BRAVO PU 36W6060

BRAVO PU28W3060

BRAVO S 40W12030

BRAVO S 40W6060

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		UGR	DRIVER [index]
BRAVO PU36W6060NW W	**28002**	5905339280022	36	4320	4000	110	blanc | bianco	<19	28025
BRAVO PU28W3060NW W	**28551**	5905339285515	28	3360	4000	90	blanc | bianco	<19	28029
BRAVO S 40W6060NW W	**28010**	5905339280107	40	4000	4000	110	blanc | bianco		28026
BRAVO S 40W12030NW W	**28022**	5905339280220	40	4000	4000	110	blanc | bianco		28026

≥15000	30000 [h]	≤ 6x MacAdam ellipse	80 Ra	SMD	III	IP 20		5÷25 [°C]	
	0,05 [m]	0,5 [mm²]	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA		

DRIVERS ▶ ALIMENTAZIONE

BRAVO DRIVER 28W	**28029**	
BRAVO DRIVER 36W	**28025**	
BRAVO DRIVER 40W	**28026**	
BRAVO DALI SET 36W	**28508**	DALI

IN			OUT	
[V] 220-240V~	[Hz] 50/60		8 cm	
	[mm²] 0,75 - 1,5	F	CE	IP 20

BRAVO DRIVER



BRAVO 6060



BRAVO 12030



BRAVO 3060

Kanlux

BRAVO LED

PANNEAU LUMINEUX LED ENCASTRÉ ► PANNELLO LED DA INCASSO

* 5 WARRANTY 5 years | lm/W high | ultra SLIM panel

Les panneaux Kanlux BRAVO P/PU sont des composants spécialement sélectionnés dans l'objectif de la satisfaction accrue de leur utilisation. Cadre en aluminium, diodes LED spécialement sélectionnées, réflecteur et diffuseur de la lumière ne sont que quelques-uns des avantages des panneaux Kanlux BRAVO LED P/PU. Un autre avantage de ces panneaux est l'efficacité lumineuse élevée (120lm/W). Les panneaux à LED Kanlux BRAVO ne disposent pas d'alimentation électrique.

*Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire

Panneau LED fourni sans alimentation.

Le produit de code 28024 est conçu pour une taille alternative aux systèmes de plafonds (625 mm x 625 mm)

Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium

I pannelli Kanlux BRAVO P/PU (Premium) si distinguono per componenti appositamente selezionati ed una garanzia di 5 anni. La componentistica di qualita' caratterizza i pannelli Kanlux BRAVO LED P/PU. Un ulteriore beneficio di questi pannelli è la loro efficienza luminosa (120lm/W). Driver non incluso disponibile nel catalogo Kanlux.

*5 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili su Kanlux.com

Per un funzionamento corretto è necessario un alimentatore LED adeguato disponibile in catalogo KANLUX

Driver non incluso.

Il codice 28024 rappresenta un alternativa con dimensioni di 625x625mm.

Materiale: acciaio

Diffusore: plastica

Telaio: alluminio

*fait référence à BRAVO PU / riguarda BRAVO PU

BRAVO S/P GRIP

CLIPS BRAVO S/P

SPN BRAVO S/P

ADTR

PSR 100

		BRAVO S/P GRIP		CLIPS BRAVO S/P		SPN BRAVO S/P		ADTR									PSR 100
		60x60 / 62x62	120x30	60x60 / 62x62	120x30	60x60 / 62x62	120x30	30x60 (SR)	30x60 (W)	30x60 (B)	60x60 (SR)	60x60 (W)	60x60 (B)	120x30 (SR)	120x30 (W)	120x30 (B)	60x60 / 62x62
	INDEX	28500	28501	28502	28503	28504	28505	29841	29840	29842	27610	27613	27615	27612	27611	27614	25591
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓		✓		✓					✓	✓	✓				✓
BRAVO PU28W3060NW W	28551	✓		✓		✓		✓	✓	✓							✓
BRAVO S 40W6060NW W	28010	✓		✓		✓					✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W12030NW W	28022		✓		✓		✓							✓	✓	✓	

Kanlux

AVAR LED

CADRE LUMINEUX LED ▶ PLAFONIERA A LED

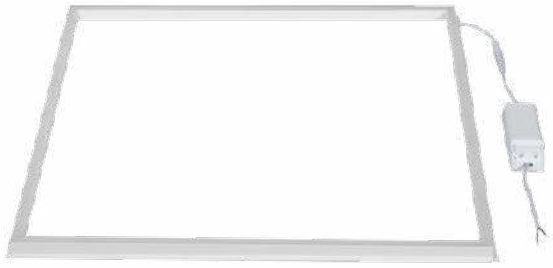

AVAR 6060 40W-NW

AVAR 6060 40W-CW

AVAR 6262 40W-NW

MODERN DESIGN | LED techno logy | ultra SLIM panel

Les panneaux à LED sont un élément d'éclairage très populaire dans les intérieurs de bureau. Dans une large mesure, ils ont remplacé les luminaires à grille en raison de leur durabilité, de leur efficacité énergétique et de leur esthétique. Kanlux AVAR LED est une nouvelle version des panneaux à LED dont le déterminant est non seulement la technologie moderne mais également la forme d'un encadré qui fournit une lumière puissante et efficace.

AVAR 62x62 destiné à des dimensions non-standard des systèmes pour plafonds (625mmx625mm)

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium

I pannelli LED sono sempre piu' utilizzati e diffusi. Kanlux AVAR LED e' una variante dei classici pannelli led che si caratterizza per il design ultramoderno della cornice luminosa che emette un'intensa luce. Disponibile nelle tonalita' bianco freddo e bianco neutro.

Avar 62x62 e' l'alternativa dalle dimensioni pari a (625mmx625mm).

Materiale: alluminio

Diffusore: plastica

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
AVAR 6060 40W-NW	**26770**	5905339267702	40	3600	4000	110	blanc | bianco
AVAR 6060 40W-CW	**26771**	5905339267719	40	3800	6000	110	blanc | bianco
AVAR 6262 40W-NW	**26773**	5905339267733	40	3600	4000	110	blanc | bianco
AVAR 6262 40W-WW	**26774**	5905339267740	40	3400	3000	110	blanc | bianco

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50	≥15000	25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			20	
[°C] 5÷25			[mm²] 0,75	m 0,5m	CE	EAC	UK CA			

ACCESSOIRES ▶ ACCESSORI

AVAR DALI SET 40W	**28512**	5905339285126	Ensemble contenant les accessoires et le bloc d'alimentation assurant la communication conforme au protocole DALI (28512) | Il set comprende degli accessori e un alimentatore per la comunicazione secondo il protocollo DALI (28512)



AVAR 6060 40W



AVAR 6262 40W

Kanlux

REGIS

LUMINAIRE ENCASTRÉ À GRILLE ▶ PLAFONIERA AD INCASSO CON GRIZLIA

REGIS 3 EVG 418 PT, REGIS 3WS EVG 418 PT

REGIS 3 EVG 418 PT, REGIS 3WS EVG 418 PT

REGIS 3 OPAL 418 PT, REGIS 3WS OPAL 418 PT

Kanlux REGIS sont des luminaires raster à encastrer faciles à assembler rapidement grâce à des clips à ressort et des raccords rapides. Les rasters sont toujours une solution d'éclairage très populaire pour les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels.

réflecteur de forme de demi-parabole / barres de la trame de forme V / prises des ampoules masquées par le réflecteur (exception : REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL avec plaque opale)

ouvertures dans le boîtier facilitant l'alimentation par traversée

câble de protection sur la trame, protection supplémentaire contre le choc électrique sauf variante REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.

montage facile de la trame sur les boucles à ressort

connecteur rapide, pour l'alimentation, facilite et accélère le montage, stabilisateur de marque OSRAM classe A2

peinture en poudre

REGIS 3WS doté de stabilisateur avec « commencement chaleureux ».

Matériau du boîtier: acier

Matériau du réflecteur: alliage en aluminium

Le Kanlux REGIS sono classiche plafoniere da incasso con diffusore a griglia caratterizzate da un facile e veloce montaggio grazie all'impiego di attacchi a molla e innesti rapidi. Questo tipo di plafoniere continua ad essere una soluzione molto comune per illuminare uffici o spazi industriali.

riflettore a forma di semiparabola / traverse della griglia a forma di "V" / prese delle lampadine fluorescenti mascherate con riflettore (tranne la versione REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL, dotata di piastra opale)

nella cover vi sono fori che permettono alimentazione passante

conduttore di protezione sulla griglia, che protegge anche contro le scosse elettriche, ad eccezione delle versioni REGIS 3 OPAL e REGIS 3WS OPAL.

facile montaggio della griglia su attacchi a molla

attacco rapido per il collegamento dell'alimentazione elettrica, facilita e velocizza l'installazione, reattore OSRAM classe A2

verniciatura a polvere

REGIS 3WS dotato di reattore con "accensione a caldo".

Materiale: metallo

Diffusore a griglia: alluminio

							IP	
REGIS 3 EVG 418 PT	**19730**	5905339197306	4 x 18	T8	G13	20		blanc | bianco
REGIS 3 OPAL 418 PT	**19734**	5905339197344	4 x 18	T8	G13	40		blanc | bianco
REGIS 3WS EVG 418 PT	**25710**	5905339257109	4 x 18	T8	G13	20		blanc | bianco
REGIS 3WS OPAL 418 PT	**25713**	5905339257130	4 x 18	T8	G13	40		blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			[°C] 5÷25		
[mm²] 1÷2,5	EVG BALLAST	0,5m	CE	EAC	UK CA	

ACCESSOIRES ▶ ACCESSORI

CLP-REGIS/PT	**72333**	5905339723338	CLP-REGIS/PT kit d'encastrement pour plafond en placoplâtre. Kit de 4 pièces. | CLP-REGIS/PT supporto di montaggio, serve per incassare gli apparecchi nei controsoffitti in cartongesso. 4 pz. nel set.



REGIS 3 EVG 418 PT; REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT; REGIS 3WS OPAL 418 PT

Kanlux

REGIS 4LED

LUMINAIRE ENCASTRÉ À GRILLE ► PLAFONIERA AD INCASSO CON GRIGLIA

REGIS 4LED 418 PT

MADE IN POLAND

EASY installation

Les luminaires Kanlux REGIS 4LED sont des luminaires raster encastrés classiques, adaptés aux lampes fluorescentes à LED T8. Ils sont fabriqués en Pologne à partir de composants provenant de fournisseurs polonais. Les rasters sont toujours une solution d'éclairage très populaire dans les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels.

les luminaires s'utilisent avec des sources lumineuses T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz avec alimentation unilatérale

luminaires adaptés à la suspension

montage facile de la trame sur boucles à ressort

peinture en poudre

Matériau du boîtier: acier

Le Kanlux REGIS 4LED sono plafoniere da incasso progettate per lampade a LED T8. Sono prodotte in Polonia, realizzate con componenti da fornitori polacchi. Continuano ad essere plafoniere molto diffuse.

possono essere appese

verniciato a polvere

materiale: metallo e alluminio

REGIS 4LED 418 PT

REGIS 4LED OPAL 418PT

REGIS 4LED OPAL 418PT	**19736**	5905339197368	4 x max 18	T8 LED	G13	blanc | bianco
REGIS 4LED 418 PT	**22673**	5905339226730	4 x max 18	T8 LED	G13	blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	ONE SIDE INPUT		IP 20		[°C] 5÷25		
	[mm²] 1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA			

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CLP-REGIS/PT	**72333**	5905339723338	CLP-REGIS/PT kit d'encastrement pour plafond en placoplâtre. Kit de 4 pièces. | CLP-REGIS/PTclip per montaggio, set da 4 pezzi



REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED OPAL 418PT

Kanlux

NOTUS 4LED

PLAFONNIER À GRILLE ALU ► LAMPADA CON GRIGLIA

NOTUS 4LED 418 NT

NOTUS 4LED 236 NT

NOTUS 4LED 218 NT

MADE IN POLAND

EASY installation

Les luminaires Kanlux NOTUS 4LED sont des luminaires raster montés en surface, adaptés aux lampes fluorescentes à LED T8. Ils sont fabriqués en Pologne à partir de composants provenant de fournisseurs polonais. Les rasters sont une solution d'éclairage dans les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels. Les lampes fluorescentes à LED contribuent en outre à réduire la consommation d'énergie.

réflecteur en demi-parabole, lames transversales de la grille en forme V

prises des lampes fluorescentes masquées par un réflecteur

montage facile de la grille de défilement sur des crochets à ressort

Matériau du boîtier: acier

Matériau du réflecteur: alliage en aluminium

Kanlux NOTUS 4LED e' la versione della classica plafoniera Notus progettata per lampade a LED T8. Sono prodotte in Polonia, realizzate con componenti da fornitori polacchi. Le plafoniere con griglia sono una soluzione studiata per gli uffici e gli interni industriali. Le lampade LED contribuiscono a un minore consumo energetico.

Materiale: metallo e alluminio

			[W]			
NOTUS 4LED 418 NT	**22671**	5905339226716	4 x max 18	T8 LED	G13	blanc | bianco
NOTUS 4LED 236 NT	**22672**	5905339226723	2 x max 36	T8 LED	G13	blanc | bianco
NOTUS 4LED 218 NT	**22674**	5905339226747	2x max 18	T8 LED	G13	blanc | bianco

[V]	[Hz]			IP		[°C]	
220-240 AC	50	ONE SIDE INPUT		20		5÷25	
	[mm²] 1÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA		

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

ROPE-NT 150	**07870**	5905339078704	ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces | ROPE-NT 150 corda d'acciaio (doppia) per appendere apparecchi, 2 pz. nel set
ROPE-NT 150 SINGLE	**07871**	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces | ROPE-NT 150 SINGLE corda d'acciaio (singola) per appendere apparecchi, 2 pz. nel set



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 218 NT

Kanlux

NOTUS

PLAFONNIER À GRILLE ALU ▶ LAMPADA CON GRIGLIA

NOTUS 3 EVG 418 NT, NOTUS 3WS EVG 418 NT

NOTUS 3 EVG 236 NT
NOTUS 3WS EVG 236 NT

NOTUS 3 EVG 218 NT

Les luminaires Kanlux NOTUS sont des luminaires raster montés en surface, caractérisés par un montage facile et rapide. Les rasters sont toujours une solution d'éclairage très populaire dans les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels et c'est grâce à de bons paramètres d'éclairage à un bon prix, à une construction simple et à la résistance des matériaux qui les composent.

- réflecteur en demi-parabole, lames transversales de la grille en forme V
- prises des lampes fluorescentes masquées par un réflecteur
- luminaires conçus pour suspension à l'aide d'élingues
- stabilisateur TRIDONIC, classe A2
- montage facile de la grille de défilement sur des crochets à ressort
- raccord rapide pour connexion de l'alimentation, facilite et accélère le montage, revêtement par poudre
- Matériau du boîtier: acier
- Matériau du réflecteur: alliage en aluminium

Le Kanlux NOTUS sono plafoniere con griglia dal design classico che si caratterizzano per un facile montaggio. Le plafoniere con griglia continuano ad essere una soluzione molto comune per illuminare uffici o spazi industriali. Ottimi parametri di illuminazione ad un prezzo vantaggioso, una costruzione semplice e la resistenza dei materiali con cui sono realizzati sono i fattori più importanti che le connotano.

Materiale: metallo e alluminio

NOTUS 3 EVG 418 NT	**19731**	5905339197313	4 x 18	T8	G13	blanc | bianco
NOTUS 3 EVG 236 NT	**19732**	5905339197320	2 x 36	T8	G13	blanc | bianco
NOTUS 3 EVG 218 NT	**19733**	5905339197337	2 x 18	T8	G13	blanc | bianco
NOTUS 3WS EVG 418 NT	**25711**	5905339257116	4 x 18	T8	G13	blanc | bianco
NOTUS 3WS EVG 236 NT	**25712**	5905339257123	2 x 36	T8	G13	blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20		[°C] 5÷25			
[mm²] 1÷2,5	EVG BALLAST	0,5m	CE	EAC	UK CA			

ACCESSOIRES ▶ ACCESSORI

ROPE-NT 150	**07870**	5905339078704	ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces | ROPE-NT 150 corda d'acciaio (doppia) per appendere apparecchi, 2 pz. nel set
ROPE-NT 150 SINGLE	**07871**	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces | ROPE-NT 150 SINGLE corda d'acciaio (singola) per appendere apparecchi, 2 pz. nel set



NOTUS 3 EVG 418 NT, NOTUS 3WS EVG 418 NT



NOTUS 3 EVG 236; NOTUS 3WS EVG 236



NOTUS 3 EVG 218 NT

Kanlux

TP STRONG

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ▶ PLAFONIERA LED LINEARE

TP STRONG LED 48W-NW

TP STRONG LED 48W-NW

TP STRONG LED 75W-NW

5 WARRANTY 5 years

IP 65

up to 135 lm/W

EASY installation

Kanlux TP STRONG est une réglette étanche avec une étanchéité IP65, uen résistance mécanique IK08, et une efficacité lumineuse de 135lm/W. En outre, sa distribution lumineuse se fait selon X125°/ Y110°. Les appareils sont garantis 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: PC

Kanlux TP STRONG è un plafoniera stagna adatta ad applicazioni speciali. Tenuta: IP65, resistenza ai danni meccanici: IK08 ed efficienza luminosa: 135lm/W - sono i principali vantaggi di questo apparecchio. Inoltre, l'angolo di distribuzione della luce è 120°. I parametri parlano da soli, e noi aggiungiamo ancora una garanzia di 5 anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Materiale: plastica

Dissusore: PC



TP STRONG LED 48W-NW

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
TP STRONG LED 48W-NW	33170	5905339331700	48	6500	4000	X125/Y110	blanc | bianco
TP STRONG LED 75W-NW	33171	5905339331717	75	10000	4000	X125/Y110	blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 65		[°C] -20÷40	
	IK 08		[mm²] 1,5÷2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA				



TP STRONG LED 75W-NW

Kanlux

MAH LED N

LUMINAIRE ÉTANCHE LED ▶ PLAFONIERA STAGNA LED

MAH-LED N

lm/W high | IP 65 | LED technology | Instytut Matki i Dziecka Zdrowia Publicznego PZH – Produkt z atestem

Les Kanlux MAH LED N sont des réglettes étanches conçus pour les utilisateurs les plus exigeants. Ils se caractérisent par une efficacité lumineuse élevée allant jusqu'à 105 lm/W et la possibilité de connecter dans certains cas jusqu'à 15 luminaires en ligne continue (selon le modèle), ce qui permet d'éclairer de grandes surfaces.

Matériau du boîtier: PC

Matériau du diffuseur: PC

Kanlux MAH LED N sono apparecchi ermetici progettati per gli utenti più esigenti. Si caratterizzano per l'eccezionale efficienza luminosa fino a 105 lm/W, e inoltre per illuminare grandi aree possono essere combinati in linee composte da massimo 15 apparecchi (a seconda del modello).

Materiale del corpo: PC

Materiale del diffusore: PC



			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
MAH-LED N 20W-NW/PC	22603	5905339226037	20	2100	4000	X135/Y100	gris | grigio
MAH-LED N 40W-NW/PC	22604	5905339226044	40	4200	4000	X135/Y100	gris | grigio
MAH-LED N 50W-NW/PC	22605	5905339226051	50	5250	4000	X135/Y100	gris | grigio

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤ 6x Mackdam	Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50	≥15000	30000		80	SMD			65		-20÷40
	IK 08		[mm²] 1,5÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	PZH	UKCA			

MAH-LED N 20W



MAH-LED N 40W



MAH-LED N 50W

Kanlux

MAH LED HI

LUMINAIRE ÉTANCHE LED ▶ PLAFONIERA STAGNA LED

MAH LED HI

5 WARRANTY 5 years | IP 65 | up to 150 lm/W | Instytut Matki i Dziecka Zdrowia Publicznego PZH – Produkt z atestem

Kanlux MAH LED HI est une réglette étanche avec une éfficacité lumineuse particulièrement élevée de 150 lm/W, facile et rapide à installer, et offrant la possibilité de les installer en ligne pour éclairer de grandes surfaces. Kanlux MAH LED HI est équipé de vasques rainurées pour accroitre l'émission de flux lumineux.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: PC

Matériau du diffuseur: PC

MAH LED HI rappresenta l'evoluzione del modello MAH LED N. Si caratterizza per un'eccezionale efficienza luminosa fino a 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI e' facile e veloce da da montare e permette il collegamento in linea - che rende possibile l'illuminazione di grandi aree. Negli apparecchi Kanlux MAH LED HI abbiamo utilizzato il paralume ondulato, che ne aumenta il flusso luminoso.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Materiale: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	5905339226068	19	2400	4000	110	gris | grigio
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	5905339226075	38	5000	4000	110	gris | grigio
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	5905339226082	48	6400	4000	110	gris | grigio
NEW MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	5905339226099	26	3900	4000	110	gris | grigio

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤ 6x Mackdam	Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50	≥15000	50000		80	SMD			65		-20÷40
	IK 08		[mm²] 1,5÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	PZH	UKCA			



MAH LED HI 19W



MAH LED HI 26W



MAH LED HI 38W



MAH LED HI 48W

Kanlux

TP SLIM LED

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ► PLAFONIERA LED LINEARE

TP SLIM LED 50W

TP SLIM LED 40W

TP SLIM TW LED

Kanlux TP SLIM TW LED - luminaire pass-through câblé, 2 presse-étoupes dans le luminaire, possibilité de connexion traversante des luminaires
Kanlux TP SLIM TW LED - raccordo con installazione passante, 2 strozzature nel raccordo, possibilità di collegamento dei raccordi in linea.

LED technology

EASY installation

up to 110 lm/W

IP 65

Kanlux TP SLIM LED est un petit luminaire étanche qui peut être installé en saillie ou en suspension. La facilité de l'installation est assurée par les supports réglés et des raccords rapides. Grâce au degré d'étanchéité IP65 et à la résistance aux impacts IK 08, il est possible d'utiliser le luminaire dans des endroits comme : les halls industriels, les entrepôts, des parcs de stationnement et des garages.

Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux SLIM è una plafoniera stagna che può essere montata a soffitto o a sospensione. La comodità del montaggio è garantita dalle staffe regolabili e dagli innesti rapidi. Grazie al grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK 08 è possibile utilizzare l'apparecchio in luoghi come locali industriali, magazzini, parcheggi e garage.

Materiale e diffusore: plastica

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		
TP SLIM LED 40W-NW	27115	5905339271150	40	4400	4000	X145/Y110	blanc | bianco
TP SLIM LED 50W-NW	27116	5905339271167	50	5500	4000	X145/Y110	blanc | bianco
TP SLIM TW LED 40W-NW	27117	5905339271174	40	4400	4000	X145/Y110	blanc | bianco
TP SLIM TW LED 50W-NW	27118	5905339271181	50	5500	4000	X145/Y110	blanc | bianco

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50	≥20000	25000	ellipse ≤6x MacAdam	80	SMD			65	
[°C] -20÷40		IK 08		[mm²] 1-2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		



TP SLIM LED 40W-NW | TP SLIM LED 50W-NW | TP SLIM TW LED 40W-NW | TP SLIM TW LED 50W-NW

Kanlux

NOME N

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ► PLAFONIERA LED LINEARE

NOME N LED SMD 18W-NW

NOME N LED SMD 36W-NW

NOME N LED SMD 48W-NW

LED technology

IP 65

Les luminaires linéaires Kanlux NOME N peuvent être facilement associés pour créer des ensembles de lignes lumineuses. Ces luminaires sont conçus pour éclairer des locaux très humides et poussiéreux (IP65), tels que les locaux de production, entrepôts, ateliers, etc.

Luminaire avec câbles traversants, 2 bobines d'arrêt PG11 dans le luminaire, possibilité d'assembler les luminaires par dérivation

Matériau du boîtier: PC

Matériau du diffuseur: PC

Le plafoniere stagne Kanlux NOME N possono essere combinate insieme creando diversi scenari. Questi apparecchi sono progettati per ambienti con alti livelli di umidità e polveri (IP65), come ad esempio capannoni di produzione, magazzini, officine ecc.

Plafoniera con cablaggio passante, 2 pressacavi PG11 nell'apparecchio, possibilità di collegamento passante di plafoniere.

Materiale e diffusore: PC

			[W]	[lm] Tc [K]		[°]		
NOME N LED SMD 18W-NW	25493	5905339254931	18	1800	4000	X125/Y100	blanc | bianco
NOME N LED SMD 36W-NW	25494	5905339254948	36	3600	4000	X125/Y100	blanc | bianco
NOME N LED SMD 48W-NW	25495	5905339254955	48	4800	4000	X125/Y100	blanc | bianco

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤6x MacAdam	Ra				IP	
220-240 AC	50	≥20000	25000		80	SMD			65	
[°C] -20÷40			[mm²] 1÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA			

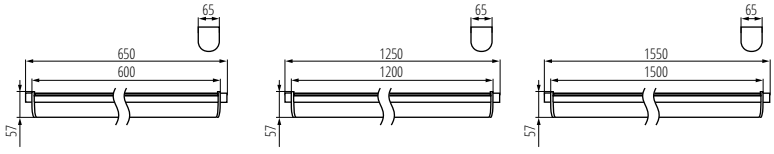

NOME N LED SMD 18W

NOME N LED SMD 36W

NOME N LED SMD 48W

Kanlux

MAH PLUS 4LED

REGLETTE ÉTANCHE POUR TUBE LED ► PLAFONIERA STAGNA PER TUBI LED

MAH PLUS-236/4LED/PC

IP 65

Les Kanlux MAH PLUS 4LED sont des homologues à LED des luminaires populaires. Leur principal avantage réside dans le fait qu'ils peuvent utiliser des sources de lumière à LED T8 d'une longueur de 1200 mm ou 1500 mm. C'est une excellente solution pour les applications industrielles.

les luminaires MAH PLUS 4LED/PC sont conçus pour les sources lumineuses T8 LED 220-240 V~ ; 50/60 Hz avec alimentation unilatérale

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: PC

Matériau des clips: matériau plastique

Kanlux MAH PLUS 4LED e' una plafoniera stagna il cui vantaggio principale si traduce nella possibilità di usare le sorgenti luminose a LED T8 con una lunghezza di 1200 mm o 1500 mm.
È un'ottima soluzione per applicazioni industriali.

Materiale: plafoniera realizzata in plastica e policarbonato.

MAH PLUS-136/4LED/PC

MAH PLUS-158/4LED/PC

			[W]			
MAH PLUS-236/4LED/PC	**22800**	5905339228000	2 x max 36	T8 LED	G13	gris | grigio
MAH PLUS-258/4LED/PC	**22801**	5905339228017	2 x max 58	T8 LED	G13	gris | grigio
MAH PLUS-136/4LED/PC	**22802**	5905339228024	max 36	T8 LED	G13	gris | grigio
MAH PLUS-158/4LED/PC	**22803**	5905339228031	max 58	T8 LED	G13	gris | grigio

[V]	[Hz]		IP		[°C]			[mm²]
220-240 AC	50		65		5÷25			1÷2,5
L N ONE SIDE INPUT	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA			



MAH PLUS-236/4LED/PC MAH PLUS-258/4LED/PC MAH PLUS-136/4LED/PC MAH PLUS-158/4LED/PC

Kanlux

MAH PLUS

REGLETTE ÉTANCHE ► PLAFONIERA STAGNA

MAH PLUS-136-ABS/PC

MAH PLUS-236-ABS/PC

MAH PLUS-258-ABS

EVG BALLAST

IP 65

Les luminaires antipoussières Kanlux MAH PLUS sont extrêmement pratiques en tant qu'éclairage de tunnels, de halls industriels, de garages, d'ateliers, de hangars ou de magasins. Le degré d'intégrité élevé IP65 les rend appropriés pour le montage dans des endroits directement exposés aux conditions atmosphériques.

montage facile du luminaire au support à l'aide des crochets d'encliquetage fournis

plaque de montage suspendue facilitant le raccordement et l'entretien du luminaire

presse-étoupe d'étanchéité utilisé pour l'introduction du cordon d'alimentation

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: PC

Matériau des clips: matériau plastique

Matériau du support: métal

Le plafoniere stagne Kanlux MAH PLUS sono ideali per l'illuminazione di gallerie, capannoni industriali, garage, officine, depositi o magazzini. L'elevato grado di protezione IP65 le rende adatte all'installazione in luoghi direttamente esposti agli agenti atmosferici.

Materiale: plastica e mettalo

Diffusore: PC

			[W]			
MAH PLUS-136-ABS/PC	**18519**	5905339185198	36	T8	G13	gris | grigio
MAH PLUS-236-ABS/PC	**18521**	5905339185211	2 x 36	T8	G13	gris | grigio
MAH PLUS-258-ABS/PC	**18525**	5905339185259	2 x 58	T8	G13	gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 65		[°C] 5÷25		
	[mm²] 1÷2,5	EVG BALLAST	0,5m	CE	EAC	UK CA		

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

GL-MAH-136 PLUS-PC	**18589**	5905339185891	Vasque de luminaire MAH, GL-MAH-136 PLUS-PC, (18589) | Paralume palfoniera MAH, GL-MAH-136 PLUS-PC, (18589)
CL-MAH PLUS	**18593**	5905339185938	Clips de luminaire MAH, CL-MAH PLUS, (18593) | Clip palfoniera MAH, CL-MAH PLUS, (18593)
CL-MAH PLUS-INOX	**18594**	5905339185945	Clips INOX de luminaire MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594) | Clip palfoniera MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)
ROPE-NT 150	**07870**	5905339078704	ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces | ROPE-NT 150 corda d'acciaio (doppia) per appendere plafoniere, 2 pz. nel set
ROPE-NT 150 SINGLE	**07871**	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces | ROPE-NT 150 SINGLE corda d'acciaio (singola) per appendere plafoniere, 2 pz. nel set

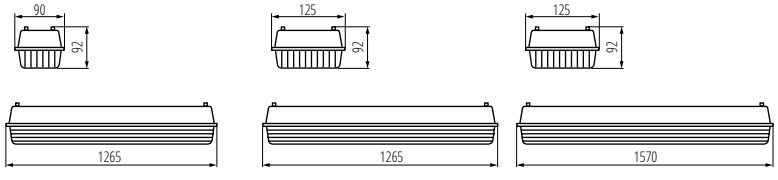

MAH PLUS-136-ABS MAH PLUS-236-ABS MAH PLUS-258-ABS

Kanlux

MEBA LED

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ► PLAFONIERA LED LINEARE

NEW

MEBA LED 12-20W NW/WW

5 WARRANTY 5 years

up to 125 lm/W

4 in 1

Kanlux MEBA LED est une gamme de plafonniers saillie qui se décline en deux longueurs distinctes et deux puissances 600mm (12 / 20W) et 1200mm (22 / 40W), ainsi que deux températures de couleur de lumière (3000K / 4000K), le tout dans le même appareil. Kanlux MEBA LED se caractérise en outre par son efficacité lumineuse élevée (jusqu'à 125lm /W), une durée de vie de 50 000 heures et une garantie de 5 ans.Un autre avantage de ces plafonniers réside dans le diffuseur PC résistant et rainuré pour accroitre l'émission du flux lumineux

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: PC

MEBA LED 12-20W NW/WW

MEBA LED 22-40W NW/WW

Le Kanlux MEBA LED completano la famosa famiglia di plafoniere Kanlux MEBA. Puoi scegliere modelli con una lunghezza di 600mm (12/20W) e 1200mm (22/40W), ognuno di essi ha due potenze e due colori di luce (3000/4000K) in un unico alloggiamento. Kanlux MEBA LED e' sinonimo di alta efficienza luminosa (fino a 125lm/W), una durata di 50.000 ore e 5 anni di garanzia. Un ulteriore vantaggio di queste palfoniere è un diffusore in PC resistente e scanalato, antiabbagliamento.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Materiale: acciaio

Diffusore: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
MEBA LED 12-20W NW/WW	33890	5905339338907	12/20	1350(WW) 1500(NW) / 2200(WW) 2300(NW)	3000/4000	120	blanc | bianco
MEBA LED 22-40W NW/WW	33891	5905339338914	22/40	2500(WW) 2700(NW) / 4200(WW) 4400(NW)	3000/4000	120	blanc | bianco

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP	
220-240 AC	50	≥30000	50000		80	SMD			20	
[°C] 5÷25			[mm²] 0,75-2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA			

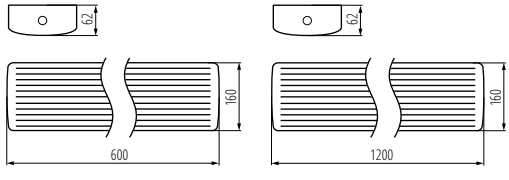

MEBA LED 12-20W NW/WW

MEBA LED 22-40W NW/WW

Kanlux

MEBA 4LED

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE POUR TUBES LED T8
► PLAFONIERA LINEARE PER TUBI LED T8

MEBA 4LED 2X120 OP PS

Kanlux MEBA 4LED est une version LED du luminaire linéaire Kanlux MEBA. Les tubes LED T8 utilisés garantissent un fonctionnement plus économique et plus long, ce qui se traduit par un confort d'utilisation dans les salons de beauté, salons de coiffure et bureaux.

Matériau du boîtier: matériau plastique , acier

Matériau du diffuseur: PS

La plafoniera MEBA 4LED e' destinata all'utilizzo di tubi a LED T8. Alimentazione LED T8 unilaterale.

Materiale: plastica

Diffusore: PC

MEBA 4LED 2X120 PS

MEBA 4LED 2X150 OP PS

			[W]			
MEBA 4LED 2X120 PS	**26961**	5905339269614	2 x max 36	T8 LED	G13	blanc | bianco
MEBA 4LED 2X120 OP PS	**26964**	5905339269645	2 x max 36	T8 LED	G13	blanc | bianco
MEBA 4LED 2X150 OP PS	**26965**	5905339269652	2 x max 58	T8 LED	G13	blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1-2,5	L N ONE SIDE INPUT	0,5m	CE	EAC	UK CA		

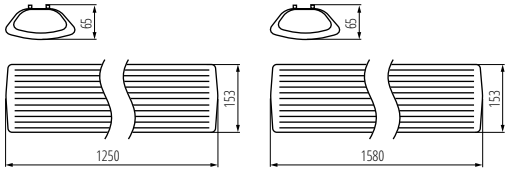

MEBA 4LED 2X120

MEBA 4LED 2X150

Kanlux

ALDO 4LED

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE POUR TUBES LED T8
► PLAFONIERA LINEARE PER TUBI LED T8

ALDO 4LED 1X60; 1X120; 1X150

ALDO 4LED 1X120

ALDO 4LED 1X150

ALDO 4LED 2X120

Kanlux ALDO 4LED est une série de dispositifs d'éclairage adaptés aux lampes à LED T8.
Ce sont des luminaires de mur et de plafond, caractérisés par une forme moderne et profilée, qui s'intègrent discrètement dans tous les intérieurs.

Les luminaires s'utilisent avec des sources T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz avec alimentation unilatérale

ALDO R avec réflecteur

Matériau du boîtier: métal, matériau plastique

Kanlux ALDO 4LED e' una famiglia di lampade lineari semplici, progettate per funzionare con tubi LED T8. Sono apparecchi da parete e soffitto caratterizzati da una forma moderna e slanciata, che si abbinano discretamente a qualsiasi tipo di arredamento.

Gli apparecchi sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz con alimentazione unilaterale

ALDO R dotato di riflettore

Materiale: mettalo e plastica

			[W]			
ALDO 4LED 1X60	**26360**	5905339263605	max 18	T8 LED	G13	blanc | bianco
ALDO 4LED 1X120	**26361**	5905339263612	max 36	T8 LED	G13	blanc | bianco
ALDO 4LED 1X150	**26362**	5905339263629	max 58	T8 LED	G13	blanc | bianco
ALDO 4LED 2X120	**26364**	5905339263643	2 x max 36	T8 LED	G13	blanc | bianco
ALDO 4LED 2X150	**26365**	5905339263650	2 x max 58	T8 LED	G13	blanc | bianco

[V]	[Hz]		IP		[°C]		
220-240 AC	50		20		5÷25		
[mm²] 0,5-2,5	L N ONE SIDE INPUT	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		

Kanlux

ALDO 4LED

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE POUR TUBES LED T8 ► PLAFONIERA LINEARE PER TUBI LED T8

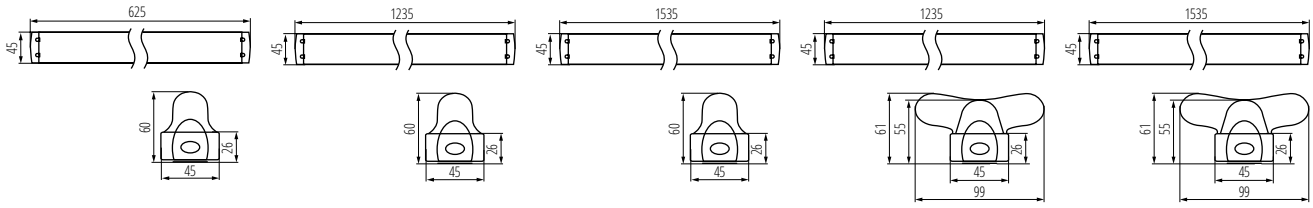

ALDO 4LED 1X60 | ALDO 4LED 1X120 | ALDO 4LED 1X150 | ALDO 4LED 2X120 | ALDO 4LED 2X150

Kanlux

BENO LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED

BENO 18W L-GR; BENO 18W L-SE GR

BENO 18W O-W; BENO 18W O-SE W

BENO 18W O-GR; BENO 18W O-SE GR

BENO 18W L-W; BENO 18W L-SE W

BENO 18W L-GR ; BENO 18W L-SE GR

BENO 24W O-W; BENO 24W O-SE W

BENO 24W O-GR; BENO 24W O-SE GR

BENO 24W L-W; BENO 24W L-SE W

BENO 24W L-GR; BENO 24W L-SE GR

MODERN design

IP 54

LED techno logy

EASY insta lation

Kanlux BENO Led est caractérisé par son design et son effect lumineux, avec un degré d'étancheité élevé (IP54) et un système d'installation rapide et aisé sur surface mural ou plafonf. Beno peut etre équipé avec un détecteur de mouvement.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Le lampade Kanlux BENO hanno un design unico. Sono state progettate e create esclusivamente per il nostro marchio Kanlux e i loro disegn e' stato registrato presso l'ufficio brevetti. Kanlux BENO LED ha anche un'elevata resistenza agli agenti atmosferici (tenuta IP54), installazione rapida e semplice sul soffitto o sulla parete e un sensore di movimento tarabile. Kanlux BENO LED è una lampada multifunzione disponibile in piu' varianti, con o senza sensore di movimento/crepuscolare. Puo' essere utilizzata praticamente ovunque.

Materiale: plastica

Kanlux

BENO LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED

BENO 24W O-W, BENO 24W O-SE W

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
BENO 18W NW-O-W	32940	5905339329400	18	1550	4000	blanc | bianco	
BENO 18W NW-L-W	32942	5905339329424	18	1550	4000	blanc | bianco	
BENO 18W NW-O-SE W	32944	5905339329448	18	1550	4000	blanc | bianco	Hyperfréquence | a microonde
BENO 18W NW-L-SE W	32946	5905339329462	18	1550	4000	blanc | bianco	Hyperfréquence | a microonde
BENO N 18W NW-O-SE GR	32948	5905339329486	18	1400	4000	graphite | grafite	Hyperfréquence | a microonde
BENO N 18W NW-L-SE GR	32949	5905339329493	18	1400	4000	graphite | grafite	Hyperfréquence | a microonde
BENO N 18W NW-O-GR	33348	5905339333483	18	1400	4000	graphite | grafite	
BENO N 18W NW-L-GR	33349	5905339333490	18	1400	4000	graphite | grafite	
BENO 18W WW-L-GR	33380	5905339333803	18	1350	3000	graphite | grafite	
BENO 18W WW-L-W	33381	5905339333810	18	1480	3000	blanc | bianco	
BENO 18W WW-O-GR	33382	5905339333827	18	1350	3000	graphite | grafite	
BENO 18W WW-O-W	33383	5905339333834	18	1480	3000	blanc | bianco	
BENO 24W NW-O-W	33340	5905339333407	24	2060	4000	blanc | bianco	
BENO 24W NW-O-GR	33341	5905339333414	24	1920	4000	graphite | grafite	
BENO 24W NW-L-W	33342	5905339333421	24	2060	4000	blanc | bianco	
BENO 24W NW-L-GR	33343	5905339333438	24	1920	4000	graphite | grafite	
BENO 24W NW-O-SE W	33344	5905339333445	24	2060	4000	blanc | bianco	Hyperfréquence | a microonde
BENO 24W NW-O-SE GR	33345	5905339333452	24	1920	4000	graphite | grafite	Hyperfréquence | a microonde
BENO 24W NW-L-SE W	33346	5905339333469	24	2060	4000	blanc | bianco	Hyperfréquence | a microonde
BENO 24W NW-L-SE GR	33347	5905339333476	24	1920	4000	graphite | grafite	Hyperfréquence | a microonde
BENO 24W WW-L-GR	33384	5905339333841	24	1880	3000	graphite | grafite	
BENO 24W WW-L-W	33385	5905339333858	24	2040	3000	blanc | bianco	
BENO 24W WW-O-GR	33386	5905339333865	24	1880	3000	graphite | grafite	
BENO 24W WW-O-W	33387	5905339333872	24	2040	3000	blanc | bianco	

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	110	≥20000	20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			54

	[°C]			[mm²]	m				
	-15÷35			0,5÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



BENO 18W O



BENO 18W L



BENO 24W O



BENO 24W L

Kanlux

VARSO LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED

VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE

VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE

VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE

VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE

VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-L; VARSO HI 36W-NW-L-SE

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
VARSO LED 18W-WW-O	**26440**	5905339264404	18	1620	3000	blanc | bianco	
VARSO LED 18W-NW-O	**26441**	5905339264411	18	1700	4000	blanc | bianco	
VARSO LED 18W-NW-L	**26443**	5905339264435	18	1700	4000	blanc | bianco	
VARSO LED 24W-WW-O	**26444**	5905339264442	24	2160	3000	blanc | bianco	
VARSO LED 24W-NW-O	**26445**	5905339264459	24	2280	4000	blanc | bianco	
VARSO LED 24W-NW-L	**26447**	5905339264473	24	2280	4000	blanc | bianco	
VARSO HI 36W-NW-O	**26448**	5905339264480	36	3600	4000	blanc | bianco	
VARSO HI 36W-NW-L	**26449**	5905339264497	36	3600	4000	blanc | bianco	
VARSO LED 18W-NW-L-SE	**26980**	5905339269805	18	1700	4000	blanc | bianco	Hyperfréquence | a microonde
VARSO LED 18W-NW-O-SE	**26981**	5905339269812	18	1700	4000	blanc | bianco	Hyperfréquence | a microonde
VARSO LED 24W-NW-L-SE	**26983**	5905339269836	24	2280	4000	blanc | bianco	Hyperfréquence | a microonde
VARSO LED 24W-NW-O-SE	**26984**	5905339269843	24	2280	4000	blanc | bianco	Hyperfréquence | a microonde
VARSO HI 36W-NW-O-SE	**26985**	5905339269850	36	3600	4000	blanc | bianco	Hyperfréquence | a microonde
VARSO HI 36W-NW-L-SE	**26986**	5905339269867	36	3600	4000	blanc | bianco	Hyperfréquence | a microonde

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50	120	≥20000	20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			54	
[°C]			[mm²]	m	CE	EAC	PZH	UK CA			
-20÷35			0,5-2,5	0,5m							

Kanlux

VARSO LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED

LED technology

IP 54

EASY installation

Les Kanlux VARSO sont des hublots équipés de LED SMD intégrées. C'est une excellente proposition pour les immeubles de logement collectifs ou logements individuels où sont généralement requis une certaine résistance à l'humidité (IP54) .

Attestation PZH : Numéro BK/K/0352/01/2018, valable jusqu'au 2023-05-30

VARSO LED + SE - variante avec capteur de mouvement

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux VARSO LED è una famiglia di plafoniere ermetiche con una sorgente luminosa a LED integrata. Si tratta di un'ottima proposta sia per progetti specifici che per l'uso domestico dove è necessaria una maggiore resistenza all'umidità (IP54). Per l'illuminazione delle aree particolarmente grandi, offriamo Kanlux VARSO HI da 36 watt con un flusso luminoso fino a 3600 lumen. Ricordate che sono disponibili anche le versioni Kanlux VARSO con rilevatori di movimento (SE).

Certificato PZH (Istituto Nazionale di Igiene polacco): Numero BK/K/0352/01/2018, valido fino al 30-05-2023

VARSO LED + SE - versione con sensore di movimento

Materiale: plastica



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-L; VARSO HI 36W-NW-L-SE

Kanlux

ORTE LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED

ORTE LED 18W-O; ORTE LED 18W-O-SE

ORTE LED 18W-O, ORTE LED 18W-O-SE

ORTE LED 24W-O, ORTE LED 24W-O-SE

IP 54 | LED technology | EASY installation

Kanlux ORTE LED est une nouvelle famille de plafonniers où une attention particulière est portée au design et à la facilité d'installation. Pour plus de confort, nous vous proposons également des versions avec détecteur de mouvement.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ORTE LED è una nuova famiglia di plafoniere, dove una particolare attenzione è stata rivolta al design e alla facilità di installazione. Per ulteriore comodità vi offriamo anche versioni con rilevatore di movimento.

Materiale: plastica

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
ORTE LED 18W-NW-O	**29160**	5905339291608	18	1600	4000	blanc | bianco	
ORTE LED 24W-NW-O	**29161**	5905339291615	24	2200	4000	blanc | bianco	
ORTE LED 18W-NW-O-SE	**29162**	5905339291622	18	1600	4000	blanc | bianco	Hyperfréquence | a microonde
ORTE LED 24W-NW-O-SE	**29163**	5905339291639	24	2200	4000	blanc | bianco	Hyperfréquence | a microonde

[V]	[Hz]	[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP
220-240 AC	50	120	≥20000	20000		80	SMD			54
	[°C]			[mm²]	m					
	-20÷35			0,75÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA		



ORTE LED 18W-O, ORTE LED 18W-O-SE



ORTE LED 24W-O, ORTE LED 24W-O-SE

Kanlux

DABA PRO

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED

NEW

DABA PRO 26W NW-SE-B

WARRANTY 5 years

IP 65

10 IK

HIGH lumen

DABA PRO 25W NW-B

DABA PRO 25W NW-W, DABA PRO 26W NW-SE-W

Kanlux DABA PRO est un plafonnier étanche. Il existe en version sans détecteur de mouvement (25W) et une version avec détecteur (26W), ainsi qu' en deux coloris de finition : blanc et noir. Le hublot Kanlux DABA PRO est étanche selon la norme IP65 , donc particulièrement résistant aux conditions atmosphériques extérieures.
Il est également résistant aux chocs IK10 et offre une protection supplémentaire anti-vandale puisque son ouverture est impossible sans outil (fourni dans le packaging). Les hublots Kanlux DABA PRO offrent également la possibilité d'un raccordement MAITRE → ESCLAVE, c'est-à-dire que le premier luminaire qui détecte un mouvement peut déclencher l'allumage ou l'extinction de l'ensemble de la ligne lumineuse. La haute qualité de fabrication des luminaires Kanlux DABA PRO est confortée par une garantie de 5 ans et une durée de vie 50 000 h.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: PC

Le Kanlux DABA PRO sono plafoniere per uso professionale. E' possibile scegliere tra la versione senza sensore di movimento (25W) e quella con sensore (26W) . Disponibili in due colori: bianco e nero. Kanlux DABA PRO ha un grado di protezione IP65 ed un' alta resistenza resistenza agli urti i IK10. Le plafoniere Kanlux DABA PRO possono essere collegate tra loro secondo il principio MASTER → SLAVE, ovvero il primo (primo e ultimo) apparecchio con sensore contrallano tutti gli apparecchi intermedi.L'alta qualità delle plafoniere Kanlux DABA PRO è assicurata da una garanzia di 5 anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Materiale: plastica

Diffusore: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
DABA PRO 25W NW-W	19064	5905339190642	25	2800	4000	blanc | bianco	
DABA PRO 25W NW-B	19065	5905339190659	25	2800	4000	noir | nero	
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	5905339190666	26	2800	4000	blanc | bianco	Hyperfréquence | a microonde
DABA PRO 26W NW-SE-B	19067	5905339190673	26	2800	4000	noir | nero	Hyperfréquence | a microonde

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	115	≥25000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			65
	[°C] -20÷40		IK 10		[mm²] 0,75-2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



DABA PRO 25W, SE



DABA PRO 26W, SE

Kanlux

DABA N LED SMD

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED

DABA N LED SMD DL-16W

DABA N LED SMD DL-16W

DABA N LED SMD DL-22W

10 IK | IP 66 | microwave MOTION sensor | LED technology

Le hublot Kanlux DABA N à haute efficacité énergétique permet de réduire les coûts de consommation d'énergie grâce aux capteurs de mouvement et de crépuscule utilisés. Par conséquent, il ne brille que lorsque c'est nécessaire. De plus, ses paramètres (IP66, IK10) permettent de le monter pratiquement n'importe où. Grâce à sa fonction STAND BY DIMMING, après un laps de temps sans mouvement, le plafonnier entre en mode veille en abaissant son flux lumineux jusqu'à 20%.

Matériau du boîtier: PC
Matériau du diffuseur: PC

L'apparecchio Kanlux DABA N offre la possibilità di ridurre i costi energetici utilizzando sensori di movimento e crepuscolare. Ciò significa che si accende solo quando è necessario. Inoltre, i suoi parametri (IP66, IK10) consentono il montaggio praticamente in qualsiasi luogo! Grazie alla funzione STAND BY DIMMING, senza rilevare il movimento per un tempo programmato, la plafoniera passa in modalità stand-by riducendo il flusso luminoso a 20%.

Materiale: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR	
DABA N LED SMD DL-16W	19062	5905339190628	16	1300	4000	blanc | bianco	Hyperfréquence | a microonde	
DABA N LED SMD DL-22W	19063	5905339190635	22	1900	4000	blanc | bianco	Hyperfréquence | a microonde	

220-240 AC [V]	[Hz] 50	[°] 120	≥20000	[h] 40000	ellipse ≤ 6x Macdam	Ra 80	SMD		
IP 66		[°C] -15÷35		IK 10		[mm²] 0,75-2,5	[m] max 8	[°] H360	[s] - [min] 10-10
[lx] 5/15/50/2000	[m] 0,5m	CE	EAC	PZH	UKCA				



DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-22W

Kanlux

TYBIA LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED

NEW

TYBIA LED 38W-GY

TYBIA LED 38W GY, SE

TYBIA LED 28W GY, SE

TYBIA LED 38W B, SE

TYBIA LED 28W B, SE

LED technology

MODERN design

Kanlux TYBIA LED est un luminaire d'éclairage général dans lequel des diodes SMD sont utilisées. L'installation du luminaire TYBIA LED dans les couloirs, les cages d'escaliers, les locaux sociaux ou fonctionnels garantit des économies substantielles liées non seulement à la consommation d'énergie, mais également à son fonctionnement à long terme et sans entretien.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: PMMA

Kanlux TYBIA LED e' una plafoniera a diodi LED SMD. Il montaggio dell'apparecchio TYBIA LED in corridoi, scale, sale ristoro o ripostigli è una garanzia di risparmio, non solo in termini di consumo energetico ma anche in relazione al suo funzionamento a lungo termine e senza manutenzione.

Materiale: alluminio

Diffusore: PMMA

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR	
TYBIA LED 38W-NW	24640	5905339246400	38	3800	4000	gris / blanc | grigio / bianco		≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	5905339246417	38	3800	4000	gris / blanc | grigio / bianco	Hyperfréquence | a microonde	≥20000
TYBIA LED 38W-NW B	24642	5905339246424	38	3800	4000	noir | nero		≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	5905339246431	38	3800	4000	noir | nero	Hyperfréquence | a microonde	≥20000
TYBIA M 25W-NW GY	24644	5905339246448	25	2600	4000	gris | grigio		≥15000
TYBIA M 25W-NW B	24645	5905339246455	25	2600	4000	noir | nero		≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	5905339246462	25	2600	4000	gris | grigio	Hyperfréquence | a microonde	≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	5905339246479	25	2600	4000	noir | nero	Hyperfréquence | a microonde	≥15000

[V]	[Hz]	[°]	[h]	ellipse ≤6x MacAdam	Ra			IP	
220-240 AC	50	110	30000		80	SMD		20	
[°C] 5÷25			[mm²] 1-2,5	m 0,5m	CE	EAC	UKCA		



TYBIA LED 38W



TYBIA LED 25W

Kanlux

FOGLER LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED

FOGLER LED 14W-NW

Le plafonnier Kanlux FOGLER LED équipé d'un détecteur de mouvement est parfaitement adapté à l'éclairage des cages d'escaliers, des locaux techniques, des locaux de stockage, des sous-sols, ainsi que des garages et des entrées de maisons individuelles.

Matériau du boîtier: acier
Matériau du diffuseur: PC

La plafoniera Kanlux FOGLER LED con il sensore di movimento è ideale per illuminare scale, locali di servizio di edifici condominiali, ripostigli, scantinati nonché garage e vialetti di case unifamiliari.

Materiale del corpo: acciaio
Materiale del diffusore: PC

[W]	[lm] / Tc [K]					SENSOR	
FOGLER LED 14W-NW	18121	5905339181213	14	800	4000	blanc | bianco	PIR

[V]	[Hz]	[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra			IP		[°C]			
220-240 AC	50	110	≥15000	20000		80	SMD		20		5÷25			
[mm²]		[m]	[°]	[s] - [min]	[lx]									
0,5-2,5		max 6	360	10-5	5-2000	0,5m	CE	EAC	UKCA					



FOGLER LED 14W-NW

Kanlux

FOGLER DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE
▶ PLAFONIERA CON LAMPADINA CAMBIABILE

FOGLER DL-2400

Le plafonnier Kanlux FOGLER DL équipés d'un culot pour source lumineuse remplaçable est parfaitement adapté aux cages d'escalier, sous-sols, greniers et autres locaux de ce type. Son détecteur de mouvements intégré fonctionne sur une plage horizontale de 360° et garantit que le luminaire s'allume exactement là où vous en avez besoin.

équipé d'un capteur de mouvement
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 5 min.
portée maximale de détection de mouvement de 8 m
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)
Matériau du boîtier: acier
Matériau du diffuseur: verre

La plafoniera Kanlux FOGLER DL con lampadina intercambiabile è una soluzione ideale per scale, cantine, soffitte e altri locali di questo tipo. Un sensore integrato con un angolo massimo (360°) per il rilevamento del movimento fa sì che l'apparecchio si accenda esattamente quando serve la luce.

Sensore di movimento a 360°
Angolo verticale di rilevamento 120°
Tarabile fra 5 secondi e 5 minuti
Distanza massima di rilevamento:8 metri
Materiale: metallo
Diffusore: vetro

[W]										
FOGLER DL-2400	18120	5905339181206	2 x max 40	GLS/CFL/LED	E27	blanc | bianco				

[V]	[Hz]		IP		[°C]			[mm²]	[m]	
220-240 AC	50		20		5÷25			1-2,5	max 8	
[°]	[s] - [min]		[lx]							
H360/V120	12-5	PIR	3-2000	0,5m	CE	EAC	UKCA			



FOGLER DL-2400

Kanlux

JURBA DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ▶ PLAFONIERA CON LAMPADINA CAMBIABILE

JURBA DL-218O

JURBA DL-218L

Le hublot étanche Kanlux JURBA se caractérise par une qualité parfaite. Le luminaire peut être monté au mur et au plafond, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Les luminaires Kanlux JURBA ont un degré accru de résistance à la poussière et à l'humidité - IP44.

Matériau du boîtier: acier

Matériau du diffuseur: PC

La plafoniera ermetica Kanlux JURBA è il sinonimo di un'elevata qualità di manifattura. L'apparecchio può essere montato sia a parete che sul soffitto, sia all'esterno che all'interno. Gli apparecchi Kanlux JURBA si caratterizzano per l'elevato grado di protezione da polveri e acqua - IP44.

Materiale: metallo

Diffusore: PC

JURBA DL-218O	08980	5905339089809	2 x max 18	CFL/LED	E27	nickel satiné | nichel satinato
JURBA DL-218L	08981	5905339089816	2 x max 18	CFL/LED	E27	nickel satiné | nichel satinato

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44		[°C] -10÷35		
[mm²] 1-2,5	0,1m	CE	EAC	UK CA			



JURBA DL-218O



JURBA DL-218L

Kanlux

SANSO LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED

SANSO LED 15W-NW-SE

PIR MOTION sensor | LED technology | IP 44

Le plafonnier Kanlux SANSO LED avec capteur de mouvement PIR intégré vous permet de le personnaliser selon vos besoins. Il se caractérise également par une étanchéité accrue (IP 44), grâce à laquelle son intérieur est protégé contre les poussières.

Matériau du boîtier: PC

Matériau du diffuseur: PC

La plafoniera Kanlux SANSO LED e' dotata di un sensore di movimento PIR integrato . È caratterizzata da un grado di protezione IP44 ed una forma semplice.

Materiale: policarbonato

		[W]	[lm] Tc [K]			SENSOR
SANSO LED 15W-NW-SE	26520	5905339265203	15	1250	4000	blanc | bianco	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[mm²] ≥10000	[h] 15000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 44	
[°C] -20÷35			[mm²] 0,5-1,5	[m] max 6	[°] H160	[s] - [min] 5-5	[lx] 8-2000	0,5m	CE	EAC	UK CA



SANSO LED 15W-NW-SE

Kanlux

PORTOS LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED

PORTOS LED SE

IP 54 | LED technology

Kanlux PORTOS LED est un luminaire de façade. Grâce à lui vous pouvez illuminer la façade. Kanlux PORTOS LED, dans sa forme universelle s'adapte à toutes les surfaces (briques, pierres apparentes, béton) Kanlux PORTOS LED est un luminaire robuste et résistant aux intempéries (IP54), peut être installé en intérieur et en extérieur. La version SE du luminaire Kanlux PORTOS LED SE est équipé d'un détecteur de mouvement intégré.

Matériau du boîtier: PC

Matériau du diffuseur: PC

Kanlux PORTOS LED è una lampada da parete. Grazie ad essa, puoi illuminare la facciata ed evidenziare il numero civico di proprietà. Kanlux PORTOS LED nella sua forma universale si adatta perfettamente a qualsiasi superficie. Disponibile anche nella versione con sensore crepuscolare. Kanlux PORTOS LED è una lampada resistente ai fattori esterni che puoi utilizzare sia all'interno che all'esterno, senza temere che umidità e polvere riducano la sua efficienza lavorativa.

Materiale: policarbonato

		[W]	[lm] Tc [K]				SENSOR
PORTOS LED SE	29071	5905339290717	5	450	4000	blanc | bianco	≥15000	crépusculaire | crepuscolo

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] 30000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 54	
[°C] -10÷35			[mm²] 0,5÷1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA			



PORTOS LED SE

Kanlux

MARC DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ▶ PLAFONIERA CON LAMPADINA CAMBIABILE

MARC DL-60

			[W]			
MARC DL-60	**07015**	5905339070159	max 60	GLS/CFL/LED	E27	blanc | bianco

[V]	[Hz]		IP		[°C]		
220-240 AC	50		54		-10÷35		
[mm²] 1-1,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA			

CFL LED/GLS IP 54

Le plafonnier Kanlux MARC DL se caractérise par une conception simple, avec toutefois une résistance trés élevée aux chocs (IK10). La haute résistance à la poussière, ainsi qu'à l'humidité (IP54) et aux rayons UV sont les arguments principaux de ce luminaire.

haute résistance au rayonnement UV (PIKTO)
haute résistance aux chocs
Matériau du boîtier: PC
Matériau du diffuseur: PC

La plafoniera Kanlux MARC DL è un design semplice unito ad un'elevata resistenza agli urti (IK10). L'elevata resistenza alle polveri, all'umidità (IP54) e ai raggi UV sono gli ulteriori vantaggi di questo apparecchio.

Materiale: policarbonato



MARC DL-60

Kanlux

PIRES DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ▶ PLAFONIERA CON LAMPADINA CAMBIABILE

PIRES DL-60O

			[W]					SENSOR
PIRES DL-60O	**08810**	5905339088109	max 60	GLS/CFL/LED	E27	blanc | bianco	Hyperfréquence | a microonde
PIRES DL-60O NS	**08811**	5905339088116	max 60	GLS/CFL/LED	E27	blanc | bianco	
PIRES ECO DL-250	**19000**	5905339190000	max 25	CFL/LED	E27	blanc | bianco	Hyperfréquence | a microonde
PIRES ECO DL-250 NS	**19001**	5905339190017	max 25	CFL/LED	E27	blanc | bianco	

[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50		44		5÷35	
	[mm²] 1-2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	

CFL LED

Kanlux PIRES est un plafonnier d'aspect minimaliste équipé d'un capteur de mouvement à micro-ondes, doté d'une portée de détection de mouvement de 9 m. L'avantage du luminaire est également la possibilité de régler le temps d'éclairage entre 8 secondes et 12 minutes.

équipé d'un capteur de mouvement à micro-ondes
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 140°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 8 s. à 12 min.
portée maximale de détection de mouvement de 9 m
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h), plage de réglage de la sensibilité 2...2000lx
Matériau du boîtier: acier

Kanlux PIRES è una plafoniera dal design minimalista,disponibile con e senza sensore di movimento a microonde con portata di rilevamento di movimento pari a 9 metri. Il vantaggio dell'apparecchio è anche la possibilità di regolare il tempo di illuminazione da 8 sec. a 12 min.

Angolo di rilevamento 360°
Angolo di rilevamento verticale 140°
Tempo di accensione tarabile fra 8 secondi e 12 minuti
Distanza di rilevamento massima: 9 metri
Materiale: metallo
Diffusore: vetro oppure plastica

08810, 08811 - matériau de l'abat-jour: verre / materiale paralume: vetro
19000, 19001 - matériau de l'abat-jour: plastique / materiale paralume: plastica



PIRES DL-60O



PIRES DL-60O NS



PIRES ECO DL-250; PIRES ECO DL-250 NS

Kanlux

INES

HUBLOTS ▶ LAMPADA „TARTARUGA"

INES 7061N

Kanlux INES est un luminaire hermétique durable (IK08) avec une source de lumière remplaçable offrant une protection supplémentaire sous la forme d'un treillis métallique.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux INES e' una classica lampada "tartaruga" ermetica e resistente agli urti (IK08).

Materiale: plastica

Diffusore: vetro

INES 7061N	70525	5905339705259	max 100	GLS/CFL/LED	E27	blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 43			
[mm²] 1	0,5m	CE	EAC	UK CA		



INES 7061N

Kanlux

MILO

HUBLOTS ▶ LAMPADA „TARTARUGA"

MILO 7040T/P

Kanlux MILO est un luminaire à canal classique qui est généralement utilisé dans les locaux techniques, les garages, les sous-sols, les cages d'escaliers, les couloirs, etc. Ce luminaire est doté d'un filet de protection en métal qui protège en outre le couvercle du luminaire contre les dommages mécaniques.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: verre

Kanlux MILO è una classica plafoniera di servizio utilizzata principalmente in locali di servizio, garage, scantinati, scale, corridoi ecc. L'apparecchio è dotato di una gabbia metallica di protezione che protegge ulteriormente il paralume della plafoniera da danni meccanici.

Materiale: plastica

Diffusore: vetro

MILO 7040T

MILO 7040T	70522	5905339705228	max 60	GLS/CFL/LED	E27	gris | grigio
MILO 7040T/P	70523	5905339705235	max 60	GLS/CFL/LED	E27	gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54			IK 06
	[mm²] 1-1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	



MILO 7040T



MILO 7040T/P

Kanlux

SANGA DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ▶ PLAFONIERA CON LAMPADINA CAMBIABILE

SANGA DL-100

Le plafonnier Kanlux SANGA est une solution économique pour les escaliers, les sous-sols, les greniers, les garages, mais aussi pour les terrasses et les balcons.

Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du diffuseur: verre

La plafoniera Kanlux SANGA è una soluzione economica per scale, scantinati, soffitte, garage ma anche per terrazze e balconi.

Materiale: plastica
Diffusore: vetro

SANGA DL-100	**08050**	5905339080509	max 100	GLS/CFL/LED	E27	blanc | bianco



SANGA DL-100

Kanlux

HERMI

HUBLOTS ▶ LAMPADA „TARTARUGA"

HERMI 7063NB

Kanlux HERMI est un luminaire à canal à haut degré d'étanchéité (IP54) ce qui témoigne de sa protection contre la poussière et contre le risque d'entrée d'eau. Ce luminaire est en outre muni d'un filet métallique qui protège le globe contre les dommages mécaniques.

Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du diffuseur: verre

Kanlux HERMI è una plafoniera di servizio con un'elevato grado di protezione (IP54), che è la prova dell'alta protezione da polveri e spruzzi d'acqua. L'apparecchio è dotato inoltre di una gabbia metallica di protezione che protegge il paralume della plafoniera da danni meccanici.

Materiale: plastica
Diffusore: vetro

HERMI 7063NB	**70524**	5905339705242	max 100	GLS/CFL/LED	E27	blanc | bianco



HERMI 7063NB

Kanlux

TUNA

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE
► PLAFONIERA CON LAMPADINA CAMBIABILE

TUNA MINI N

TUNA S1101-W

Le plafonnier TUNA Kanlux est une solution pour les escaliers, les sous-sols, les greniers et autres pièces de ce type. Le degré approprié de protection contre la poussière et l'humidité permet l'utilisation du luminaire à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du diffuseur: verre

La plafoniera Kanlux TUNA è la soluzione studiata per scale, scantinati, soffitte e altri spazi di questo genere. L'apparecchio può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno degli edifici grazie all'adeguato grado di protezione da polveri e umidita` (IP 44).

Materiale: plastica
Diffusore: vetro

TUNA S1101-W	04260	5905339042606	max 100	GLS/CFL/LED	E27	blanc | bianco
TUNA MINI N	08091	5905339080912	max 100	GLS/CFL/LED	E27	blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44			
[mm²] 1-1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA		



TUNA S1101-W



TUNA MINI N

Kanlux

TURK

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE
► PLAFONIERA CON LAMPADINA CAMBIABILE

TURK DL-60

Kanlux TURK est un plafond très résistant aux impacts (IK10). La haute résistance supplémentaire aux rayons UV le rend idéal pour une utilisation en extérieur, par exemple sur la façade d'un bâtiment, d'une terrasse ou d'un balcon.

haute résistance au rayonnement UV (PIKTO)
haute résistance aux chocs
Matériau du boîtier: PC
Matériau du diffuseur: PC

Kanlux TURK è una plafoniera molto semplice ma anche molto resistente agli urti (IK10). Inoltre, la sua elevata resistenza ai raggi UV la rende ideale per le condizioni d'utilizzo esterne, come ad esempio sulle facciate degli edifici, sulle terrazze o sui balconi.

Materiale: policarbonato

TURK DL-60	07025	5905339070258	max 60	E27	blanc | bianco	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54			
[mm²] 1-2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA		



TURK DL-60

Kanlux

SHARK N

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ▶ PLAFONIERA CON LAMPADINA CAMBIABILE

SHARK N EL-60

Kanlux SHARK est un luminaire étanche traditionnel pour les utilisateurs qui apprécient de pouvoir remplacer eux-même la source lumineuse pour ce type d'éclairage. Il se caractérise en outre par une grande résistance aux rayons UV, ainsi qu'aux chocs.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: PC

Kanlux SHARK e' una plafoniera dal design lineare ed elegante resistente ai raggi UV. E' una soluzione ideale per balconi e terrazze. La lampadina e' intercambiabile..

Materiale: alluminio

Diffusore: policarbonato

SHARK N EL-60	**29060**	5905339290601	max 40	E27	GLS/CFL/LED	gris | grigio

[V]	[Hz]		IP			
220-240 AC	50		44			
[mm²] 1-1,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		



SHARK N EL-60

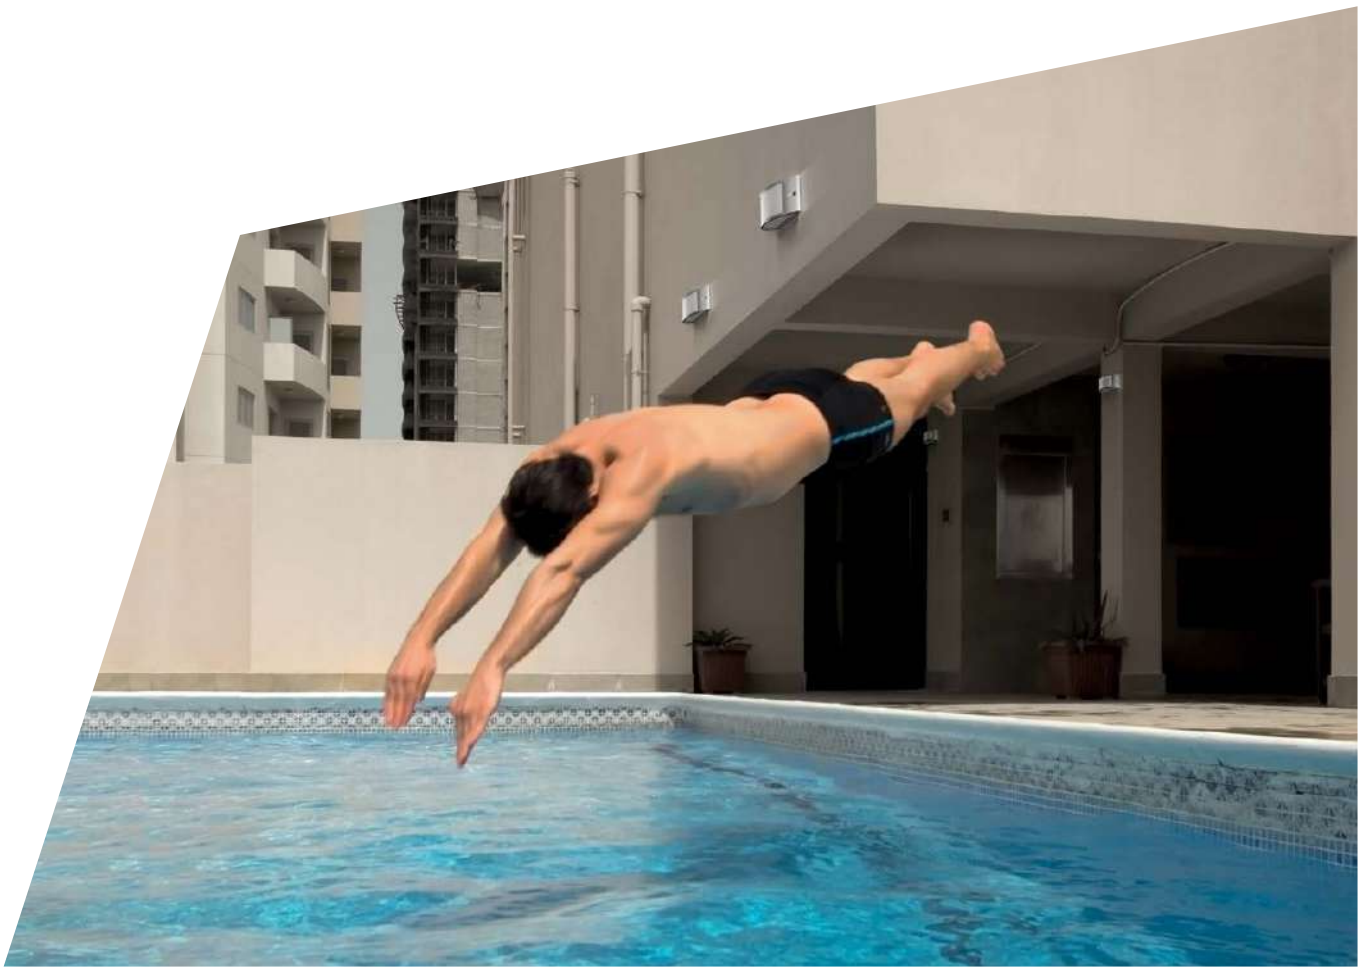

Kanlux

MATEO ES

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ▶ INCASSO

MATEO ES DLP-150-B

MATEO ES DLP-150-W

MATEO ES DLP-250-B

MATEO ES DLP-250-W

Kanlux MATEO ES est un luminaire de plafond destiné à être encastré et équipé parles sources lumineuses de type ES-111 de Kanlux. Le corps du luminaire esten tôle d'acier peinte en noir mat. Ce luminaire est proposé avec un choix de couleur de finitionnoir ou blanc. Grâce à son orientation, le faisceau lumineux peut être dirigé vers une zone précise.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux MATEO ES e' un elegante faretto incasso per lampade ES-111. Il corpo del faretto e' in metallo verniciato in nero opaco. Il faretto e' orientabile su due assi in tutte le direzioni.

Materiale: alluminio

			[W]	
MATEO ES DLP-150-B	**32930**	5905339329301	max 25	noir | nero
MATEO ES DLP-150-W	**32931**	5905339329318	max 25	blanc | bianco
MATEO ES DLP-250-B	**32932**	5905339329325	2 x max 25	noir | nero
MATEO ES DLP-250-W	**32933**	5905339329332	2 x max 25	blanc | bianco

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	ES-111	GU10		20		5÷25	
	[°] 65/35		[mm²] 1,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA	



MATEO ES DLP-150



MATEO ES DLP-250

Kanlux

HIMA LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► ILAMPADA DA INCASSO

NEW

HIMA LED 23W-NW-W

HIMA LED 23W-NW-B

HIMA LED 33W-NW-W

HIMA LED 33W-NW-B

Les downlights „escargots" Kanlux HIMA LED sont des luminaires à haute efficacité lumineuse (plus de 110 lm/W).La possibilité d'orienter ces appareils selon deux axes, combinée à un indice élevé de rendu des couleurs IRC 90 rendent ces luminaires idéaux pour les locaux dont la fonction est d'exposer - boutiques, stands de vente ou magasins. Le Kanlux HIMA LED est un luminaire qui offre une haute performance lumineuse, ce qui lui permet d'assurer un niveau d'éclairement optimal, même dans les locaux aux dimensions importantes. La fiabilité de cette gamme de luminaires est confortée par une garantie de 5 ans.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: verre

I proiettori ad incasso Kanlux HIMA LED hanno un'altra efficienza luminosa (oltre 110 lm/W). Sono orientabili su due assi e hanno un elevato indice di resa cromatica rendondoli ideali per i luoghi in cui è importante valorizzare i colori, ad es: boutiques, stands o nei negozi dai grandi spazi. Essendo un apparecchio potente, Kanlux HIMA LED garantira' un ottima illuminazione anche in ambienti dai soffitti alti. L'affidabilità di queste lampade è confermata da una garanzia di 5 anni.

Materiale: alluminio

Diffusore: vetro

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
HIMA LED 23W-NW-W	22841	5905339228413	23	blanc | bianco	2510	45	4000
HIMA LED 23W-NW-B	22842	5905339228420	23	noir | nero	2510	45	4000
HIMA LED 33W-NW-W	22843	5905339228437	33	blanc | bianco	3670	45	4000
HIMA LED 33W-NW-B	22844	5905339228444	33	noir | nero	3670	45	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	[h] 30000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 90	COB		
IP 20		[°C] 5÷25			[°] 45	[°] 350		[mm²] 0,5-0,75
[mm] 175	0,5m	CE	EAC	UK CA				



HIMA LED 23W



HIMA LED 33W

Kanlux

TIBERI LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► ILAMPADA DA INCASSO

TIBERI LED SMD 24W-O

IP 44/20

Les luminaires circulaires Kanlux TIBERI LED utilisent des diodes LED SMD émettant une lumière intense grâce à quoi ils fonctionnent bien dans des bureaux ou des locaux industriels plus élevés. L'étanchéité élevée IP44 les protège contre la poussière, l'insalubrité et l'humidité.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: PS

I faretti incasso Kanlux TIBERI LED utilizzano i LED SMD per emettere una luce intensa. Questa caratteristica li rende perfetti per gli uffici dai soffitti più alti o per gli spazi commerciali. L'elevato grado di protezione IP44 li protegge da polveri e umidità.

Materiale: alluminio

Diffusore: policarbonatao

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
TIBERI LED SMD 24W-O	25510	5905339255105	24	blanc | bianco	2400	100	4000
TIBERI LED SMD 36W-O	25511	5905339255112	36	blanc | bianco	3900	100	4000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥15000	20000	≤6x MacAdam	80	SMD			44/20
	[°C]			[m]					
	5÷25			0,5m					

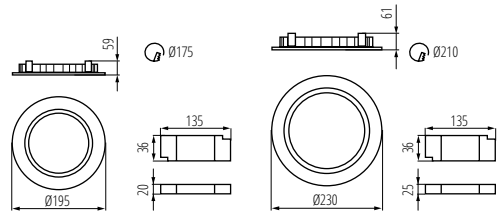

TIBERI LED SMD 24W

TIBERI LED SMD 36W

Kanlux

IVIAN LED

LUMINAIRE LED POUR ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION IP44 ► LAMPADA SPOT LED IP44

IVAN LED 4,5W SN-WW

IP 44

Kanlux IVIAN LED est une gamme de luminaires de type downlight. Ils se caractérisent par un niveau d'étanchéité supérieur: IP44, ce qui permet de les installer dans les salles de bain et les pièces à humidité élevée. Les sources lumineuses sont des diodes LED SMD et le boîtier est conçu dans un matériau plastique de choix.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux IVIAN LED e' un faretto da incasso da 4,5 W con un grado IP44. Realizzato in plastica e' disponibile nel colore bianco o nickel satinato.

Materiele: plastica

IVIAN LED 4,5W W-WW

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
IVIAN LED 4,5W W-WW	25780	5905339257802	4,5	blanc | bianco	430	100	3000
IVIAN LED 4,5W SN-WW	25781	5905339257819	4,5	nickel satiné | nichel satinato	410	100	3000
IVIAN LED 4,5W W-NW	25782	5905339257826	4,5	blanc | bianco	480	100	4000
IVIAN LED 4,5W SN-NW	25783	5905339257833	4,5	nickel satiné | nichel satinato	460	100	4000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50	≥25000	15000	≤6x MacAdam	80	SMD			44	
[°C]			[mm]	[m]						
5÷25			Ø65	0,5m						



IVIAN LED 4-5W

Kanlux

AREL LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► ILAMPADA DA INCASSO

AREL LED DO 14W

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
AREL LED DO 6W-NW	**29580**	5905339295804	6	blanc | bianco	450	120	4000
AREL LED DO 6W-WW	**29581**	5905339295811	6	blanc | bianco	440	120	3000
AREL LED DL 6W-NW	**29582**	5905339295828	6	blanc | bianco	490	120	4000
AREL LED DL 6W-WW	**29583**	5905339295835	6	blanc | bianco	450	120	3000
AREL LED DO 10W-NW	**29584**	5905339295842	10	blanc | bianco	940	120	4000
AREL LED DO 10W-WW	**29585**	5905339295859	10	blanc | bianco	890	120	3000
AREL LED DL 10W-NW	**29586**	5905339295866	10	blanc | bianco	1000	120	4000
AREL LED DL 10W-WW	**29587**	5905339295873	10	blanc | bianco	910	120	3000
AREL LED DO 14W-NW	**29588**	5905339295880	14	blanc | bianco	1300	120	4000
AREL LED DO 14W-WW	**29589**	5905339295897	14	blanc | bianco	1210	120	3000
AREL LED DL 14W-NW	**29590**	5905339295903	14	blanc | bianco	1300	120	4000
AREL LED DL 14W-WW	**29591**	5905339295910	14	blanc | bianco	1300	120	3000
AREL LED DO 20W-NW	**29592**	5905339295927	20	blanc | bianco	1710	120	4000
AREL LED DO 20W-WW	**29593**	5905339295934	20	blanc | bianco	1450	120	3000
AREL LED DL 20W-NW	**29594**	5905339295941	20	blanc | bianco	1710	120	4000
AREL LED DL 20W-WW	**29595**	5905339295958	20	blanc | bianco	1450	120	3000
AREL LED DO 25W-NW	**29596**	5905339295965	25	blanc | bianco	2200	120	4000
AREL LED DO 25W-WW	**29597**	5905339295972	25	blanc | bianco	2260	120	3000
AREL LED DL 25W-NW	**29598**	5905339295989	25	blanc | bianco	2200	120	4000
AREL LED DL 25W-WW	**29599**	5905339295996	25	blanc | bianco	2260	120	3000

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP
220-240 AC	50	≥30000	15000		80	SMD			65/20
	[°C] 5÷25			[mm²] 0,75-1,5	0,5m	CE	EAC	UK CA	

IP 65/20 | ultra SLIM panel | HIGH quality

Kanlux AREL LED est une nouvelle gamme de luminaires downlight sans cadre. Leur classe élevée d'étanchéité IP65/20 et un design unique, simple mais insolite, permettent à Kanlux AREL LED de bien s'intégrer dans chaque espace. Grâce à sa construction unique, le cadre a seulement 9 mm d'épaisseur: c'est le panneau le plus mince disponible sur le marché.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: PMMA

Kanlux AREL LED è una nuova famiglia di faretti incasso ultrasottili e dal minimo ingombro. L'elevato grado di protezione IP65/20 e il design lineare e semplice ma allo stesso tempo sorprendente, permettono di abbinare Kanlux AREL LED a qualsiasi interno. Grazie alla sua costruzione unica, il faretto ha uno spessore di soli 9 mm, è il pannello più sottile disponibile sul mercato.

Diffusore: PMMA

Kanlux

AREL LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ▶ LAMPADA DA INCASSO

AREL LED DO 6W | AREL LED DL 6W | AREL LED DO 10W | AREL LED DL 10W | AREL LED DO 14W

AREL LED DL 14W | AREL LED DO 20W | AREL LED DL 20W | AREL LED DO 25W | AREL LED DL 25W



AREL LED DL 6W | AREL LED DL 10W | AREL LED DL 14W | AREL LED DL 20W | AREL LED DL 25W

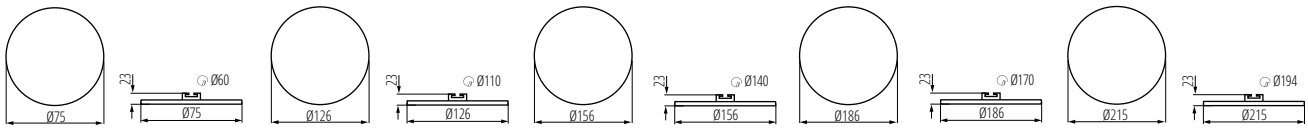

AREL LED DO 6W | AREL LED DO 10W | AREL LED DO 14W | AREL LED DO 20W | AREL LED DO 25W

Kanlux

AREL FRAME

ACCESSOIRE POUR LUMINAIRES DOWNLIGHT ▶ ACCESSORIO PER INCASSI

NEW

AREL FRAME DO 14W W

EASY installation

- Cadre de montage saillie pour downlight Kanlux AREL LED.
- Matériau du boîtier: matériau plastique
- Cornice per montaggio a soffitto per faretti Arel.
- Materiale: plastica

AREL FRAME DO 14W W	33651	5905339336514	blanc | bianco
AREL FRAME DO 20W W	33653	5905339336538	blanc | bianco
AREL FRAME DO 25W W	33655	5905339336552	blanc | bianco

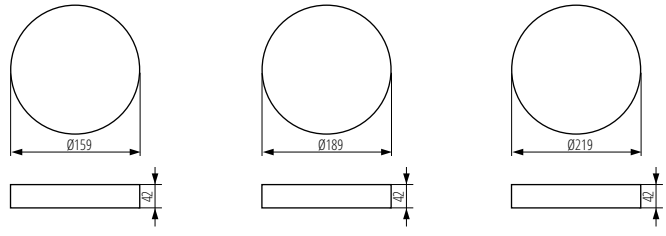

AREL FRAME DO 14W | AREL FRAME DO 20W | AREL FRAME DO 25W

Kanlux

ROUNDA V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► ILAMPADA DA INCASSO

NEW

ROUNDA V2LED18W-W

IP 44/20

EASY installation

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
ROUNDA V2LED12W-NW-SN	27218	5905339272188	12	nickel satiné | nichel satinato	780	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-SN	27219	5905339272195	18	nickel satiné | nichel satinato	1250	110	4000
ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	5905339272201	24	nickel satiné | nichel satinato	1700	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-SN	27221	5905339272218	6	nickel satiné | nichel satinato	300	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	5905339289308	12	argent | argento	660	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	5905339289315	12	blanc | bianco	780	110	4000
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	5905339289322	12	blanc | bianco	720	110	3000
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	5905339289339	18	argent | argento	1080	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	5905339289346	18	blanc | bianco	1260	110	4000
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	5905339289353	18	blanc | bianco	1200	110	3000
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	5905339289360	24	blanc | bianco	1680	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	5905339289377	6	blanc | bianco	330	110	4000
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	5905339289384	6	blanc | bianco	300	110	3000
ROUNDA V2LED24W-WW-W	33524	5905339335241	24	blanc | bianco	1560	110	3000
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	5905339335623	6	noir | nero	270	110	3000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50	≥20000	15000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			44/20	
[°C]			[m]	[mm²]						
5÷25			0,05	0,75	0,5m	CE	EAC	UK CA		

Kanlux ROUNDA V2LED est une nouvelle version des downlights ronds populaires à usage interne. Ces downlights allient esthétique et lumière obtenue grâce à la technologie LED. Un degré élevé de protection IP44 empêche la pénétration d'eau et de poussière dans l'intérieur.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux ROUNDA V2LED è la nuova versione dei famosi faretti rotondi di tipo downlight studiati per gli interni. Questi downlight uniscono il design estetico con la luce ottenuta grazie all'impiego della tecnologia LED. L'elevato grado di protezione IP44 impedisce all'acqua e alla polvere di penetrare all'interno.

Materiale: alluminio
Diffusore: plastica



ROUNDA V2LED6W



ROUNDA V2LED12W



ROUNDA V2LED18W



ROUNDA V2LED24W

Kanlux

ROUNDA V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► ILAMPADA DA INCASSO

ROUNDA V2LED6W-W

ROUNDA V2LED6W-SN

ROUNDA V2LED6W-SR

ROUNDA V2LED6W-B

ROUNDA V2LED12W-W

ROUNDA V2LED12W-SN

ROUNDA V2LED12W-SR

ROUNDA V2LED18W-W

ROUNDA V2LED18W-SN

ROUNDA V2LED18W-NW-SR

ROUNDA V2LED24W-W

ROUNDA V2LED24W-SN

Kanlux

KATRO V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► INCASSO

NEW

KATRO V2LED 18W-W

IP 44/20

EASY installation

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
KATRO V2LED 12W-NW-SN	27214	5905339272140	12	nickel satiné | nichel satinato	780	110	4000
KATRO V2LED 18W-NW-SN	27215	5905339272157	18	nickel satiné | nichel satinato	1250	110	4000
KATRO V2LED 24W-NW-SN	27216	5905339272164	24	nickel satiné | nichel satinato	1700	110	4000
KATRO V2LED 6W-NW-SN	27217	5905339272171	6	nickel satiné | nichel satinato	300	110	4000
KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	5905339289391	12	argent | argento	660	110	4000
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	5905339289407	12	blanc | bianco	780	110	4000
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	5905339289414	12	blanc | bianco	720	110	3000
KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	5905339289421	18	argent | argento	1080	110	4000
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	5905339289438	18	blanc | bianco	1260	110	4000
KATRO V2LED 18W-WW-W	28944	5905339289445	18	blanc | bianco	1200	110	3000
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	5905339289452	24	blanc | bianco	1680	110	4000
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	5905339289469	6	blanc | bianco	330	110	4000
KATRO V2LED 6W-WW-W	28947	5905339289476	6	blanc | bianco	300	110	3000
KATRO V2LED 24W-WW-W	33529	5905339335296	24	blanc | bianco	1560	110	3000
KATRO V2LED 6W-WW-B	33564	5905339335647	6	noir | nero	270	110	3000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50	≥20000	15000	≤ 6x MacAdam ellipse	80	SMD			44/20		5÷25
		[m] 0,05	[mm²] 0,75	m 0,5m	CE	EAC	UK CA				



Kanlux KATRO V2LED est une nouvelle version des luminaires KATRO N LED, downlights carrés très populaires à usage interne. Ils combinent un design esthétique à la lumière obtenue grâce à la technologie LED. Un degré élevé de protection IP44 empêche la pénétration d'eau et de poussière dans l'intérieur.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux KATRO V2LED è una nuova versione del faretto KATRO N LED, famosi downlight a forma quadrata studiata per gli interni. L'elevato grado di protezione IP44 impedisce all'acqua e alla polvere di penetrare all'interno.

Materiale: alluminio
Materiale: plastica



KATRO V2LED 6W



KATRO V2LED 12W



KATRO V2LED18W



KATRO V2LED 24W

Kanlux

KATRO V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► INCASSO

KATRO V2LED 6W-W

KATRO V2LED 6W-SN

KATRO V2LED 6W-B

KATRO V2LED 12W-W

KATRO V2LED 12W-SN

KATRO V2LED 12W-SR

KATRO V2LED 18W-W

KATRO V2LED 18W-SN

KATRO V2LED 18W-SR

KATRO V2LED 24W-W

KATRO V2LED 24W-SN

Kanlux

CARSA V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► ILAMPADA DA INCASSO

NEW

CARSA V2LED 18W-W

EASY installation

Kanlux CARSA V2 LED est un luminaire circulaire caractérisé par une combinaison harmonieuse de la technologie LED avec un look attrayant et moderne. Il se distingue par son efficacité énergétique élevée tout en maintenant d'excellents paramètres d'éclairage. Kanlux CARSA V2 LED est idéal pour éclairer les intérieurs d'habitation ainsi que les bureaux.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux CARSA V2 LED e' una piccola plafoniera rotonda con montaggio a soffitto caratterizzata da un'armoniosa combinazione di tecnologia LED con design accattivante e moderno. Si distingue per l'efficienza energetica mantenendo al contempo eccellenti parametri di illuminazione. Kanlux CARSA V2 LED è ideale per l'illuminazione di interni residenziali e uffici.

Materiale: alluminio

Diffusore: plastica

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
CARSA V2LED 12W-NW-SN	27210	5905339272102	12	nickel satiné | nichel satinato	720	110	4000
CARSA V2LED 18W-NW-SN	27211	5905339272119	18	nickel satiné | nichel satinato	1200	110	4000
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	5905339289483	12	blanc | bianco	780	110	4000
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	5905339289490	18	blanc | bianco	1260	110	4000
CARSA V2LED 6W-NW-W	33530	5905339335302	6	blanc | bianco	330	110	4000
CARSA V2LED 12W-NW-B	33532	5905339335326	12	noir | nero	660	110	4000
CARSA V2LED 12W-WW-W	33534	5905339335340	12	blanc | bianco	720	110	3000
CARSA V2LED 12W-WW-B	33535	5905339335357	12	noir | nero	600	110	3000
CARSA V2LED 18W-NW-B	33536	5905339335364	18	noir | nero	1080	110	4000
CARSA V2LED 18W-WW-W	33538	5905339335388	18	blanc | bianco	1200	110	3000
CARSA V2LED 18W-WW-B	33539	5905339335395	18	noir | nero	990	110	3000
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	5905339335418	24	blanc | bianco	1680	110	4000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50	≥20000	15000	≤ 6x MacAdam	80	SMD			20		5÷25

		[m]	[mm²]				
		0,05	0,75	0,5m	CE	EAC	UKCA

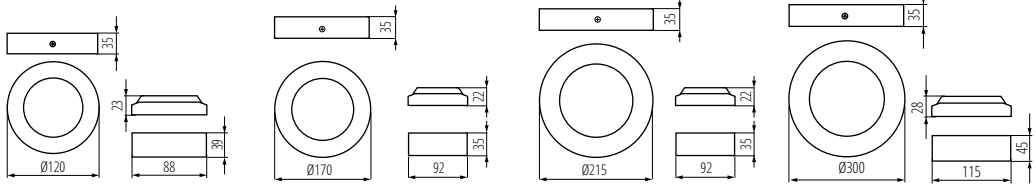

CARSA V2LED 6W | CARSA V2LED 12W | CARSA V2LED 18W | CARSA V2LED 24W

Kanlux

CARSA V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► ILAMPADA DA INCASSO

CARSA V2LED 6W-W

CARSA V2LED 12W-W

CARSA V2LED 12W-SN

CARSA V2LED 12W-B

CARSA V2LED 18W-W

CARSA V2LED 18W-SN

CARSA V2LED 18W-B

CARSA V2LED 24W-W

Kanlux

KANTI V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► ILAMPADA DA INCASSO

NEW

KANTI V2LED 18W-W

EASY installation



Kanlux KANTI V2 LED est un luminaire carré caractérisé par une combinaison harmonieuse de la technologie moderne avec un look attrayant et moderne. Il se distingue par son efficacité énergétique élevée tout en maintenant d'excellents paramètres d'éclairage. Kanlux KANTI V2 LED est idéal pour éclairer les intérieurs d'habitation ainsi que les bureaux.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux Kanti V2 LED e' una piccola plafoniera quadrata con montaggio a soffitto, disponibile nella versione da 12 o 18 W. Si distingue per l'efficienza energetica mantenendo al contempo eccellenti parametri di illuminazione. Kanlux Kanti V2 LED è ideale per l'illuminazione di interni residenziali e uffici.

Materiale: alluminio
Diffusore: plastica

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	5905339272126	12	nickel satiné | nichel satinato	720	110	4000
KANTI V2LED 18W-NW-SN	27213	5905339272133	18	nickel satiné | nichel satinato	1200	110	4000
KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	5905339289506	12	blanc | bianco	780	110	4000
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	5905339289513	18	blanc | bianco	1260	110	4000
KANTI V2LED 6W-NW-W	33546	5905339335463	6	blanc | bianco	330	110	4000
KANTI V2LED 12W-NW-B	33548	5905339335487	12	noir | nero	659	110	4000
KANTI V2LED 12W-WW-W	33550	5905339335500	12	blanc | bianco	719	110	3000
KANTI V2LED 12W-WW-B	33551	5905339335517	12	noir | nero	600	110	3000
KANTI V2LED 18W-NW-B	33552	5905339335524	18	noir | nero	1080	110	4000
KANTI V2LED 18W-WW-W	33554	5905339335548	18	blanc | bianco	1199	110	3000
KANTI V2LED 18W-WW-B	33555	5905339335555	18	noir | nero	989	110	3000
KANTI V2LED 24W-NW-W	33557	5905339335579	24	blanc | bianco	1679	110	4000

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra			IP		[°C]
220-240 AC	50	≥20000	15000		80	SMD		20		5÷25
		[m] 0,05	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC	UKCA			

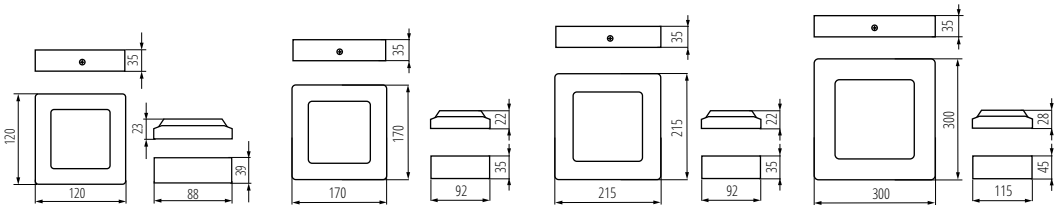

KANTI V2LED 6W | KANTI V2LED 12W | KANTI V2LED 18W | KANTI V2LED 24W

Kanlux

KANTI V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► ILAMPADA DA INCASSO

KANTI V2LED 6W-W

KANTI V2LED 12W-W

KANTI V2LED 12W-SN

KANTI V2LED 12W-B

KANTI V2LED 18W-W

KANTI V2LED 18W-SN

KANTI V2LED 18W-B

KANTI V2LED 24W-W

IQ-LED FL

PROJECTEUR LED ▶ PROIETTORE A LED

NEW

IQ-LED FL

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP		SENSOR
IQ-LED FL-10W-NW	33880	5905339338808	10	1200	4000	65	noir | nero	
IQ-LED FL-20W-NW	33881	5905339338815	20	2300	4000	65	noir | nero	
IQ-LED FL-30W-NW	33882	5905339338822	30	3450	4000	65	noir | nero	
IQ-LED FL-50W-NW	33883	5905339338839	50	6000	4000	65	noir | nero	
IQ-LED FL-90W-NW	33884	5905339338846	90	10800	4000	65	noir | nero	
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	5905339338853	10	1200	4000	44	noir | nero	PIR
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	5905339338860	20	2300	4000	44	noir | nero	PIR
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	5905339338877	30	3450	4000	44	noir | nero	PIR
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	5905339338884	50	6000	4000	44	noir | nero	PIR

[V]	[Hz]		[h]		Ra					[°C]
220-240 AC	50	≥25000	50000	≤ 6x MacAdam	80	SMD				-30÷50
		[m] 0,3	[mm²] 1	m 1m	CE	EAC	UK CA			

WARRANTY 5 years

up to 120 lm/W EFFICACY

DESIGN unique

LED technology

Kanlux IQ FL est une gamme de projecteurs produits par des systèmes de production totalement automatisés, ce qui assure une totale fiabilité et le maintien dans le temps des caractéristiques techniques. Des Leds de durée de vie 50 000 heurs et les composants électroniques qualitatifs permettent d'assurer une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: métal

Matériau du diffuseur: verre trempé

I proiettori Kanlux IQ FL sono unici nel loro genere.

L'elevato standard di una produzione completamente automatizzata garantisce la ripetibilita' dei parametri illuminotecnici. Questi ultimi includono led di marca con una vita media di almeno 50.000 ore.L'insieme di queste caratteristiche ci permette di fornire una garanzia di 5 anni sull'intera serie di proiettori.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Materiale:metallo

Diffusore: vetro temperato

IQ-LED FL

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED

IQ-LED FL-10W-NW

IQ-LED FL-20W-NW

IQ-LED FL-30W-NW

IQ-LED FL-50W-NW

IQ-LED FL-90W-NW

IQ-LED FL-10W-NW-SE

IQ-LED FL-20W-NW-SE

IQ-LED FL-30W-NW-SE

IQ-LED FL-50W-NW-SE



IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW



IQ-LED FL-90W-NW



IQ-LED FL-10W-NW-SE



IQ-LED FL-20W-NW-SE



IQ-LED FL-30W-NW-SE



IQ-LED FL-50W-NW-SE

Kanlux

ANTEM LED

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED

ANTEM LED 10W-NW-SE B

ANTEM LED 20W-NW B

ANTEM LED 30W-NW B

ANTEM LED 50W-NW-SE B

LED techno logy

DESIGN unique

EASY instalation

Kanlux ANTEM est une gamme de projecteurs LED. Ces projecteurs sont avant tout faciles à raccorder grâce à leur boîte de jonction, vous pouvez ainsi éviter les connexions inesthétiques par câble. Kanlux ANTEM LED offre un large choix de puissance allant de 10 W à 100 W, ainsi que des versions avec et sans capteurs de mouvement. Un diffuseur opal à prismes disperse la lumière et réduit l'effet d'éblouissement. La version sans capteur de mouvement a indice d'étanchéité IP65, tandis que celui avec capteur a une étanchéité IP44. Le capteur peut être paramétré en fonction de la durée d'éclairage souhaitée, l'intensité lumineuse et la portée de détection.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre trempé
Matériau du support: métal

Kanlux ANTEM è una serie di proiettori a LED per esterni. Sono molto facili da collegare, e grazie alla scatola di giunzione integrata si evita anche un antiestetico collegamento via cavo. Kanlux ANTEM LED offre una vasta gamma di opzioni: da 10 W a 100 W, nonché versioni con e senza sensori di movimento. Un paralume semiopaco con un delicato prisma disperde dolcemente la luce e riduce l'effetto abbagliante. La versione senza sensore di movimento ha un grado di tenuta IP65 e la versione con sensore IP44. Il sensore e' tarabile per durata di accensione e sensibilita' della luce circostante.

Corpo in alluminio
Diffusore in vetro
Supporto in ferro

			Pow [W]	Φuse [lm]	Tc [K]	IP		SENSOR	Ei
ANTEM LED 10W-NW B	33200	5905339332004	10	730	4000	65	noir | nero		F
ANTEM LED 20W-NW B	33201	5905339332011	20	1510	4000	65	noir | nero		F
ANTEM LED 30W-NW B	33202	5905339332028	30	2340	4000	65	noir | nero		F
ANTEM LED 50W-NW B	33203	5905339332035	50	4000	4000	65	noir | nero		F
ANTEM LED 100W-NW B	33204	5905339332042	100	7210	4000	65	noir | nero		G
ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	5905339332059	10	730	4000	44	noir | nero	PIR	F
ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	5905339332066	20	1510	4000	44	noir | nero	PIR	F
ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	5905339332073	30	2340	4000	44	noir | nero	PIR	F
ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	5905339332080	50	4000	4000	44	noir | nero	PIR	F

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra					[°C]
220-240 AC	50	100	≥10000	15000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD				-20÷35
	[°]		[mm²]	m							
	180		1-1,5	1m	Hg	CE	EAC	UKCA			



ANTEM LED 30W-NW-SE B



ANTEM LED 50W-NW-SE B



ANTEM LED 10W-NW-SE B



ANTEM LED 20W-NW-SE B



ANTEM LED 10W-NW B



ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B



ANTEM LED 50W-NW B



ANTEM LED 100W-NW B

Kanlux

FL AGOR LED

PROJECTEUR LED ▶ PROIETTORE A LED

NEW

FL AGOR LED 100W NW

FL AGOR LED 150W NW

FL AGOR LED 200W NW

FL AGOR/A LED 100W NW

FL AGOR/A LED 150W NW

FL AGOR/A LED 200W NW

5 WARRANTY 5 years

IP 65

HIGH lumen

Kanlux AGOR LED est une gamme de projecteurs à haute puissance. Leur conception robuste permettent d'atteindre un IP65. Kanlux AGOR est disponible en version symétrique et asymétrique pour l'éclairage d'entrêpots industriels , locaux sportifs, ou l'éclairage de facades. FL AGOR est garanti 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé

Kanlux AGOR LED è la serie di proiettori professionali ad alta potenza. Assemblati con componenti di alta qualita' hanno una grado IP65. I proiettori Kanlux AGOR sono disponbili a distribuzione della luce simmetrica (AGOR) o asimmetrica (AGOR/A). Ideali per illuminare aree sportive o industriali, grandi cartelloni pubblicitari, magazzini e facciate di edifici. La durata e l'affidabilità dei proiettori Kanlux AGOR è sottolineata da una garanzia di 5 anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Materiale: alluminio

Diffusore: vetro temperato

			P_{ON} [W]	[lm]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]		Ei
FL AGOR LED 100W NW	33470	5905339334701	100	12000	10800	4000	100	noir | nero	E
FL AGOR LED 150W NW	33471	5905339334718	150	18000	15300	4000	100	noir | nero	E
FL AGOR LED 200W NW	33472	5905339334725	200	24000	20300	4000	100	noir | nero	E
FL AGOR/A LED 100W NW	33473	5905339334732	100	11000	9500	4000	X45/Y80	noir | nero	F
FL AGOR/A LED 150W NW	33474	5905339334749	150	16500	12400	4000	X45/Y80	noir | nero	E
FL AGOR/A LED 200W NW	33475	5905339334756	200	22000	17000	4000	X45/Y80	noir | nero	E

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤6xMacAdam	Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50	≥25000	50000		80	SMD			65		-40÷35
	[°]		[mm²]	m	Hg	CE	EAC	UKCA			
	180		1	1m							



FL AGOR LED 100W NW
FL AGOR/A LED 100W NW



FL AGOR LED 150W NW
FL AGOR/A LED 150W NW



FL AGOR LED 200W NW
FL AGOR/A LED 200W NW

Kanlux

STATO LED

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED

STATO N LED 30W-B

STATO N LED 30W-B

STATO N LED 50W-B



STATO LED est un projecteur portatif avec une étanchéité élevée (IP65), recommandé sur les chantiers de construction et rénovation. L'inclinaison du projecteur, ainsi que le rendu des couleurs (IRC>80) offre une souplesse d'utilisation, y compris en intérieur. STATO Led est pré-équipé d'un cable de 2m avec prise électrique.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre trempé
Matériau du support: acier

Kanlux STATO LED è un proiettore portatile con elevato grado di protezione (IP65). È consigliato per illuminare cantieri, officine e dove serva una fonte di luce trasportabile. Orientabile,ha un indice di resa cromatica più elevato rispetto alla maggior parte dei proiettori (CRI≥80) il che si traduce inella possibilità di utilizzo all'interno (durante i lavori di ristrutturazione è possibile vedere meglio il colore della superficie illuminata). Kanlux STATO LED viene fornito con un cavo di 2 metri con spina.

Corpo in alluminio
Diffusore in vetro temperato
Supporto in ferro

				[lm]	[lm]				
							Tc [K]		
STATO N LED 30W-B	29222	5905339292223	30	3150	2770	4000	noir | nero	F
STATO N LED 50W-B	29223	5905339292230	50	5250	4430	4000	noir | nero	F

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50	120	≥15000	25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			65	
[°C]		[°]	IK		[m]	[mm²]					
-20÷35		330	07		2	1	1m	Hg	CE	EAC	UK CA

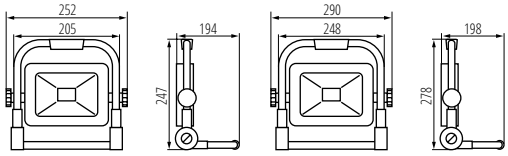

STATO N LED 30W-B

STATO N LED 50W-B

Kanlux

STREET LED

LUMINAIRE LED POUR PARKING ► FARO A LED PER PARCHEGGI

STREET LED 4000 NW

STREET LED 4000 NW

STREET LED 8000 NW

STREET LED 12000 NW

LED technology

IP 65

Les LED Kanlux STREET sont équipées de diodes de très haute qualité, fixées sur des modules qui peuvent être remplacés. Leur efficacité est de 130 lumens par watt ! Leur design moderne s'intègre très bien dans l'espace urbain. Pour les luminaires, nous recommandons l'adaptateur ADTR15D.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux STREET LED sono dotati di diodi di alta qualità, collocati su moduli sostituibili. La loro efficacia è di 130 lumen per Watt! Il loro design moderno si adatta molto bene allo spazio urbano. Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia l'adattatore ADTR15D.

Materiale: alluminio

Diffusore: plastica

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
STREET LED 4000 NW	27330	5905339273307	30	3900	4000	X100/Y145	gris | grigio
STREET LED 8000 NW	27331	5905339273314	60	7800	4000	X100/Y145	gris | grigio
STREET LED 12000 NW	27332	5905339273321	90	11700	4000	X100/Y145	gris | grigio

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥20000	35000	≤6xMacAdam	70	SMD			65
	[°C] -35÷40		[m] 0,4	[mm²] 1	m 1m	CE	EAC	UKCA	

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

STREET LED ADTR 15D	27333	5905339273338	Adaptateur réglable, conçu pour le montage des luminaires à LED STREET montés sur des poteaux verticaux avec un diamètre au sommet de Ø 60 mm à Ø 63 mm. | Adattatore regolabile per installazione di apparecchi per illuminazione di parchi pubblici STREET LED da fissare su pali verticali con estremità di diametro da Ø 60mm a Ø 63mm





STREET LED ADTR 15D



STREET LED 4000 NW



STREET LED 8000 NW



STREET LED 12000 NW

Kanlux

HB PRO LED HI

LUMINAIRE LED HIGH BAY ▶ LAMPADA LED HIGH BAY

HB PRO LED HI 100W-NW

HB PRO LED HI 150W-NW

HB PRO LED HI 200W-NW

NEW

WARRANTY 5 years

IP 65

HIGH efficacy

Kanlux HB PRO LED sont des armatures „High Bay". Outre l'efficacité lumineuse des LED, ces appareils se caractérisent par la robustesse de leur conception et leur étanchéité elevée (IP65). Ils sont parfaitement adaptés à l'éclairage des locaux de stockage, de production ou commerciaux. Le boitier de jonction facilite leur raccordement. HB PRO HI a une efficacité lumineuse de 150lm/W.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: matériau plastique

I proiettori Kanlux HB PRO LED sono progettati per massimizzare la dispersione della temperatura e assicurare un'elevata protezione (IP65). Hanno un sistema di connessione integrato che ne facilita' il cablaggio ed un elevato rapporto di efficienza illuminotecnica pari a 150lm/W.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Mareriale:allumino

Mareriale del vetro: plastica

			[W]	[lm]	Tc [K]	
HB PRO LED HI 100W-NW	27155	5905339271556	100	14000	4000	noir | nero
HB PRO LED HI 150W-NW	27156	5905339271563	150	21750	4000	noir | nero
HB PRO LED HI 200W-NW	27157	5905339271570	200	28000	4000	noir | nero

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra				
220-240 AC	50	90	≥15000	30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			IP 65
	[°C] -20÷40			1m	CE	EAC	UKCA			



HB PRO LED HI 100W-NW



HB PRO LED HI 150W-NW



HB PRO LED HI 200W-NW

Kanlux

HB PRO LED HI

LUMINAIRE LED HIGH BAY ► LAMPADA LED HIGH BAY

HB PRO LED HI 200W

HBPH LENS 120D 100W

HBPH LENS 120D 150W

HBPH LENS 120D 200W

HBPH LENS 50D 100W

HBPH LENS 50D 150W

HBPH LENS 50D 200W



HBPH GRID 100W

HBPH GRID 150W

HBPH GRID 200W

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

HBPH LENS 120D 100W	**33193**	5905339331939	Lentille 120 degrés pour le luminaire HB PRO HI 100W, Lentille HBPH 120D 100W (33193) | Lente 120 gradi per apparecchio HB PRO HI 100W, HBPH LENS 120D 100W (33193)
HBPH LENS 120D 150W	**33194**	5905339331946	Lentille 120 degrés pour le luminaire HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W (33194) | Lente 120 gradi per apparecchio HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W (33194)
HBPH LENS 120D 200W	**33195**	5905339331953	Lentille 120 degrés pour le luminaire HB PRO HI 200W, HBPH LENS 120D 200W (33195) | Lente 120 gradi per apparecchio HB PRO HI 200W, HBPH LENS 120D 200W (33195)
HBPH LENS 50D 100W	**33190**	5905339331908	Lentille 50 degrés pour le luminaire HB PRO HI 100W, HBPH LENS 50D 100W (33190) | Lente 50 gradi per apparecchio HB PRO HI 100W, HBPH LENS 50D 100W (33190)
HBPH LENS 50D 150W	**33191**	5905339331915	Lentille 50 degrés pour le luminaire HB PRO HI 150W, HBPH LENS 50D 150W (33191) | Lente 50 gradi per apparecchio HB PRO HI 150W, HBPH LENS 50D 150W (33191)
HBPH LENS 50D 200W	**33192**	5905339331922	Lentille 50 degrés pour le luminaire HB PRO HI 200W, HBPH LENS 60D 200W (33192) | Lente 50 gradi per apparecchio HB PRO HI 200W, HBPH LENS 60D 200W (33192)
HBPH GRID 100W	**33196**	5905339331960	Grille de protection pour le luminaire HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W, argent (33196) | Rete di protezione per apparecchio HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W, argento (33196)
HBPH GRID 150W	**33197**	5905339331977	Grille de protection pour luminaire HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W, argent (33197) | Rete di protezione per apparecchio HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W, argento (33197)
HBPH GRID 200W	**33198**	5905339331984	Grille de protection pour le luminaire HB PRO LED HI 200W-NW, HBPH GRID 200W, argent (33198) | Rete di protezione per apparecchio HB PRO LED HI 200W-NW, HBPH GRID 200W, argento (33198)

Kanlux

BART EL

LUMINAIRE POUR FAÇADE ▶ LAMPADA DA PARETE

BART EL-235

IP 54

Kanlux BART EL est une applique murale qui s'intègrera parfaitement à la façade d'un bâtiment moderne ou classique. Le degré d'étanchéité IP54 qui caractérise le luminaire Kanlux BART EL lui garantit une résistance élevée aux intempéries.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé

Lampada da parete up/down BART EL IP54 realizzata interamente in metallo e vetro. Disponibile con attacco GU10 e E27

Materiele: alluminio

Diffusore:vetro temperato

BART EL-235	07080	5905339070807	2 x max 35	PAR16	GU10	mural | montaggio a parete	gris | grigio	haut et bas | su e giù (we also use) up/dowm

[V]	[Hz]		IP				
220-240 AC	50		54	0,5m			-20÷35
	[mm²] 1÷2,5	CE	EAC	UKCA			



BART EL-235

Kanlux

LART EL

LUMINAIRE POUR FAÇADE ▶ LAMPADA DA PARETE

LART EL-160-GR

LART EL-260-GR

IP 54

La gamme des appliques murales Kanlux LART offre des conceptions austères et classiques à la fois, dotées de boîtiers en aluminium. La surface externe du luminaire est recouverte de couleur anthracite. Les luminaires Kanlux LART sont très efficaces aussi bien séparément que dans une installation de plusieurs luminaires, en complétant délicatement les arrangements lumineux des terrasses ou des façades.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé

La serie di lampade da parete Kanlux LART è connotata da linee sobrie ma al contempo classiche. La superficie esterna in alluminio è rifinita in colore grigio grafite.

Materiale: alluminio

Diffusore: vetro temperato

LART EL-160-GR	29832	5905339298324	max 60	GLS/CFL/LED	E27	mural | montaggio a parete	anthracite | antracite	bas | fondo
LART EL-260-GR	29833	5905339298331	2x max 60	GLS/CFL/LED	E27	mural | montaggio a parete	anthracite | antracite	haut et bas | su e giù (we also use) up/dowm

[V]	[Hz]		IP				
220-240 AC	50		54	0,5m			-20÷35
	[mm²] 0,5÷1,5	CE	EAC	UKCA			



LART EL-160



LART EL-260

Kanlux

MAGRA EL

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARETE

MAGRA EL-135

MAGRA EL-235

Kanlux MAGRA EL est une applique murale externe de couleur grise et neutre. Construit en alliage d'aluminium et en verre trempé, il garantit durabilité et confort d'utilisation.

Matériau du boîtier: acier inoxydable

Matériau vitre de protection: verre trempé

Kanlux MAGRA EL è una lampada da parete per esterni in colore grigio satinato. Realizzata in di alluminio e vetro temperato, garantisce durata e comfort d'utilizzo. Disonibile anche nella versione UP/Down (MAGRA EL 235)..

Materiale: acciaio

Diffusore: vetro temperato

			[W]						
MAGRA EL-135	18010	5905339180100	1 x max 35	PAR16	GU10	mural | montaggio a parete	acier inoxydable | acciaio inox	haut | parte superiore
MAGRA EL-235	18011	5905339180117	2 x max 35	PAR16	GU10	mural | montaggio a parete	acier inoxydable | acciaio inox	haut et bas | su e giù (we also use) up/dowm

[V]	[Hz]		IP	[m]		[°C]
220-240 AC	50		44	0,5m		-20÷35
	[mm²]	CE	EAC	UK CA		
	1÷2,5					



MAGRA EL-135



MAGRA EL-235

Kanlux

DARSA EL

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARETE

DARSA EL-235T-UP

Kanlux DARSA est un luminaire de jardin intemporel et universel en acier inoxydable. Les sources lumineuses remplaçables avec culot GU10 sont placées dans le luminaire derrière un couvercle en verre trempé.

Matériau du boîtier: alliage de métaux inoxydable

Matériau vitre de protection: verre trempé

Kanlux DARSA è una classica lampada da parete realizzata in acciaio inox. Utilizza lampadine intercambiabili con attacco GU10 (non incluse).

Materiale: acciaio

Diffusore: vetro temperato

			[W]					
DARSA EL-235T-UP	19121	5905339191212	2 x max 35	PAR16	GU10	mural | montaggio a parete	acier inoxydable | acciaio inox	haut et bas | su e giù (we also use) up/dowm

[V]	[Hz]		IP		[°C]
220-240 AC	50		44		-20÷35
	[mm²]	[m]	CE	EAC	UK CA
	0,5÷2,5	0,2m			



DARSA EL-235T-UP

Kanlux

REKA LED

LUMINAIRE POUR FAÇADE ▶ LAMPADA DA PARETE

REKA LED EL 7W-L-GR

LED technology

IP 54

unique LIGHT effect

Le principal avantage de Kanlux REKA LED est un effet lumineux visuel unique que vous pouvez créer vous-même après l'avoir allumé. Grâce aux ailes situées en haut et en bas du luminaire, la direction et la largeur du faisceau lumineux peuvent être décidées par l'utilisateur. La lampe Kanlux REKA brille dans deux directions - vers le haut et vers le bas - et le flux lumineux peut être réglé indépendamment l'un de l'autre en créant, par exemple, une ligne lumineuse parfaitement fine en haut, et en réglant en bas de larges cascades de lumière qui s'écouleront de la lampe jusqu'au sol. Kanlux REKA LED peut être utilisé pour éclairer les façades des bâtiments, les terrasses, les balcons ou les murs extérieurs des tonnelles.

Réglage de l'angle d'éclairage

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé

REKA LED EL 7W-O-GR

REKA LED EL 7W-L-W

REKA LED EL 7W-O-W

Il vantaggio principale di Kanlux REKA LED è l'uso dei diodi LED che non perdono la loro luminosità nel tempo. L'effetto luce che la lampada crea all'accensione è visivamente interessante, così come una libera regolazione dell'angolo di luce emesso grazie alle alette orientabili. Kanlux REKA LED e' una lampada da parete disponibile nel colore bianco o nero.

Materiale: alluminio

Diffusore: vetro temperato

			[W]	[lm]	Tc [K]			
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	5905339289902	7	max 360	4000	mural | montaggio a parete	graphite | grafite	haut et bas | su e giù (we also use) up/dowm
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	5905339289919	7	max 380	4000	mural | montaggio a parete	graphite | grafite	haut et bas | su e giù (we also use) up/dowm
REKA LED EL 7W-L-W	28992	5905339289926	7	max 500	4000	mural | montaggio a parete	blanc | bianco	haut et bas | su e giù (we also use) up/dowm
REKA LED EL 7W-O-W	28993	5905339289933	7	max 510	4000	mural | montaggio a parete	blanc | bianco	haut et bas | su e giù (we also use) up/dowm

[V]	[Hz]	[°]		[h]	Ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra			
220-240 AC	50	max 90	≥20000	30000		80	COB		
IP 54	0,5m		[°C] -15÷35		[mm²] 1	CE	EAC	UK CA	



REKA LED EL-L



REKA LED EL 7W-O

Kanlux

ZEW EL

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARETE

ZEW EL-235J-B

ZEW EL-235U-B

ZEW EL-235J-GR

ZEW EL-235U-GR

Les luminaires Kanlux ZEW sont parfaits pour l'éclairage des façades d'immeubles de tout style. Grâce au flux lumineux direct et indirect, ils créent des effets décoratifs sur les façade. Le degré d'étanchéité élevé IP44 permet d'installer ces luminaires dans des endroits exposés aux intempéries.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre trempé

Le lampade da parete Kanlux ZEW sono ideali per illuminare facciate di edifici, balconi e terrazzi, e attraverso il flusso luminoso orientato sia verso l'altro che verso il basso, disegnano bellissimi e ornamentali accenti luminosi. L'elevato grado di protezione IP44 li rende adatti all'installazione in luoghi direttamente esposti agli agenti atmosferici.

Materiale: alluminio

Diffusore: vetro temperato

			[W]						
ZEW EL-235J-B	22440	5905339224408	2 x max 35	PAR16	GU10	mural | montaggio a parete	noir | nero	haut et bas | su e giù (we also use) up/dowm
ZEW EL-235U-B	22441	5905339224415	2 x max 35	PAR16	GU10	mural | montaggio a parete	noir | nero	haut et bas | su e giù (we also use) up/dowm
ZEW EL-235J-GR	22442	5905339224422	2 x max 35	PAR16	GU10	mural | montaggio a parete	gris | grigio	haut et bas | su e giù (we also use) up/dowm
ZEW EL-235U-GR	22443	5905339224439	2 x max 35	PAR16	GU10	mural | montaggio a parete	gris | grigio	haut et bas | su e giù (we also use) up/dowm

[V]	[Hz]		IP			[°C]
220-240 AC	50		44	0,5m		-20÷35
	[mm²]	CE	EAC	UK CA		
	1÷2,5					



ZEW EL-235J



ZEW EL-235U

Kanlux

BISO LED

LUMINAIRE POUR FAÇADE ▶ LAMPADA DA PARETE

BISO LED EL 8W-GR

LED technology | IP 54 | DESIGN unique

Kanlux FORRO sont des appliques d'extérieur qui se caractérisent par une conception simple et attrayante. Elles peuvent être utilisées comme luminaires d'intérieur (elles possèdent un IRC adéquat), mais elles peuvent également trouver une application sur les façades des immeubles (IP54). Dans le luminaire Kanlux BISO, la lumière du module LED est doucement dispersée sur la façade et la partie postérieure du luminaire.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: matériau plastique

Kanlux FORRO sono apparecchi per facciate caratterizzati da un design semplice e accattivante. Possono essere utilizzati come apparecchi di illuminazione per interni (hanno un indice CRI appropriato), ma allo stesso tempo possono essere utilizzati anche su facciate di edifici (IP54). Nell'apparecchio Kanlux BISO la luce proveniente dal modulo LED viene dolcemente diffusa sulla facciata e sulla parte posteriore dell'apparecchio.

Materiale del corpo: lega di alluminio

Vetro: materiale plastico

			[W]	[lm]	Tc [K]		
BISO LED EL 8W-GR	29260	5905339292605	8	140	4000	mural | montaggio a parete	graphite | grafite
BISO LED EL 8W-W	29261	5905339292612	8	375	4000	mural | montaggio a parete	blanc | bianco

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥25000	25000	≤ 6x MacAdam	80	COB			54
0,5m		[°C] -15÷40		[mm²] 1,5÷2,5	CE	EAC	UKCA		



BISO LED EL 8W

Kanlux

FORRO LED

LUMINAIRE POUR FAÇADE ▶ LAMPADA DA PARETE

FORRO LED EL 8W-GR

LED technology | IP 54 | DESIGN unique

Kanlux FORRO sont des appliques d'extérieur qui se caractérisent par une conception simple et attrayante. Elles peuvent être utilisées comme luminaires d'intérieur (elles possèdent un IRC adéquat), mais elles peuvent également trouver une application sur les façades des immeubles (IP54). Dans le luminaire Kanlux FORRO, le flux lumineux est dirigé vers la façade, en créant un halo lumineux autour de l'applique.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: matériau plastique

Kanlux FORRO sono lampade da parete caratterizzate da un design semplice e accattivante.Possono essere utilizzate come apparecchi di illuminazione per interni (hanno un indice CRI appropriato), ma allo stesso tempo possono essere utilizzate anche all'esterno grazie al grado IP54.

Materiele: alluminio

Diffusore: plastica

			[W]	[lm]	Tc [K]		
FORRO LED EL 8W-GR	29250	5905339292506	8	330	4000	mural | montaggio a parete	graphite | grafite
FORRO LED EL 8W-W	29251	5905339292513	8	480	4000	mural | montaggio a parete	blanc | bianco

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥25000	25000	≤ 6x MacAdam	80	SMD			54
0,5m		[°C] -15÷40		[mm²] 1,5÷2,5	CE	EAC	UKCA		



FORRO LED EL 8W

Kanlux

GARTO LED

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARETE

GARTO LED EL 8W-GR

LED technology | IP 54 | DESIGN unique

Kanlux GARTO sont des appliques d'extérieur qui se caractérisent par une conception simple et attrayante. Elles peuvent être utilisées comme luminaires d'intérieur (elles possèdent un IRC adéquat), mais elles peuvent également trouver une application sur les façades des immeubles (IP54). Dans le luminaire Kanlux GARTO, la lumière tombe sur la façade vers le haut et vers le bas, en étant dispersée dans les deux directions de manière uniforme.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: matériau plastique

Kanlux GARTO sono apparecchi per facciate caratterizzati da un design semplice e accattivante. Possono essere utilizzati come apparecchi di illuminazione per interni (hanno un indice CRI appropriato), ma allo stesso tempo possono essere utilizzati anche su facciate di edifici (IP54). Nel caso di apparecchi Kanlux GARTO la luce illumina la facciata sia dall'alto che dall'basso e viene diffusa uniformemente in entrambe le direzioni.

Materiale del corpo: lega di alluminio

Vetro: materiale plastico

			[W]	[lm]	Tc [K]		
GARTO LED EL 8W-GR	29270	5905339292704	8	300	4000	mural | montaggio a parete	graphite | grafite
GARTO LED EL 8W-W	29271	5905339292711	8	350	4000	mural | montaggio a parete	blanc | bianco

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥25000	25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			54
m 0,5m		[°C] -15÷40		[mm²] 1,5÷2,5	CE	EAC	UK CA		



GARTO LED EL 8W

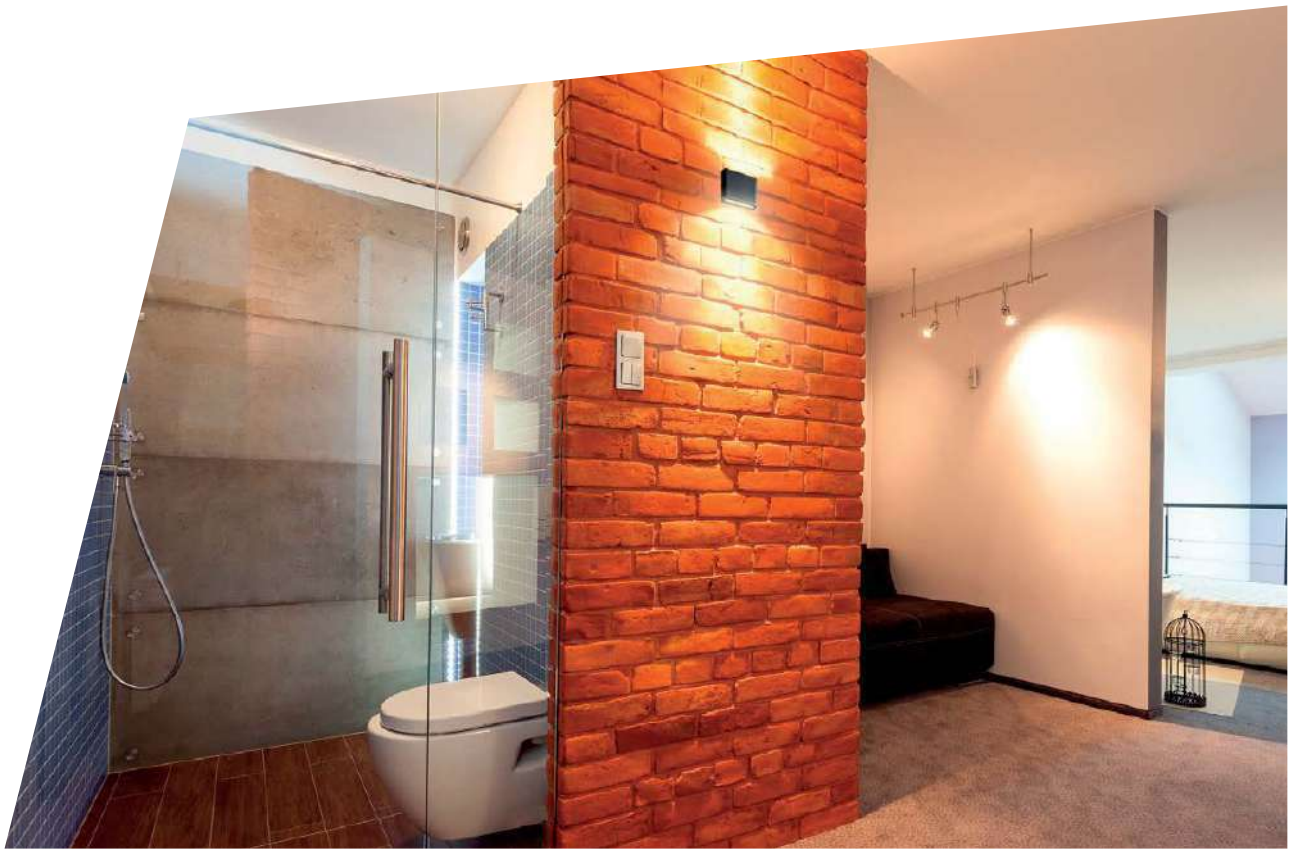

Kanlux

DULI LED

LUMINAIRE MURAL ► LAMPADA DA PARETE

NEW

DULI LED 4W-NW-L-GR

DULI LED 4W-NW-O-GR

DULI LED 6,5W-NW-L-GR

DULI LED 6,5W-NW-O-GR

IP 54 | MODERN design | LED technology

Kanlux DULI LED est une gamme d'appliques murales saillie. Les formes géométriques classiques , la finition graphite mat et la température de couleur (4000°K) font de cette applique un modèle universel. Kanlux DULLI LED est alimentée directement en 230 V.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: PC

Kanlux DULI LED e' una nuova serie di lampade da parete. Il design moderno e geometrico conferisce a queste lampade un carattere universale e versatile. Hanno una finitura in grafite opaco ed una temperatura kelvin pari a 4000. Kanlux DULI LED funge da illuminazione decorativa con un carattere d'accento, illuminando e decorando gli spazi intorno all'edificio. Le lampade Kanlux DULI LED sono alimentate a 230V senza la necessità di ulteriori alimentatori.

Materiale: alluminio

Diffusore: policarbonato

			[W]	[lm]	Tc [K]	
DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	5905339337504	4	100	4000	anthracite | antracite
DULI LED 4W-NW-O-GR	33751	5905339337511	4	100	4000	anthracite | antracite
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	5905339337528	6,5	270	4000	anthracite | antracite
DULI LED 6,5W-NW-O-GR	33753	5905339337535	6,5	270	4000	anthracite | antracite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	[h] 30000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD	
		IP 54	m 0,2m		[°C] -15÷35		
	[mm²] 0,75-2,5	CE	EAC	UK CA			



DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 4W-NW-O-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-O-GR

Kanlux

ONSTAR LED

LUMINAIRE MURAL ▶ LAMPADA DA PARETE

ONSTAR LED-GR

Kanlux ONSTAR est un luminaire à encastrer en couleur graphite, caractérisé par un design moderne et une efficacité énergétique. Grâce à la forme spécifique du panneau avant, il semble que le luminaire adhère au mur. Le luminaire remplit parfaitement sa fonction d'éclairage décoratif, d'éclairage d'escaliers ou d'espace général autour du bâtiment.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau vitre de protection: PC

Kanlux ONSTAR e' un segnapassi led color grafite. Onstar non va incassato ma applicato superficialmente grazie agli appositi tasselli.

Materiele: plastica

Diffusore: policarbonato

			[W]	[lm]	Tc [K]	
ONSTAR LED-GR	22760	5905339227607	1,7	55	6500	gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD				IP 65	0,2m
	[°C] -20÷35		IK 09			[mm²] 0,5÷1,5	CE	EAC	UK CA		



ONSTAR LED-GR

Kanlux

CROTO LED

LUMINAIRE MURAL ▶ LAMPADA DA PARETE

CROTO LED-GR-L

Kanlux CROTO est un luminaire monté en surface, en couleur graphite, caractérisé par un design moderne et une efficacité énergétique. Grâce à la forme spécifique du panneau avant, il semble que le luminaire adhère au mur. Ce luminaire remplit parfaitement sa fonction d'éclairage décoratif, d'éclairage des escaliers ou de l'espace général autour du bâtiment.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau vitre de protection: PC

Kanlux CROTO e' un segnapassi led color grafite. Onstar non va incassato ma applicato superficialmente grazie agli appositi tasselli.

Materiele: plastica

Diffusore: policarbonato

			[W]	[lm]	Tc [K]	
CROTO LED-GR-L	22770	5905339227706	1,1	30	6500	gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 80	SMD				IP 65
0,2m		[°C] -20÷35		IK 09		[mm²] 0,5÷1,5	CE	EAC	UK CA	



CROTO LED-GR-L

Kanlux

GLASI LED

LUMINAIRE ENCASTRABLE ▶ LAMPADA DA INCASSO

NEW

GLASI LED 3W P-W

GLASI LED 3W P-B

GLASI LED 3W P-GR

IP 44 | MODERN design | LED technology

Kanlux GLASI LED est une gamme d'éclairage mural de forme classique, declinée en trois couleurs (noir,graphite et blanc), destinée à éclairer murs, facades et escaliers autant dans les espaces publics que privés.

la boîte de jonction incluse
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre
Matériau du panneau/cadre: PC

Kanlux GLASI LED è una serie di segnapassi da parete. La forma semplice e tre colori dell'involucro (nero, grafite e bianco) rendono Kanlux GLASI LED perfetti per illuminare pareti, facciate di edifici e scale (sia in appartamenti che in luoghi pubblici) e conferiscono loro un carattere unico.

Materiele: alluminio
Diffusore: vetro
Cornice: policarbonato

			[W]	[lm] Tc [K]		
GLASI LED 3W P WW-W	33690	5905339336903	3	130	3000	blanc | bianco
GLASI LED 3W P WW-B	33691	5905339336910	3	130	3000	noir | nero
GLASI LED 3W P WW-GR	33692	5905339336927	3	130	3000	graphite | grafite
GLASI LED 3W P NW-W	33693	5905339336934	3	140	4000	blanc | bianco
GLASI LED 3W P NW-B	33694	5905339336941	3	140	4000	noir | nero
GLASI LED 3W P NW-GR	33695	5905339336958	3	140	4000	graphite | grafite

[V]	[Hz]	[°]		[h]	Ra	
220-240 AC	50	120	15000	30000	80	SMD
			IP 44	0,1m		[°C] -10 : 35
	[mm] 96x61	CE	EAC	UKCA		



GLASI LED 3W P

Kanlux

TAXI SMD

LUMINAIRE ENCASTRABLE ▶ LAMPADA DA INCASSO

TAXI SMD L C/M

TAXI SMD P C/M

LED technology

IP 54

Kanlux TAXI SMD est un luminaire d'accentuation à LED. Il peut être installé à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments (IP54). C'est une solution idéale pour l'éclairage décoratif des escaliers ou des paliers.

Matériau du boîtier: métal

Matériau vitre de protection: verre

Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable

Kanlux TAXI SMD e' un segnapassi ideale per esterni ed interni.Grado IP54. Disponibile con gradazione 3000 o 4000 gradi kelvin.Quadrato o rettangolare.

Materiele: metallo

Diffusore: vetro

Cornice: acciaio

			[W]	[lm]	Tc [K]	
TAXI SMD L C/M-WW	**26460**	5905339264602	0,6	10	3000	chrome mat | cromato opaco
TAXI SMD L C/M-NW	**26461**	5905339264619	0,6	10	4000	chrome mat | cromato opaco
TAXI SMD P C/M-WW	**26462**	5905339264626	0,6	10	3000	chrome mat | cromato opaco
TAXI SMD P C/M-NW	**26463**	5905339264633	0,6	10	4000	chrome mat | cromato opaco

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥10000	20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	SMD			54
m 0,1m		[°C] -20÷35			[m] 0,22	[mm²] 0,75	CE	EAC	UK CA

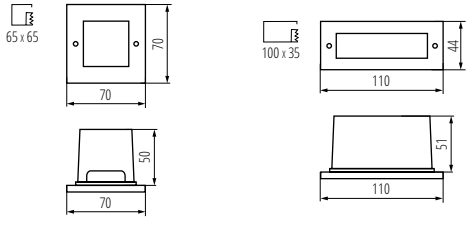

TAXI SMD L

TAXI SMD P

Kanlux

XARD DL

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ► FARETTO

XARD DL-40

Le luminaire à installer dans le sol, Kanlux XARD, a le plus haut degré de résistance aux dommages mécaniques - ce qu'on appelle « anti-vandalisme » - IK10. Si l'on ajoute à cela un degré élevé d'étanchéité IP67, nous obtenons un luminaire qui constitue une excellente solution pour éclairer la façade de bâtiments, places, terrasses, parcs, chemins, passages, allées, escaliers, etc.

la boîte de jonction incluse
longueur totale de la source de lumière - max. 110 mm
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre trempé
Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable

Kanlux XARD E' un faretto incasso terra carrabile con attacco E27 ed un'elevata resistenza agli urti (IK109). Grado IP67.Controcassa in plastica inclusa. Ingombro 110mm.

Materiele: alluminio
Diffusore: vetro temperato
Cornice: acciaio

XARD DL-40	**07195**	5905339071958	max 40	A60	E27	acier inoxydable | acciaio inox

[V]	[Hz]		IP			[°C]		[kN]	IK
220-240 AC	50		67	0,5m		-20÷35		20	10
	[m]	[mm²]							
	0,22	1							



XARD DL-40

Kanlux

BERG DL

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ► FARETTO

BERG DL-10L

BERG DL-10O

Kanlux BERG est un luminaire à installer dans le sol, durable avec source lumineuse remplaçable avec un culot GU10. C'est une solution idéale pour exposer les allées, les trottoirs, etc. Ce luminaire est fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité, grâce à quoi il résiste à des pressions allant jusqu'à 500 kg.

la boîte de jonction incluse
possibilité de connexion des luminaires par câblage traversant
échange de la source de lumière plus facile
Matériau du boîtier: acier
Matériau vitre de protection: verre trempé
Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable

Kanlux BERG è un faretto da incasso carrabile con una sorgente luminosa intercambiabile con attacco GU10. È ideale per illuminare vialetti, vicoli, marciapiedi ecc. È realizzato in materiali di altissima qualità che lo rendono resistente alla pressione fino a 500 kg.

Materiale del corpo: acciaio
Vetro: vetro temperato
Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox

BERG DL-10O	**07172**	5905339071729	max 10	PAR16 LED	GU10	acier inoxydable | acciaio inox
BERG DL-10L	**07173**	5905339071736	max 10	PAR16 LED	GU10	acier inoxydable | acciaio inox

[V]	[Hz]		IP			[°C]	[kN]	IK
220-240 AC	50		67	0,5m		-20÷35	5	08
	[mm²]							
	1÷2,5							



BERG DL-10O



BERG DL-10L

Kanlux

GORDO LED14

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ▶ FARETTO

GORDO LED14 SMD-O

Kanlux GORDO LED14 un luminaire à inertie avec une source lumineuse intégrée à LED, conçue pour être encastré dans le sol. Ce luminaire est fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité, grâce à quoi il résiste à des pressions allant jusqu'à 2 tonnes.

la boîte de jonction incluse
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre trempé
Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable

Kanlux GORDO LED14 e' un faretto a led carrabile dalle dimensioni molto contenute disponibile quadrato o circolare in grado di sopportare un peso di 2 tonnellate Controcassa in plastica inclusa.

Materiele: alluminio
Diffusore: vetro temperato
Cornice: acciaio

			[W]	[lm]	Tc [K]	
GORDO LED14 SMD-O	22050	5905339220509	0,7	40	6500	acier inoxydable | acciaio inox
GORDO LED14 SMD-L	22051	5905339220516	0,7	40	6500	acier inoxydable | acciaio inox

[V]	[Hz]		[h]	Ra				IP	[m]	
220-240 AC	50	≥10000	20000	80	SMD			66	0,1m	
[°C]		IK		[m]	[mm²]					
-25÷35		10		0,3	1		CE	EAC	UK CA	



GORDO LED14 SMD-O GORDO LED14 SMD-L

Kanlux

MORO DL

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ▶ FARETTO

MORO DL-35

Kanlux MORO DL est un luminaire à installer dans le sol, durable avec les sources lumineuses remplaçables avec un culot GU10, utilisé pour éclairer les allées, les voies, les trottoirs, etc. Fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité, il résiste à une pression de 20 kN.

la boîte de jonction incluse
au luminaire est dédié un fil d'un diamètre maximal de 5,5 mm
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre trempé
Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable

Kanlux MORO DL è un faretto carrabile per lampadine con attacco GU10 , utilizzato per illuminare vialetti, vicoli, marciapiedi ecc. È realizzato in materiali di altissima qualità che lo rendono resistente alla pressione fino a 20kN. Controcassa in plastica inclusa.

Materiele: alluminio
Diffusore: vetro temperato
Cornice: acciaio

			[W]			
MORO DL-35	04870	5905339048707	max 35	PAR16	GU10	acier inoxydable | acciaio inox

[V]	[Hz]		IP			[°C]		[kN]
220-240 AC	50		67	0,5m		-20÷35		20
IK		[mm²]		CE	EAC	UK CA		
08		0,75÷1,5						



MORO DL-35

Kanlux

ROGER DL

LUMINAIRE ENCASTRABLE AU SOL ► LAMPADA DA INCASSO

ROGER DL-2LED6

LED technology

IP 66

Kanlux ROGER DL est un luminaire à installer dans le sol avec un module LED intégré. La forme spécifique du globe répartit la lumière de manière uniforme, ce qui se traduit par un effet lumineux unique. Le luminaire se caractérise par un degré élevé de d'étanchéité IP66 et une résistance aux dommages mécaniques IK09.

la boîte de jonction incluse
Matériau du boîtier: acier
Matériau vitre de protection: matériau plastique
Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium

Kanlux ROGER DL sono faretti incasso a luce radente competi di un modulo LED integrato. Il proiettore è caratterizzato dall'elevato grado di protezione IP66 e la resistenza meccanica IK09.

Materiele: acciaio
Diffusore: plastica
Cornice: alluminio

ROGER DL-LED12

			[W]	Tc [K]	
ROGER DL-LED12	07280	5905339072801	1	6000-6500	gris | grigio
ROGER DL-2LED6	07281	5905339072818	1	6000-6500	gris | grigio

[V]	[Hz]	[h]			IP	[m]		[°C]
220-240 AC	50	20000			66	0,1m		-20÷35
	IK 09	[m] 0,3	[mm²] 0,75		CE	EAC	UK CA	



ROGER DL-LED12 ROGER DL-2LED6

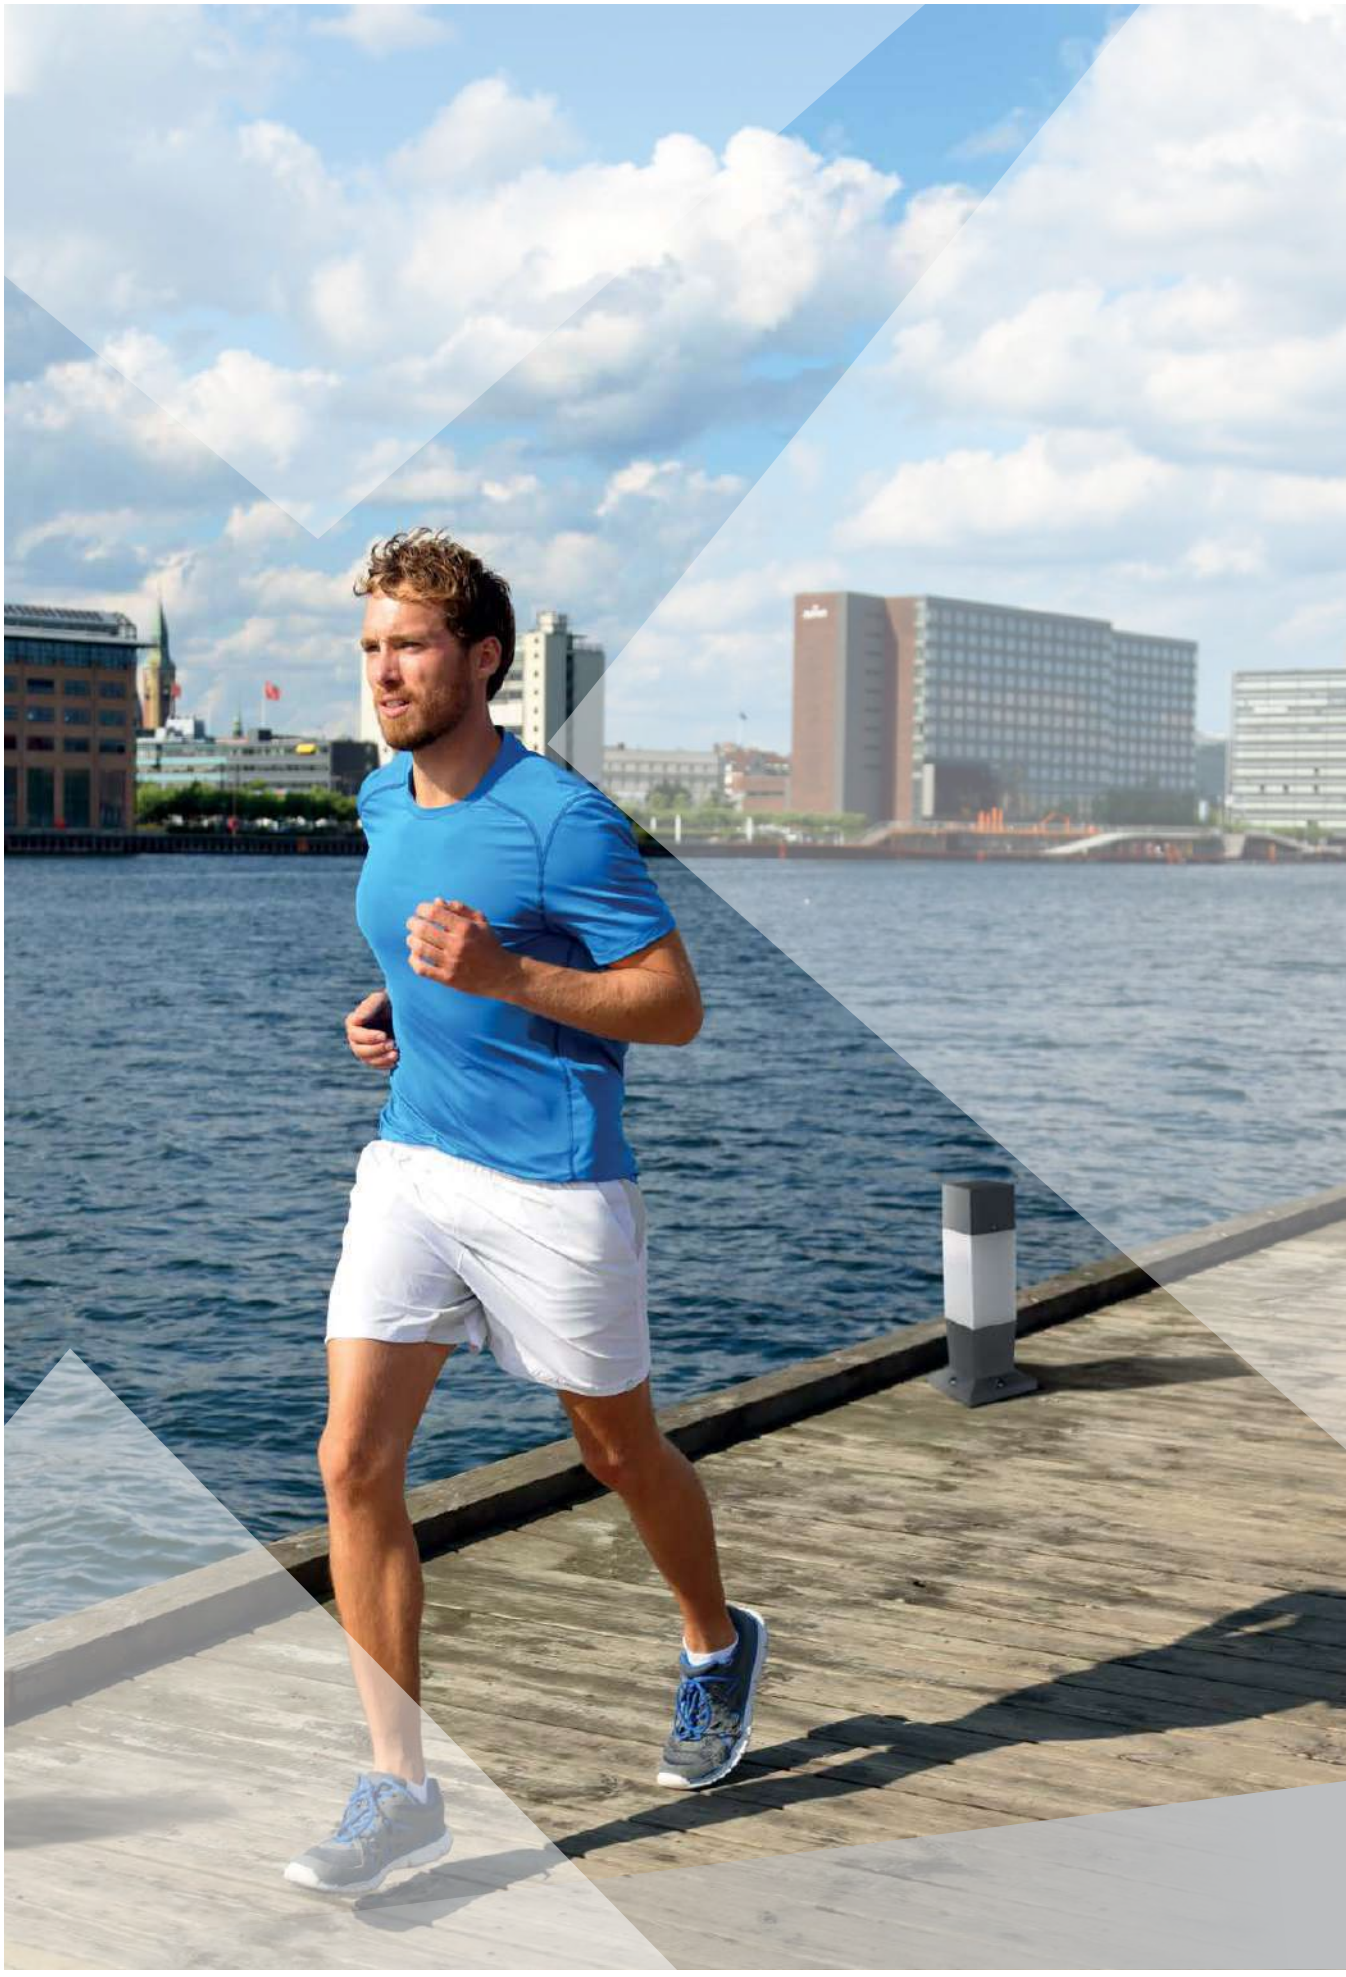

Kanlux

INVO OP

LUMINAIRE ARCHITECTURAL AVEC SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE
► ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE

INVO OP 77-L-GR

INVO OP EL-53-L-GR

INVO OP 47-L-GR

INVO OP 107-L-GR

IP 54 | XXL size

Kanlux INVO OP est une gamme de luminaires extérieurs comprenant des bornes, des potelets et des appliques, equipée d'une douille E27.

Diffuseur dépoli
Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux INVO OP è una serie di lampade per esterni. Tutta la famiglia è composta da lampioncini e lampade da parete. Gli apparecchi d'illuminazione Kanlux INVO possono essere abbinati al vostro colore di luce preferito in quanto sono adatti a sorgenti luminose intercambiabili con attacco E27.

Il diffusore opalino non abbaglia
Materiale :plastica

			[W]				
INVO OP EL-53-L-GR	**29170**	5905339291707	max 20	GLS/CFL/LED	E27	graphite | grafite	mural | montaggio a parete
INVO OP 47-L-GR	**29171**	5905339291714	max 20	GLS/CFL/LED	E27	graphite | grafite	montage sol | montaggio a terra
INVO OP 77-L-GR	**29172**	5905339291721	max 20	GLS/CFL/LED	E27	graphite | grafite	montage sol | montaggio a terra
INVO OP 107-L-GR	**29173**	5905339291738	max 20	GLS/CFL/LED	E27	graphite | grafite	montage sol | montaggio a terra

[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50		54		-20÷35	
[mm²] 0,75÷1,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		



INVO OP EL-53



INVO OP 47



INVO OP 77



INVO OP 107

Kanlux

INVO TR

LUMINAIRE ARCHITECTURAL AVEC SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE
► ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE

INVO TR 77-O-GR

INVO TR EL-53-O-GR

INVO TR 47-O-GR

INVO TR 107-O-GR

IP 54

XXL size

Kanlux INVO TR est une série de luminaires architecturaux avec une source de lumière GU10 remplaçable. Les poteaux extérieurs et le luminaire de façade distribuent très efficacement la lumière non seulement dans le jardin, mais également dans les allées, les chemins ou les sentiers de promenade. Chaque luminaire peut accueillir 3 sources de lumière.

Diffuseur transparent

Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du diffuseur: matériau plastique

Kanlux INVO TR è una serie di lampade dotate di attacco GU10. La luce diffusa dei lampioni i è molto d'effetto, consente di illuminare efficacemente non solo giardini, ma anche vialetti, sentieri e percorsi da passeggio. Ogni apparecchio dispone di uno spazio per 3 lampadine.

Diffusore in plastica trasparente.
Realizzato in plastica

			[W]				
INVO TR EL-53-O-GR	**29174**	5905339291745	3 x max 3,5	PAR16	GU10	graphite | grafite	mural | montaggio a parete
INVO TR 47-O-GR	**29175**	5905339291752	3 x max 3,5	PAR16	GU10	graphite | grafite	montage sol | montaggio a terra
INVO TR 77-O-GR	**29176**	5905339291769	3 x max 3,5	PAR16	GU10	graphite | grafite	montage sol | montaggio a terra
INVO TR 107-O-GR	**29177**	5905339291776	3 x max 3,5	PAR16	GU10	graphite | grafite	montage sol | montaggio a terra

[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50		54		-20÷35	
[mm²] 0,75÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		



INVO TR EL-53



INVO TR 47



INVO TR 77



INVO TR 107

Kanlux

SEVIA LED

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED ► LAMPADA DA GIARDINO LED

SEVIA LED 26-SE

SEVIA LED 26

SEVIA LED 50

SEVIA LED 80

LED technology

MODERN design

Kanlux SEVIA est un design innovant et de couleur noire universelle qui s'adapte à tous les espaces. Ces luminaires inhabituels sont fabriqués en alliage d'aluminium et de verre.

SEVIA LED 26-SE équipé d'un capteur de mouvement / régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 4 min. / portée maximale de détection de mouvement jusqu'à 3,5 m / angle horizontal de détection de mouvement de 120°/ capacité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle le dispositif fonctionne de 3...2000lx

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre

Realizzate in alluminio e vetro le Kanlux SEVIA sono lampade per esterni dal design originale.Kanlux Sevia LED 26-SE e' dotata di un sensore di movimento tarabile fra 5 secondi e 4 minuti. Rileva il movimento a 3.5 metri con un angolo di 120°.

Materiale: alluminio

Diffusore: vetro

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR	IP
SEVIA LED 26	23550	5905339235503	9	600	4000	mural | montaggio a parete		54
SEVIA LED 26-SE	23551	5905339235510	9,5	600	4000	mural | montaggio a parete	PIR	44
SEVIA LED 50	23552	5905339235527	9	600	4000	montage sol | montaggio a terra		54
SEVIA LED 80	23554	5905339235541	9	600	4000	montage sol | montaggio a terra		54

[V]	[Hz]		[h]		Ra			
220-240 AC	50	≥15000	30000	≤ 6x MacAdam	80	SMD		
	[°C] -20÷35		[mm²] 0,5-2,5	m 0,2m	CE	EAC	UKCA	



SEVIA LED 26; SE



SEVIA LED 50



SEVIA LED 80

Kanlux

NOVIA

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA CAMBIABILE

NOVIA EL 220 U/D

NOVIA EL 120 D

NOVIA 120 D

Les luminaires Kanlux NOVIA trouveront leurs adeptes parmi ceux qui recherchent un éclairage général et d'accentuation dans leur jardin. Les luminaires Kanlux NOVIA ont une « fenêtre » caractéristique dans la partie avant qui, après l'allumage, devient un accent lumineux supplémentaire.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre

I portalampada Kanlux NOVIA trovano i loro sostenitori tra coloro che cercano nei loro giardini sia un'illuminazione generale che d'accento. I portalampada Kanlux NOVIA nella loro parte frontale sono dotati caratteristica fessura dalla quale viene diffusa parte della luce.

Materiale del corpo: lega di alluminio
Vetro: vetro

			[W]					
NOVIA 120 D	**25661**	5905339256614	max 20	PAR16	GU10	montage sol | montaggio a terra	noir | nero	bas | fondo
NOVIA EL 120 D	**25662**	5905339256621	max 20	PAR16	GU10	mural | montaggio a parete	noir | nero	bas | fondo
NOVIA EL 220 U/D	**25663**	5905339256638	2 x max 20	PAR16	GU10	mural | montaggio a parete	noir | nero	haut et bas | su e giù (we also use) up/dowm

[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50		44		-20÷35	
[mm²] 0,5÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		



NOVIA EL 120 D



NOVIA EL 220 U/D



NOVIA 120 D

Kanlux

VIMO

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA CAMBIABILE

NEW

VIMO EL 27 B

KANLUX est une gamme dont le design rappelle les lanternes. Ces appareils sont equipés d'une douille E27 et disponibles en deux couleurs : noir mat et cuivre. Kanlux VIMO se décline en version à poser au sol et applique murale, ainsi qu'en version détecteur de mouvement, le tout avec un degré d'étancheité IP44.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du diffuseur: PC

La serie di lampade Kanlux VIMO è caratterizzata da una forma unica che porta pensare alle lanterne. Queste lampade da giardino con lampadina intercambiabile sono disponibili in due colori: nero opaco e bronzo (rame). Kanlux VIMO e' disponibile di due misure e anche nella versione da parete, con o senza sensore sensore di movimento. Le kanlux Vimo hanno un grado IP44.

Materiale: alluminio
Materiale del diffusore: PC

			[W]				SENSOR	
VIMO EL 27 B	34980	5905339349804	max 15	LED	E27	noir | nero		mural | montaggio a parete
VIMO EL 27 BR	34981	5905339349811	max 15	LED	E27	cuivre | marrone		mural | montaggio a parete
VIMO EL 27 SE-B	34982	5905339349828	max 15	LED	E27	noir | nero	PIR	mural | montaggio a parete
VIMO EL 27 SE-BR	34983	5905339349835	max 15	LED	E27	cuivre | marrone	PIR	mural | montaggio a parete
VIMO 50 B	34984	5905339349842	max 15	LED	E27	noir | nero		montage sol | montaggio a parete/soffitto
VIMO 50 BR	34985	5905339349859	max 15	LED	E27	cuivre | marrone		montage sol | montaggio a parete/soffitto
VIMO 50 SE-B	34986	5905339349866	max 15	LED	E27	noir | nero	PIR	montage sol | montaggio a parete/soffitto
VIMO 50 SE-BR	34987	5905339349873	max 15	LED	E27	cuivre | marrone	PIR	montage sol | montaggio a parete/soffitto
VIMO 80 B	34988	5905339349880	max 15	LED	E27	noir | nero		montage sol | montaggio a parete/soffitto
VIMO 80 BR	34989	5905339349897	max 15	LED	E27	cuivre | marrone		montage sol | montaggio a parete/soffitto

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | IP 44 | [°C] -20÷35 | [mm²] 1,5÷2,5 | 0,5m | CE | EAC | UK CA



VIMO EL 27



VIMO EL 27 SE



VIMO 50



VIMO 50 SE



VIMO 80

Kanlux

VIMO

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA CAMBIABILE

VIMO EL 27 B

VIMO EL 27 SE-B

VIMO EL 27 BR

VIMO EL 27 SE-BR

VIMO 50 SE-B

VIMO 50 B

VIMO 50 BR

VIMO 50 SE-BR

VIMO 80 B

VIMO 80 BR

Kanlux

GORI

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA CAMBIABILE

GORI EL 235 D

GORI EL 135 D

GORI 50

GORI 80

IP 44



Les luminaires de jardin Kanlux GORI constituent une série complète de luminaires muraux et de potelets. Leur forme carrée et austère répond à la tendance du marché. Tous les luminaires Kanlux GORI sont équipés de sources lumineuses remplaçables, ce qui permet de choisir librement la couleur et l'intensité de la lumière.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre trempé

Kanlux GORI E' una serie completa, composta da lampade da parete e lampioni . La loro forma squadrata e minimalista è in sintonia con le tendenze del mercato. Tutti gli apparecchi di illuminazione Kanlux GORI sono dotati di sorgenti luminose sostituibili offrendo quindi la possibilità di scegliere liberamente il colore e l'intensità della luce intorno alla casa.

Materiale: alluminio
Diffusore: vetro temperato

			[W]				
GORI EL 135 D	**29000**	5905339290007	max 35	GU10	PAR16	anthracite | antracite	bas | fondo
GORI EL 235 D	**29001**	5905339290014	2 x max 35	GU10	PAR16	anthracite | antracite	haut et bas | su e giù (we also use) up/dowm
GORI 50	**29002**	5905339290021	max 35	GU10	PAR16	anthracite | antracite	bas | fondo
GORI 80	**29003**	5905339290038	max 35	GU10	PAR16	anthracite | antracite	bas | fondo

[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50		44		-20÷35	
[mm²]	m	CE	EAC	UK CA		
1÷2,5	0,5m					



GORI EL 135



GORI EL 235



GORI 50



GORI 80

Kanlux

VADRA

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA CAMBIABILE

VADRA 21L-UP SE

VADRA 16L-UP

VADRA 50

VADRA 80

IP 44

Les luminaires Kanlux VADRA d'extérieur sont conçus pour un montage mural (applique) ou au sol (potelet). Les luminaires VADRA sont équipés de sources lumineuses remplaçables, ce qui donne la possibilité de choisir librement la couleur et l'intensité de la lumière.

Hauteur maximale de la source lumineuse 110 mm

VADRA 21L-UP SE - luminaire avec détecteur de mouvement PIR

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Gli apparecchi di illuminazione esterni Kanlux VADRA sono progettati per il montaggio a parete o a terra (Lampioncini). I Kanlux VADRA sono dotati di attacchi E27 permettendo di scegliere la lampadine in base alle proprie esigenze.

La lampadina puo' avere un ingombro massimo di 110 mm

VADRA 21L-UP SE e' dotato di un sensore di movimento

Corpo in alluminio

Diffusore in plastica

			[W]			
VADRA 16L-UP	**29010**	5905339290106	max 11	E27	GLS/CFL/LED	anthracite | antracite
VADRA 21L-UP SE	**29011**	5905339290113	max 11	E27	GLS/CFL/LED	anthracite | antracite
VADRA 50	**29012**	5905339290120	max 11	E27	GLS/CFL/LED	anthracite | antracite
VADRA 80	**29013**	5905339290137	max 11	E27	GLS/CFL/LED	anthracite | antracite

[V]	[Hz]		IP		[°C]		[mm²]
220-240 AC	50		44		-20÷35		1,5÷2,5
	0,2m	CE	EAC	UK CA			



VADRA 16L



VADRA 21L



VADRA 50



VADRA 80

Kanlux

SORTA

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA CAMBIABILE

SORTA 16L-UP

SORTA 30I-UP

SORTA 50

SORTA 80



Kanlux SORTA sont des luminaires de jardin qui se caractérisent par la possibilité de changer la source lumineuse, ce qui vous permet d'ajuster la couleur et la puissance de l'éclairage aux besoins individuels. Les luminaires sont en verre et en aluminium, et leurs couleurs noir et blanc s'adaptent à presque tous les décors. Un autre avantage est l'abat-jour opalescent, qui disperse la lumière de façon homogène.

largeur max. de la source 55mm

SORTA 16L-UP-SE avec capteur de mouvement / possibilité de régler le temps d'éclairage de 5s à 8 min / portée maximale de détection de mouvement 3m / angle horizontal de détection de mouvement 110 °

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du diffuseur: PC

Kanlux SORTA sono lampade da giardino che offrono la possibilità di sostituire le lampadine al loro interno permettendo cosi do di adattare il colore e la potenza d'illuminazione in base al loro posizionamento. Sono realizzati in vetro e alluminio. Inoltre, hanno un paralume opalino che diffonde uniformemente la luce.

l Ingombro massimo della lampadina : 55 mm

SORTA 16L-UP-SE e' equipaggiato con sensore di movimento tarabile per durata (da 5 secondi a 8 minuti) che rileva il movimento fino a 3 metri di distanza

Materiale corpo: alluminio

Diffusore: policarbonato

			[W]				
SORTA 16L-UP	**25680**	5905339256805	max 20	GLS/CFL/LED	E27	mural | montaggio a parete	noir | nero
SORTA 30I-UP	**25682**	5905339256829	max 20	GLS/CFL/LED	E27	mural | montaggio a parete	noir | nero
SORTA 50	**25683**	5905339256836	max 20	GLS/CFL/LED	E27	montage sol | montaggio a parete/soffitto	noir | nero
SORTA 80	**25684**	5905339256843	max 20	GLS/CFL/LED	E27	montage sol | montaggio a parete/soffitto	noir | nero

[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50		44		-20÷35	
[mm²] 0,5÷2,5	m 0,2m	CE	EAC	UK CA		



SORTA 16L-UP



SORTA 30I-UP



SORTA 50



SORTA 80

Kanlux

GRIBLO LED

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED ► LAMPADA DA GIARDINO LED

GRIBLO LED SMD-NW

LED technology

IP 65

Le luminaire Kanlux GRIBLO LED a été équipé de diodes LED SMD caractérisées par une haute efficacité énergétique et une durabilité estimée à 30.000 h. Kanlux GRIBLO LED a un degré de protection élevé (IP65).

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: verre

Kanlux GRIBLO LED sono dotati di diodi LED SMD che si distinguono per l'efficienza energetica e per la lunga durata di ca. 30.000 ore. Kanlux GRIBLO LED sono faretti a picchetto da interrare caratterizzati da un alto grado di protezione (IP65).

Materiale del corpo: lega di alluminio

Vetro: vetro

GRIBLO LED SMD-NW	**18131**	5905339181312	4	170	5000	gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 35	≥15000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD				IP 65	
[°C] -15÷35		[°] 180		[m] 1	[mm²] 1	[m] 0,1m	lm W 43	CE	EAC	UK CA		



GRIBLO LED SMD-NW

Kanlux

AKVEN LED

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LMPADINA CAMBIABILE

AKVEN LED

IP 68

Luminaire imperméable Kanlux AKVEN LED est une solution parfaite pour l'éclairage des étangs. Il est équipé d'une source lumineuse LED remplaçable et est conçu pour une immersion à long terme dans l'eau jusqu'à une profondeur de 3 mètres.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux AKVEN LED è la soluzione perfetta per l'illuminazione di laghetti da giardino.Si tratta di un piccolo faretto led sommergibile fino a 3 metri di profondita'. Funziona a 12 volts ed e' realizzato in metallo e vetro.

Materiale: alluminio

AKVEN LED	**25720**	5905339257208	max 35	MR16	Gx5,3	vert | verde

[V] 12 AC; 12 DC	[Hz] 50		[lm] 300	[°] 120	≥15000	[h] 25000	Tc [K] 3000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80		III	
IP 68		[°C] -20÷35		[°] 180		[mm²] 1-1,5	[m] 0,5m	CE	EAC	UK CA		



AKVEN LED

Kanlux

IDAVA

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON SORGENTE DI LUCE CAMBIABILE

IDAVA 25

IDAVA 25

IDAVA 35

IDAVA 47

IP 44

De forme originale mais simple, le luminaire au sol Kanlux IDAVA est un moyen idéal pour créer des espaces lumineux dans le jardin. Ces luminaires se caractérisent par un haut degré d'étanchéité, cependant que leur construction et la matière plastique dont est fait l'abat-jour protègent la source lumineuse contre les facteurs extérieurs.

câble 3 m dans le kit

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Originali ma al contempo semplici nella forma, le lampada a picchetto Kanlux IDAVA sono la soluzione ideale per creare spazi luminosi in giardino. Disponibili in 3 differenti dimensioni e potenze sono corredate da un cavo di 3 metri.

Materiale: plastica

Diffusore: plastica

			W [W]			
IDAVA 25	**23510**	5905339235107	25	GLS/CFL/LED	E27	blanc | bianco
IDAVA 35	**23511**	5905339235114	40	GLS/CFL/LED	E27	blanc | bianco
IDAVA 47	**23512**	5905339235121	40	GLS/CFL/LED	E27	blanc | bianco

[V]	[Hz]		IP		[°C]		
220-240 AC	50		44		-10÷35		
[m] 3	[mm²] 1	0,2m	CE	EAC	UK CA		

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

GL-IDAVA PS LS 25	**23513**	5905339235138	Verre pour luminaire IDAVA 25 | Paralume per apparecchi IDAVA 25
GL-IDAVA PS LS 35	**23514**	5905339235145	Verre pour luminaire IDAVA 35 | Paralume per apparecchi IDAVA 35
GL-IDAVA PS LS 47	**23515**	5905339235152	Verre pour luminaire IDAVA 47 | Paralume per apparecchi IDAVA 47
IDAVA SPIKE	**23516**	5905339235169	Base pour luminaire IDAVA | Base per apparecchi IDAVA



IDAVA 25



IDAVA 35



IDAVA 47

Kanlux

STONO

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA CAMBIABILE

STONO 50

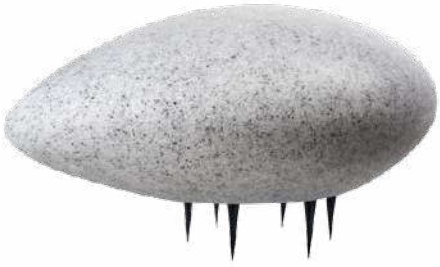

STONO IS 63

STONO 20 N

STONO 30

STONO 40

IP 65

MODERN design

Les luminaires de jardin Kanlux STONO sont des boules légères d'imitation pierre d'un diamètre de 20 à 50 cm. Ils s'intègrent parfaitement dans les jardins alpins ou dans l'environnement des arbustes. Chacun d'entre eux est équipé d'un socle qui permet de monter le luminaire dans le sol.

câble 3 m dans le kit
Matériau du boîtier: ABS
Matériau du diffuseur: PE

Le lampade Kanlux STONO sono sfere luminose che ricordano per forma le pietre. Disponibili con diametri da 20 a 50 cm. Si abbinano perfettamente con giardini rocciosi o ad ambienti con arbusti. Ciascuna lampada è dotata di un picchetto che permette di ancorarla al suolo.

completo di cavo da 3 m
Materiale del corpo: ABS
Materiale del diffusore: PE

			[W]			
STONO IS 63	**24656**	5905339246561	2 x max 25	GLS/CFL/LED	E27	granite | granito
STONO 20 N	**24654**	5905339246547	max 15	GLS/CFL/LED	E27	granite | granito
STONO 30	**24651**	5905339246516	max 25	GLS/CFL/LED	E27	granite | granito
STONO 40	**24652**	5905339246523	max 25	GLS/CFL/LED	E27	granite | granito
STONO 50	**24653**	5905339246530	max 25	GLS/CFL/LED	E27	granite | granito

[V]	[Hz]		IP		[°C]		
220-240 AC	50		65		-20÷35		
[m]	[mm²]						
3	1	0,2m	CE	EAC	UK CA		



STONO 20 N



STONO 30



STONO 40



STONO 50



STONO IS 63

Kanlux

ACORD ATL1

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO

ATL1 30W

ATL1 18W

WARRANTY 5 years

Ra90 + true colors

MODERN design

Kanlux ACORD ATL 1 sont des luminaires prévus pour un montage sur rails triphasées et qui peuvent s'adapter aux besoins spécifiques . Il est possible de choisir entre une finition en blanc ou en noir, deux puissances électriques (20W et 30W), la température de couleur et l'angle de diffusion de la lumière (en standard 60º, mais il est possible d'opter pour un réflecteur pour un angle de diffusion de 15º ou 36º) selon que vous souhaitez éclairer une surface générale ou souligner un détail particulier. Kanlux ACORD ATL 1 a une durée de vie de 50 000 heures avec une garantie de 5 ans. Equipés de composants de marques reconnues (LED COB et alimentation), allié à un niveau élevé de rendu des couleurs (IRC>90) et un faible éblouissement (UGR <19), ces luminaires sont hautement qualitatifs.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: matériau plastique

Kanlux ACORD ATL 1 sono degli apparecchi d'illuminazione integrati da montare su binario trifase. Si tratta di lampade che possono essere adattate alle nostre esigenze individuali. Possiamo scegliere tra: bianco o nero, due potenze (20W e 30W), colore della luce e angolo di illuminazione (lo standard è 60º, ma possiamo sostituire il riflettore e cambiare l'angolo a 15º o 36º) a secondo quello che si desidera illuminare la superficie o un dettaglio specifico . Kanlux ACORD ATL 1 è sinonimo di 50.000 ore di durata e 5 anni di garanzia. Componenti chiave di marca (LED COB e alimentatore), alto livello di resa cromatica reale (CRI> 90) ed eliminazione dell'abbagliamento (UGR <19) sono gli altri vantaggi di questi apparecchi unici.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

Materiale: alluminio

Diffusore: plastica

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
ATL1 18W-930-S6-W	33130	5905339331304	18	1700	3000	60	blanc | bianco
ATL1 18W-930-S6-B	33131	5905339331311	18	1700	3000	60	noir | nero
ATL1 18W-940-S6-W	33132	5905339331328	18	1800	4000	60	blanc | bianco
ATL1 18W-940-S6-B	33133	5905339331335	18	1800	4000	60	noir | nero
ATL1 30W-930-S6-W	33134	5905339331342	30	2850	3000	60	blanc | bianco
ATL1 30W-930-S6-B	33135	5905339331359	30	2850	3000	60	noir | nero
ATL1 30W-940-S6-W	33136	5905339331366	30	3000	4000	60	blanc | bianco
ATL1 30W-940-S6-B	33137	5905339331373	30	3000	4000	60	noir | nero

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤6xMacAdam	Ra	COB			IP	
220-240 AC	50	≥30000	50000		90				20	
[°C] 5÷25		[°] 315	[°] 90	m 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA		

Kanlux

ACORD ATL1

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO

ATL1 18W

ATL1 18W

ATL1 30W

ATL1 30W



ATL1 18W



ATL1 30W

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

REF ATL1-18W-S15	**33140**	5905339331403	Projecteur pour le luminaire ATL 1, 18W, 15 degrés | Proiettore per apparecchio ATL 1, 18W, 15 gradi
REF ATL1-18W-S36	**33141**	5905339331410	Projecteur pour le luminaire ATL 1, 18W, 36 degrés | Proiettore per apparecchio ATL 1, 18W, 36 gradi
REF ATL1-30W-S15	**33142**	5905339331427	Projecteur pour le luminaire ATL 1, 30W, 15 degrés | Proiettore per apparecchio ATL 1, 30W, 15 gradi
REF ATL1-30W-S36	**33143**	5905339331434	Projecteur pour le luminaire ATL 1, 30W, 36 degrés | Proiettore per apparecchio ATL 1, 30W, 36 gradi

REF ATL1-18W-S15

REF ATL1-18W-S36

REF ATL1-30W-S15

REF ATL1-30W-S36

Kanlux

ACORD ATL2 GU10

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO

ATL2 GU10-W

ATL2 GU10-W

ATL2 GU10-B

ATL2 GU10-W	33138	5905339331380	blanc | bianco	GU10
ATL2 GU10-B	33139	5905339331397	noir | nero	GU10

[V]	[Hz]	(W)			IP		[°C]	
220-240 AC	50	max 10	PAR16		20		5÷25	
[°] 330	[°] 100	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA		

330° 100°

MODERN design

Les ACORD ATL 2 de Kanlux sont des luminaires prévus pour un montage sur rails triphasées. Prévus pour un fonctionnement avec des sources lumineuses remplaçables, ils peuvent etre adaptés à des besoins spécifiques. Ils sont disponibles en finition blanc ou noir. En fonction des besoins, il est possible de choisir bonne couleur, l'angle de diffusion et la puissance souhaités. Les luminaires Kanlux ACORD ATL 1 sont garantis 5 ans.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Kanlux ACORD ATL 2 sono degli apparecchi d'illuminazione da montare su binario trifase. Si tratta di lampade con una sorgente luminosa sostituibile che può essere adattata alle nostre esigenze individuali. Possiamo scegliere il colore della lampada: tra bianco o nero e una fonte di luce. A seconda delle nostre esigenze, possiamo scegliere il giusto colore, angolazione e potenza. Le lampade Kanlux ACORD ATL 1 hanno una garanzia di 5 anni.

Materiale: alluminio



ATL2 GU10

%
SALE

TEAR N

ACCESSOIRE POUR SYSTÈME DE RAILS ▶ ACCESORI PER BINARI

		TEAR N TR 1M-W	**33230**	5905339332301	Élément de système de rails, TEAR N TR 1M-W, barre collectrice 3-circuit, blanc, (33230) | Elemento di sistema a sbarra , trifase TEAR N TR 1M-W,bianco
		TEAR N TR 1M-B	**33231**	5905339332318	Élément de système de rails, TEAR N TR 1M-B, barre collectrice 3-circuit, noir, (33231) | Elemento di sistema a sbarra , trifase TEAR N TR 1M-B,nero
		TEAR N TR 2M-W	**33232**	5905339332325	Élément de système de rails, TEAR N TR 2M-W, barre collectrice 3-circuit, blanc, (33232) | Elemento di sistema a sbarra, TEAR N TR 2M-W, 3 circuiti, bianco, (33232)
		TEAR N TR 2M-B	**33233**	5905339332332	Élément de système de rails, TEAR N TR 2M-B, barre collectrice 3-circuit, noir, (33233) | Elemento di sistema a sbarra , trifase TEAR N TR 1M-B,nero (33233)
	R	TEAR N PCON R-W	**33234**	5905339332349	Élément du système de rails, TEAR N PCON R-W, connexion actuelle avec fiche R, blanc, (33234) | Elemento di sistema a sbarra , TEAR N PCON R-W,bianco (33234)
	R	TEAR N PCON R-B	**33235**	5905339332356	Élément du système de rails, TEAR N PCON R-B, connexion actuelle avec fiche R, blanc, (33235) | Elemento di sistema a sbarra , TEAR N PCON R-W,nero (33235)
	L	TEAR N PCON L-W	**33260**	5905339332608	Élément du système de rails, TEAR N PCON L-W, connexion électrique avec fiche L, noir, (33260) | Elemento di sistema a sbarra ,TEAR N PCON L-W ,bianco (33260)
	L	TEAR N PCON L-B	**33261**	5905339332615	Élément du système de rails, TEAR N PCON L-B, connexion électrique avec fiche L, noir, (33261) | Elemento di sistema a sbarra,TEAR N PCON L-B ,nero (33261)
		TEAR N EPLUG W	**33236**	5905339332363	Élément de système de rails, TEAR N EPLUG W, capuchon, blanc, (33236) | Tappo per binario TEAR N EPLUG W ,bianco (33236)
		TEAR N EPLUG B	**33237**	5905339332370	Élément de système de rails, TEAR N EPLUG B, capuchon, noir, (33237) | Tappo per binario TEAR N EPLUG B ,nero (33237)
	L R	TEAR N ICON-I W	**33238**	5905339332387	Élément de système de rails, TEAR N ICON-I W, connecteur interne droit de type „I" avec fiches L et R, blanc, (33238) | Connettore lineare integrato TEAR N ICON-I W,bianco (33238)
	L R	TEAR N ICON-I B	**33239**	5905339332394	Élément de système de rails, TEAR N ICON-I B, connecteur interne droit de type „I" avec fiches L et R, noir, (33239) | Connettore lineare integrato TEAR N ICON-I B,nero (33239)
	L R	TEAR N CON-I W	**33240**	5905339332400	Élément de système rails, TEAR N CON-I W, connecteur droit de type „I" avec fiches L et R, blanc, (33240) | Connettore lineare integrato TEAR N CON-I W,bianco (33240)
	L R	TEAR N CON-I B	**33241**	5905339332417	Élément de système de rails, TEAR N CON-I B, connecteur droit de type „I" avec fiches L et R, noir, (33241) | Connettore lineare integrato TEAR N CON-I B,nero (33241)
	L R	TEAR N CON-I FLEX W	**33252**	5905339332523	Élément de système de rails, TEAR N CON-I FLEX W, connecteur flexible avec fiches L et R, blanc, (33252) | Connettore flessibile TEAR N CON-I FLEX W,bianco (33252)
	L R	TEAR N CON-I FLEX B	**33253**	5905339332530	Élément de système de rails, TEAR N CON-I FLEX B, connecteur flexible avec fiches L et R, noir, (33253) | Connettore flessibile TEAR N CON-I FLEX B.nero (33253)
	R L	TEAR N CON-L RL-W	**33242**	5905339332424	Élément de système rails, TEAR N CON-L RL-W, connecteur d'angle de type „L" avec fiches R et L, blanc, (33242) | Connettore a L TEAR N CON-L RL-W,bianco (33242)
	R L	TEAR N CON-L RL-B	**33243**	5905339332431	Élément de système de rails, TEAR N CON-L RL-B, connecteur d'angle de type „L" avec fiches R et L, noir, (33243) | Connettore a L TEAR N CON-L RL-B,nero (33243)
	L R	TEAR N CON-L LR-W	**33244**	5905339332448	Élément de système rails, TEAR N CON-L LR-W, connecteur d'angle de type „L" avec fiches L et R, blanc, (33244) | Connettore a L TEAR N CON-L LR-W,bianco (33244)
	L R	TEAR N CON-L LR-B	**33245**	5905339332455	Élément de système de rails, TEAR N CON-L LR-B, connecteur d'angle de type „L" avec fiches L et R, noir, (33245) | Connettore a L TEAR N CON-L LR-B,nero (33245)
	L R L R	TEAR N CON-X W	**33246**	5905339332462	Élément de système de rails, TEAR N CON-X W, connecteur croisé avec fiches L, L, L, R, blanc, (33246) | Connettore a X TEAR N CON-X W,bianco (33246)

TEAR N

ACCESSOIRE POUR SYSTÈME DE RAILS ▶ ACCESSORI PER BINARI

	TEAR N CON-X B	**33247**	5905339332479	Élément de système de rails, TEAR N CON-X B, connecteur croisé avec fiches L, L, R, R, noir, (33247) | Connettore a X TEAR N CON-X B,nero (33247)
	TEAR N CON-T RRL-W	**33248**	5905339332486	Élément de système de rails, TEAR N CON-T RRL-W, connecteur de type „T" avec fiches R, R et L, blanc, (33248) | Connettore a T TEAR N CON-T RRL-W,bianco (33248)
	TEAR N CON-T RRL-B	**33249**	5905339332493	Élément de système de rails, TEAR N CON-T RRL-B, connecteur de type „T" avec fiches R, R et L, noir, (33249) | Connettore a T TEAR N CON-T RRL-B,nero (33249)
	TEAR N CON-T RLL-W	**33250**	5905339332509	Élément de système de rails, TEAR N CON-T RRL-W, connecteur de type „T" avec fiches R, L et L, blanc, (33250) | Connettore a T TEAR N CON-T RLL-W,bianco (33250)
	TEAR N CON-T RLL-B	**33251**	5905339332516	Élément de système de rails, TEAR N CON-T RLL-B, connecteur de type „T" avec fiches R, L et L, noir, (33251) | Connettore a T TEAR N CON-T RLL-B,nero (33251)
	TEAR N CON-T LRR-W	**33262**	5905339332622	Élément de système de rails, TEAR N CON-T LRR-W, connecteur de type „T" avec fiches L, R et R, blanc, (33262) | Connettore a T TEAR N CON-T LRR-W,bianco (33262)
	TEAR N CON-T LRR-B	**33263**	5905339332639	Élément de système de rails, TEAR N CON-T LRR-B, connecteur de type „T" avec fiches L, R et R, noir, (33263) | Connettore a T TEAR N CON-T LRR-B,nero (33263)
	TEAR N CON-T LLR-W	**33264**	5905339332646	Élément de système de rails, TEAR N CON-T LRR-W, connecteur de type „T" avec fiches L, L et R, blanc, (33264) | Connettore a T TEAR N CON-T LLR-W,bianco (33264)
	TEAR N CON-T LLR-B	**33265**	5905339332653	Élément de système de rails, TEAR N CON-T LLR-B, connecteur de type „T" avec fiches L, L et R, noir, (33265) | Connettore a T TEAR N CON-T LLR-B,nero (33265)
	TEAR N SKIT W	**33256**	5905339332561	Élément de système de rails, TEAR N SKIT W, élingue avec autorégulation et câble de 2 m, blanc, (33256) | Cavetto di sospensione per binario regolabile - metri 2 TEAR N SKIT W,bianco (33256)
	TEAR N SKIT B	**33257**	5905339332578	Élément de système de rails, TEAR N SKIT B, élingue avec autorégulation et câble de 2m, noir, (33257) | Cavetto di sospensione per binario regolabile - metri 2 TEAR N SKIT B,nero (33257)
	TEAR N SCLAMP W	**33254**	5905339332547	Élément de système de rails, TEAR N SCLAMP W, support de montage/raidisseur, blanc, (33254) | Supporto di montaggio TEAR N SCLAMP W,bianco (33254)
	TEAR N SCLAMP B	**33255**	5905339332554	Élément de système de rails, TEAR N SCLAMP B, support de montage/raidisseur, noir, (33255) | Supporto di montaggio TEAR N SCLAMP B,nero (33255)



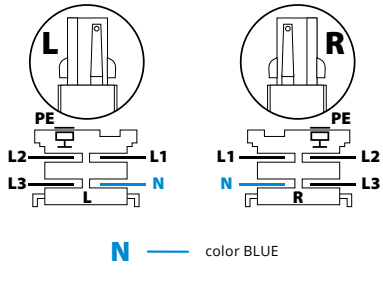

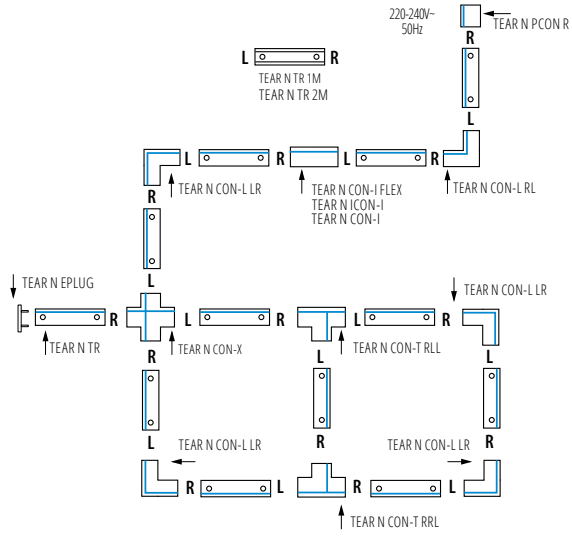

Kanlux

EQUIPEMENTS CONNECTES KANLUX SMART
PRODOTTI SMART

Les solutions Kanlux Smart sont simples à installer, et tout utilisateur peut réaliser lui-même l'installation en toute autonomie. Il est possible de connecter des appareils tels que lampes, luminaires, radiateurs, ... - ou bien d'y rattacher de nouveaux appareils tels que caméras ou détecteurs. Grace à cette solution technique, il est aisé de mettre en place un système de domotique connectée sans avoir à faire ni gros travaux, ni trous dans les murs.

I dispositivi Kanlux SMART sono molto facili da configurare, chiunque puo' farlo. Inoltre possono essere utlizzati con altri dispositivi gia' in uso. Lampade, fotocamere e sensori ti consentiranno di iniziare a controllare la tua casa in qualsiasi momento ed ovunque tu sia - senza alcuna modifica strutturale.

Données photométriques et plugin Dialux sont téléchargeables sur :
dati fotometrici consultabili su:

► kanlux.com

Contrôlez les produits Kanlux SMART avec l'application mobile SMART LIFE

Utilizza l'applicazione SMART LIFE dal tuo dispositivo mobile

Powered by tuya Intelligence Inside

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Kanlux

KANLUX SMART

CAMERA EXTERIEURE ► FOTOCAMERA PER ESTERNI

S CAM EXT TR 1080

Une caméra avec un degré d'étanchéité IP accru qui peut être installée à l'extérieur. Grâce à la connexion audio bidirectionnelle, nous pouvons parler à la personne que nous voyons à travers la caméra. La caméra dispose d'un capteur de mouvement et suivra un objet ou une personne en mouvement. On peut aussi contrôler le champ de vision de la caméra via l'application (elle est rotative). L'image et le son sont transmis directement à notre appareil mobile avec un aperçu intégré à l'application. Nous pouvons également l'enregistrer sur la carte mémoire SD de 16 Go intégrée. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

La telecamera con grado di protezione IP e' installabile all'esterno. Grazie alla connessione audio bidirezionale, possiamo parlare con la persona che vediamo inquadrata. La telecamera ha un sensore di movimento e seguirà un oggetto o una persona in movimento. Possiamo anche controllare il campo visivo della telecamera tramite l'applicazione (è rotante). L'immagine e il suono vengono trasmessi direttamente al nostro dispositivo mobile . Possiamo anche registrare sulla scheda di memoria SD da 16 GB incorporata. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.

S CAM EXT TR 1080	34947	5905339349477	blanc | bianco	

[V] 5V USB	IP 65			Wi-Fi 2,4 GHz	HD	
		H/V 355\70		CE	EAC	UK CA



S CAM EXT TR 1080

Kanlux

KANLUX SMART

CAMERA INTERIEURE ► FOTOCAMERA PER INTERNI

S CAM INT FIX 1080

Una telecamera fissa interna a due vie ci consente di monitorare un luogo selezionato. Grazie alla connessione audio bidirezionale, possiamo parlare con la persona che vediamo attraverso la telecamera. L'immagine e il suono vengono trasmessi direttamente al nostro dispositivo mobile tramite la comoda app. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.

S CAM INT FIX 1080	34944	5905339349446	blanc | bianco	

[V] 5V USB	IP 20			Wi-Fi 2,4 GHz	HD	MicroSD max 128 GB
			CE	EAC	UK CA	



S CAM INT FIX 1080

Kanlux

KANLUX SMART

CAMERA INTERIEURE ▶ FOTOCAMERA PER INTERNI

S CAM INT TR 1080

La caméra de suivi interne bidirectionnelle nous permet de surveiller un endroit sélectionné à la maison ou au travail. Grâce à la connexion audio bidirectionnelle, nous pouvons parler à la personne que nous voyons à travers la caméra. La caméra dispose d'un capteur de mouvement et suit un objet en mouvement. On peut aussi contrôler le champ de vision de la caméra via l'application (elle est rotative). Bien entendu, l'image et le son sont transmis directement à notre appareil mobile via l'application mobile. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

La telecamera interna a due vie ci consente di monitorare un luogo prescelto. Grazie alla connessione audio bidirezionale, possiamo parlare con la persona che vediamo. La telecamera ha un sensore di movimento e segue un oggetto in movimento. Possiamo anche controllare il campo visivo della telecamera tramite l'applicazione (è rotante). L'immagine e il suono vengono trasmessi direttamente al nostro dispositivo mobile tramite la comoda app. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.

S CAM INT TR 1080	**34945**	5905339349453	blanc | bianco	

[V] 5V USB	IP 20		Wi-Fi 2,4 GHz	HD	MicroSD max 128 GB	
		H/V 355\70		CE	EAC	UK CA



S CAM INT TR 1080

Kanlux

KANLUX SMART

INTERPHONE ▶ VIDEOCITOFONO

Interphone permettant de visualiser qui sonne à la porte, même en cas d'absence chez vous, grâce à une application installée sur votre appareil mobile. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART, rendez-vous sur www.kanluxsmart.com.

Il videocitofono ci permette di controllare chi sta suonando alla nostra porta, anche quando non siamo in casa. L'immagine sara' visibile sul cellulare.. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.

S CAM VDP 1080

S CAM VDP 1080	**34946**	5905339349460	blanc | bianco	

[V] 5V USB	IP 54			Wi-Fi 2,4 GHz	HD	MicroSD max 128 GB
			CE	EAC	UK CA	



S CAM VDP 1080

Kanlux

KANLUX SMART

DETECTEUR OUVERTURE ▶ SENSORE PORTA/FINESTRA

S SENSOR ON/OFF INT

Kanlux SMART | App remote control | 2x AAA | 3M tape

Une fenêtre ou une porte ouverte sur la terrasse - on se demande souvent si on l'a fermée, après avoir quitté la maison. Le capteur de fenêtre/porte nous montrera leur statut. Lors de l'installation sur la porte d'entrée, la terrasse, le balcon ou la fenêtre, pendant le voyage, nous ne devons pas nous demander si tout va bien dans la maison. Le capteur vérifiera les fenêtres et les portes, et nous prenons connaissance de l'ouverture possible à partir de l'application sur notre appareil mobile. Une alarme nous informera du niveau de pile faible. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Una finestra o una porta aperta sul terrazzo: spesso ci chiediamo se l'abbiamo chiusa dopo essere usciti di casa. Questo sensore ci mostrerà il loro stato. Una volta installato sulla porta d'ingresso, sul terrazzo, sul balcone o sulla finestra, non dovremo piu chiederci se in casa va tutto bene. Il sensore controllerà le finestre e le porte e scopriremo il loro stato attraverso l'applicazione che lo comunichera' al nostro dispositivo mobile. Un allarme ci informerà del livello di batteria basso. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.

		[V]	
S SENSOR ON/OFF INT	34942	5905339349422	2 x 1,5 DC 2 x AAA

IP 20 | [°C] -10+40 | Wi-Fi 2,4 GHz | CE | EAC | UKCA



S SENSOR ON/OFF INT

Kanlux

KANLUX SMART

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ▶ SENSORE DI MOVIMENTO PIR

S SENSOR PIR INT 10M

Kanlux SMART | App remote control | Amazon & Alexa Google Home | 2x CR123A

Capteur de détection de mouvement pour une utilisation en intérieur. En le connectant dans l'application aux appareils SMART sélectionnés, il allumera non seulement la lumière lorsqu'un mouvement est détecté, mais lancera également toute action programmée - en fonction des appareils SMART couplés et de la fonction qui leur est attribuée. Le capteur est alimenté par batterie ainsi que par USB. Une alarme nous informera du niveau de pile faible. En savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Sensore di movimento per uso interno. Collegandolo attraverso l'applicazione ai dispositivi SMART selezionati, non solo accenderà la luce quando viene rilevato un movimento, ma avvierà anche qualsiasi azione programmata, a seconda dei dispositivi SMART associati e della funzione loro assegnata. Il sensore è alimentato a batteria e ricaricabile con USB. Un allarme ci informerà del livello di batteria basso. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.

		[V]	
S SENSOR PIR INT 10M	34940	5905339349408	2 x 3V DC \ 5V USB 2 x CR123A

IP 20 | [m] 10 | 120 | PIR | [°C] -10+40 | Wi-Fi 2,4 GHz | CE | EAC | UKCA



S SENSOR PIR INT 10M

Kanlux

KANLUX SMART

DETECTEUR FUITE EAU ▶ SENSORE PERDITE ACQUA

S SENSOR W INT

Le capteur d'inondation nous aidera à réagir à une fuite d'eau d'un tuyau cassé, d'un robinet non-fermé ou à l'inondation d'une maison ou d'un appartement, indépendante de nous. Le capteur doit être placé dans un tel endroit pour qu'il puisse détecter l'eau. Il dispose d'une alarme acoustique intégrée, mais nous recevrons également des informations de l'application sur un appareil mobile, même lorsque nous sommes loin de chez nous. Une alarme nous informera du niveau de pile faible. En savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Il sensore di allagamento segnalera' tutte le perdite d'acqua, ad esempio provenienti da un tubo rotto,o da un rubinetto. Il sensore deve essere posizionato in un luogo tale che in caso di allagamento possa rilevare l'acqua. Ha un allarme acustico integrato, ma trasmettera' anche un avviso al dispositivo mobile associato. Un allarme ci informerà del livello di batteria basso. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S SENSOR W INT

S SENSOR W INT	**34941**	5905339349415	2 x 1,5 DC	2 x AAA

IP 20

Kanlux

KANLUX SMART

DETECTEUR IR ▶ ATTUATORE IR

S IR GATE

Le portail IR nous permet de faire fonctionner des appareils contrôlés par des télécommandes infrarouges (IR), tels que la télévision, la climatisation, la radio, l'éclairage contrôlé par une télécommande. Grâce au portail IR, tous les appareils peuvent être contrôlés depuis le niveau de l'application sur le téléphone. Il suffit de les connecter au portail et on peut oublier de rechercher quelques télécommandes pour divers appareils. Le portail IR peut apprendre de nouvelles fonctionnalités tout en utilisant la télécommande d'origine de l'appareil - son utilisation pendant la nuit est plus intuitive et pratique. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Il Gateway IR ci permette di azionare dispositivi comandati da telecomandi a infrarossi (IR), come TV, aria condizionata, radio, illuminazione comandata da telecomando. Grazie al gateway IR, tutti i dispositivi possono essere controllati dall'applicazione attraverso telefono. Basta collegarlo al dispositivo prescelto e possiamo dimenticarci il classico telecomando. Il Gateway IR può apprendere nuove funzioni mentre si utilizza il telecomando originale. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S IR GATE

S IR GATE	**34943**	5905339349439	noir | nero	12 DC

IP 20 | Wi-Fi 2,4 GHz

Kanlux

KANLUX SMART

ADAPTATEUR SMART ▶ ADATTATORE SMART

Kanlux SMART | App remote control | Amazon Alexa & Google Home | kWh

Grâce à l'adaptateur de prise électrique, il est possible de contrôler la fonction marche/arrêt d'appareils classiques sans fonctions SMART (ex : un fer à repasser). Il est également possible de réaliser des programmations. En effet, si la fonction de base est marche/arrêt, cet adaptateur dispose également d'un programmateur horaire intégré (horloge hebdomadaire avec calendrier), des fonctions aléatoires et une fonction minuterie/compte à rebours. Ces fonctions permettent de programmer l'allumage et l'extinction de différents appareils à des heures précises, même en cas d'absence du domicile. En outre, l'adaptateur dispose d'une fonction permettant de mesurer la consommation d'énergie (de l'appareil qui y est connecté). Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

S AD GN 10A PM

S AD GN SCH 10A PM

Grazie all'adattatore è possibile controllare (funzione acceso/spento) dispositivi senza funzioni SMART (es.: un ferro da stiro). Possiamo anche impostare una sequenza di azioni a nostra scelta. La funzione di base è on/off, ma l'adattatore dispone anche di un orologio integrato (orologio settimanale con calendario), funzioni casuali e una funzione timer/conto alla rovescia. Questo permette di programmare dispositivi diversi per accendersi e spegnersi in un momento specifico una o piu' volte, anche quando non si e' a casa. Inoltre, l'adattatore ha una funzione per misurare lil consumo di energia (del dispositivo ad esso collegato). Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.

S AD GN 10A PM	33700	5905339337009	blanc | bianco
S AD GN SCH 10A PM	33701	5905339337016	blanc | bianco

[V] 220-240 AC | In[A] 10 | IP 20 | Wi-Fi 2,4 GHz | CE | EAC | UKCA



S AD GN 10A PM



S AD GN SCH 10A PM

Kanlux

KANLUX SMART

THERMOSTAT RADIATEUR ▶ VALVOLA TERMOSTATICA

Kanlux SMART | App remote control | Amazon Alexa & Google Home | 2x AA

Le thermostat de radiateur s'installe à la place d'une vanne thermostatique classique. Grâce à lui, nous pouvons régler la température, le plan ou le programme de chauffage de la pièce. Nous pouvons tout gérer facilement grâce à l'application installée sur un appareil mobile ou un écran tactile. Le thermostat est adapté au filetage standard M30x1,5 et l'ensemble comprend un ensemble d'adaptateurs. L'affichage sur le thermostat peut fonctionner en mode portrait et paysage. Il dispose également d'une fonction de verrouillage parental. Alimenté par deux piles AA. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

S THERM VALVE

Valvola termostatica Smart. Grazie ad essa, possiamo impostare la temperatura, pianificare o programmare il riscaldamento della stanza. Possiamo gestire tutto comodamente attraverso all'applicazione installata su nostro dispositivo mobile . Il termostato è adattato alla filettatura standard M30x1,5 e il set include un set di adattatori. Il display del termostato può funzionare in modalità verticale e orizzontale. Ha anche una funzione di blocco (genitori). Alimentato da due batterie AA. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.

S THERM VALVE	34951	5905339349514	blanc | bianco	2 x 1,5 DC	2 x AA

IP 20 | Wi-Fi 2,4 GHz | CE | EAC | UKCA



S THERM VALVE

Kanlux

KANLUX SMART

RELAIS COMMANDE DE PORTAIL ▶ RELE' GARAGE

S SWITCH G DOOR

S SWITCH G DOOR	34950	5905339349507	blanc | bianco

[V]	IP						
220-240 AC	20			Wi-Fi 2,4 GHz	CE	EAC	UKCA

Kanlux SMART | App remote control | Amazon Alexa & Google Home

Relais de commande de portail avec capteur d'ouverture et de fermeture. Il peut coopérer dans un environnement intelligent avec d'autres boutons dédiés ou virtuels par des fonctions assignées - telles que fermer ou ouvrir. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Relè di comando del cancello con sensore di apertura e chiusura. Può funzionare in un ambiente intelligente con altri pulsanti dedicati o virtuali tramite funzioni assegnate, come chiudere o aprire. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S SWITCH G DOOR

Kanlux

KANLUX SMART

RELAIS ENCASTRES ▶ RELE' WIFI

S SWITCH ON/OFF

S SWITCH ON/OFF	34948	5905339349484	blanc | bianco

[V]	In[A]	IP						
220-240 AC	10	20			Wi-Fi 2,4 GHz	CE	EAC	UKCA

Kanlux SMART | App remote control | Amazon Alexa & Google Home

Relais on/off encastré (boîtiers FI-60). Il nous permet de contrôler les circuits des prises de courant ou des interrupteurs, en leur donnant la fonction SMART sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une installation supplémentaire entre eux. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Relè on/off da incasso Ci permette di controllare i circuiti delle prese elettriche o degli interruttori della luce rendendoli SMART senza bisogno di alcun intervento aggiuntivo. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S SWITCH ON/OFF

Kanlux

KANLUX SMART

RELAIS ENCASTRES ▶ RELE' WIFI

S SWITCH SHUTTER

S SWITCH SHUTTER	34949	5905339349491	blanc | bianco

[V]		IP						
220-240 AC	500	20			Wi-Fi 2,4 GHz	CE	EAC	UKCA

Kanlux SMART | App remote control | Amazon Alexa & Google Home

Relais encastrable pour la commande de moteurs de volets roulants et volets roulants (boîtiers FI-60). Il nous permet de piloter les volets roulants depuis le niveau d'une application installée sur un appareil mobile. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Relè da incasso per il comando di motori di tende e tapparelle. Ci consente di controllare le tapparelle attraverso un App mobile. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S SWITCH SHUTTER

Kanlux

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
PRODOTTI PER L' INSTALLAZIONE ELETTRICA

Vous voulez ajuster certains paramètres, l'efficacité et la protection thermique contre les courts-circuits et la surcharge. Nous vous proposons des dispositifs dédiés à ces fonctions. Kanlux vous assure confort, fiabilité et sécurité.

Vuoi controllare i parametri della tua abitazione. Verificare l' efficienza termica, ed escludere i cortocircuiti. Ti offriamo prodotti progettati per questi compiti. Garantiamo comfort, affidabilità e sicurezza.

Données photométriques et plugin sont téléchargeables sur:
dati fotometrici consultabili su:

► kanlux.com

Kanlux

ALER MINI

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ▶ SENSORE DI MOVIMENTO PIR

ALER MINI est un détecteur de mouvement infra-rouge avec un design minimaliste et attrayant. La plage de détection horizontale est de 140°, la plage verticale est de 45°, et grâce à son mécanisme d'inclinaison (verticalement sur 45°, horizontalement sur 90°) il peut s'adapter à tous vos besoins. De par son étanchéité (IP44), ce détecteur peut être installé dans des endroit exposés aux intempéries.

portée maximale de détection de mouvement de 8 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 140°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 15 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
Matériau: matériau plastique

ALER MINI-W è un piccolo sensore a infrarossi dall'aspetto d'effetto e minimalista. Il sensore funziona con l'angolo orizzontale di 140° e con quello verticale di 45°, e grazie alla facile regolazione meccanica (in verticale 45°, in orizzontale 90°) è possibile adattarlo alle proprie esigenze. È dotato dell'elevato grado di protezione (IP44) che lo rende adatto all'installazione in luoghi direttamente esposti agli agenti atmosferici.

portata massima di rilevamento del movimento di 8 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 140 °
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10 s. e 15 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
Materiale: plastica

ALER MINI-W



			[VA]			[°]	[s] - [min]	SENSOR	
ALER MINI-W	23450	5905339234506	800	mural | montaggio a parete	H140\V45	10-15	PIR		

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	44			max 8	3-2000	-20÷40		1÷2,5			



ALER MINI

Kanlux

ALER JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ▶ SENSORE DI MOVIMENTO PIR

Kanlux ALER JQ est un détecteur de mouvement pouvant être efficace jusqu'à 12 metres. Il est possible d'ajuster la temporisation ainsi que l'intensité lumineuse de fonctionnement.

Matériau: matériau plastique

Kanlux ALER JQ è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 12 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

Materiale: plastica

ALER JQ-30-W

ALER JQ-30-B



			[VA]			[°]	[s] - [min]	SENSOR	
ALER JQ-30-W	00460	5905339004604	1200	mural | montaggio a parete	H160\V20	8-7	PIR		
ALER JQ-30-B	00461	5905339004611	1200	mural | montaggio a parete	H160\V20	8-7	PIR		

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	44			max 12	3-2000	-20÷40		1÷2,5			



ALER JQ-30

Kanlux

ZONA JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ▶ SENSORE DI MOVIMENTO PIR

ZONA JQ-37-W

Kanlux ZONA JQ est un capteur de mouvement avec une portée maximale de détection de mouvement de 10 m. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

portée maximale de détection de mouvement de 10 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 15 s. à 10 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
Matériau: matériau plastique

Kanlux ZONA JQ è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 10 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

portata massima di rilevamento del movimento di 10 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360°
angolo verticale massimo del sensore di movimento di 120°
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 15s. e 10 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
Materiele: plastica





ZONA JQ-37

			[VA]			[s] - [min]	SENSOR
ZONA JQ-37-W	00464	5905339004642	1200	saillie | montaggio a soffitto	H360\V120	15-7	PIR

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	20			max 10	3-2000	-20÷40		1÷2,5			

Kanlux

MARID JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ▶ SENSORE DI MOVIMENTO PIR

MARID JQ-L

Kanlux MARID JQ est un capteur de mouvement avec une portée maximale de détection de mouvement de 12 m. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne. Le capteur peut aussi être activé avec un signal sonore.

portée maximale de détection de mouvement de 12 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 150°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 30°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 7 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)
plage de réglage de la sensibilité 3...1000lx
possibilité de démarrer le capteur par signal acoustique dans une plage de 30-90dB
destiné uniquement pour les récepteurs de nature résistante
Matériau: matériau plastique

Kanlux MARID JQ è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 12 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona. Il sensore può essere attivato anche tramite un segnale acustico.

portata massima di rilevamento del movimento di 12 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 150°
angolo verticale massimo del sensore di movimento di 30°
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10s. e 7 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
rilevamento del movimento di 0,3... 3 m/s (1... 10 km/h)
campo di regolazione della sensibilità 3... 1000lx
possibilità di avviare il sensore tramite segnale acustico in un range di 30-90dB
destinato solo ai recettori di natura resistente
Materiale: plastica

			[VA]			[s] - [min]	SENSOR
MARID JQ-L	08910	5905339089106	40-500	encastré dans le mur | per montaggio a incasso nella parete	H150\V30	10-7	PIR

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	20			max 12	3-2000	5÷25		0,75÷2,5			







MARID JQ-L

Kanlux

MERGE JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ▶ SENSORE DI MOVIMENTO PIR

MERGE JQ-L

Kanlux MERGE JQ est un capteur de mouvement avec une portée maximale de détection de mouvement de 5 m. L'angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur est de 360 degrés. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

portée maximale de détection de mouvement de 9 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 150°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 60°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 7 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
charge résistive allant jusqu'à 1200W, charge d'impédance allant jusqu'à 400W
Matériau: matériau plastique

Kanlux MERGE JQ e' un sensore di movimento da incasso in grado di rilevare il movimento fino a 12 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona. Il sensore può emettere attivato anche un segnale acustico.

portata massima di rilevamento del movimento di 12 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 150°
angolo verticale massimo del sensore di movimento di 30°
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10s. e 7 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
rilevamento del movimento di 0,3... 3 m/s (1... 10 km/h)
campo di regolazione della sensibilità 3... 1000lx
possibilità di avviare il sensore tramite segnale acustico in un range di 30-90dB
destinato solo ai recettori di natura resistente
Materiale: plastica

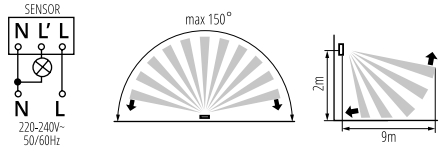



MERGE JQ-L

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	
MERGE JQ-L	07690	5905339076908	1200	encastré dans le mur | per montaggio a incasso nella parete	H150\V60	10-7	PIR	

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	20			max 9	3-2000	5÷25		1÷2,5			

Kanlux

ROLF JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ▶ SENSORE DI MOVIMENTO MW

ROLF MINI JQ-L

Kanlux ROLF JQ est un capteur de mouvement à micro-ondes. L'angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur est de 360 degrés. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

portée maximale de détection de mouvement de 10 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 140°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 30 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
plage de réglage de la sensibilité 2...2000lx
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)
Matériau: matériau plastique

Kanlux ROLF JQ è un sensore del movimento a microonde. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

Materiale: plastica





ROLF MINI JQ-L

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	
ROLF MINI JQ-L	08822	5905339088222	1200	mural, saillie, montage sol | montaggio a parete , montaggio a soffitto, montaggio a parete\soffitto	H360\V140	10-30	Hyperfréquence | a microonde	

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	20			max 10	2-2000	5÷25		1÷2,5			

Kanlux

ROLF JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ► SENSORE DI MOVIMENTO MW

Kanlux ROLF JQ est un capteur de mouvement à micro-ondes. L'angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur est de 360 degrés. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

portée maximale de détection de mouvement de 8 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 160°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 12 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
plage de réglage de la sensibilité 5...2000lx
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)
Matériau: matériau plastique

Kanlux ROLF JQ è un sensore del movimento a microonde. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

Materiale: plastica

ROLF JQ-L





ROLF JQ-L

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR
ROLF JQ-L	08820	5905339088208	1200	mural, saillie, montage sol | montaggio a parete , montaggio a soffitto, montaggio a parete\soffitto	H360\V160	5-12	Hyperfréquence | a microonde

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	20			max 8	2-2000	5÷25		1÷2,5			

Kanlux

SLICK JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR

Kanlux SLICK JQ est un capteur de mouvement avec une portée maximale de détection de mouvement de 12 m. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

Matériau: matériau plastique

Kanlux SLICK JQ è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 12 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

Materiale: plastica

SLICK JQ-L-W

SLICK JQ-L-B





SLICK JQ

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR
SLICK JQ-L-W	08390	5905339083906	1200	mural | montaggio a parete	H160\V20	8-10	PIR
SLICK JQ-L-B	08391	5905339083913	1200	mural | montaggio a parete	H160\V20	8-10	PIR

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	44			max 12	3-2000	-10÷40		1÷2,5			

Kanlux

MERGE JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR

MERGE JQ-O

Kanlux MERGE JQ-O est un détecteur de mouvement avec une portée maximale de détection de 5 mètres. L'angle horizontal du capteur est de 360° degrés. Il est possible de régler la durée et les niveaux d'intensité de l'émission de lumière.

portée maximale de détection de mouvement de 5 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 6 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
charge résistive allant jusqu'à 2000W, charge d'impédance allant jusqu'à 800W
Matériau: matériau plastique

Kanlux MERGE JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 5 metres. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Materiale: plastica





MERGE JQ-O

MERGE JQ-O	07691	5905339076915	2000	à encastrer dans le plafond | per montaggio a incasso nel soffitto	H360\V120	5-6	PIR

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]				
220-240 AC	50	20			max 5	3-2000	5÷25	CE	EAC	UK CA

Kanlux

ROLF JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ► SENSORE DI MOVIMENTO MW

ROLF JQ-O

Kanlux ROLF JQ est un capteur de mouvement à micro-ondes. L'angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur est de 360 degrés. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

portée maximale de détection de mouvement de 5 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 6 s. à 10 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
plage de réglage de la sensibilité 2...2000lx
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)
Matériau: matériau plastique

Kanlux ROLF JQ è un sensore del movimento a microonde. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

portata massima di rilevamento del movimento di 5 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360 °
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 6 s. e 10 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
campo di regolazione della sensibilità 2... 2000lx
Rilevamento del movimento 0,3-(1...10km/h)
Materiale : plastica







ROLF JQ-O

ROLF JQ-O	08821	5905339088215	1200	saillie | montaggio a soffitto	H360\V160	6-10	Hyperfréquence | a microonde

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]				
220-240 AC	50	20			max 95	2-2000	5÷25		0,75÷1,5	CE	EAC	UK CA

Kanlux

MERGE

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ▶ SENSORE DI MOVIMENTO PIR

Kanlux MERGE ADJ est un détecteur de mouvement infra-rouge qui détecte sur une portée maximum de 5m. En outre, il détecte sur 360°. Les paramètres de réglage du détecteur MERGE ADJ sont facilement accessibles et ne nécessitent pas de démontage.

portée maximale de détection de mouvement de 5 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 15 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
détection de mouvement de 0.6-1.5m/s
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°
Matériau: matériau plastique

Kanlux MERGE ADJ è il sensore di movimento PIR con un campo massimo di rilevamento del movimento di 5m. Il suo angolo orizzontale massimo d'esercizio è di 360 gradi. Il sensore MERGE ADJ consente di regolare le impostazioni dei parametri senza doverlo smontare.

portata massima di rilevamento del movimento di 5 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360 °
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10 s. e 15 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
Rilevamento del movimento 0,6-1,5 m / s
angolo verticale massimo del sensore di movimento 120 °
Materiale: plastica

MERGE ADJ-O





MERGE ADJ-O

MERGE ADJ-O	23451	5905339234513	800	à encastrer dans le plafond | per montaggio a incasso nel soffitto	H360\V120	10-15	PIR		

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	20			max 5	3-2000	5÷25		0,75÷1,5			

Kanlux

MERGE

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ▶ SENSORE DI MOVIMENTO MW

Le capteur Kanlux MERGE MW offre une solution esthétique et pratique. Sa portée maximale de détection de mouvement est de 9 m. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

portée maximale de détection de mouvement de 9 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 180°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 17 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
détection de mouvement de 0.6-1.5m/s
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 180°
Matériau: matériau plastique

Il sensore Kanlux MERGE MW è una soluzione estetica e funzionale. Il campo di rilevamento massimo del movimento è pari a 9 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

portata massima di rilevamento del movimento di 9 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 180 °
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10 s. e 17 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
Rilevamento del movimento 0,6-1,5 m / s
angolo verticale massimo del sensore di movimento 180 °
Materiale: plastica

MERGE MW-L





MERGE MW-L

MERGE MW-L	23453	5905339234537	1200	encastré dans le mur | per montaggio a incasso nella parete	180	10-12	Hyperfréquence | a microonde		

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	20			max 9	3-2000	5÷25		0,75÷1,5			

Kanlux

SENTO

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ▶ SENSORE DI MOVIMENTO PIR

SENTO

Kanlux SENTO est un capteur électronique pour la détection de mouvement. Sa particularité réside dans le fait que jusqu'à trois détecteurs infrarouges sont installés dans un seul détecteur. Ceci garantit une sensibilité sans précédent et vous permet de capter le moindre mouvement. Kanlux SENTO, en raison de ses caractéristiques inhabituelles, est appelé détecteur de présence.

Matériau: matériau plastique

Kanlux SENTO è un sensore elettronico per il rilevamento del movimento. La sua unicità sta nel fatto che in un solo rivelatore ne sono installati ben tre a infrarossi. Questo garantisce una sensibilità senza precedenti e permette di catturare anche il minimo movimento. Kanlux SENTO, per le sue caratteristiche inusuali, viene chiamato rivelatore di presenza.

Materiale: materiale plastico

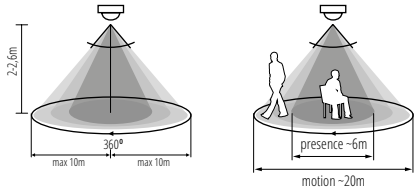



SENTO

		[VA]				[°]	[s] - [min]	SENSOR						
SENTO	26820	5905339268204	2000	mural, saillie | montaggio a parete	, montaggio a soffitto	H360\V120	10-30	3xPIR						

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	20			max 10	3-2000	5÷25		0,75÷1,5			

Kanlux

SENZO

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ▶ SENSORE DI MOVIMENTO PIR

SENZO

Kanlux SENZO est un détecteur de mouvement PIR utilisé dans les systèmes de commutation d'éclairage automatique. La disposition spéciale de deux capteurs infrarouges à Kanlux SENZO permet de l'utiliser dans des installations en hauteur, telles que des entrepôts ou des halls de production. Sa portée verticale peut atteindre 10 mètres.

Matériau: matériau plastique

Kanlux SENZO è un rilevatore di movimento PIR utilizzato nei sistemi di commutazione automatica dell'illuminazione. Una speciale disposizione di due sensori a infrarossi in Kanlux SENZO ne consente l'impiego in ambienti con altezze elevate, come magazzini o capannoni di produzione. La sua portata verticale arriva fino a 10 metri.

Materiale: materiale plastico





SENZO

		[VA]				[°]	[s] - [min]	SENSOR						
SENZO	26821	5905339268211	2000	mural, saillie | montaggio a parete	, montaggio a soffitto	H360\V120	10-30	2xPIR						

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UK CA
220-240 AC	50	20			max 10	3-2000	5÷25		0,75÷1,5			

Kanlux

ZONA

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR

Kanlux ZONA FLATest un détecteur de mouvement infra-rouge qui détecte sur une portée maximum de 8m. En outre , il détecte sur 360°. Sur le ZONA FLAT , vous pouvez également ajuster la temporisation sur une plage allant de 10s à 15min, et paramétrer le seuil de détection lumineuse.

portée maximale de détection de mouvement de 8 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 15 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
détection de mouvement de 0.6-1.5m/s
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°
Matériau: matériau plastique

Kanlux ZONA FLAT è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento di 8m. Invece il suo angolo orizzontale massimo d'esercizio è di 360 gradi. Con il sensore ZONA è possibile regolare il tempo di illuminazione da 10sec a 15min e impostare anche il livello di illuminamento esterno nell'ambiente in cui il dispositivo funzionerà.

portata massima di rilevamento del movimento di 8 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360 °
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10 s. e 15 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
rilevamento del movimento 0,6-1,5 m / s
angolo verticale massimo del sensore di movimento 120 °
Materiale: plastica

ZONA FLAT-W

ZONA FLAT-W	23452	5905339234520	2000	saillie | montaggio a soffitto	H360\V120	10-15	PIR	

[V]	[Hz]	IP			[m]	[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	20			max 8	3-2000	5÷25		0,75÷1,5			





ZONA FLAT

Kanlux

AZ-10A

RELAIS CRÉPUSCULAIRE ► RELÈ CREPUSCOLO

Kanlux AS-10 est un détecteur crépusculaire. Il sert à allumer et éteindre les circuits d'alimentation du dispositif l'éclairage ou d'autres récepteurs électriques, en fonction du niveau d'intensité de la lumière naturelle (jour/nuit).

Hystérèse ~20Lx

Kanlux AZ-10A è un interruttore crepuscolare. È progettato per attivare e disattivare i circuiti di illuminazione o di altri apparecchi elettrici a seconda del livello di luce naturale (giorno/notte).

AZ-10A

AZ-10A	22371	5905339223715	blanc | bianco	mural | montaggio a parete	

[V]	[Hz]	In[A]	[VA]	[°C]			IP	CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	10	2300	-20÷40			20\65			



AZ-10A

Kanlux

CYBER

HORLOGE/PROGRAMMATEUR ▶ TIMER/PROGRAMMATORE

Kanlux CYBER est un adaptateur pour prise électrique avec un programmateur numérique. Il permet de programmer l'allumage et l'extinction des appareils connectés à des moments déterminés.

équipé d'un système maintenant la mémoire
possibilité de programmer jusqu'à 10 cycles marche/arrêt
le programmeur travaille en modes quotidien et hebdomadaire

Kanlux CYBER è un adattatore per presa elettrica con programmatore digitale giornaliero. Consente di programmare l'attivazione e la disattivazione dei dispositivi collegati per un determinato periodo di tempo.

dotato di un sistema di mantenimento della memoria
possibilità di programmare fino a 10 cicli on/off
il programmatore funziona in modalità giornaliera e settimanale

CYBER TM-6



CYBER TM-6

			[W]	P
CYBER TM-6	01016	5905339010162	3600	10

[V]	[Hz]	In[A]	IP					
220-240 AC	50	16(2)	20					

Kanlux

STER TS-MF

HORLOGE/PROGRAMMATEUR ▶ TIMER/PROGRAMMATORE

Kanlux STER TS-MF est un adaptateur pour prise électrique avec un programmateur mécanique journalier. Il permet de programmer l'allumage et l'extinction des appareils connectés à des moments déterminés.

programmateur fonctionne en mode quotidien
temps minimum nécessaire marche/arrêt de 15 min
le programmateur dispose d'une fonction d'une commutation de charge constante

Kanlux STER TS-MF è un adattatore per presa elettrica con programmatore meccanico giornaliero. Consente di programmare l'attivazione e la disattivazione dei dispositivi collegati per un determinato periodo di tempo.

il timer funziona in modalità giornaliera
tempo minimo richiesto on/off 15 min
il programmatore ha una funzione di commutazione del carico costant

STER TS-MF-1



STER TS-MF-1

			[W]	P
STER TS-MF1	01001	5905339010018	3500	1

[V]	[Hz]	In[A]	IP					
220-240 AC	50	16(2)	20					

Kanlux

ADI

ALIMENTATION CC ► ALIMENTATORE CC

ADI 350 1X3W

Alimentation électronique Kanlux ADI, avec une température maximale admissible du boîtier de 75°C et une stabilisation du courant à 350mA DC, doté d'une protection contre les courts-circuits et contre les surcharges, ainsi qu'une protection thermique qui arrête le bloc d'alimentation après que la température dépasse les 110°C.

ADI 350 1-3W stabilisation de courant 350mA DC

ADI 700 1x3W stabilisation de courant 700mA DC

température maximale admissible du boîtier de 75°C

protection thermique désactivant l'adaptateur d'alimentation lorsque la température dépasse 110°C

protections contre les surcharges et les courts-circuits intégrées

Matériau: matériau plastique

Kanlux ADI alimentatore elettronico - con massimo temperatura ammissibile dell'involucro 75°C e corrente stabilizzazione 350mA DC - ha una protezione incorporata contro i cortocircuiti e contro i sovraccarichi nonché a protezione termica spegnimento dell'alimentatore quando viene superata la temperatura di 110°C.

ADI 350 1-3W stabilizzazione di corrente 350mA DC

ADI 700 1x3W stabilizzazione corrente 700mA DC

temperatura massima consentita dell'alloggiamento di 75 ° C

protezione termica disabilitando l'adattatore di alimentazione quando la temperatura supera i 110 °C

protezioni integrate da sovraccarico e cortocircuito

Materiale: plastica

		[V]	[W]
ADI 350 1x3W	01440	5905339014405	220-240 AC	1-3

[Hz]	CC	PRI [V]	SEC [V]	SEC [mA]		IP				[mm²]	[m]	[°C]	CE	EAC	UKCA
50		220-240	0,5-10 DC	350		20				0,75	0,1	5÷25			



ADI 350 1X3W

Kanlux

DRIFT

ALIMENTATION CV ► ALIMENTATORE CV

DRIFT LED 3-18W

DRIFT LED 0-6W

Kanlux DRIFT est un alimentateur électronique à courant continu d'une puissance de 3-18 W ou bien 0-6 W. Elle est utilisée pour alimenter des rubans à LED tels que LEDS P ou LEDS B.

stabilisation de tension 12V DC

protections contre les surcharges et les courts-circuits intégrées

modèles DRIFT LED 0-6W et 0-30W équipés de conducteurs de 0,75mm2, longueur de 15cm / modèle DRIFT LED 3-18W connexion via les bornes de 0,5-1,5mm2

Matériau: matériau plastique

Kanlux DRIFT è un alimentatore elettronico a corrente continua con una potenza di 3-18 W o 0-6 W. Viene utilizzato per alimentare strisce LED, come LED P o LED B.

Stabilizzazione della tensione a 12 V CC

protezioni integrate da sovraccarico e cortocircuito

Modelli DRIFT LED 0-6W e 0-30W dotati di conduttori da 0,75 mm2, lunghezza 15cm / modello DRIFT LED 3-18W connessione tramite terminali 0.5-1.5mm2

Materiale: plastica



DRIFT LED 3-18W

			SEC [V]	[W]
DRIFT LED 3-18W	08550	5905339085504	12 DC	3-18
DRIFT LED 0-6W	18040	5905339180407	12 DC	0-6

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]		IP			[°C]	CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50		220-240		20			5÷25			



DRIFT LED 0-6W

Kanlux

CIRCO

ALIMENTATION CV ▶ ALIMENTATORE CV

CIRCO LED 12VDC

Kanlux CIRCO est un alimentateur électronique à courant continu d'une puissance de 10 ou bien 15 W. Elle est utilisée pour alimenter des rubans à LED tels que LEDS P ou LEDS B.

Kanlux CIRCO è un alimentatore elettronico a corrente continua con una potenza di 10 o 15 W. Viene utilizzato per alimentare strisce LED, come LED P o LED B.

			SEC [V]	[W]
CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	5905339242402	12 DC	0-10
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	5905339242419	12 DC	0-15

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]		IP				[mm²]	[°C]			
220-240 AC	50		220-240		20				0,5	5÷25			



CIRCO LED 12VDC

Kanlux

DRIVE

ALIMENTATION CV ▶ ALIMENTATORE CV

DRIVE LED 0-15W 12VDC

Kanlux DRIVE est un alimentateur électronique à courant continu d'une puissance de 15 W. Elle est utilisée pour alimenter des rubans à LED tels que LEDS P ou LEDS B.

Matériau: matériau plastique

Kanlux DRIVE è un alimentatore elettronico a corrente continua con una potenza di 15 W. Viene utilizzato per alimentare strisce LED, come LED P o LED B.

Materiale: plastica

			[V]	[W]
DRIVE LED 0-15W 12VDC	23860	5905339238603	220-240 AC	0-15

[Hz]	CV	PRI [V]	SEC [V]	SEC [mA]		IP				[mm²]	[°C]			
50		220-240	12 DC	max 1250		20				0,75÷1,5	5÷25			



DRIVE LED 0-15W 12VDC

Kanlux

POWELED

ALIMENTATION CV ▶ ALIMENTATORE CV

POWELED P 12V 30W

Kanlux TRETO est un alimentateur électronique à courant continu d'une puissance. Elle est utilisée pour alimenter des rubans à LED tels que LEDS P ou LEDS B.

Matériau: matériau plastique

Kanlux TRETO è un alimentatore elettronico a corrente continua con una potenza. Viene utilizzato per alimentare strisce LED, come LED P o LED B.

Materiale: plastica

			SEC [V]	[W]
POWELED P 12V 30W	26810	5905339268105	12 DC	0-30
POWELED P 12V 60W	26811	5905339268112	12 DC	0-60
POWELED P 24V 30W	26815	5905339268150	24 DC	0-30
POWELED P 24V 60W	26816	5905339268167	24 DC	0-60

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]		IP				[mm²]	[°C]			
220-240 AC	50		220-240		20				0,5-1,5	5÷25			

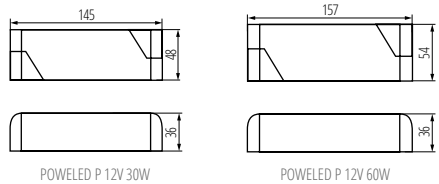

POWELED P 12V 30W

POWELED P 12V 60W

Kanlux

TRETO

ALIMENTATION CV ▶ ALIMENTATORE CV

TRETO LED 30W

Kanlux TRETO est un alimentateur électronique à courant continu d'une puissance de 30 W. Elle est utilisée pour alimenter des rubans à LED tels que LEDS P ou LEDS B.

stabilisation de tension 12V DC

température maximale admissible du boîtier de 65°C

protection contre les courts-circuits intégrée

systèmes de réduction des interférences radioélectriques et de et correction du facteur de puissance intégrés

Matériau: alliage en aluminium

Kanlux TRETO è un alimentatore elettronico a corrente continua con una potenza di 30 W. Viene utilizzato per alimentare strisce LED, come LED P o LED B.

Stabilizzazione della tensione a 12 V CC

temperatura massima consentita dell'alloggiamento 65 ° C

protezione da cortocircuito integrata

sistemi di riduzione delle interferenze radio e rifasamento integrato

Materiale: alluminio

TRETO LED 30W

			SEC [V]	[W]
TRETO LED 30W	07800	5905339078001	12 DC	0-30

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]	SEC [mA]		IP				[m]	[°C]	CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50		220-240	max 2500		66				0,2	-20÷50			

Kanlux

DIMGO

VARIATEUR LED ▶ DIMMER LED

DIMGO 105

Kanlux DimGO est un variateur adapté aux sources lumineuses LED. Son utilisation permet de contrôler le flux lumineux des sources lumineuses LED. La condition préalable à l'utilisation du DimGO Kanlux est une alimentation électrique adaptée à la méthode de régulation « trailing/leadership edge ».

Matériau: matériau plastique

Kanlux DimGO è un dimmer adatto alle sorgenti luminose a LED. Grazie al suo utilizzo si può controllare il flusso luminoso delle sorgenti luminose a LED. Il prerequisito per l'utilizzo di DimGO Kanlux è un'alimentazione elettrica adeguata alla modalità di regolazione "trailing/leading edge".

Materiale: plastica



DIMGO 105

			[V]	[W]
DimGO 105	28830	5905339288301	230 AC	105

[Hz]	[W]		IP	[°C]				CE	EAC	UKCA
50	8-105		20	5÷25						

Kanlux

SET

TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE SET
▶ TRASFORMATORE ELETTRONICO SET

SET60-K

produit destiné à alimenter les ampoules halogènes basse tension (12V)

facteur de puissance réactive cosØ pour SET60-K et SET105-K de 0,99, pour SET80LT, SET150-N et SET210-N de 0,97

température maximale admissible du boîtier pour SET60-K de 80°C, pour les autres modèles de 85°C

protection thermique désactivant le modèle SET80LT lorsque la température dépasse 100°C, les modèles SET150-N et SET210-N lorsque la température dépasse 110°C, les modèles SET60-K et SET105-K lorsque la température dépasse 120°C

protections contre les surcharges et les courts-circuits intégrées

prodotto destinato ad alimentare lampadine alogene a bassa tensione (12V)

fattore di potenza reattiva cosØ per SET 60-K e SET 105-K di 0,99, per SET 80LT, SET 150-N e SET 210-N di 0,97

temperatura massima ammissibile della custodia per SET 60-K 80°C, per altri modelli 85°C

protezione termica disattivando il modello SET 80LT quando la temperatura supera i 100°C, i modelli SET 150-N e SET 210-N quando la temperatura supera i 110°C, i modelli SET 60-K e SET 105-K quando la temperatura supera i 120 ° C

protezioni integrate da sovraccarico e cortocircuit

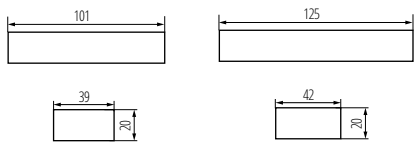

SET60-K SET105-K

			[V]	[W]
SET60-K	01425	5905339014252	220-240 AC	20-60
SET105-K	01426	5905339014269	220-240 AC	35-105

[Hz]	PRI [V]	SEC [V]		IP				[mm²]	[°C]	CE	EAC	UKCA
50	220-240	11,5 AC		20				0,75-1,5	5÷25			

Kanlux

WIR ZL

EXTRACTEUR D'AIR ▶ ASPIRATORE

WIR ZL100

Les obturateurs automatiques de la gamme WIR ZL sont disponibles dans deux dimensions : 100 et 120 mm. Ils sont fabriqués en matière plastique de couleur blanche.

Le valvole a farfalla automatiche della serie WIR ZL sono disponibili in due misure: da 100 e da 120 mm. Sono realizzate in plastica bianca.

WIR ZL120



WIR ZL100



WIR ZL120

WIR ZL100	**70961**	8594056490349	blanc | bianco
WIR ZL120	**70962**	8594056490356	blanc | bianco

Kanlux

TWISTER

EXTRACTEUR D'AIR ▶ ASPIRATORE

TWISTER AOL100B

Série de ventilateurs Kanlux TWISTER AOL disponible en trois dimensions de diamètre; 100 et 120 mm. Ils sont fabriqués en matériau plastique de couleur blanche, disponibles en 19 et 20 W. Le nombre de rotations atteint 2550 tr/min..

È disponibile la serie di ventilatori Kanlux TWISTER AOL in due misure con diametro 100 e 120 mm.Sono realizzati in plastica, di colore bianco. I loro potenza è rispettivamente di 19 e 20 W. Il numero di rotazioni da ogni taglia arriva a 2550/min ..

TWISTER AOL100T

TWISTER AOL120B

TWISTER AOL120T

			[W]	[dB]	[m³/h]				
TWISTER AOL100B	**70926**	8594056490172	19	42	100				
TWISTER AOL100T	**70953**	8594056490202	19	42	100				oui | si
TWISTER AOL120B	**70956**	8594056490226	20	42	150				
TWISTER AOL120T	**70960**	8594056490257	20	42	150				oui | si

[V]	[Hz]	IP				[rpm]		[mm²]	CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	X4				2550		1			



TWISTER AOL100



TWISTER AOL120

Kanlux

CYKLON

EXTRACTEUR D'AIR ▶ ASPIRATORE

CYKLON EOL100

La gamme de ventilateurs Kanlux CYKLON EOL est disponible en trois dimensions de diamètre : 100, 120 et 150 mm. Ils sont fabriqués en matière plastique de couleur blanche. Ils sont disponibles en variantes de 19, 20 et 22 W de puissance. Le régime de rotation de chaque modèle est de 2550 par minute.

nombre de tours de 2550/min

La serie di ventilatori Kanlux CYKLON EOL è disponibile in tre misure di diametro diverse: da 100, 120 e 150 mm. Sono realizzati in plastica bianca. La loro potenza è rispettivamente di 19, 20 e 22W. Il numero di giri per ogni tipo è di 2550 giri/min.

numero di giri di 2550 / min

CYKLON EOL120

CYKLON EOL150



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120



CYKLON EOL150

			[W]	[dB]	[m³/h]				
CYKLON EOL100	**70910**	8594056490011	19	38	100		oui | si		câble avec fiche | cavo con una spina (terminale)
CYKLON EOL100B	**70911**	8594056490028	19	38	100				Connecteur de raccordement | morsettiera
CYKLON EOL120	**70915**	8594056490066	20	38	150		oui | si		câble avec fiche | cavo con una spina (terminale)
CYKLON EOL120B	**70916**	8594056490073	20	38	150				Connecteur de raccordement | morsettiera
CYKLON EOL150	**70920**	8594056490110	22	38	200		oui | si		câble avec fiche | cavo con una spina (terminale)
CYKLON EOL150B	**70921**	8594056490127	22	38	200				Connecteur de raccordement | morsettiera
CYKLON EOL100HT	**70936**	8594056490035	19	38	100	oui | si		oui | si	Connecteur de raccordement | morsettiera
CYKLON EOL100P	**70937**	8594056490370	19	38	100		oui | si		Connecteur de raccordement | morsettiera
CYKLON EOL100T	**70938**	8594056490059	19	38	100			oui | si	Connecteur de raccordement | morsettiera
CYKLON EOL120HT	**70941**	8594056490080	20	38	150	oui | si		oui | si	Connecteur de raccordement | morsettiera
CYKLON EOL120P	**70942**	8594056490387	20	38	150		oui | si		Connecteur de raccordement | morsettiera
CYKLON EOL120T	**70943**	8594056490103	20	38	150			oui | si	Connecteur de raccordement | morsettiera
CYKLON EOL150P	**70947**	8594056490394	22	38	200		oui | si		Connecteur de raccordement | morsettiera
CYKLON EOL150T	**70948**	8594056490158	22	38	200			oui | si	Connecteur de raccordement | morsettiera

[V]	[Hz]	IP				[rpm]	CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	X4				2550			

Kanlux

DIVISO

MULTIPRISES, PRISES, FICHES
▶ SPLITTER, PRESE, SPINE

DIVISIO est une gamme de multiprises compactes pour trois prises plates. Fabriqué en matériau plastique, de couleur blanche.

Matériau: matériau plastique

DIVISIO è una famiglia di distributori compatti per spine piatte. Disponibile in tre tipologie. Realizzato in plastica bianca

Materiale: plastica

DIVISO W 3



DIVISO W 3

DIVISO W 3	26091	5905339260918					

[V]	[Hz]		In[A]	IP	CE	UK CA
250 AC	50	1875	3 x 2,5	20		

Kanlux

GP-2

MULTIPRISES, PRISES, FICHES ▶ SPLITTER, PRESE, SPINE

Matériau: matériau plastique

Materiale: plastica

GP-2

GP-2	70513	5905339705136	blanc | bianco		

[V]	[Hz]		In[A]	IP	CE	UK CA
250 AC	50		16	20		



GP-2

Kanlux

GRIP

MULTIPRISES, PRISES, FICHES ▶ SPLITTER, PRESE, SPINE

STAN GP possède la première classe de protection contre les chocs électriques
GRIP GP/S équipé d'une mise à la terre de type Schuko
Matériau: matériau plastique

STAN GP ha la prima classe di protezione contro le scosse elettriche
GRIP GP/S dotato di impianto di messa a terra tipo Schuko
Materiale: plastica

GRIP GP/S

GRIP W/US

GRIP GP/S	04862	5905339048622	noir | nero
GRIP W/US	04863	5905339048639	noir | nero

[V]	[Hz]		In[A]	IP	CE	UK CA
250 AC	50		16	44		



GRIP GP/S



GRIP W/US

Kanlux

PIN W/US

MULTIPRISES, PRISES, FICHES ► SPLITTER, PRESE, SPINE

équipé d'un contact de protection
Matériau: matériau plastique
dotato di contatto di protezione
Materiale: plastica

PIN W/US

PIN W/US	02186	5905339021861	blanc | bianco

[V]	[Hz]	In[A]	IP
250 AC	50	16	20



PIN W/US

Kanlux

STAN GP

MULTIPRISES, PRISES, FICHES STAN GP ► DISTRIBUTORI, PRESE, SPINE STAN GP

Matériau: matériau plastique
Materiale: plastica

STAN GP

STAN GP	04864	5905339048646	noir | nero

[V]	[Hz]	In[A]	IP
250 AC	50	16	44



STAN GP

Kanlux

W-1 NANO

MULTIPRISES, PRISES, FICHES ► SPLITTER, PRESE, SPINE

Matériau: matériau plastique
Materiale: plastica

NANO W-1

NANO W-1	70514	5905339705143	blanc | bianco

[V]	[Hz]	In[A]	IP
250 AC	50	16	20



NANO W-1

Kanlux

ZARK

MULTIPRISES, PRISES, FICHES ► SPLITTER, PRESE, SPINE

Vous manquez d'espace pour brancher au courant un autre appareil ? Rien de plus facile : les répartiteurs ZARK résoudront votre problème. Vous bénéficierez de trois nouvelles prises de contact.

équipé d'un contact de protection

Matériau: matériau plastique

Ti manca lo spazio per collegare un ulteriore dispositivo alla presa? Non c'è niente di più facile delle prese multiple ZARK che subito risolvono il problema. In questo modo otterrai tre nuove prese di corrente.

Materiale: plastica

ZARK KRT/2-1

ZARK KRW-3



ZARK KRT/2-1



ZARK KRW-3

ZARK KRT/2-1	02180	5905339021809	blanc | bianco	
ZARK KRW-3	02181	5905339021816	blanc | bianco	

[V]	[Hz]	[W]			In[A]	IP	CE	UKCA
250 AC	50	2300			16	20		

Kanlux

APO

HORLOGE/PROGRAMMATEUR ► TIMER/PROGRAMMATORE DI COMANDO

Kanlux APO est un ensemble de 3 adaptateurs de prises de courant avec la possibilité de commande à distance à l'aide d'une télécommande. Chaque appareil connecté peut être allumé indépendamment des autres.

inclus : 3 fiches, télécommande, batterie

avec une impédance de charge, la charge maximale est de 1150W

les fiches peuvent être installées côte à côte à une distance d'au moins 0,5 m

la diode signalise le travail de la prise électrique

la plage de fonctionnement de la télécommande est de 25 m (do 50 m dans un espace ouvert)

Kanlux APO è un set di 3 adattatori per presa elettrica con possibilità di controllo remoto tramite telecomando. Ogni dispositivo collegato può essere attivato indipendentemente dagli altri.

include: 3 spine, telecomando,batteria

batteria con impedenza di carico, il carico massimo è 1150W

i tasselli possono essere installati affiancati ad una distanza di almeno 0,5 m

il diodo segnala il lavoro della presa elettrica

il raggio d'azione del telecomando è di 25 m (fare 50 m in uno spazio aperto)

APO TM-3

			[W]	P
APO TM-3	07980	5905339079800	1150	5

[V]	[Hz]	In[A]	IP			CE	EAC	UKCA
220-240 AC	50	5	20					



APO TM-3

Kanlux

BR-GZ10

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ► PORTALAMPADA

- température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C
- courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A
- BR-GZ10 équipé d'un support
- temperatura massima ammissibile presa per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C
- corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A
- BR -GZ 10 dotato di supporto

BR-GZ10



BR-GZ10

BR-GZ10	**72369**	5905339723697	gris | grigio

[V]	[Hz]	In[A]		IP		CE	UK CA
250 AC	50	2	GU10	00			

Kanlux

HLDR-E14

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ► PORTALAMPADA

- température maximale admissible de la douille de 180°C
- temperatura massima consentita della presa di 180° C

HLDR-E14



HLDR-E14

HLDR-E14	**02170**	5905339021700	gris | grigio

[V]	[Hz]	In[A]		IP		CE	UK CA
250 AC	50	2	E14	00			

Kanlux

HLDR-E14

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ► PORTALAMPADA

- température maximale admissible de la douille de 180°C
- temperatura massima consentita della presa di 180° C

HLDR-E14-F



HLDR-E14-F

HLDR-E14-F	**02173**	5905339021731	gris | grigio

[V]	[Hz]	In[A]		IP		CE	UK CA
250 AC	50	2	E14	00			

Kanlux

HLDR-E27

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ▶ PORTALAMPADA

- température maximale admissible de la douille de 180°C
- temperatura massima consentita della presa di 180° C

HLDR-E27



HLDR-E27

HLDR-E27	**02160**	5905339021601	gris | grigio				

[V]	[Hz]	In[A]					
250 AC	50	4	E27	IP 00		CE	UK CA

Kanlux

HLDR-E27

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ▶ PORTALAMPADA

- température maximale admissible de la douille de 180°C
- temperatura massima consentita della presa di 180° C

HLDR-E27-D



HLDR-E27-D

HLDR-E27-D	**02162**	5905339021625	gris | grigio				

[V]	[Hz]	In[A]					
250 AC	50	4	E27	IP 00		CE	UK CA

Kanlux

HLDR-E27

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ▶ PORTALAMPADA

- température maximale admissible de la douille de 180°C
- temperatura massima consentita della presa di 180° C

HLDR-E27-F



HLDR-E27-F

HLDR-E27-F	**02161**	5905339021618	gris | grigio				

[V]	[Hz]	In[A]					
250 AC	50	4	E27	IP 00		CE	UK CA

Kanlux

HLDR-G9

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ► PORTALAMPADA

- température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C
- courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A
- BR-GZ10 équipé d'un support
- temperatura massima ammissibile presa per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C
- corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A
- BR -GZ 10 dotato di supporto

HLDR-G9



HLDR-G9

HLDR-G9	**08220**	5905339082206	gris | grigio

[V]	In[A]		IP		
250 AC	2	G9	00	CE	UK CA

Kanlux

HLDR-GX5.3

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ► PORTALAMPADA

- température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C
- courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A
- BR-GZ10 équipé d'un support
- temperatura massima ammissibile presa per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C
- corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A
- BR -GZ 10 dotato di supporto

HLDR-GX5.3



HLDR-GX5.3

HLDR-GX5,3	**72109**	5905339721099	gris | grigio

[V]	In[A]		IP			
24 AC; 24 DC	5	Gx5,3	00		CE	UK CA

Kanlux

HLDR-GZ10

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ► PORTALAMPADA

- température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C
- courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A
- BR-GZ10 équipé d'un support
- temperatura massima ammissibile presa per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C
- corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A
- BR -GZ 10 dotato di supporto

HLDR-GZ10



HLDR-GZ10

HLDR-GZ10	**00402**	5905339004024	gris | grigio

[V]	In[A]		IP		
250 AC	2	GU10	00	CE	UK CA

Kanlux

HLDR-R7S

LUMINAIRES AVEC SOURCES DE LUMIÈRE ▶ PORTALAMPADA

- température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C
- courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A
- BR-GZ10 équipé d'un support
- temperatura massima ammissibile presa per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C
- corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A
- BR -GZ 10 dotato di supporto

HLDR-R7S

HLDR-R7S	**00405**	5905339004055	gris | grigio

[V]	In[A]		IP			
250 AC	6	R7s	00		CE	UK CA



HLDR-R7S

Kanlux

HLDR-E14/GU10

ADAPTATEUR POUR SOURCES LUMINEUSES ▶ ADATTATORE PER LAMPADINE

- température maximale admissible de la douille de 180°C
- puissance maximale admissible de la source de lumière e 35W
- Matériau: alliage de métaux inoxydable
- temperatura massima consentita della presa di 180 ° C
- potenza massima ammissibile della sorgente luminosa e 35W
- Materiale: lega di metalli non corrosivii

HLDR-E14/GU10

HLDR-E14/GU10	**08851**	5905339088512	blanc | bianco

[V]	[Hz]	In[A]	IP				
250 AC	50	2	00	IW	35	CE	UK CA



HLDR-E14/GU10

Kanlux

HLDR-E27/GU10

ADAPTATEUR POUR SOURCES LUMINEUSES ▶ ADATTATORE PER LAMPADINE

- température maximale admissible de la douille de 180°C
- puissance maximale admissible de la source de lumière e 35W
- Matériau: alliage de métaux inoxydable
- temperatura massima consentita della presa di 180 ° C
- potenza massima ammissibile della sorgente luminosa e 35W
- Materiale: lega di metalli non corrosivi

HLDR-E27/GU10

HLDR-E27/GU10	**08850**	5905339088505	blanc | bianco

[V]	[Hz]	In[A]	IP				
250 AC	50	2	00	IW	35	CE	UK CA



HLDR-E27/GU10

Kanlux

ITECH

BLOC DE SECOURS LED ► LAMPADA LED DI EMERGENZA

ITECH M2 302 AT

UCHW PODT OS S2 S3 IT

L'éclairage de sécurité ou anti-panique est installé dans les espaces de type « open space » afin d'éviter des crises de panique. L'éclairage permet de rejoindre un endroit où le chemin d'évacuation est marqué, ainsi que de marquer le chemin d'évacuation, en fonction du prisme installé dans le luminaire.

Matériau du boîtier: matériau plastique

L'illuminazione d'emergenza o antipanico viene utilizzata negli spazi aperti per contrastare il panico. Permette di raggiungere un luogo dove è possibile vedere una via di fuga segnalata e la marcatura della stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio d'illuminazione.

Materiale: plastica

			[W]	MODE	USE	[h]	ST	AT
ITECH M2 302MATW	33812	5902052530793	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	3		✓
ITECH M5 305MATW	33814	5902052531172	5	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	3		✓
ITECH C1 302MATW	33815	5902052530854	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	3		✓
ITECH W1 302MATW	33817	5902052541072	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie | illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio	3		✓
ITECH M2 302MSTW	33821	5902052530786	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	3	✓	
ITECH M5 105MSTW	33822	5902052531141	5	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	1	✓	
ITECH C1 302 STW	33823	5902052530847	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	3	✓	
ITECH F2 105MSTW	33824	5902052531028	5	secours et veille | interruttore automatico	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	1	✓	
ITECH M5 105MATW	33832	5902052531165	5	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	1		✓
ITECH S1 302MATW	33833	5902052541010	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	3		✓
ITECH C2 105MATW	33834	5902052530922	5	secours et veille | interruttore automatico	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	1		✓
ITECH F1 302MATW	33835	5902052540969	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	3		✓
ITECH F2 105MATW	33836	5902052531042	5	secours et veille | interruttore automatico	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	1		✓
ITECH W2 105MATW	33837	5902052531288	5	secours et veille | interruttore automatico	éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie | illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio	1		✓
ITECH W1 302MSTW	33861	5902052541065	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie | illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio	3	✓	

[V]	[Hz]	IP	TC [K]	SMD		CE	EAC	CNBOP	UK CA
220-240 AC	50	65	5000						



ITECH

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	5902052594153

Kanlux

ONTEC S

BLOC DE SECOURS LED ▶ LAMPADA LED DI EMERGENZA

ONTEC S

			[W]	MODE	USE	[h]	ST	AT
ONTEC S W1302MATWCLD	33810	5902052529384	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	3		✓
ONTEC S M1301MATW	33816	5902052546046	1	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	3		✓
ONTEC S M2302MATWCLD	33818	5902052528745	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	3		
ONTEC S M2102MATWCLD	33819	5902052529261	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	1		✓
ONTEC S M1301MATB	33820	5902052546053	1	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	3		✓
ONTEC S M1301MSTW	33828	5902052545988	1	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	3	✓	
ONTEC S M2102MATW	33838	5902052546817	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	1		✓
ONTEC S M2302MATW	33839	5902052528318	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	3		✓
ONTEC S M5105MATW	33840	5902052529575	5	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	1		✓
ONTEC S M5305MATW	33841	5902052529582	5	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	3		✓
ONTEC S C1302MATW	33842	5902052531950	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	3		✓
ONTEC S C2105MATW	33843	5902052529698	5	secours et veille | interruttore automatico	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	1		✓
ONTEC S F2105MATW	33844	5902052529810	5	secours et veille | interruttore automatico	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	1		✓
ONTEC S W1302MATW	33845	5902052541454	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie | illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio	3		✓
ONTEC S W2105MATWCLD	33846	5902052529445	5	secours et veille | interruttore automatico	éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie | illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio	1		✓
ONTEC S M2102MSTW	33854	5902052546336	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	1	✓	
ONTEC S M5105MSTW	33855	5902052529551	5	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	1	✓	
ONTEC S M2302MSTWCLD	33856	5902052528738	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	3	✓	
ONTEC S C1302MSTW	33862	5902052531943	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	3	✓	
ONTEC S C2105MSTW	33863	5902052529674	5	secours et veille | interruttore automatico	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	1	✓	
ONTEC S F2105MSTW	33864	5902052529797	5	secours et veille | interruttore automatico	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	1	✓	
ONTEC S W1302MSTW	33865	5902052541447	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie | illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio	3	✓	
ONTEC S W1302MSTWCLD	33866	5902052529377	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie | illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio	3	✓	
ONTEC S M1301MSTWIP44	33869	5902052546015	1	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	3	✓	



L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

Materiale: plastica

Diffusore: plastica

[V]	[Hz]	IP	Tc [K]					EAC	CNBOP	UK CA
220-240 AC	50	65	5000		SMD					

ACCESSOIRES ▶ ACCESSORI

OPRAWA DWUSTRONNA OS0	33829	5902052523870
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	5902052594153
OSŁONA ŚCIENNA OS02 P	33853	5902052523849



ONTEC S

Kanlux

ONTEC S

BLOC DE SECOURS LED ► LAMPADA LED DI EMERGENZA

OPRAWA DWUSTRONNA OS0

UCHW PODT OS S2 S3 IT

OPRAWA DWUSTRONNA OS0	**33829**	5902052523870
UCHW PODT OS S2 S3 IT	**33830**	5902052594153

Kanlux

ONTEC C

BLOC DE SECOURS LED ► LAMPADA LED DI EMERGENZA

ONTECCM2302MST/W

L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du diffuseur: matériau plastique

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

Materiale:plastica
Diffusore:plastica

			[W]	MODE	USE	[h]	ST	AT
ONTEC C M160NMATW	**33847**	5902052536269	2	secours | di emergenza	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	1		✓
ONTEC C M2302MATW	**33848**	5902052528806	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	3		✓
ONTEC C C160NMATW	**33849**	5902052536504	2	secours | di emergenza	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	1		✓
ONTEC C M1U301NMSTW	**33857**	5902052525201	1	secours | di emergenza	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	3	✓	
ONTEC C M160NMSTW	**33858**	5902052536207	2	secours | di emergenza	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	1	✓	
ONTEC C C1U301NMSTW	**33867**	5902052525218	1	secours | di emergenza	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	3	✓	
ONTEC C C160NMSTW	**33868**	5902052536443	2	secours | di emergenza	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	1	✓	



ONTEC C

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | IP 20 | Tc [K] 5000 | SMD | CNBOP

Kanlux

ONTEC R

BLOC DE SECOURS LED ▶ LAMPADA LED DI EMERGENZA

ONTECRM5105MAT/W

L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

Materiale: plastica

Diffusore: vetro

OntecRC1302MAT/W

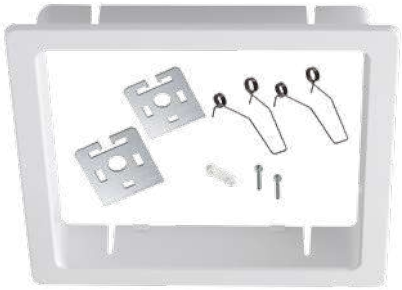

ZESTAW MONT. P/T ONTEC R

			[W]	MODE	USE	[h]	ST	AT
ONTEC R M160NMSTW	33825	5902052535736	2	secours | di emergenza	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	1	✓	
ONTEC R C160NMSTW	33826	5902052535965	2	secours | di emergenza	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	1	✓	
ONTEC R C1302MSTW	33827	5902052529179	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	3	✓	
ONTEC R M160NMATW	33850	5902052535781	2	secours | di emergenza	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	1		✓
ONTEC R M2302MATW	33851	5902052529124	2	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	3		✓
ONTEC R C160NMATW	33852	5902052536023	2	secours | di emergenza	éclairage de balisage | illuminazione della via di evacuazione	1		✓
ONTEC R M1U301NMSTW	33859	5902052532223	1	secours | di emergenza	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	3	✓	
ONTEC R M5105MSTW	33860	5902052520732	5	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	1	✓	
ONTEC R M5105MATW	33870	5902052520787	5	secours et veille | interruttore automatico	éclairage anti-panique | illuminazione antipanico	1		✓

[V]	[Hz]	IP	TC [K]				CE	EAC	CNBOP	UK CA
220-240 AC	50	20	5000		SMD					

ACCESSOIRES ▶ ACCESSORI

ZEST PODT OR00 W	33831	5902052532025



ONTEC R

Kanlux

PICTO G

SIGNE DE SECOURS ► SEGNALE USCITA DI SICUREZZA

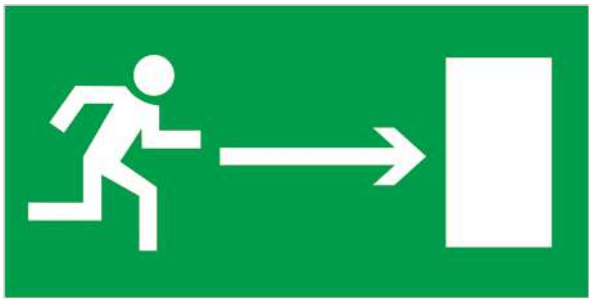

PICTO ONTEC G TMP1

PICTO ONTEC G TMP1	**27480**	5905339274809
PICTO ONTEC G TMP2	**27481**	5905339274816
PICTO ONTEC G TMP5	**27482**	5905339274823
PICTO ONTEC G TMP6	**27483**	5905339274830
PICTO ONTEC G TMP7	**27484**	5905339274847
PICTO ONTEC G TMP8	**27485**	5905339274854
PICTO ONTEC G TMP11	**27488**	5905339274885
PICTO ONTEC G TMP13	**27490**	5905339274908
PICTO ONTEC G TMP17	**27494**	5905339274946
PICTO ONTEC G TMP22	**27497**	5905339274977
PICTO ONTEC G TMP23	**27498**	5905339274984
PICTO ONTEC G TMP67	**27499**	5905339274991
PICTO ONTEC G TMP68	**27500**	5905339275004

PICTO ONTEC G TMP1

PICTO ONTEC G TMP2

PICTO ONTEC G TMP5

PICTO ONTEC G TMP6

PICTO ONTEC G TMP7

PICTO ONTEC G TMP8

PICTO ONTEC G TMP11

PICTO ONTEC G TMP13

PICTO ONTEC G TMP17

PICTO ONTEC G TMP22

PICTO ONTEC G TMP23

PICTO ONTEC G TMP67

PICTO ONTEC G TMP68



PICTO ONTEC G

Kanlux

PICTO S

SIGNE DE SECOURS ► SEGNALE USCITA DI SICUREZZA

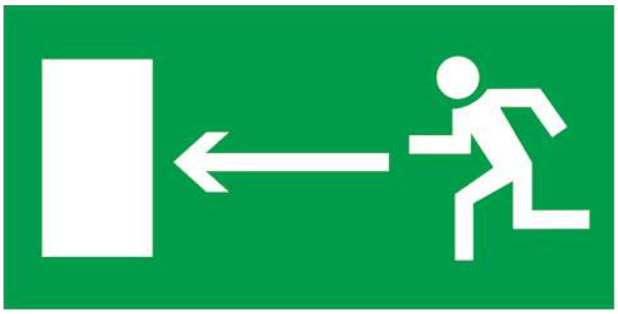

PICTO ONTEC S TMP2

PICTO ONTEC S TMP2	**27504**	5905339275042
PICTO ONTEC S TMP5	**27505**	5905339275059
PICTO ONTEC S TMP6	**27506**	5905339275066
PICTO ONTEC S TMP7	**27507**	5905339275073
PICTO ONTEC S TMP8	**27508**	5905339275080
PICTO ONTEC S TMP9	**27509**	5905339275097
PICTO ONTEC S TMP10	**27510**	5905339275103
PICTO ONTEC S TMP11	**27511**	5905339275110
PICTO ONTEC S TMP12	**27512**	5905339275127
PICTO ONTEC S TMP13	**27513**	5905339275134
PICTO ONTEC S TMP14	**27514**	5905339275141
PICTO ONTEC S TMP16	**27516**	5905339275165
PICTO ONTEC S TMP17	**27517**	5905339275172
PICTO ONTEC S TMP18	**27518**	5905339275189
PICTO ONTEC S TMP22	**27520**	5905339275202
PICTO ONTEC S TMP67	**27522**	5905339275226
PICTO ONTEC S TMP68	**27523**	5905339275233

PICTO ONTEC S TMP2

PICTO ONTEC S TMP10

PICTO ONTEC S TMP17

PICTO ONTEC S TMP5

PICTO ONTEC S TMP11

PICTO ONTEC S TMP18

PICTO ONTEC S TMP6

PICTO ONTEC S TMP12

PICTO ONTEC S TMP22

PICTO ONTEC S TMP7

PICTO ONTEC S TMP13

PICTO ONTEC S TMP67

PICTO ONTEC S TMP8

PICTO ONTEC S TMP14

PICTO ONTEC S TMP68

PICTO ONTEC S TMP9

PICTO ONTEC S TMP16



PICTO ONTEC S

Kanlux

VIP ST2

MODULE DE SECOURS ▶ MODULO DI EMERGENZA

Kanlux VIP est un kit d'alimentation de secours pour sources lumineuses fluorescentes. Il est conçu pour être installé avec des luminaires.

Matériau du boîtier: matériau plastique

Kanlux VIP è un kit di alimentazione di emergenza per sorgenti luminose fluorescenti. È progettato per l'installazione in apparecchi di illuminazione.

Materiale: plastica

VIP 136 ST 2

VIP 158 ST 2



VIP ST 2



VIP 158 ST 2

			[W]	MODE	USE [h]	ST	AT
VIP 136 ST 2	**27400**	5902052504084	4-36	secours et veille | interruttore automatico	1	✓	
VIP 158 ST 2	**27401**	5902052504114	4-58	secours et veille | interruttore automatico	1	✓	

[V] 230 AC | [Hz] 50 | IP 20 | CE | EAC | UKCA

Kanlux

IT

BANDE ADHÉSIVE ISOLANTE

▶ NASTRO ADESIVO ISOLANTE

IT-1/10-B

- IT-1/20- MIX : unité d'emballage contenant 10 pièces.
- IT-1 : offert uniquement en emballages intermédiaires (10 pièces)
- IT -1 / 20- MIX: confezione da 10 pezzi.
- IT -1: offerto solo in confezione intermedia (10 pezzi)

IT-1/10-B	**01257**	5905339012579	noir | nero
IT-1/20-B	**01271**	5905339012715	noir | nero
IT-1/20-Y	**01272**	5905339012722	jaune | giallo
IT-1/20-RE	**01273**	5905339012739	rouge | rosso
IT-1/20-GN	**01274**	5905339012746	vert | verde
IT-1/20-BL	**01275**	5905339012753	bleu | azzurro
IT-1/20-W	**01276**	5905339012760	blanc | bianco
IT-1/20-Y/GN	**01277**	5905339012777	jaune \ vert | giallo \ verde
IT-1/20-MIX	**01283**	5905339012838	multicolore



IT-1/10



IT-1/20

SYMBOLES UTILISÉS
LEGENDA

IP **IP Indication du degré de résistance à la pénétration des solides, de la poussière et de l'humidité.**
IP Indicazione del grado di resistenza alla penetrazione di solidi, polvere e umidità

Degré de protection contre le contact involontaire avec des pièces sous tension
Grado di protezione contro il contatto involontario con parti in tensione

IP	Illustration / Disegno	Description / Descrizione	Explication / Spiegazione
0		Pas de protection Nessuna protezione	Aucune mesure de protection particulière Nessuna protezione
1		Protection contre les objets solides d'une taille supérieure à 50 mm Protetto contro corpi solidi superiori a 50 mm di diametro	Grande surface du corps humain, égale, par exemple, à la paume de la main (aucune protection contre le contact). Solides de plus de 50 mm de diamètre Nessuna protezione al tatto. Una vasta area del corpo umano, ad esempio simile alla superficie di una mano. Oggetti solidi di diametro superiore a 50 mm
2		Protection contre les objets solides de plus de 12 mm Protezione contro oggetti solidi superiori a 12 mm	Doigts ou objets similaires ne dépassant pas 80 mm de longueur. Objets solides d'un diamètre n'excédant pas 12 mm Dita o oggetti simili per dimensione ,di lunghezza non superiore a 80 mm. Oggetti solidi con un diametro non superiore a 12 mm
3		Protection contre les objets solides dépassant 2,5 mm Protetto contro corpi solidi superiori a 2,5 mm di diametro	Outils, fils, etc. dont le diamètre ou l'épaisseur dépasse 2,5 mm. Solides d'un diamètre supérieur à 2,5 mm Strumenti, filo, ecc. con un diametro o uno spessore maggiore di 2,5 mm. Oggetti solidi con un diametro maggiore di 2,5 mm
4		Protection contre les particules solides de plus de 1 mm Protetto contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro	Fil ou ruban d'une épaisseur de 1 mm. Solides de plus de 1 mm de diamètre Filo o nastro di 1 mm di spessore. Oggetti solidi con un diametro superiore a 1 mm
5		Étanchéité à la poussière protetto contro le polveri (nessun deposito nocivo)	Une petite quantité de poussière pénètre dans l'enceinte, mais elle est si faible qu'elle n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de l'appareil. Effet négatif sur le fonctionnement de l'équipement. Una piccola quantità di polvere entra all'interno dell'involucro ma è così piccola che non esercita alcun influsso negativo sul funzionamento dell'apparecchio
6		Étanchéité à la poussière totalmente protetto contro le polveri	La poussière ne pénètre pas dans le boîtier La polvere non entra all'interno dell'involucro

Degré de protection contre l'humidité
Il grado di protezione contro l'umidità

IP	Illustration / Picture	Description / Disegno	Explication / Spiegazione
0		Pas de protection Nessuna protezione	Aucune mesure de protection particulière Nessuna misura di protezione speciale
1		Protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement Protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua	Les gouttes d'eau tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles sur l'appareil. Le gocce d'acqua che cadono verticalmente non provocano effetti dannosi sull'apparecchio
2		Protection contre les gouttes d'eau jusqu'à une inclinaison de 15° Protetto contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale	Les gouttes d'eau tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles lorsque le couvercle de l'appareil est incliné jusqu'à 15° de sa position normale. Protetto contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale
3		Protection contre les projections d'eau Protezione contro gli spruzzi d'acqua	L'eau pulvérisée tombant à un angle de 60° par rapport à la verticale n'a pas d'effet nocif. Protetto contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 60° dalla verticale
4		Protection contre les éclaboussures Protezione contro gli spruzzi d'acqua	Les éclaboussures d'eau sur le couvercle, quelle que soit la direction, n'ont pas d'effets nocifs. Protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
5		Protection contre les jets d'eau Protezione contro i getti d'acqua	L'eau provenant d'une source dirigée vers le boîtier depuis n'importe quelle direction ne devrait pas causer de dommages Protetto contro i getti d'acqua
6		Protection contre les vagues Protezione contro le onde	L'eau, après avoir été inondée par une vague ou par un jet puissant, ne peut pas entrer dans le boîtier en une quantité pouvant causer des effets néfastes Protetto contro i getti d'acqua potenti
7		Protection contre l'immersion Protetto contro gli effetti delle immersioni temporanee	Lorsque l'équipement est immergé dans l'eau pendant une certaine période et à une certaine pression, l'eau ne doit pas entrer dans l'enceinte en quantité telle qu'elle puisse provoquer des effets néfastes Quando il dispositivo è immerso in acqua temporanemente e ad una certa pressione, l'acqua non può entrare nell'involucro in tale quantità da provocare effetti dannosi
8		Protection contre l'immersion profonde Protetto contro gli effetti delle immersioni continue	Appareil adapté à une immersion de longue durée dans l'eau dans les conditions spécifiées par le fabricant Il dispositivo è progettato per l'immersione a lungo termine in acqua in condizioni specificate dal produttore

SYMBOLES UTILISÉS
LEGENDA

Classe de protection Classe di sicurezza	Symbole Simbolo	Explication Spiegazione
0	Absent Assente	La protection contre les chocs électriques est assurée par l'isolation de base. En cas d'endommagement de l'isolation, la protection contre les chocs électriques doit être assurée par les éléments suivants conditions environnementales favorables et position de l'appareil qui ne permet pas un contact direct La protezione contro le scosse elettriche è fornita dall'isolamento di base. In caso di danneggiamento dell'isolamento, una protezione contro le scosse elettriche dovrebbe dalle condizioni ambientali favorevoli e posizione del dispositivo che non ne permette il contatto diretto
I		Dans les appareils de la classe de sécurité I, la sécurité est assurée par la connexion de toutes les parties conductrices sous tension au conducteur de protection. ou directement à la terre Gli apparecchi con classe di protezione I, sono provvisti di isolamento principale e gli involucri sono muniti di morsetto per la messa a terra.
II		Dans les équipements de classe II, la sécurité est assurée par une isolation double ou renforcée qui, dans des conditions environnementales données et à la tension nominale est considéré comme incassable Sono provvisti di isolamento supplementare. Dispongono di un isolamento doppio o rinforzato.
III		La protection contre les chocs électriques dans les équipements de classe III est assurée en abaissant la tension d'alimentation à une valeur sûre dans des conditions environnementales données In questi dispositivi la protezione contro i contatti indiretti è assicurata dal tipo di alimentazione a bassissima tensione di sicurezza.

La température de couleur Tc [K] est la température d'un corps noir à laquelle il émet un rayonnement lumineux de la même couleur que la source considérée. Il s'agit donc d'une mesure objective de l'impression de la couleur d'une source lumineuse donnée
La temperatura di colore, o temperatura colore, è una grandezza fisica associata alla tonalità della luce: a ogni temperatura corrisponde una sola tonalità. Si misura in kelvin.

<2700K	Couleur blanc-jaune	Colore giallo-bianco
2700-3300K	Couleur blanc chaud	Colore bianco caldo
3300-5300K	Couleur neutre (blanc)	Colore neutro (bianco)
>5300K	Couleur lumière du jour (blanc froid)	Colore del giorno (bianco freddo)

SYMBOLES UTILISÉS
SIMBOLI UTILIZZATI

27395	code Kanlux/ codice Kanlux
5902052559695	code EAN / EAN code
	couleur / colore
[V]	tension nominale / tensione nominale
L N ONE SIDE INPUT	alimentation unilatérale de lampes fluorescentes T8 LED / alimentazione unilaterale di lampade fluorescenti a LED T8
[W] [VA] [W] PON	puissance / potenza nominale
[Hz]	fréquence nominale / frequenza nominale
PRI [V]	tension d'entrée / tensione di ingresso
SEC [V]	tension de sortie / tensione di uscita
SEC [mA]	courant de sortie / corrente di uscita
In[A] In [mA] In [AX]	courant nominal / corrente nominale
kWh/1000h	consommation annuelle d'énergie / consumo energetico
	nombre de cycles marche/arrêt / numero di cicli acceso/spento
[W]	déclaration d'équivalence de puissance / dichiarazione di equivalenza riguardante la potenza
	source lumineuse non remplaçable / lampadina non sostituibile
	source lumineuse remplaçable / lampadina sostituibile
Tc [K]	température de couleur (Tc) / temperatura di colore (Tc)
	couleur de la lumière / colore della luce
lm/W	efficacité lumineuse / efficienza luminosa
4 ellipse ≤ 6xMacAdam 4 ellipse ≤ 3xMacAdam	cohérence des couleurs [SDCM] / efficienza luminosa [SDCM]
[lm]	flux lumineux / flusso luminoso
[lm]	flux lumineux utile / flusso luminoso utile nominale
Ra	indice de rendu des couleurs Ra / indice di resa cromatica Ra
[°C]	la plage de température ambiante à laquelle le produit est adapté / intervallo di temperatura ambiente a cui il prodotto è adatto
[%]	la plage d'humidité pour laquelle le le produit est adapté / range di umidità dell'aria alla quale il prodotto è adatto
[°]	angle de distribution de la lumière / angolo di distribuzione della luce
[h]	durabilité / durata
Ei A G	classe d'efficacité énergétique (Ei) / classe di efficienza energetica (Ei)
	ne pas l'utiliser dans des circuits avec des appareils électronique (par exemple, avec un gradateur) / Non dimmerabile (ad es. con un dimmer)
	possibilité de faire travailler avec un gradateur / dimmerabile
1-10V	possibilité de faire travailler avec un gradateur 1-10V / Dimmerabile 1-10V
DALI	possibilité de faire travailler avec un gradateur DALI / Compatibile con protocollo DALI
	équipé d'un interrupteur marche/arrêt / dotato di interruttore
	équipé d'un hygromètre / dotato di igrometro
	équipé d'une minuterie / dotato di timer
	équipé d'un interrupteur à tirette / dotato di interruttore a strappo
Hg	sans mercure / privo di mercurio
Hg	teneur en mercure / contiene mercurio
	distance minimale de l'objet éclairé / distanza minima dall'oggetto illuminato
cos φ	facteur de puissance / fattore di potenza
mm A B	longueur / lunghezza
UGR	UGR / UGR
[°]	luminaire orientable horizontalement / orientabile orizzontalmente
[°]	luminaire orientable verticalement / orientabile verticalmente
[°]	luminaire fixe / Non orientabile/fisso
[°]	réglage angulaire du luminaire [°] / regolazione angolare della lampada [°]
	réglage angulaire du luminaire dans deux axes / regolazione angolare del corpo illuminante su due assi
	réglage angulaire du luminaire dans un axe / regolazione angolare del corpo illuminante su un asse
[mm]	orifice de montage / foro di montaggio
EVG BALLAST	type de ballast: électronique / tipo reattore: elettronico
VVG BALLAST	type de ballast: inductif / tipo reattore: induttivo
CV	alimentation - tension constante / tipo di alimentazione - tensione costante
CC	alimentation électrique - courant continu / tipo di alimentazione - corrente costante
IP	Degré de résistance à la pénétration d'objets solides et l'humidité (IP) / grado di resistenza all'ingresso di solidi e umidità (IP)
IK	le degré de protection contre les chocs mécanique / il grado di protezione contro gli urti meccanico
	pour usage à l'intérieur / per uso interno
	pour usage extérieur / per uso esterno
	pour l'intérieur ou extérieur / per uso interno o esterno
CE	conformité aux normes européennes (CE) / conformità alle norme europee (CE)
EAC	certificat de conformité de qualité de production selon les normes approuvées sur le territoire de l'Union douanière / Certificato di Conformità che conferma la qualità produzione con standard approvati nel territorio dell'Unione doganale
UK CA	le produit est conforme à la réglementation applicable au Royaume-Uni (UK) / the product is compliant with all relevant United Kingdom regulations
	classe de protection contre les chocs électriques I / classe di protezione contro le scosse elettriche elettrico I/
	classe de protection contre les chocs électriques II / classe di protezione contro le scosse elettriche elettrico II
III	classe de protection contre les chocs électriques III / classe di protezione contro le scosse elettriche elettrico III
	la lampe n'est pas destinée à l'éclairage d'accentuation / la lampada non è destinata all'illuminazione d'accento
	la lampe destinée à l'éclairage d'accentuation / la lampada è destinata all'illuminazione accento

SYMBOLES UTILISÉS
SIMBOLI UTILIZZATI

adapté à l'installation sur des surfaces normalement inflammable / possibilità di montaggio su superfici infiammabili

source lumineuse incluse / lampadina inclusa

piles de l'émetteur / batterie del telecomando

RF 2,4 GHz — contrôle : 2,4 GHz RF / controllo: RF 2,4 GHz

câble avec fiche - DC / cavo dotato di una spina - DC

type de source lumineuse / tipo di sorgente luminosa

AR-111 · ES-111 · COMPACT · DD · G9 · J-78mm · J-118mm · J-189mm · J-254mm · JC · PAR 16 · METALHALIDE · MR-11 · MR-16 · PL-L · R39 · R50 · R63 · R80 · T1U · T2U · T5 · T8 LED · T8

culot / attacco

E14 · E27 · E40 · B22 · 2G7 · 2G11 · G4 · G5 · G5,3 · GY6.35 · G9 · G10q · G12 · G13 · G23 · G24d · G53 · GR8 · GR10q · GU4 · GU5,3 · GU10 · GU10/GZ10 · Gx4 · Gx5,3 · GX53 · R7s · Rx-7s

type de diode / LED type

FILAMENT · MCOB · SMD · COB

direction de l'éclairage / tipo di diodo

type de connexion / tipo di connessione

domino à vis / connettore

bloc de raccordement / cablaggio a vite

bloc de raccordement / autobloccante

câble avec fiche / cavo dotato di spina

extrémités des câbles libres / estremità del cavo libere

[mm²] diamètre du câble / diametro del filo

[m] longueur du câble / lunghezza del cavo

[mm²] gamme de sections des conducteurs utilisés / gamma di sezioni dei cavi utilizzati

la longueur du câble d'alimentation se terminant en fiche / lunghezza del cavo di alimentaione dotato di spina

montage / installazione

à monter sur le mur / per montaggio a parete

à encastrer dans le mur / da incasso a parete

à monter au plafond / da montare a soffitto

à encastrer dans le plafond / da incassare nel soffitto

à encastrer dans le plafond ou le mur / da incassare a soffitto o a parete

à installer au sol / per montaggio a terra

à encastrer dans le sol / per montaggio a terra

à monter au plafond, au mur ou sur au sol / da montare a soffitto, parete

TH 35 — sur rail TH35 / sul binario TH35

sur rail TEAR / sul binario TEAR

à suspendre au plafond / for hanging on the ceiling

type de détecteur / tipo di sensore

PIR · micro wave · 2 x PIR · 3 x PIR

caractéristiques de déclenchement / caratteristica di innesco

[s] - [min] durée de fonctionnement du capteur / tempo di funzionamento del sensore

[°] angle de fonctionnement du capteur / angolo di lavoro del sensore

[m] champ du capteur / cavo dotato di spina

[lx] réglage du niveau d'intensité lumineuse, à laquelle le capteur détecte un mouvement / impostazione del livello di intensità luminosa, dove il sensore rileva il movimento

[dB] volume / rumorosita'

[m³/h] débit volumétrique [m3/h] / portata d'aria [m3 / h]

[rpm] tours de moteur / velocità del motore

nombre de pôles / numero di poli

1P · 2P · 3P · 4P

nombre de modules / numero di moduli

USE — application / applicazione

MODE — mode de fonctionnement / modalità operativa

ST — test standard / test standard

AT — test automatique / test automatico

[h] temps de travail / tempo di emergenza

INDEX ALPHABÉTIQUE
INDICE ALFABETICO

ADI 350 1x3W	01440	316
ADTR	---	36
ADTR 12030 B	27614	209
ADTR 12030 SR	27612	209
ADTR 12030 W	27611	209
ADTR 3060 B	29842	209
ADTR 3060 SR	29841	209
ADTR 3060 W	29840	209
ADTR 6060 B	27615	209
ADTR 6060 SR	27610	209
ADTR 6060 W	27613	209
ADTR-H 12030 B	33391	207
ADTR-H 12030 SR	33392	207
ADTR-H 12030 W	33390	207
ADTR-H 6060 B	29845	207
ADTR-H 6060 SR	29844	207
ADTR-H 6060 W	29843	207
ADTR-H 76MM 6060 B	33396	207
ADTR-H 76MM 6060 SR	33397	207
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	207
AGEO DSO-B	33165	147
AGEO DSO-W	33166	147
AJAS DSO-W	33161	147
AKVEN LED	25720	287
ALDO 4LED 1X120	26361	224
ALDO 4LED 1X150	26362	224
ALDO 4LED 1X60	26360	224
ALDO 4LED 2X120	26364	224
ALDO 4LED 2X150	26365	224
ALER JQ-30-B	00461	306
ALER JQ-30-W	00460	306
ALER MINI -W	23450	306
ALIN 4 LED	---	28
ALIN 4 LED LINE	---	30
ALIN LED	---	16
ALIN LED LINE	---	22
ALIN LED LINE NT	---	25
ALIN LED LINE PT	---	26
ALIN LED NT	---	18
ALIN LED PT	---	20
ALOR DSL-B	26727	178
ALOR DSO-B	26791	178
ALOR DTL-B	26732	178
ALOR DTO-B	26796	178
ALREN DTL-B	26754	164
ALREN DTL-C/M	26756	164
ALREN DTL-W	26753	164
ALREN R DTL-B	26757	164
ALREN R DTL-W	26758	164
ANTEM LED 100W-NW B	33204	258
ANTEM LED 10W-NW B	33200	258
ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	258
ANTEM LED 20W-NW B	33201	258
ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	258
ANTEM LED 30W-NW B	33202	258
ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	258
ANTEM LED 50W-NW B	33203	258
ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	258
APO TM -3	07980	325
APRILA DTL-W	26739	160
APRILA DTO-W	26738	160
APUS LED AC B-NW	26536	190
APUS LED AC B-WW	26537	190
APUS LED AC-CW	23801	190
APUS LED AC-WW	23800	190
APUS LED B-NW	26538	190
APUS LED B-WW	26539	190
APUS LED CW	23107	190
APUS LED NW	32488	190
APUS LED PIR B-NW	29856	190
APUS LED PIR B-WW	29857	190
APUS LED PIR CW	27371	190
APUS LED PIR NW	27379	190
APUS LED PIR WW	27370	190
APUS LED W-CW	26841	190
APUS LED W-NW	27378	190
APUS LED WW	23106	190
APUS LED W-WW	26840	190
AR-111 LED SL/WW/SR	22962	78
AR-111 LED SL/WW/W	22960	78
ARDEA 1030 1/2/ML-BI	70788	124
ARDEA 1030 S/ML-BI	70784	124
AREL FRAME DO 14W W	33651	246
AREL FRAME DO 20W W	33653	246
AREL FRAME DO 25W W	33655	246
AREL LED DL 10W-NW	29586	246
AREL LED DL 10W-WW	29587	246
AREL LED DL 14W-NW	29590	246
AREL LED DL 14W-WW	29591	246
AREL LED DL 20W-NW	29594	246
AREL LED DL 20W-WW	29595	246
AREL LED DL 25W-NW	29598	246
AREL LED DL 25W-WW	29599	246
AREL LED DL 6W-NW	29582	246
AREL LED DL 6W-WW	29583	246
AREL LED DO 10W-NW	29584	246
AREL LED DO 10W-WW	29585	246
AREL LED DO 14W-NW	29588	246
AREL LED DO 14W-WW	29589	246
AREL LED DO 20W-NW	29592	246
AREL LED DO 20W-WW	29593	246
AREL LED DO 25W-NW	29596	246
AREL LED DO 25W-WW	29597	246
AREL LED DO 6W-NW	29580	246
AREL LED DO 6W-WW	29581	246
ARET 1XMR16-W	26720	163
ARET 2XMR16-W	26723	163
ARGUS CT-2114-AN	00327	176
ARGUS CT-2114-BR/M	00324	176
ARGUS CT-2114-C	00301	176
ARGUS CT-2114-C/M	00325	176
ARGUS CT-2114-G	00300	176
ARGUS CT-2114-GM	00328	176
ARGUS CT-2114-W	00303	176
ARGUS CT-2115-AN	00333	176
ARGUS CT-2115-BR/M	00330	176
ARGUS CT-2115-C	00305	176
ARGUS CT-2115-C/M	00331	176
ARGUS CT-2115-G	00304	176
ARGUS CT-2115-GM	00334	176
ARGUS CT-2115-W	00307	176
ARGUS CT-2117-BR/M	00336	176
ARGUS CT-2117-C	00309	176
ARGUS CT-2117-C/M	00337	176
ARGUS CT-2117-GM	00340	176
ARGUS CT-2117-W	00311	176
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	184
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	184
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	184
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	184
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	184
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	184
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	184
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	184
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	184
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	186
ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	186
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	186
ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	186
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	186
ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	186
ATERO LED B	34470	198
ATERO LED W	34471	198
ATL1 18W-930-S6-B	33131	290
ATL1 18W-930-S6-W	33130	290
ATL1 18W-940-S6-B	33133	290

INDEX ALPHABÉTIQUE
INDICE ALFABETICO

ATL1 18W-940-S6-W	33132	290
ATL1 30W-930-S6-B	33135	290
ATL1 30W-930-S6-W	33134	290
ATL1 30W-940-S6-B	33137	290
ATL1 30W-940-S6-W	33136	290
ATL2 GU10-B	33139	292
ATL2 GU10-W	33138	292
AVAR 6060 40W-CW	26771	210
AVAR 6060 40W-NW	26770	210
AVAR 6262 40W-NW	26773	210
AVAR 6262 40W-WW	26774	210
AVAR DALI SET 40W	28512	210
AZ-10A	22371	314
BART EL-235	7080	264
BENO 18W NW-L-SE W	32946	227
BENO 18W NW-L-W	32942	227
BENO 18W NW-O-SE W	32944	227
BENO 18W NW-O-W	32940	227
BENO 18W WW-L-GR	33380	227
BENO 18W WW-L-W	33381	227
BENO 18W WW-O-GR	33382	227
BENO 18W WW-O-W	33383	227
BENO 24W NW-L-GR	33343	227
BENO 24W NW-L-SE GR	33347	227
BENO 24W NW-L-SE W	33346	227
BENO 24W NW-L-W	33342	227
BENO 24W NW-O-GR	33341	227
BENO 24W NW-O-SE GR	33345	227
BENO 24W NW-O-SE W	33344	227
BENO 24W NW-O-W	33340	227
BENO 24W WW-L-GR	33384	227
BENO 24W WW-L-W	33385	227
BENO 24W WW-O-GR	33386	227
BENO 24W WW-O-W	33387	227
BENO N 18W NW-L-GR	33349	227
BENO N 18W NW-L-SE GR	32949	227
BENO N 18W NW-O-GR	33348	227
BENO N 18W NW-O-SE GR	32948	227
BERG DL-10L	7173	274
BERG DL-10O	7172	274
BILO 3W T SMD E14-WW	23040	66
BILO 3W T SMD E27-WW	23041	66
BILO 4,5W E14-NW	23426	66
BILO 4,5W E14-WW	23424	66
BILO 4,5W E27-NW	23427	66
BILO 4,5W E27-WW	23425	66
BILO 5W T SMD E14-WW	23042	66
BILO 5W T SMD E27-WW	23043	66
BILO 6,5W T SMDE14-NW	23423	66
BILO 6,5W T SMDE14-WW	23422	66
BILO 6,5W T SMDE27-NW	23421	66
BILO 6,5W T SMDE27-WW	23420	66
BILO HI 8W E14-NW	26763	67
BILO HI 8W E14-WW	26762	67
BILO HI 8W E27-NW	26765	67
BILO HI 8W E27-WW	26764	67
BISO LED EL 8W-GR	29260	268
BISO LED EL 8W-W	29261	268
BLINGO DALI SET 38W	28515	206
BLINGO DALI SET 48W	28516	206
BLINGO IPR 38W 6060NW	33181	206
BLINGO P 38W 6060 NW	33180	206
BLINGO R 38W 12030 NW	29823	206
BLINGO R 38W 6060 CW	33182	206
BLINGO R 38W 6060 NW	29822	206
BLINGO RU 38W 6060 NW	29824	206
BLINGO T 38W 6060 NW	33183	206
BLINGO T24-28W 6060NW	33184	206
BLINGO TU 48W 6060 NW	29825	206
BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	123
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	123
BLURRO GU10 CO-B	32950	123
BLURRO GU10 CO-W	32951	123
BORD DLP-250-B	22555	121
BORD DLP-250-W	22554	121
BORD DLP-50-AL.	22550	121
BORD DLP-50-B	22552	121
BORD DLP-50-W	22551	121
BRAVO DALI SET 36W	28508	208
BRAVO DRIVER 28W	28029	208
BRAVO DRIVER 36W	28025	208
BRAVO DRIVER 40W	28026	208
BRAVO PU28W3060NW W	28551	208
BRAVO PU36W6060NW W	28002	208
BRAVO S 40W12030NW W	28022	208
BRAVO S 40W6060NW W	28010	208
BRAVO S/P GRIP 12030	28501	209
BRAVO S/P GRIP 60-62	28500	209
BR-GZ10	72369	326
CARSA V2LED 12W-NW-B	33532	252
CARSA V2LED 12W-NW-SN	27210	252
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	252
CARSA V2LED 12W-WW-B	33535	252
CARSA V2LED 12W-WW-W	33534	252
CARSA V2LED 18W-NW-B	33536	252
CARSA V2LED 18W-NW-SN	27211	252
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	252
CARSA V2LED 18W-WW-B	33539	252
CARSA V2LED 18W-WW-W	33538	252
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	252
CARSA V2LED 6W-NW-W	33530	252
CEL CTC-5519-C\M	2755	162
CHIRO GU10 DTL-B	29313	150
CHIRO GU10 DTL-W	29312	150
CHIRO GU10 DTO-B	29311	150
CHIRO GU10 DTO-W	29310	150
CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	317
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	317
CLIPS BLINGO RT	29826	207
CLIPS BRAVO S/P 12030	28503	209
CLIPS BRAVO S/P 60-62	28502	209
CL-MAH PLUS	18593	221
CL-MAH PLUS-INOX	18594	221
CLP-REGIS\PT	72333	212
CLP-REGIS\PT	72333	213
COLIE DTO-AL.	26742	165
COLIE DTO-B	26743	165
COLIE DTO-G	26741	165
COLIE DTO-GR	26744	165
COLIE DTO-W	26740	165
CONNECT C/D/E/I	26563	96
CONNECT C/D/E/I	26563	97
CONNECT C/D/E/I	26597	98
CONNECT C/D/E/I	26597	102
CONNECT-L B	26604	95
CONNECT-L C	26562	96
CONNECTOR 8	19030	85
CONNECTOR 8-CP	19032	85
CONNECTOR 8-CPC	19033	85
CONNECTOR RG B 10	19038	90
CONNECTOR RG B 10-CP	19036	90
CONNECTOR RG B 10-CPC	19037	90
CONTROLLER LED RG B-RF	22140	90
CONTROLLER LED RGB-RF	22140	93
CROTO LED-GR-L	22770	271
CTRL 12/24 10A CCT	22142	92
CTRL 12/24 10A MONO	22141	92
CTRL 12/24 10A RGBW	22143	93
CYBER TM-6	01016	315
CYKLON EOL 100	70910	321
CYKLON EOL 100B	70911	321
CYKLON EOL 100HT	70936	321
CYKLON EOL 100P	70937	321
CYKLON EOL 100T	70938	321
CYKLON EOL 120	70915	321
CYKLON EOL 120B	70916	321

INDEX ALPHABÉTIQUE
INDICE ALFABETICO

CYKLON EOL 120HT	70941	321
CYKLON EOL 120P	70942	321
CYKLON EOL 120T	70943	321
CYKLON EOL 150	70920	321
CYKLON EOL 150B	70921	321
CYKLON EOL 150P	70947	321
CYKLON EOL 150T	70948	321
DABA N LED SMD DL-16W	19062	233
DABA N LED SMD DL-22W	19063	233
DABA PRO 25W NW-B	19065	232
DABA PRO 25W NW-W	19064	232
DABA PRO 26W NW-SE-B	19067	232
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	232
DAIBO LED T-B	33220	203
DAIBO LED T-W	33221	203
DALLA CT-DTL50-B	22433	156
DALLA CT-DTL50-W	22431	156
DALLA CT-DTO50-B	22432	156
DALLA CT-DTO50-W	22430	156
DARSA EL-235T-UP	19121	265
DimGO 105	28830	318
DIVISO W 3	26091	323
DRIFT LED 0-6W	18040	316
DRIFT LED 3-18W	08550	316
DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	270
DULI LED 4W-NW-O-GR	33751	270
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	270
DULI LED 6,5W-NW-O-GR	33753	270
DUN 4,5W E14-NW	23433	61
DUN 4,5W E14-WW	23432	61
DUN 4,5W T SMD E14-NW	23381	61
DUN 4,5W T SMD E14-WW	23380	61
DUN 6,5W T SMD E14-NW	23431	61
DUN 6,5W T SMD E14-WW	23430	61
DUN HI 8W E14-NW	26761	62
DUN HI 8W E14-WW	26760	62
ELNIS L A	27809	152
ELNIS L A/C	27808	152
ELNIS L B/G	27810	152
ELNIS L C/W	27811	152
ELNIS L W	27804	152
ELNIS L W/A	27805	152
ELNIS L W/C	27806	152
ELNIS S A/W	27802	153
ELNIS S W	27800	153
ELNIS S W/A	27801	153
EMIRES LED B	33225	198
EMIRES LED W	33226	198
ENALI EL-1O B	28761	136
ENALI EL-1O W	28760	136
ENALI EL-2I B	28763	136
ENALI EL-2I W	28762	136
ENALI EL-3I B	28767	136
ENALI EL-3I W	28766	136
ENALI EL-3O B	28765	136
ENALI EL-3O W	28764	136
ENALI EL-4I B	28769	136
ENALI EL-4I W	28768	136
ERINUS LED L B-NW	33333	188
ERINUS LED L B-WW	33332	188
ERINUS LED L GR-NW	33327	188
ERINUS LED L GR-WW	33326	188
ERINUS LED L W-NW	33321	188
ERINUS LED L W-WW	33320	188
ERINUS LED LL B-NW	33337	188
ERINUS LED LL B-WW	33336	188
ERINUS LED LL GR-NW	33331	188
ERINUS LED LL GR-WW	33330	188
ERINUS LED LL W-NW	33325	188
ERINUS LED LL W-WW	33324	188
ERINUS LED O B-NW	33335	188
ERINUS LED O B-WW	33334	188
ERINUS LED O GR-NW	33329	188
ERINUS LED O GR-WW	33328	188
ERINUS LED O W-NW	33323	188
ERINUS LED O W-WW	33322	188
ES-111 LED SL/NW/SR	22978	79
ES-111 LED SL/WW/SR	22972	79
ES-111 LED SL/WW/W	22970	79
ESG LED 9W GX53-CW	22424	84
ESG LED 9W GX53-NW	22423	84
ESG LED 9W GX53-WW	22422	84
ETISSA D20 GR	27000	113
EVIT CT-DTL50-AL.	18560	167
EVIT CT-DTO50-AL.	18561	167
FL AGOR LED 100W NW	33470	259
FL AGOR LED 150W NW	33471	259
FL AGOR LED 200W NW	33472	259
FL AGOR/A LED 100W	33473	259
FL AGOR/A LED 150W	33474	259
FL AGOR/A LED 200W	33475	259
FLINI IP44 DSL-B	33120	173
FLINI IP44 DSL-W	33121	173
FLINI IP44 DSO-B	33122	173
FLINI IP44 DSO-W	33123	173
FOGLER DL-240O	18120	235
FOGLER LED 14W-NW	18121	235
FORRO LED EL 8W-GR	29250	268
FORRO LED EL 8W-W	29251	268
FRANCO 15LED SMD KT-B	22341	199
FRANCO 15LED SMD KT-W	22340	199
FULLED GU10-3,3W-CW	26035	71
FULLED GU10-3,3W-NW	26034	71
FULLED GU10-3,3W-WW	26033	71
FUTURIO LED	---	34
G9 GLASS LED2W-CW	26631	74
G9 GLASS LED2W-WW	26630	74
G9-20W STAR	18420	106
G9-33W STAR	18421	106
G9-48W STAR	18422	106
G9-60W STAR	18423	106
GALOBA C 1xGU10 B	33683	112
GALOBA C 1xGU10 W	33682	112
GALOBA C 3xGU10 B	33685	112
GALOBA C 3xGU10 W	33684	112
GALOBA EL-1O B	33671	130
GALOBA EL-1O W	33670	130
GALOBA EL-2I B	33675	130
GALOBA EL-2I W	33674	130
GALOBA EL-3I B	33677	130
GALOBA EL-3I W	33676	130
GALOBA EL-4I B	33681	130
GALOBA EL-4I W	33680	130
GALOBA EL-4O B	33679	130
GALOBA EL-4O W	33678	130
GALOBA W 1xGU10 B	33673	182
GALOBA W 1xGU10 W	33672	182
GARTO LED EL 8W-GR	29270	269
GARTO LED EL 8W-W	29271	269
GAVI CT-2116B-BR/M	00814	197
GAVI CT-2116B-C	00811	197
GAVI CT-2116B-C/M	00815	197
GAVI CT-2116B-W	00810	197
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	196
GIO LED G4 FL-NW	22663	76
GIO LED G4 FL-WW	22662	76
GIO LED G9-NW	22661	74
GIO LED G9-WW	22660	74
GIVRO LED-BL 50M	08631	105
GIVRO LED-CW 50M	08630	105
GIVRO LED-GN 50M	08633	105
GIVRO LED-RE 50M	08632	105
GIVRO LED-WW 50M	08642	105
GIVRO LED-Y 50M	08634	105

INDEX ALPHABÉTIQUE
INDICE ALFABETICO

GIVRO PR SET	08637	105
GIVRO-90L	08636	105
GIVRO-I	08639	105
GIVRO-PEND	08640	105
GIVRO-T	08641	105
GIVRO-X	08635	105
GIVRO-Z	08638	105
GLASI LED 3W P NW-B	33694	272
GLASI LED 3W P NW-GR	33695	272
GLASI LED 3W P NW-W	33693	272
GLASI LED 3W P WW-B	33691	272
GLASI LED 3W P WW-GR	33692	272
GLASI LED 3W P WW-W	33690	272
GLASO EL-1O	19640	140
GLASO EL-2I	19641	140
GLASO EL-3I	19642	140
GLASO EL-3O	19644	140
GLASO EL-4I	19643	140
GL-IDAVA PS LS 25	23513	288
GL-IDAVA PS LS 35	23514	288
GL-IDAVA PS LS 47	23515	288
GL-MAH-136 PLUS-PC	18589	221
GORD DLP 50-B	25471	122
GORD DLP 50-W	25470	122
GORDO LED14 SMD-L	22051	275
GORDO LED14 SMD-O	22050	275
GORI 50	29002	284
GORI 80	29003	284
GORI EL 135 D	29000	284
GORI EL 235 D	29001	284
GOVIK DSO-B	29236	146
GOVIK DSO-W	29235	146
GOVIK-ST DSO-B	29237	146
GOVIK-ST DSO-W	29238	146
GP-2	70513	323
GRIBLO LED SMD-NW	18131	287
GRIP GP\S	04862	323
GRIP W\US	04863	323
GWEN CT-DTL50-B	18530	167
GWEN CT-DTO50-B	18531	167
HANDLE A	19190	94
HANDLE B/F	26596	95
HANDLE B/F	26596	99
HANDLE C/D/E/I	26597	96
HANDLE C/D/E/I	26597	97
HANDLE C/D/E/I	26597	98
HANDLE C/D/E/I	26597	102
HANDLE G	26598	100
HANDLE H	26599	101
HANDLE J/K	26595	103
HANDLE J/K	26595	104
HANDLE SIDE H	26600	101
HAXA-DSO POWER LED-B	08103	180
HB PRO LED HI 100W-NW	27155	262
HB PRO LED HI 150W-NW	27156	262
HB PRO LED HI 200W-NW	27157	262
HBPH GRID 100W	33196	263
HBPH GRID 150W	33197	263
HBPH GRID 200W	33198	263
HBPH LENS 120D 100W	33193	263
HBPH LENS 120D 150W	33194	263
HBPH LENS 120D 200W	33195	263
HBPH LENS 50D 100W	33190	263
HBPH LENS 50D 150W	33191	263
HBPH LENS 50D 200W	33192	263
HERMI 7063NB	70524	240
HERON LED B	27600	200
HERON LED W	27601	200
HIMA LED 23W-NW-B	22842	244
HIMA LED 23W-NW-W	22841	244
HIMA LED 33W-NW-B	22844	244
HIMA LED 33W-NW-W	22843	244
HLDR-E14	02170	326
HLDR-E14\GU10	08851	329
HLDR-E14-F	02173	326
HLDR-E27	02160	327
HLDR-E27\GU10	08850	329
HLDR-E27-D	02162	327
HLDR-E27-F	02161	327
HLDR-G9	08220	328
HLDR-GX5,3	72109	328
HLDR-GZ10	00402	328
HLDR-R7S	00405	329
HORN CTC-3114-GM/N	02824	179
HORN CTC-3114-SN/G	02820	179
HORN CTC-3114-SN/N	02821	179
HORN CTC-3115-GM/N	02834	179
HORN CTC-3115-SN/G	02830	179
HORN CTC-3115-SN/N	02831	179
IDAVA 25	23510	288
IDAVA 35	23511	288
IDAVA 47	23512	288
IDAVA SPIKE	23516	288
IDO 6,5W T SMD E14-NW	23491	62
IDO 6,5W T SMD E14-WW	23490	62
IMBER LED CW	23521	180
IMBER LED NW	23520	180
IMINES DSO-W	29031	147
INES 7061N	70525	238
INVO OP 107-L-GR	29173	278
INVO OP 47-L-GR	29171	278
INVO OP 77-L-GR	29172	278
INVO OP EL-53-L-GR	29170	278
INVO TR 107-O-GR	29177	279
INVO TR 47-O-GR	29175	279
INVO TR 77-O-GR	29176	279
INVO TR EL-53-O-GR	29174	279
IQ-LED A60 13,5W-CW	33721	46
IQ-LED A60 13,5W-NW	33720	46
IQ-LED A60 13,5W-WW	33719	46
IQ-LED A60 4,2W-CW	33712	46
IQ-LED A60 4,2W-NW	33711	46
IQ-LED A60 4,2W-WW	33710	46
IQ-LED A60 7,2W-CW	33715	46
IQ-LED A60 7,2W-NW	33714	46
IQ-LED A60 7,2W-WW	33713	46
IQ-LED A60 9,6W-CW	33718	46
IQ-LED A60 9,6W-NW	33717	46
IQ-LED A60 9,6W-WW	33716	46
IQ-LED A67 N 17,5W-CW	33748	47
IQ-LED A67 N 17,5W-NW	33747	47
IQ-LED A67 N 17,5W-WW	33746	47
IQ-LED C37E14 4,2W-CW	33730	58
IQ-LED C37E14 4,2W-NW	33729	58
IQ-LED C37E14 4,2W-WW	33728	58
IQ-LED C37E14 7,2W-CW	33733	58
IQ-LED C37E14 7,2W-NW	33732	58
IQ-LED C37E14 7,2W-WW	33731	58
IQ-LED FL-10W-NW	33880	256
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	256
IQ-LED FL-20W-NW	33881	256
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	256
IQ-LED FL-30W-NW	33882	256
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	256
IQ-LED FL-50W-NW	33883	256
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	256
IQ-LED FL-90W-NW	33884	256
IQ-LED G45E14 4,2W-CW	33736	63
IQ-LED G45E14 4,2W-NW	33735	63
IQ-LED G45E14 4,2W-WW	33734	63
IQ-LED G45E14 7,2W-CW	33742	63
IQ-LED G45E14 7,2W-NW	33741	63
IQ-LED G45E14 7,2W-WW	33740	63
IQ-LED G45E27 4,2W-CW	33739	63
IQ-LED G45E27 4,2W-NW	33738	63

INDEX ALPHABÉTIQUE
INDICE ALFABETICO

IQ-LED G45E27 4,2W-WW	33737	63
IQ-LED G45E27 7,2W-CW	33745	63
IQ-LED G45E27 7,2W-NW	33744	63
IQ-LED G45E27 7,2W-WW	33743	63
IQ-LED GU10 5W-CW	29805	68
IQ-LED GU10 5W-NW	29804	68
IQ-LED GU10 5W-WW	29803	68
IQ-LED GU10 7W-CW	29811	68
IQ-LED GU10 7W-NW	29810	68
IQ-LED GU10 7WS3-CW	29808	68
IQ-LED GU10 7WS3-NW	29807	68
IQ-LED GU10 7WS3-WW	29806	68
IQ-LED GU10 7W-WW	29809	68
IQ-LED L A60 7,2W-NW	33763	44
IQ-LED L A60 7,2W-WW	33762	44
IQ-LED L G45 4,2W-NW	33761	44
IQ-LED L G45 4,2W-WW	33760	44
IQ-LED L GU10 4,8W-NW	33765	44
IQ-LED L GU10 4,8W-WW	33764	44
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	48
IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	48
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	48
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	48
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	48
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	48
IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW	29814	69
IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW	29813	69
IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW	29812	69
IT-1\10-B	01257	336
IT-1\20-B	01271	336
IT-1\20-BL	01275	336
IT-1\20-GN	01274	336
IT-1\20-MIX	01283	336
IT-1\20-RE	01273	336
IT-1\20-W	01276	336
IT-1\20-Y	01272	336
IT-1\20-Y\GN	01277	336
ITE CH C1 302 STW	33823	330
ITE CH C1 302MATW	33815	330
ITE CH C2 105MATW	33834	330
ITE CH F1 302MATW	33835	330
ITE CH F2 105MATW	33836	330
ITE CH F2 105MSTW	33824	330
ITE CH M2 302MATW	33812	330
ITE CH M2 302MSTW	33821	330
ITE CH M5 105MATW	33832	330
ITE CH M5 105MSTW	33822	330
ITE CH M5 305MATW	33814	330
ITE CH S1 302MATW	33833	330
ITE CH W1 302MATW	33817	330
ITE CH W1 302MSTW	33861	330
ITE CH W2 105MATW	33837	330
IVIAN LED 4,5W SN-NW	25783	245
IVIAN LED 4,5W SN-WW	25781	245
IVIAN LED 4,5W W-NW	25782	245
IVIAN LED 4,5W W-WW	25780	245
IVRI DTO-W	26736	162
J-1000W 189MM	10418	106
J-120W 118MM STAR	08500	107
J-120W 78MM STAR	08491	107
J-1500W 254MM	10419	106
J-160W 118MM STAR	08501	107
J-230W 118MM STAR	08502	107
J-400W 118MM STAR	08503	107
J-80W 78MM STAR	08490	107
JASMIN 270-A	29206	126
JASMIN 270-B	29207	126
JASMIN 270-W	23123	126
JASMIN 270-W/M	23126	126
JASMIN 270-WE	23120	126
JASMIN 370-A	29200	126
JASMIN 370-B	29208	126
JASMIN 370-W	23124	126
JASMIN 370-W/M	23127	126
JASMIN 370-WE	23121	126
JASMIN 470-A	23129	126
JASMIN 470-B	29205	126
JASMIN 470-W	23125	126
JASMIN 470-W/M	23128	126
JASMIN 470-WE	23122	126
JASMIN 470-W-H	23752	126
JASMIN B-W	29209	126
JASMIN W/M-W	23758	126
JASMIN WE-W	23756	126
JASMIN W-W	23757	126
JURBA DL-218L	8981	236
JURBA DL-218O	8980	236
KANTI V2LED 12W-NW-B	33548	254
KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	254
KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	254
KANTI V2LED 12W-WW-B	33551	254
KANTI V2LED 12W-WW-W	33550	254
KANTI V2LED 18W-NW-B	33552	254
KANTI V2LED 18W-NW-SN	27213	254
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	254
KANTI V2LED 18W-WW-B	33555	254
KANTI V2LED 18W-WW-W	33554	254
KANTI V2LED 24W-NW-W	33557	254
KANTI V2LED 6W-NW-W	33546	254
KATRO V2LED 12W-NW-SN	27214	250
KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	250
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	250
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	250
KATRO V2LED 18W-NW-SN	27215	250
KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	250
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	250
KATRO V2LED 18W-WW-W	28944	250
KATRO V2LED 24W-NW-SN	27216	250
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	250
KATRO V2LED 24W-WW-W	33529	250
KATRO V2LED 6W-NW-SN	27217	250
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	250
KATRO V2LED 6W-WW-B	33564	250
KATRO V2LED 6W-WW-W	28947	250
L120 16W/M 12 IP00CCT	33317	89
L120 16W/M 24 IP00-CW	33313	87
L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	87
L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	87
L120 16W/M 24 IP65-CW	33316	87
L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	87
L120 16W/M 24 IP65-WW	33314	87
L120B 16W/M 24IP00-CW	33357	87
L120B 16W/M 24IP00-NW	33356	87
L120B 16W/M 24IP00-WW	33355	87
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	91
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	91
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	86
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	86
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	86
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	86
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	86
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	86
L60B 11W/M 12 IP00-CW	33307	86
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	86
L60B 11W/M 12 IP00-WW	33305	86
LART EL-160-GR	29832	264
LART EL-260-GR	29833	264
LAURIN EL-1O B	29121	132
LAURIN EL-1O W	29120	132
LAURIN EL-2I B	29123	132
LAURIN EL-2I W	29122	132
LAURIN EL-3I B	29125	132
LAURIN EL-3I W	29124	132
LAURIN EL-3O B	29127	132

INDEX ALPHABÉTIQUE
INDICE ALFABETICO

LAURIN EL-3O W	29126	132
LAURIN EL-4O B	29129	132
LAURIN EL-4O W	29128	132
LCOB 9W/M 12IP00-NW	33301	88
LCOB 9W/M 12IP00-WW	33300	88
LED12 G4-NW *LAMPA LED	18503	77
LED12 G4-WW *LAMPA LED	18502	77
LED15 C MR16-CW-B	22204	72
LED15 C MR16-WW-B	22203	72
LEDS SET W-SE BTRY	26323	89
LEDS-B 4.8W/M IP00-CW	24518	85
LEDS-B 4.8W/M IP00-NW	24517	85
LEDS-B 4.8W/M IP00-WW	24516	85
LEDS-B 4.8W/M IP54-CW	24512	85
LEDS-B 4.8W/M IP54-NW	24511	85
LEDS-B 4.8W/M IP54-WW	24510	85
LEDS-B 4.8W/M IP65-CW	24515	85
LEDS-B 4.8W/M IP65-NW	24514	85
LEDS-B 4.8W/M IP65-WW	24513	85
LEDS-B 7.2W/M IP00RGB	24530	90
LEDS-B 7.2W/M IP54RGB	24532	90
LEDS-B 7.2W/M IP65RGB	24531	90
LINUS LED 4W-NW	27590	196
LINUS LED 7W-NW	27591	196
LINUS LINK	14977	196
LUNGA S3 3G1,0X1,4M	25954	322
LUNGA S3 3G1,0X3M	26508	322
LUNGA S4 3G1,0X3M	26510	322
LUNGA S5 3G1,0X3M	26512	322
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	172
LUTO CTX-DS02B-C	02581	172
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	172
LUTO CTX-DS02B-W	02580	172
LUTO CTX-DT02B-AB	02594	172
LUTO CTX-DT02B-C	02591	172
LUTO CTX-DT02B-C/M	02593	172
LUTO CTX-DT02B-W	02590	172
MAGRA EL-135	18010	265
MAGRA EL-235	18011	265
MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	217
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	217
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	217
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	217
MAH PLUS-136/4LED/PC	22802	220
MAH PLUS-136-ABS/PC	18519	221
MAH PLUS-158/4LED/PC	22803	220
MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	220
MAH PLUS-236-ABS/PC	18521	221
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	220
MAH PLUS-258-ABS/PC	18525	221
MAH-LED N 20W-NW/PC	22603	217
MAH-LED N 40W-NW/PC	22604	217
MAH-LED N 50W-NW/PC	22605	217
MARC DL-60	7015	238
MARID JQ-L	08910	307
MARIN CT-S80-AB	04710	175
MARIN CT-S80-B	32501	175
MARIN CT-S80-C	04703	175
MARIN CT-S80-SN	04704	175
MARIN CT-S80-W	32500	175
MATEO ES DLP-150-B	32930	243
MATEO ES DLP-150-W	32931	243
MATEO ES DLP-250-B	32932	243
MATEO ES DLP-250-W	32933	243
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	223
MEBA 4LED 2X120 PS	26961	223
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	223
MEBA LED 10-20W NW/WW	33890	222
MEBA LED 22-40W NW/WW	33891	222
MEFIS LED B-NW	32497	194
MEFIS LED W-NW	32495	194
MERA LED 10W NW	29211	195
MERA LED 15W NW	29212	195
MERA LED 20W NW	29213	195
MERA LED 5W NW	29210	195
MERA LED PP	29214	195
MERGE ADJ-O	23451	311
MERGE JQ-L	07690	308
MERGE JQ-O	07691	310
MERGE MW-L	23453	311
MERIL DLP-250-W	26481	163
MERIL DLP-50-W	26480	163
MERSA 300-B/M	29050	125
MERSA 300-W/M	25675	125
MERSA 380-B/M	29051	125
MERSA 380-W/M	25678	125
MHE-250W/4200K	12755	109
MHE-400W/4200K	12756	109
MILENO EL-1O ASR-AN	29111	138
MILENO EL-1O B-AG	29110	138
MILENO EL-2I ASR-AN	29115	138
MILENO EL-2I B-AG	29114	138
MILENO EL-3I ASR-AN	29117	138
MILENO EL-3I B-AG	29116	138
MILENO EL-3O ASR-AN	29113	138
MILENO EL-3O B-AG	29112	138
MILENO EL-4I ASR-AN	29119	138
MILENO EL-4I B-AG	29118	138
MILO 7040T	70522	239
MILO 7040T/P	70523	238
MINI BORD DLP-50-B	28783	145
MINI BORD DLP-50-W	28782	145
MINI GORD DLP-50-B	28781	145
MINI GORD DLP-50-W	28780	145
MINI RITI GU10 B/B	27578	144
MINI RITI GU10 B/G	27575	144
MINI RITI GU10 B/W	27577	144
MINI RITI GU10 W/G	27576	144
MINI RITI GU10 W/W	27579	144
MODv2 LED 12W-WW	29300	83
MODv2 LED 12W-NW	29301	83
MODv2 LED 19W-WW	29302	83
MODv2 LED 19W-NW	29303	83
MOLI EL-1O	07085	141
MOLI EL-2I	07086	141
MOLI EL-3O	07087	141
MOLI EL-4I	07088	141
MORO DL-35	4870	275
MORTA B CT-DSL50-B	22110	159
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	159
MORTA B CT-DSO50-B	22116	159
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	159
MORTA CT-DSL250-B	19360	157
MORTA CT-DSL250-SR	19362	157
MORTA CT-DSL50-B	18510	157
MORTA CT-DSL50-SR	18512	157
MORTA CT-DSO50-B	19440	157
MORTA CT-DSO50-SR	19442	157
MORTA CT-DTL50-B	26719	158
MORTA CT-DTL50-SR	26718	158
MORTA CT-DTO50-B	26717	158
MORTA CT-DTO50-SR	26716	158
MORTA OCT-B	26715	160
MORTA OCT-SR	26714	160
NANO W-1	70514	324
NAVI CTX-DS10-AB	04693	169
NAVI CTX-DS10-B	25990	169
NAVI CTX-DS10-C	04694	169
NAVI CTX-DS10-SN	04695	169
NAVI CTX-DT10-AB	02554	169
NAVI CTX-DT10-B	25991	169
NAVI CTX-DT10-C	02551	169
NAVI CTX-DT10-C/M	02553	169
NAVI CTX-DT10-W	02550	169

INDEX ALPHABÉTIQUE
INDICE ALFABETICO

NEDIA E14 B	34475	202
NEDIA E14 W	34476	202
NESTA DSL-B	26746	166
NESTA DSL-C	26747	166
NESTA DSL-C/M	26748	166
NESTA DSL-W	26745	166
NESTA DTL-B	26750	166
NESTA DTL-C	26751	166
NESTA DTL-C/M	26752	166
NESTA DTL-W	26749	166
NOME N LED SMD 18W-NW	25493	219
NOME N LED SMD 36W-NW	25494	219
NOME N LED SMD 48W-NW	25495	219
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	215
NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	215
NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	215
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	215
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	215
NOTUS 4LED 218 NT	22674	214
NOTUS 4LED 236 NT	22672	214
NOTUS 4LED 418 NT	22671	214
NOVIA 120 D	25661	281
NOVIA EL 120 D	25662	281
NOVIA EL 220 U/D	25663	281
OFIS S LED	---	32
OGIVA D35 GR	27001	113
ONSTAR LED-GR	22760	271
ONTEC C C160NMATW	33849	332
ONTEC C C160NMSTW	33868	332
ONTEC C C1U301NMSTW	33867	332
ONTEC C M160NMATW	33847	332
ONTEC C M160NMSTW	33858	332
ONTEC C M1U301NMSTW	33857	332
ONTEC C M2302MATW	33848	332
ONTEC R C1302MSTW	33827	333
ONTEC R C160NMATW	33852	333
ONTEC R C160NMSTW	33826	333
ONTEC R M160NMATW	33850	333
ONTEC R M160NMSTW	33825	333
ONTEC R M1U301NMSTW	33859	333
ONTEC R M2302MATW	33851	333
ONTEC R M5105MATW	33870	333
ONTEC R M5105MSTW	33860	333
ONTEC S C1302MATW	33842	331
ONTEC S C1302MSTW	33862	331
ONTEC S C2105MATW	33843	331
ONTEC S C2105MSTW	33863	331
ONTEC S F2105MATW	33844	331
ONTEC S F2105MSTW	33864	331
ONTEC S M1301MATB	33820	331
ONTEC S M1301MATW	33816	331
ONTEC S M1301MSTW	33828	331
ONTEC S M1301MSTWIP44	33869	331
ONTEC S M2102MATW	33838	331
ONTEC S M2102MATWCLD	33819	331
ONTEC S M2102MSTW	33854	331
ONTEC S M2302MATW	33839	331
ONTEC S M2302MATWCLD	33818	331
ONTEC S M2302MSTWCLD	33856	331
ONTEC S M5105MATW	33840	331
ONTEC S M5105MSTW	33855	331
ONTEC S M5305MATW	33841	331
ONTEC S W1302MATW	33845	331
ONTEC S W1302MATWCLD	33810	331
ONTEC S W1302MSTW	33865	331
ONTEC S W1302MSTWCLD	33866	331
ONTEC S W2105MATWCLD	33846	331
OPRAWA DWUSTRONNA OS0	33829	331
OPRAWA DWUSTRONNA OS0	33829	332
ORTE LED 18W-NW-O	29160	230
ORTE LED 18W-NW-O-SE	29162	230
ORTE LED 24W-NW-O	29161	230
ORTE LED 24W-NW-O-SE	29163	230
OSŁONA ŚCIENNA OS02 P	33853	331
OYO 2LED-CW	08120	181
OYO 5LED-CW	08121	181
PAX LED 10W NW	22192	196
PICTO ONTEC G TMP1	27480	334
PICTO ONTEC G TMP11	27488	334
PICTO ONTEC G TMP13	27490	334
PICTO ONTEC G TMP17	27494	334
PICTO ONTEC G TMP2	27481	334
PICTO ONTEC G TMP22	27497	334
PICTO ONTEC G TMP23	27498	334
PICTO ONTEC G TMP5	27482	334
PICTO ONTEC G TMP6	27483	334
PICTO ONTEC G TMP67	27499	334
PICTO ONTEC G TMP68	27500	334
PICTO ONTEC G TMP7	27484	334
PICTO ONTEC G TMP8	27485	334
PICTO ONTEC S TMP10	27510	335
PICTO ONTEC S TMP11	27511	335
PICTO ONTEC S TMP12	27512	335
PICTO ONTEC S TMP13	27513	335
PICTO ONTEC S TMP14	27514	335
PICTO ONTEC S TMP16	27516	335
PICTO ONTEC S TMP17	27517	335
PICTO ONTEC S TMP18	27518	335
PICTO ONTEC S TMP2	27504	335
PICTO ONTEC S TMP22	27520	335
PICTO ONTEC S TMP5	27505	335
PICTO ONTEC S TMP6	27506	335
PICTO ONTEC S TMP67	27522	335
PICTO ONTEC S TMP68	27523	335
PICTO ONTEC S TMP7	27507	335
PICTO ONTEC S TMP8	27508	335
PICTO ONTEC S TMP9	27509	335
PIN W\US	02186	324
PIRES DL-60O	8810	238
PIRES DL-60O NS	8811	238
PIRES ECO DL-25O	19000	238
PIRES ECO DL-25O NS	19001	238
PIXA KT-40-B	19301	200
PIXA KT-40-W	19300	200
PLAFMIN O	25690	124
PORTOS LED SE	29071	237
POWELED P 12V 30W	26810	317
POWELED P 12V 60W	26811	317
POWELED P 24V 30W	26815	317
POWELED P 24V 60W	26816	317
PROFILO A	19160	94
PROFILO B	19161	95
PROFILO B 2m	26540	95
PROFILO C	19162	96
PROFILO C 2m	26541	96
PROFILO D	19163	97
PROFILO D 2m	26542	97
PROFILO E	19164	98
PROFILO E 2m	26543	98
PROFILO F	26552	99
PROFILO F 2m	26553	99
PROFILO G	26558	100
PROFILO G 2m	26559	100
PROFILO H	26560	101
PROFILO H 2m	26561	101
PROFILO I	26554	102
PROFILO I 2m	26555	102
PROFILO I-W	26556	102
PROFILO I-W 2m	26557	102
PROFILO J	26544	103
PROFILO J 2M	26545	103
PROFILO J-W	26546	103
PROFILO J-W 2M	26547	103
PROFILO K	26548	104

INDEX ALPHABÉTIQUE
INDICE ALFABETICO

PROFILO K 2m	26549	104
PROFILO K-W	26550	104
PROFILO K-W 2m	26551	104
PSR 100	25591	209
QULES AC L-B	26307	174
QULES AC L-C/M	26301	174
QULES AC L-W	26300	174
QULES AC O-B	26306	174
QULES AC O-C	26305	174
QULES AC O-C/M	26304	174
QULES AC O-W	26303	174
RADAN CT-DSL50	07363	170
RADAN CT-DSO50	07362	170
RADAN CT-DTL50	07361	170
RADAN CT-DTO50	07360	170
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	84
RANGO R7S SMD-WW	15098	84
RAPID HI v2 E27-NW	22954	54
RAPID HI v2 E27-WW	22955	54
RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	54
RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	54
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	54
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	54
RAPID v2 E27-NW	22944	54
RAPID v2 E27-WW	22945	54
REF ATL1-18W-S15	33140	291
REF ATL1-18W-S36	33141	291
REF ATL1-30W-S15	33142	291
REF ATL1-30W-S36	33143	291
REGIS 3 EVG 418 PT	19730	212
REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	212
REGIS 3WS EVG 418 PT	25710	212
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	212
REGIS 4LED 418 PT	22673	213
REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	213
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	266
REKA LED EL 7W-L-W	28992	266
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	266
REKA LED EL 7W-O-W	28993	266
REMI LED GU10-CW	33082	69
REMI LED GU10-NW	33080	69
REMI LED GU10-WW	33081	69
REMOTE CCT	22145	92
REMOTE MONO	22144	92
REMOTE RGBW	22146	93
REUL 2xDTL W/B	33663	143
REUL 2xDTL W/W	33662	143
REUL DTL W/B	33661	143
REUL DTL W/W	33660	143
REXAR LED B	33071	199
REXAR LED W	33070	199
RITI GU10 B/B	27567	120
RITI GU10 B/G	27571	120
RITI GU10 B/W	27568	120
RITI GU10 W/W	27569	120
RITI GU10 WG	27570	120
ROGER DL-2LED6	7281	276
ROGER DL-LED12	7280	276
ROLF JQ-L	08820	309
ROLF JQ-O	08821	310
ROLF MINI JQ-L	08822	308
ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	187
ROPE-NT 150	7870	214
ROPE-NT 150	7870	215
ROPE-NT 150	07870	221
ROPE-NT 150 SINGLE	7871	214
ROPE-NT 150 SINGLE	7871	215
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	221
ROUNDA V2LED12W-NW-SN	27218	248
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	248
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	248
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	248
ROUNDA V2LED18W-NW-SN	27219	248
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	248
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	248
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	248
ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	248
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	248
ROUNDA V2LED24W-WW-W	33524	248
ROUNDA V2LED6W-NW-SN	27221	248
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	248
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	248
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	248
S A60 11,5WE27 RGBCCT	33642	42
S A60 7W E27 CCT	33640	42
S A60 9W E27 RGBCCT	33641	42
S AD GN 10A PM	33700	302
S AD GN SCH 10A PM	33701	302
S C37 4,9W E14 RGBCCT	33644	42
S CAM EXT TR 1080	34947	298
S CAM INT FIX 1080	34944	298
S CAM INT TR 1080	34945	299
S CAM VDP 1080	34946	299
S GU10 4,7W RGBCCT	33643	42
S IR GATE	34943	301
S SENSOR ON\OFF INT	34942	300
S SENSOR PIR INT 10M	34940	300
S SENSOR W INT	34941	301
S SWIT CH G DOOR	34950	303
S SWIT CH ON \OFF	34948	303
S SWIT CH SHUTTER	34949	303
S THERM VAL VE	34951	302
SABIK LED AC B-NW	29850	192
SABIK LED AC-CW	23803	192
SABIK LED AC-WW	23802	192
SABIK LED B-NW	29852	192
SABIK LED B-WW	29853	192
SABIK LED CW	23110	192
SABIK LED PIR B-NW	29858	192
SABIK LED PIR B-WW	29859	192
SABIK LED PIR CW	27375	192
SABIK LED PIR WW	27374	192
SABIK LED WW	23108	192
SABIK MINI LED B-NW	29854	192
SABIK MINI LED B-WW	29855	192
SABIK MINI LED CW	23111	192
SABIK MINI LED NW	32490	192
SABIK MINI LED WW	23109	192
SANGA DL-100	8050	240
SANI IP44 DSO-B	29240	119
SANI IP44 DSO-SN	29242	119
SANI IP44 DSO-W	29241	119
SANSO LED 15W-NW-SE	26520	237
SEALINGS G	26602	100
SEIDY CT-DTL250-A	18282	154
SEIDY CT-DTL250-B	18284	154
SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	154
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	154
SEIDY CT-DTL50-AL.	18281	154
SEIDY CT-DTL50-B	18289	154
SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	154
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	154
SEIDY CT-DTO50-AL.	18280	154
SEIDY CT-DTO50-B	18288	154
SEIDY CT-DTO50-B/M	19457	154
SEIDY CT-DTO50-W/M	19456	154
SEMPRA EL-1I B-SR	33091	134
SEMPRA EL-1I W-SR	33090	134
SEMPRA EL-2I B-SR	33093	134
SEMPRA EL-2I W-SR	33092	134
SEMPRA EL-3I B-SR	33095	134
SEMPRA EL-3I W-SR	33094	134
SEMPRA EL-4I B-SR	33097	134
SEMPRA EL-4I W-SR	33096	134

INDEX ALPHABÉTIQUE
INDICE ALFABETICO

SENTO	26820	312
SENZO	26821	312
SET 105-K	01426	318
SET 60-K	01425	318
SEVIA LED 26	23550	280
SEVIA LED 26-SE	23551	280
SEVIA LED 50	23552	280
SEVIA LED 80	23554	280
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	96
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	97
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	98
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	102
SHADE C/D/E/I-W	26574	96
SHADE C/D/E/I-W	26574	97
SHADE C/D/E/I-W	26574	98
SHADE C/D/E/I-W	26574	102
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	96
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	97
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	98
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	102
SHADE A-FR	19170	94
SHADE B/F-FR	26568	95
SHADE B/F-FR	26568	99
SHADE B/F-FR 2M	26570	95
SHADE B/F-FR 2M	26570	99
SHADE B/F-W	26569	95
SHADE B/F-W	26569	99
SHADE B/F-W 2M	26571	95
SHADE B/F-W 2M	26571	99
SHADE C/D/E/I-FR	26572	96
SHADE C/D/E/I-FR	26572	97
SHADE C/D/E/I-FR	26572	98
SHADE C/D/E/I-FR	26572	102
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	96
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	97
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	98
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	102
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	96
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	97
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	98
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	102
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	96
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	97
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	98
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	102
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	96
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	97
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	98
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	102
SHADE CK G	26580	100
SHADE CK G 2M	26581	100
SHADE J/K-FR	26564	103
SHADE J/K-FR	26564	104
SHADE J/K-FR 2m	26566	103
SHADE J/K-FR 2m	26566	104
SHADE J/K-W	26565	103
SHADE J/K-W	26565	104
SHADE J/K-W 2m	26567	103
SHADE J/K-W 2m	26567	104
SHADE-O H-W	26586	101
SHADE-O H-W 2m	26587	101
SHADE-U H-FR	26582	101
SHADE-U H-FR 2m	26583	101
SHADE-U H-W	26584	101
SHADE-U H-W 2m	26585	101
SHARK N EL-60	29060	242
SIGO R39 LED E14-NW	22734	73
SIGO R39 LED E14-WW	22733	73
SIGO R50 LED E14-NW	22736	73
SIGO R50 LED E14-WW	22735	73
SIGO R63 LED E27-NW	22738	73
SIGO R63 LED E27-WW	22737	73
SILMA LED EL-1O	24440	142
SILMA LED EL-2O	24441	142
SILMA LED EL-4O	24443	142
SIMEN DSL B/B/G	29136	149
SIMEN DSL B/G/B	29134	149
SIMEN DSL B/W/B	29131	149
SIMEN DSL SR/B/B	29132	149
SIMEN DSL W/G/W	29135	149
SIMEN DSL W/W/B	29130	149
SIMEN DSL W/WG	29133	149
SIMEN DSO B/G	29137	148
SIMEN DSO B/W	29138	148
SIMEN DSO G/W	29142	148
SIMEN DSO SR/B	29143	148
SIMEN DSO W/B	29139	148
SIMEN DSO WG	29140	148
SLICK JQ-L-B	08391	309
SLICK JQ-L-W	08390	309
SOLA LED AC-WW	23804	193
SOLA LED B-NW	27558	193
SOLA LED B-WW	27559	193
SOLA LED WW	23100	193
SONDA II EL-1O B	34920	128
SONDA II EL-1O W	34921	128
SONDA II EL-2I B	34922	128
SONDA II EL-2I W	34923	128
SONDA II EL-3I B	34924	128
SONDA II EL-3I W	34925	128
SONDA II EL-3O B	34926	128
SONDA II EL-3O W	34927	128
SONDA II EL-4O B	34928	128
SONDA II EL-4O W	34929	128
SONOR GU10 CO-B WW	24362	118
SONOR GU10 CO-W WW	24363	118
SOREN L-BL	24414	161
SOREN L-SR CW	24417	161
SOREN L-SR WW	24413	161
SOREN O-BL	24411	161
SOREN O-SR CW	24416	161
SOREN O-SR WW	24410	161
SORTA 16L-UP	25680	286
SORTA 30I-UP	25682	286
SORTA 50	25683	286
SORTA 80	25684	286
SPAG C B/G	27324	151
SPAG D B/G	27326	151
SPAG D WG	27327	151
SPAG S B/G	27322	151
SPN BRAVO S/P 12030	28505	209
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	209
SPRING I	26601	102
STAN GP	04864	324
STATO N LED 30W-B	29222	260
STATO N LED 50W-B	29223	260
STER TS -MF1	01001	315
STOBI DLP 250-B	26832	116
STOBI DLP 250-W	26833	116
STOBI DLP 350-B	26834	116
STOBI DLP 350-W	26835	116
STOBI DLP 450-B	26836	116
STOBI DLP 450-W	26837	116
STOBI DLP 50-B	26830	116
STOBI DLP 50-W	26831	116
STOBI ES 250-B	26838	115
STOBI ES 250-W	26839	115
STOBI ES 50-B	26828	115
STOBI ES 50-W	26829	115
STONO 20 N	24654	289
STONO 30	24651	289
STONO 40	24652	289
STONO 50	24656	289
STONO IS 63	24653	289

INDEX ALPHABÉTIQUE
INDICE ALFABETICO

STOPPER B	19181	95
STOPPER C	19182	96
STOPPER D	19183	97
STOPPER E	19184	98
STOPPER F	26590	99
STOPPER G	26592	100
STOPPER I	26591	102
STOPPER I-W	26603	102
STOPPER J	26588	103
STOPPER J-W	26605	103
STOPPER K	26589	104
STOPPER K-W	26606	104
STOPPER-O H	26594	101
STOPPER-U H	26593	101
STREET LED 12000 NW	27332	261
STREET LED 4000 NW	27330	261
STREET LED 8000 NW	27331	261
STREET LED ADTR 15D	27333	261
SUZI HR-60-B	07151	201
SUZI HR-60-BL	07152	201
SUZI HR-60-PK	07153	201
SUZI HR-60-SR	07150	201
T1U-11W/K	10672	108
T1U-9W/K	10671	108
T2U-18W/K	10661	107
T2U-26W/K	10662	107
T5-13W 4000K/65	12716	108
T5-14W 4000K/82	12717	108
T5-8W 4000K/65	12715	108
T8 18W/840 NW	19921	109
T8 18W/865 CW	19922	109
T8 36W/840 NW	19924	109
T8 36W/865 CW	19925	109
T8 58W/840 NW	19927	109
T8 58W/865 CW	19928	109
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	80
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	80
T8 LED GLASSv3 24W-CW	26067	80
T8 LED GLASSv3 24W-NW	26066	80
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	80
T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	80
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	82
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	82
T8 LED GLASSv4 24W-CW	33215	82
T8 LED GLASSv4 24W-NW	33214	82
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	82
T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	82
T8 LED STARTER	26069	80
T8 LED STARTER	26069	81
T8 LED STARTER	26069	82
T8LED GLASSv3T 18W NW	26068	81
TANO G4 SMD-WW	14936	76
TAXI SMD L C/M-NW	26461	273
TAXI SMD L C/M-WW	26460	273
TAXI SMD P C/M-NW	26463	273
TAXI SMD P C/M-WW	26462	273
TEAR N CON-I B	33241	294
TEAR N CON-I FLEX B	33253	294
TEAR N CON-I FLEX W	33252	294
TEAR N CON-I W	33240	294
TEAR N CON-L LR-B	33245	294
TEAR N CON-L LR-W	33244	294
TEAR N CON-L RL-B	33243	294
TEAR N CON-L RL-W	33242	294
TEAR N CON-T LLR-B	33265	294
TEAR N CON-T LLR-W	33264	294
TEAR N CON-T LRR-B	33263	294
TEAR N CON-T LRR-W	33262	294
TEAR N CON-T RLL-B	33251	294
TEAR N CON-T RLL-W	33250	294
TEAR N CON-T RRL-B	33249	294
TEAR N CON-T RRL-W	33248	294
TEAR N CON-X B	33247	294
TEAR N CON-X W	33246	294
TEAR N EPLUG B	33237	294
TEAR N EPLUG W	33236	294
TEAR N ICON-I B	33239	294
TEAR N ICON-I W	33238	294
TEAR N PCON L-B	33261	294
TEAR N PCON L-W	33260	294
TEAR N PCON R-B	33235	294
TEAR N PCON R-W	33234	294
TEAR N SCLAMP B	33255	294
TEAR N SCLAMP W	33254	294
TEAR N SKIT B	33257	294
TEAR N SKIT W	33256	294
TEAR N TR 1M-B	33231	294
TEAR N TR 1M-W	33230	294
TEAR N TR 2M-B	33233	294
TEAR N TR 2M-W	33232	294
TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	71
TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	71
TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	71
TERRA LED AC B-NW	26846	191
TERRA LED AC-CW	23807	191
TERRA LED AC-WW	23806	191
TERRA LED B-NW	26848	191
TERRA LED B-WW	26849	191
TERRA LED CW	23104	191
TERRA LED PIR B-NW	29860	191
TERRA LED PIR CW	27373	191
TERRA LED PIR WW	27372	191
TERRA LED W-CW	26843	191
TERRA LED WW	23102	191
TERRA LED W-WW	26842	191
TESON AL-DSL50	07373	171
TESON AL-DSO50	07372	171
TESON AL-DTL50	07371	171
TESON AL-DTO50	07370	171
TIBERI LED SMD 24W-O	25510	245
TIBERI LED SMD 36W-O	25511	245
TOLEO DTL250-B	26119	122
TOLEO DTL50-B	26113	122
TOLEO DTL50-W	26114	122
TOLEO DTO50-B	26110	122
TOLEO DTO50-W	26111	122
TOMI LED5W MR16-CW	22705	72
TOMI LED5W MR16-WW	22704	72
TOMI LED7W MR16-CW	22707	72
TOMI LED7W MR16-WW	22706	72
TOMIv2 1,2W GU10-CW	34960	70
TOMIv2 1,2W GU10-NW	34961	70
TOMIv2 1,2W GU10-WW	34962	70
TOMIv2 2,9W GU10-CW	34963	70
TOMIv2 2,9W GU10-NW	34964	70
TOMIv2 2,9W GU10-WW	34965	70
TOMIv2 4,9W GU10-CW	34966	70
TOMIv2 4,9W GU10-NW	34967	70
TOMIv2 4,9W GU10-WW	34968	70
TOMIv2 6,5W GU10-CW	34969	70
TOMIv2 6,5W GU10-NW	34970	70
TOMIv2 6,5W GU10-WW	34971	70
TONIL LED B	32520	182
TONIL LED W	32521	182
TP SLIM LED 40W-NW	27115	218
TP SLIM LED 50W-NW	27116	218
TP SLIM TW LED 40W-NW	27117	218
TP SLIM TW LED 50W-NW	27118	218
TP STRONG LED 48W-NW	33170	216
TP STRONG LED 75W-NW	33171	216
TRETO LED 30W	07800	318
TUBEO ES 250-B	33272	114
TUBEO ES 250-W	33273	114
TUBEO ES 50-B	33271	114

INDEX ALPHABÉTIQUE
INDICE ALFABETICO

TUBEO ES 50-W	33270	114
TUNA MINI N	8091	241
TUNA S1101-W	4260	241
TURK DL-60	7025	241
TWISTER AOL 100B	70926	320
TWISTER AOL 100T	70953	320
TWISTER AOL 120B	70956	320
TWISTER AOL 120T	70960	320
TYBIA LED 38W-NW	24640	234
TYBIA LED 38W-NW B	24642	234
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	234
TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	234
TYBIA M 25W-NW B	24645	234
TYBIA M 25W-NW GY	24644	234
TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	234
TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	234
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	330
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	331
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	332
URTICA CT-DTO50-AB	19550	162
VADRA 16L-UP	29010	285
VADRA 21L-UP SE	29011	285
VADRA 50	29012	285
VADRA 80	29013	285
VARSO HI 36W-NW-L	26449	228
VARSO HI 36W-NW-L-SE	26986	228
VARSO HI 36W-NW-O	26448	228
VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	228
VARSO LED 18W-NW-L	26443	228
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	228
VARSO LED 18W-NW-O	26441	228
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	228
VARSO LED 18W-WW-O	26440	228
VARSO LED 24W-NW-L	26447	228
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	228
VARSO LED 24W-NW-O	26445	228
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	228
VARSO LED 24W-WW-O	26444	228
VIDI CTC-5514-AN	02795	168
VIDI CTC-5514-B	25995	168
VIDI CTC-5514-C	02791	168
VIDI CTC-5514-C/M	02793	168
VIDI CTC-5514-W	02790	168
VIDI CTC-5515-AN	02785	168
VIDI CTC-5515-B	25996	168
VIDI CTC-5515-C	02781	168
VIDI CTC-5515-C/M	02783	168
VIDI CTC-5515-W	02780	168
VIMO 50 B	34984	282
VIMO 50 BR	34985	282
VIMO 50 SE-B	34986	282
VIMO 50 SE-BR	34987	282
VIMO 80 B	34988	282
VIMO 80 BR	34989	282
VIMO EL 27 B	34980	282
VIMO EL 27 BR	34981	282
VIMO EL 27 SE-B	34982	282
VIMO EL 27 SE-BR	34983	282
VIP 136 ST 2	27400	336
VIP 158 ST 2	27401	336
WIR ZL 100	70961	319
WIR ZL 120	70962	319
XARD DL-40	7195	274
XLED A60 10W-NW	29606	49
XLED A60 10W-NW-M	29616	51
XLED A60 10W-WW	29605	49
XLED A60 10W-WW-M	29615	51
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	51
XLED A60 4,5W-WW	29600	49
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	51
XLED A60 5W-SW	29642	57
XLED A60 7W-CW	29603	49
XLED A60 7W-CW-M	29611	51
XLED A60 7W-NW	29602	49
XLED A60 7W-NW-M	29610	51
XLED A60 7W-STEP CCT	29636	53
XLED A60 7W-WW	29601	49
XLED A60 7W-WW-M	29609	51
XLED A60 8W-CW-M	29614	51
XLED A60 8W-NW-M	29613	51
XLED A60 8W-WW	29604	49
XLED A60 8W-WW-M	29612	51
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	52
XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	52
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	52
XLED A60 B22 7W-WW	33100	52
XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	52
XLED A60 M 7W-NW	33515	55
XLED A60 M 7W-WW	33514	55
XLED A70 18W-NW	29649	50
XLED A70 18W-WW	29648	50
XLED C35E14 2,5W-WW	29617	59
XLED C35E14 4,5W-NW	29619	59
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	60
XLED C35E14 4,5W-WW	29618	59
XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	60
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	60
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	60
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	60
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	60
XLED C35T 2,5W-SW	29641	57
XLED G125 11W-NW	33512	55
XLED G125 11W-WW	33511	55
XLED G125 5W-SW	29645	57
XLED G125 7W-WW	29638	56
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	64
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	65
XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	65
XLED G45E14 6W-NW-M	29629	65
XLED G45E14 6W-WW-M	29628	65
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	65
XLED G45E27 4,5W-WW	29625	64
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	65
XLED G45E27 6W-NW-M	29633	65
XLED G45E27 6W-WW-M	29632	65
XLED G95 5W-SW	29644	57
XLED ST64 5W-SW	29643	57
XLED ST64 7W-WW	29637	56
XLED ST64C 7W-NW	33513	56
XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	29635	53
XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	29634	53
ZARA HR-40-B	07561	201
ZARA HR-40-BL	07562	201
ZARA HR-40-OR	07563	201
ZARA HR-40-SR	07560	201
ZARK KRT \2-1	02180	325
ZARK KRW -3	02181	325
ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	194
ZEPO LFD-T02-C/M	04381	194
ZEST PODT OR00 W	33831	333
ZEW EL-235J-B	22440	267
ZEW EL-235J-GR	22442	267
ZEW EL-235U-B	22441	267
ZEW EL-235U-GR	22443	267
ZONA FLAT-W	23452	314
ZONA JQ-37-W	00464	307
ZUBI HI LED4WG9-WW	24524	75
ZUBI LED 3,5W E14-WW	24525	75
ZUBI LED 3,5W G9-CW	24521	75
ZUBI LED 3,5W G9-WW	24520	75
ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	24522	75

INDEX PAR CODE
INDICE PER CODICE PRODOTTO

00300	ARGUS CT-2114-G	176
00301	ARGUS CT-2114-C	176
00303	ARGUS CT-2114-W	176
00304	ARGUS CT-2115-G	176
00305	ARGUS CT-2115-C	176
00307	ARGUS CT-2115-W	176
00309	ARGUS CT-2117-C	176
00311	ARGUS CT-2117-W	176
00324	ARGUS CT-2114-BR/M	176
00325	ARGUS CT-2114-C/M	176
00327	ARGUS CT-2114-AN	176
00328	ARGUS CT-2114-GM	176
00330	ARGUS CT-2115-BR/M	176
00331	ARGUS CT-2115-C/M	176
00333	ARGUS CT-2115-AN	176
00334	ARGUS CT-2115-GM	176
00336	ARGUS CT-2117-BR/M	176
00337	ARGUS CT-2117-C/M	176
00340	ARGUS CT-2117-GM	176
00402	HLDR-GZ10	328
00405	HLDR-R7S	329
00460	ALER JQ-30-W	306
00461	ALER JQ-30-B	306
00464	ZONA JQ-37-W	307
00810	GAVI CT-2116B-W	197
00811	GAVI CT-2116B-C	197
00814	GAVI CT-2116B-BR/M	197
00815	GAVI CT-2116B-C/M	197
01001	STER TS -MF1	315
01016	CYBER TM-6	315
01257	IT-1\10-B	336
01271	IT-1\20-B	336
01272	IT-1\20-Y	336
01273	IT-1\20-RE	336
01274	IT-1\20-GN	336
01275	IT-1\20-BL	336
01276	IT-1\20-W	336
01277	IT-1\20-Y\GN	336
01283	IT-1\20-MIX	336
01425	SET 60-K	318
01426	SET 105-K	318
01440	ADI 350 1x3W	316
02160	HLDR-E27	327
02161	HLDR-E27-F	327
02162	HLDR-E27-D	327
02170	HLDR-E14	326
02173	HLDR-E14-F	326
02180	ZARK KRT \2-1	325
02181	ZARK KRW -3	325
02186	PIN W\US	324
02550	NAVI CTX-DT10-W	169
02551	NAVI CTX-DT10-C	169
02553	NAVI CTX-DT10-C/M	169
02554	NAVI CTX-DT10-AB	169
02580	LUTO CTX-DS02B-W	172
02581	LUTO CTX-DS02B-C	172
02583	LUTO CTX-DS02B-C/M	172
02584	LUTO CTX-DS02B-AB	172
02590	LUTO CTX-DT02B-W	172
02591	LUTO CTX-DT02B-C	172
02593	LUTO CTX-DT02B-C/M	172
02594	LUTO CTX-DT02B-AB	172
02755	CEL CTC-5519-C\M	162
02780	VIDI CTC-5515-W	168
02781	VIDI CTC-5515-C	168
02783	VIDI CTC-5515-C/M	168
02785	VIDI CTC-5515-AN	168
02790	VIDI CTC-5514-W	168
02791	VIDI CTC-5514-C	168
02793	VIDI CTC-5514-C/M	168
02795	VIDI CTC-5514-AN	168
02820	HORN CTC-3114-SN/G	179
02821	HORN CTC-3114-SN/N	179
02824	HORN CTC-3114-GM/N	179
02830	HORN CTC-3115-SN/G	179
02831	HORN CTC-3115-SN/N	179
02834	HORN CTC-3115-GM/N	179
04260	TUNA S1101-W	241
04381	ZEPO LFD-T02-C/M	194
04386	ZEPO LFD-T02/S-C/M	194
04693	NAVI CTX-DS10-AB	169
04694	NAVI CTX-DS10-C	169
04695	NAVI CTX-DS10-SN	169
04703	MARIN CT-S80-C	175
04704	MARIN CT-S80-SN	175
04710	MARIN CT-S80-AB	175
04862	GRIP GP\S	323
04863	GRIP W\US	323
04864	STAN GP	324
04870	MORO DL-35	275
07015	MARC DL-60	238
07025	TURK DL-60	241
07080	BART EL-235	264
07085	MOLI EL-1O	141
07086	MOLI EL-2I	141
07087	MOLI EL-3O	141
07088	MOLI EL-4I	141
07150	SUZI HR-60-SR	201
07151	SUZI HR-60-B	201
07152	SUZI HR-60-BL	201
07153	SUZI HR-60-PK	201
07172	BERG DL-10O	274
07173	BERG DL-10L	274
07195	XARD DL-40	274
07280	ROGER DL-LED12	276
07281	ROGER DL-2LED6	276
07360	RADAN CT-DTO50	170
07361	RADAN CT-DTL50	170
07362	RADAN CT-DSO50	170
07363	RADAN CT-DSL50	170
07370	TESON AL-DTO50	171
07371	TESON AL-DTL50	171
07372	TESON AL-DSO50	171
07373	TESON AL-DSL50	171
07560	ZARA HR-40-SR	201
07561	ZARA HR-40-B	201
07562	ZARA HR-40-BL	201
07563	ZARA HR-40-OR	201
07690	MERGE JQ-L	308
07691	MERGE JQ-O	310
07800	TRETO LED 30W	318
07870	ROPE-NT 150	214
07870	ROPE-NT 150	215
07870	ROPE-NT 150	221
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	214
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	215
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	221
07980	APO TM -3	325
08050	SANGA DL-100	240
08091	TUNA MINI N	241
08103	HAXA-DSO POWER LED-B	180
08120	OYO 2LED-CW	181
08121	OYO 5LED-CW	181
08220	HLDR-G9	328
08390	SLICK JQ-L-W	309
08391	SLICK JQ-L-B	309
08490	J-80W 78MM STAR	107
08491	J-120W 78MM STAR	107
08500	J-120W 118MM STAR	107
08501	J-160W 118MM STAR	107
08502	J-230W 118MM STAR	107
08503	J-400W 118MM STAR	107
08550	DRIFT LED 3-18W	316
08630	GIVRO LED-CW 50M	105
08631	GIVRO LED-BL 50M	105
08632	GIVRO LED-RE 50M	105
08633	GIVRO LED-GN 50M	105
08634	GIVRO LED-Y 50M	105
08635	GIVRO-X	105
08636	GIVRO-90L	105

INDEX PAR CODE
INDICE PER CODICE PRODOTTO

08637	GIVRO PR SET	105
08638	GIVRO-Z	105
08639	GIVRO-I	105
08640	GIVRO-PEND	105
08641	GIVRO-T	105
08642	GIVRO LED-WW 50M	105
08810	PIRES DL-600	238
08811	PIRES DL-600 NS	238
08820	ROLF JQ-L	309
08821	ROLF JQ-O	310
08822	ROLF MINI JQ-L	308
08850	HLDR-E27\GU10	329
08851	HLDR-E14\GU10	329
08910	MARID JQ-L	307
08980	JURBA DL-218O	236
08981	JURBA DL-218L	236
10418	J-1000W 189MM	106
10419	J-1500W 254MM	106
10661	T2U-18W/K	107
10662	T2U-26W/K	107
10671	T1U-9W/K	108
10672	T1U-11W/K	108
12715	T5-8W 4000K/65	108
12716	T5-13W 4000K/65	108
12717	T5-14W 4000K/82	108
12755	MHE-250W/4200K	109
12756	MHE-400W/4200K	109
14936	TANO G4 SMD-WW	76
14977	LINUS LINK	196
15098	RANGO R7S SMD-WW	84
15099	RANGO MINI R7S SMD-WW	84
18010	MAGRA EL-135	265
18011	MAGRA EL-235	265
18040	DRIFT LED 0-6W	316
18120	FOGLER DL-240O	235
18121	FOGLER LED 14W-NW	235
18131	GRIBLO LED SMD-NW	287
18280	SEIDY CT-DTO50-AL.	154
18281	SEIDY CT-DTL50-AL.	154
18282	SEIDY CT-DTL250-A	154
18284	SEIDY CT-DTL250-B	154
18288	SEIDY CT-DTO50-B	154
18289	SEIDY CT-DTL50-B	154
18420	G9-20W STAR	106
18421	G9-33W STAR	106
18422	G9-48W STAR	106
18423	G9-60W STAR	106
18502	LED12 G4-WW *LAMPA LED	77
18503	LED12 G4-NW *LAMPA LED	77
18510	MORTA CT-DSL50-B	157
18512	MORTA CT-DSL50-SR	157
18519	MAH PLUS-136-ABS/PC	221
18521	MAH PLUS-236-ABS/PC	221
18525	MAH PLUS-258-ABS/PC	221
18530	GWEN CT-DTL50-B	167
18531	GWEN CT-DTO50-B	167
18560	EVIT CT-DTL50-AL.	167
18561	EVIT CT-DTO50-AL.	167
18589	GL-MAH-136 PLUS-PC	221
18593	CL-MAH PLUS	221
18594	CL-MAH PLUS-INOX	221
19000	PIRES ECO DL-250	238
19001	PIRES ECO DL-250 NS	238
19030	CONNECTOR 8	85
19032	CONNECTOR 8-CP	85
19033	CONNECTOR 8-CPC	85
19036	CONNECTOR RG B 10-CP	90
19037	CONNECTOR RG B 10-CPC	90
19038	CONNECTOR RG B 10	90
19062	DABA N LED SMD DL-16W	233
19063	DABA N LED SMD DL-22W	233
19064	DABA PRO 25W NW-W	232
19065	DABA PRO 25W NW-B	232
19066	DABA PRO 26W NW-SE-W	232
19067	DABA PRO 26W NW-SE-B	232
19121	DARSA EL-235T-UP	265
19160	PROFILO A	94
19161	PROFILO B	95
19162	PROFILO C	96
19163	PROFILO D	97
19164	PROFILO E	98
19170	SHADE A-FR	94
19181	STOPPER B	95
19182	STOPPER C	96
19183	STOPPER D	97
19184	STOPPER E	98
19190	HANDLE A	94
19300	PIXA KT-40-W	200
19301	PIXA KT-40-B	200
19360	MORTA CT-DSL250-B	157
19362	MORTA CT-DSL250-SR	157
19440	MORTA CT-DSO50-B	157
19442	MORTA CT-DSO50-SR	157
19454	SEIDY CT-DTL50-W/M	154
19455	SEIDY CT-DTL250-W/M	154
19456	SEIDY CT-DTO50-W/M	154
19457	SEIDY CT-DTO50-B/M	154
19458	SEIDY CT-DTL50-B/M	154
19459	SEIDY CT-DTL250-B/M	154
19550	URTICA CT-DTO50-AB	162
19640	GLASO EL-1O	140
19641	GLASO EL-2I	140
19642	GLASO EL-3I	140
19643	GLASO EL-4I	140
19644	GLASO EL-3O	140
19730	REGIS 3 EVG 418 PT	212
19731	NOTUS 3 EVG 418 NT	215
19732	NOTUS 3 EVG 236 NT	215
19733	NOTUS 3 EVG 218 NT	215
19734	REGIS 3 OPAL 418 PT	212
19736	REGIS 4LED OPAL 418PT	213
19761	GAVI LED18 SMD-WW-C/M	196
19921	T8 18W/840 NW	109
19922	T8 18W/865 CW	109
19924	T8 36W/840 NW	109
19925	T8 36W/865 CW	109
19927	T8 58W/840 NW	109
19928	T8 58W/865 CW	109
22050	GORDO LED14 SMD-O	275
22051	GORDO LED14 SMD-L	275
22110	MORTA B CT-DSL50-B	159
22112	MORTA B CT-DSL50-SR	159
22116	MORTA B CT-DSO50-B	159
22117	MORTA B CT-DSO50-SR	159
22140	CONTROLLER LED RG B-RF	90
22140	CONTROLLER LED RGB-RF	93
22141	CTRL 12/24 10A MONO	92
22142	CTRL 12/24 10A CCT	92
22143	CTRL 12/24 10A RGBW	93
22144	REMOTE MONO	92
22145	REMOTE CCT	92
22146	REMOTE RGBW	93
22192	PAX LED 10W NW	196
22203	LED15 C MR16-WW-B	72
22204	LED15 C MR16-CW-B	72
22340	FRANCO 15LED SMD KT-W	199
22341	FRANCO 15LED SMD KT-B	199
22371	AZ-10A	314
22422	ESG LED 9W GX53-WW	84
22423	ESG LED 9W GX53-NW	84
22424	ESG LED 9W GX53-CW	84
22430	DALLA CT-DTO50-W	156
22431	DALLA CT-DTL50-W	156
22432	DALLA CT-DTO50-B	156
22433	DALLA CT-DTL50-B	156
22440	ZEW EL-235J-B	267
22441	ZEW EL-235U-B	267
22442	ZEW EL-235J-GR	267
22443	ZEW EL-235U-GR	267
22550	BORD DLP-50-AL.	121
22551	BORD DLP-50-W	121
22552	BORD DLP-50-B	121

INDEX PAR CODE
INDICE PER CODICE PRODOTTO

22554	BORD DLP-250-W	121
22555	BORD DLP-250-B	121
22603	MAH-LED N 20W-NW/PC	217
22604	MAH-LED N 40W-NW/PC	217
22605	MAH-LED N 50W-NW/PC	217
22606	MAH LED HI 19W-NW RYF	217
22607	MAH LED HI 38W-NW RYF	217
22608	MAH LED HI 48W-NW RYF	217
22609	MAH LED HI 26W-NW RYF	217
22660	GIO LED G9-WW	74
22661	GIO LED G9-NW	74
22662	GIO LED G4 FL-WW	76
22663	GIO LED G4 FL-NW	76
22671	NOTUS 4LED 418 NT	214
22672	NOTUS 4LED 236 NT	214
22673	REGIS 4LED 418 PT	213
22674	NOTUS 4LED 218 NT	214
22704	TOMI LED5W MR16-WW	72
22705	TOMI LED5W MR16-CW	72
22706	TOMI LED7W MR16-WW	72
22707	TOMI LED7W MR16-CW	72
22733	SIGO R39 LED E14-WW	73
22734	SIGO R39 LED E14-NW	73
22735	SIGO R50 LED E14-WW	73
22736	SIGO R50 LED E14-NW	73
22737	SIGO R63 LED E27-WW	73
22738	SIGO R63 LED E27-NW	73
22760	ONSTAR LED-GR	271
22770	CROTO LED-GR-L	271
22800	MAH PLUS-236/4LED/PC	220
22801	MAH PLUS-258/4LED/PC	220
22802	MAH PLUS-136/4LED/PC	220
22803	MAH PLUS-158/4LED/PC	220
22841	HIMA LED 23W-NW-W	244
22842	HIMA LED 23W-NW-B	244
22843	HIMA LED 33W-NW-W	244
22844	HIMA LED 33W-NW-B	244
22944	RAPID v2 E27-NW	54
22945	RAPID v2 E27-WW	54
22946	RAPID PRO v2 E27-NW	54
22947	RAPID PRO v2 E27-WW	54
22948	RAPID MAXX v2 E27-NW	54
22949	RAPID MAXX v2 E27-WW	54
22954	RAPID HI v2 E27-NW	54
22955	RAPID HI v2 E27-WW	54
22960	AR-111 LED SL/WW/W	78
22962	AR-111 LED SL/WW/SR	78
22970	ES-111 LED SL/WW/W	79
22972	ES-111 LED SL/WW/SR	79
22978	ES-111 LED SL/NW/SR	79
23040	BILO 3W T SMD E14-WW	66
23041	BILO 3W T SMD E27-WW	66
23042	BILO 5W T SMD E14-WW	66
23043	BILO 5W T SMD E27-WW	66
23100	SOLA LED WW	193
23102	TERRA LED WW	191
23104	TERRA LED CW	191
23106	APUS LED WW	190
23107	APUS LED CW	190
23108	SABIK LED WW	192
23109	SABIK MINI LED WW	192
23110	SABIK LED CW	192
23111	SABIK MINI LED CW	192
23120	JASMIN 270-WE	126
23121	JASMIN 370-WE	126
23122	JASMIN 470-WE	126
23123	JASMIN 270-W	126
23124	JASMIN 370-W	126
23125	JASMIN 470-W	126
23126	JASMIN 270-W/M	126
23127	JASMIN 370-W/M	126
23128	JASMIN 470-W/M	126
23129	JASMIN 470-A	126
23380	DUN 4,5W T SMD E14-WW	61
23381	DUN 4,5W T SMD E14-NW	61
23412	TEDI MAXX LED GU10-WW	71
23413	TEDI MAXX LED GU10-CW	71
23414	TEDI MAXX LED GU10-NW	71
23420	BILO 6,5W T SMDE27-WW	66
23421	BILO 6,5W T SMDE27-NW	66
23422	BILO 6,5W T SMDE14-WW	66
23423	BILO 6,5W T SMDE14-NW	66
23424	BILO 4,5W E14-WW	66
23425	BILO 4,5W E27-WW	66
23426	BILO 4,5W E14-NW	66
23427	BILO 4,5W E27-NW	66
23430	DUN 6,5W T SMD E14-WW	61
23431	DUN 6,5W T SMD E14-NW	61
23432	DUN 4,5W E14-WW	61
23433	DUN 4,5W E14-NW	61
23450	ALER MINI -W	306
23451	MERGE ADJ-O	311
23452	ZONA FLAT-W	314
23453	MERGE MW-L	311
23490	IDO 6,5W T SMD E14-WW	62
23491	IDO 6,5W T SMD E14-NW	62
23510	IDAVA 25	288
23511	IDAVA 35	288
23512	IDAVA 47	288
23513	GL-IDAVA PS LS 25	288
23514	GL-IDAVA PS LS 35	288
23515	GL-IDAVA PS LS 47	288
23516	IDAVA SPIKE	288
23520	IMBER LED NW	180
23521	IMBER LED CW	180
23550	SEVIA LED 26	280
23551	SEVIA LED 26-SE	280
23552	SEVIA LED 50	280
23554	SEVIA LED 80	280
23752	JASMIN 470-W-H	126
23756	JASMIN WE-W	126
23757	JASMIN W-W	126
23758	JASMIN W/M-W	126
23800	APUS LED AC-WW	190
23801	APUS LED AC-CW	190
23802	SABIK LED AC-WW	192
23803	SABIK LED AC-CW	192
23804	SOLA LED AC-WW	193
23806	TERRA LED AC-WW	191
23807	TERRA LED AC-CW	191
24240	CIRCO LED 12VDC 0-10W	317
24241	CIRCO LED 12VDC 0-15W	317
24362	SONOR GU10 CO-B WW	118
24363	SONOR GU10 CO-W WW	118
24410	SOREN O-SR WW	161
24411	SOREN O-BL	161
24413	SOREN L-SR WW	161
24414	SOREN L-BL	161
24416	SOREN O-SR CW	161
24417	SOREN L-SR CW	161
24440	SILMA LED EL-10	142
24441	SILMA LED EL-20	142
24443	SILMA LED EL-40	142
24510	LEDS-B 4.8W/M IP54-WW	85
24511	LEDS-B 4.8W/M IP54-NW	85
24512	LEDS-B 4.8W/M IP54-CW	85
24513	LEDS-B 4.8W/M IP65-WW	85
24514	LEDS-B 4.8W/M IP65-NW	85
24515	LEDS-B 4.8W/M IP65-CW	85
24516	LEDS-B 4.8W/M IP00-WW	85
24517	LEDS-B 4.8W/M IP00-NW	85
24518	LEDS-B 4.8W/M IP00-CW	85
24520	ZUBI LED 3,5W G9-WW	75
24521	ZUBI LED 3,5W G9-CW	75
24522	ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	75
24524	ZUBI HI LED4WG9-WW	75
24525	ZUBI LED 3,5W E14-WW	75
24530	LEDS-B 7.2W/M IP00RGB	90
24531	LEDS-B 7.2W/M IP65RGB	90
24532	LEDS-B 7.2W/M IP54RGB	90
24640	TYBIA LED 38W-NW	234
24641	TYBIA LED 38W-NW-SE	234

INDEX PAR CODE
INDICE PER CODICE PRODOTTO

24642	TYBIA LED 38W-NW B	234
24643	TYBIA LED 38W-NW-SE B	234
24644	TYBIA M 25W-NW GY	234
24645	TYBIA M 25W-NW B	234
24646	TYBIA M 25W-NW-SE GY	234
24647	TYBIA M 25W-NW-SE B	234
24651	STONO 30	289
24652	STONO 40	289
24653	STONO IS 63	289
24654	STONO 20 N	289
24656	STONO 50	289
25470	GORD DLP 50-W	122
25471	GORD DLP 50-B	122
25493	NOME N LED SMD 18W-NW	219
25494	NOME N LED SMD 36W-NW	219
25495	NOME N LED SMD 48W-NW	219
25510	TIBERI LED SMD 24W-O	245
25511	TIBERI LED SMD 36W-O	245
25591	PSR 100	209
25661	NOVIA 120 D	281
25662	NOVIA EL 120 D	281
25663	NOVIA EL 220 U/D	281
25675	MERSA 300-W/M	125
25678	MERSA 380-W/M	125
25680	SORTA 16L-UP	286
25682	SORTA 30I-UP	286
25683	SORTA 50	286
25684	SORTA 80	286
25690	PLAFMIN O	124
25710	REGIS 3WS EVG 418 PT	212
25711	NOTUS 3WS EVG 418 NT	215
25712	NOTUS 3WS EVG 236 NT	215
25713	REGIS 3WS OPAL 418 PT	212
25720	AKVEN LED	287
25780	IVIAN LED 4,5W W-WW	245
25781	IVIAN LED 4,5W SN-WW	245
25782	IVIAN LED 4,5W W-NW	245
25783	IVIAN LED 4,5W SN-NW	245
25954	LUNGA S3 3G1,0X1,4M	322
25990	NAVI CTX-DS10-B	169
25991	NAVI CTX-DT10-B	169
25995	VIDI CTC-5514-B	168
25996	VIDI CTC-5515-B	168
26033	FULLED GU10-3,3W-WW	71
26034	FULLED GU10-3,3W-NW	71
26035	FULLED GU10-3,3W-CW	71
26062	T8 LED GLASSv3 9W-NW	80
26063	T8 LED GLASSv3 9W-CW	80
26064	T8 LED GLASSv3 18W-NW	80
26065	T8 LED GLASSv3 18W-CW	80
26066	T8 LED GLASSv3 24W-NW	80
26067	T8 LED GLASSv3 24W-CW	80
26068	T8LED GLASSv3T 18W NW	81
26069	T8 LED STARTER	80
26069	T8 LED STARTER	81
26069	T8 LED STARTER	82
26091	DIVISO W 3	323
26110	TOLEO DTO50-B	122
26111	TOLEO DTO50-W	122
26113	TOLEO DTL50-B	122
26114	TOLEO DTL50-W	122
26119	TOLEO DTL250-B	122
26300	QULES AC L-W	174
26301	QULES AC L-C/M	174
26303	QULES AC O-W	174
26304	QULES AC O-C/M	174
26305	QULES AC O-C	174
26306	QULES AC O-B	174
26307	QULES AC L-B	174
26323	LEDS SET W-SE BTRY	89
26360	ALDO 4LED 1X60	224
26361	ALDO 4LED 1X120	224
26362	ALDO 4LED 1X150	224
26364	ALDO 4LED 2X120	224
26365	ALDO 4LED 2X150	224
26440	VARSO LED 18W-WW-O	228
26441	VARSO LED 18W-NW-O	228
26443	VARSO LED 18W-NW-L	228
26444	VARSO LED 24W-WW-O	228
26445	VARSO LED 24W-NW-O	228
26447	VARSO LED 24W-NW-L	228
26448	VARSO HI 36W-NW-O	228
26449	VARSO HI 36W-NW-L	228
26460	TAXI SMD L C/M-WW	273
26461	TAXI SMD L C/M-NW	273
26462	TAXI SMD P C/M-WW	273
26463	TAXI SMD P C/M-NW	273
26480	MERIL DLP-50-W	163
26481	MERIL DLP-250-W	163
26508	LUNGA S3 3G1,0X3M	322
26510	LUNGA S4 3G1,0X3M	322
26512	LUNGA S5 3G1,0X3M	322
26520	SANSO LED 15W-NW-SE	237
26536	APUS LED AC B-NW	190
26537	APUS LED AC B-WW	190
26538	APUS LED B-NW	190
26539	APUS LED B-WW	190
26540	PROFILO B 2m	95
26541	PROFILO C 2m	96
26542	PROFILO D 2m	97
26543	PROFILO E 2m	98
26544	PROFILO J	103
26545	PROFILO J 2M	103
26546	PROFILO J-W	103
26547	PROFILO J-W 2M	103
26548	PROFILO K	104
26549	PROFILO K 2m	104
26550	PROFILO K-W	104
26551	PROFILO K-W 2m	104
26552	PROFILO F	99
26553	PROFILO F 2m	99
26554	PROFILO I	102
26555	PROFILO I 2m	102
26556	PROFILO I-W	102
26557	PROFILO I-W 2m	102
26558	PROFILO G	100
26559	PROFILO G 2m	100
26560	PROFILO H	101
26561	PROFILO H 2m	101
26562	CONNECT-L C	96
26563	CONNECT C/D/E/I	96
26563	CONNECT C/D/E/I	97
26597	HANDLE C/D/E/I	98
26597	HANDLE C/D/E/I	102
26564	SHADE J/K-FR	103
26564	SHADE J/K-FR	104
26565	SHADE J/K-W	103
26565	SHADE J/K-W	104
26566	SHADE J/K-FR 2m	103
26566	SHADE J/K-FR 2m	104
26567	SHADE J/K-W 2m	103
26567	SHADE J/K-W 2m	104
26568	SHADE B/F-FR	95
26568	SHADE B/F-FR	99
26569	SHADE B/F-W	95
26569	SHADE B/F-W	99
26570	SHADE B/F-FR 2M	95
26570	SHADE B/F-FR 2M	99
26571	SHADE B/F-W 2M	95
26571	SHADE B/F-W 2M	99
26572	SHADE C/D/E/I-FR	96
26572	SHADE C/D/E/I-FR	97
26573	SHADE C/D/E/I-W 2M	98
26573	SHADE C/D/E/I-W 2M	102
26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	96
26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	97
26572	SHADE C/D/E/I-FR	98
26572	SHADE C/D/E/I-FR	102
26574	SHADE C/D/E/I-W	96
26574	SHADE C/D/E/I-W	97
26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	98
26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	102

INDEX PAR CODE
INDICE PER CODICE PRODOTTO

26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	96
26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	97
26574	SHADE C/D/E/I-W	98
26574	SHADE C/D/E/I-W	102
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	96
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	97
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	98
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	102
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	96
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	97
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	98
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	102
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	96
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	97
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	98
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	102
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	96
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	97
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	98
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	102
26580	SHADE CK G	100
26581	SHADE CK G 2M	100
26582	SHADE-U H-FR	101
26583	SHADE-U H-FR 2m	101
26584	SHADE-U H-W	101
26585	SHADE-U H-W 2m	101
26586	SHADE-O H-W	101
26587	SHADE-O H-W 2m	101
26588	STOPPER J	103
26589	STOPPER K	104
26590	STOPPER F	99
26591	STOPPER I	102
26592	STOPPER G	100
26593	STOPPER-U H	101
26594	STOPPER-O H	101
26595	HANDLE J/K	103
26595	HANDLE J/K	104
26596	HANDLE B/F	95
26596	HANDLE B/F	99
26597	HANDLE C/D/E/I	96
26597	HANDLE C/D/E/I	97
26597	CONNECT C/D/E/I	98
26597	CONNECT C/D/E/I	102
26598	HANDLE G	100
26599	HANDLE H	101
26600	HANDLE SIDE H	101
26601	SPRING I	102
26602	SEALINGS G	100
26603	STOPPER I-W	102
26604	CONNECT-L B	95
26605	STOPPER J-W	103
26606	STOPPER K-W	104
26630	G9 GLASS LED2W-WW	74
26631	G9 GLASS LED2W-CW	74
26680	ASTEN LED IP44 8W-NW	184
26681	ASTEN LED IP44 12W-NW	184
26682	ASTEN LED IP44 15W-NW	184
26683	ASTEN IP44 8W-NW-B	184
26684	ASTEN IP44 12W-NW-B	184
26685	ASTEN IP44 15W-NW-B	184
26686	ASTEN IP44 8W-NW-W	184
26687	ASTEN IP44 12W-NW-W	184
26688	ASTEN IP44 15W-NW-W	184
26700	ROLSO LED IP44 15W-NW	187
26714	MORTA OCT-SR	160
26715	MORTA OCT-B	160
26716	MORTA CT-DTO50-SR	158
26717	MORTA CT-DTO50-B	158
26718	MORTA CT-DTL50-SR	158
26719	MORTA CT-DTL50-B	158
26720	ARET 1XMR16-W	163
26723	ARET 2XMR16-W	163
26727	ALOR DSL-B	178
26732	ALOR DTL-B	178
26736	IVRI DTO-W	162
26738	APRILA DTO-W	160
26739	APRILA DTL-W	160
26740	COLIE DTO-W	165
26741	COLIE DTO-G	165
26742	COLIE DTO-AL.	165
26743	COLIE DTO-B	165
26744	COLIE DTO-GR	165
26745	NESTA DSL-W	166
26746	NESTA DSL-B	166
26747	NESTA DSL-C	166
26748	NESTA DSL-C/M	166
26749	NESTA DTL-W	166
26750	NESTA DTL-B	166
26751	NESTA DTL-C	166
26752	NESTA DTL-C/M	166
26753	ALREN DTL-W	164
26754	ALREN DTL-B	164
26756	ALREN DTL-C/M	164
26757	ALREN R DTL-B	164
26758	ALREN R DTL-W	164
26760	DUN HI 8W E14-WW	62
26761	DUN HI 8W E14-NW	62
26762	BILO HI 8W E14-WW	67
26763	BILO HI 8W E14-NW	67
26764	BILO HI 8W E27-WW	67
26765	BILO HI 8W E27-NW	67
26770	AVAR 6060 40W-NW	210
26771	AVAR 6060 40W-CW	210
26773	AVAR 6262 40W-NW	210
26774	AVAR 6262 40W-WW	210
26791	ALOR DSO-B	178
26796	ALOR DTO-B	178
26810	POWELED P 12V 30W	317
26811	POWELED P 12V 60W	317
26815	POWELED P 24V 30W	317
26816	POWELED P 24V 60W	317
26820	SENTO	312
26821	SENZO	312
26828	STOBI ES 50-B	115
26829	STOBI ES 50-W	115
26830	STOBI DLP 50-B	116
26831	STOBI DLP 50-W	116
26832	STOBI DLP 250-B	116
26833	STOBI DLP 250-W	116
26834	STOBI DLP 350-B	116
26835	STOBI DLP 350-W	116
26836	STOBI DLP 450-B	116
26837	STOBI DLP 450-W	116
26838	STOBI ES 250-B	115
26839	STOBI ES 250-W	115
26840	APUS LED W-WW	190
26841	APUS LED W-CW	190
26842	TERRA LED W-WW	191
26843	TERRA LED W-CW	191
26846	TERRA LED AC B-NW	191
26848	TERRA LED B-NW	191
26849	TERRA LED B-WW	191
26961	MEBA 4LED 2X120 PS	223
26964	MEBA 4LED 2X120 OP PS	223
26965	MEBA 4LED 2X150 OP PS	223
26980	VARSO LED 18W-NW-L-SE	228
26981	VARSO LED 18W-NW-O-SE	228
26983	VARSO LED 24W-NW-L-SE	228
26984	VARSO LED 24W-NW-O-SE	228
26985	VARSO HI 36W-NW-O-SE	228
26986	VARSO HI 36W-NW-L-SE	228
27000	ETISSA D20 GR	113
27001	OGIVA D35 GR	113
27115	TP SLIM LED 40W-NW	218
27116	TP SLIM LED 50W-NW	218
27117	TP SLIM TW LED 40W-NW	218
27118	TP SLIM TW LED 50W-NW	218
27155	HB PRO LED HI 100W-NW	262
27156	HB PRO LED HI 150W-NW	262
27157	HB PRO LED HI 200W-NW	262
27210	CARSA V2LED 12W-NW-SN	252
27211	CARSA V2LED 18W-NW-SN	252

INDEX PAR CODE
INDICE PER CODICE PRODOTTO

27212	KANTI V2LED 12W-NW-SN	254
27213	KANTI V2LED 18W-NW-SN	254
27214	KATRO V2LED 12W-NW-SN	250
27215	KATRO V2LED 18W-NW-SN	250
27216	KATRO V2LED 24W-NW-SN	250
27217	KATRO V2LED 6W-NW-SN	250
27218	ROUNDA V2LED12W-NW-SN	248
27219	ROUNDA V2LED18W-NW-SN	248
27220	ROUNDA V2LED24W-NW-SN	248
27221	ROUNDA V2LED6W-NW-SN	248
27322	SPAG S B/G	151
27324	SPAG C B/G	151
27326	SPAG D B/G	151
27327	SPAG D WG	151
27330	STREET LED 4000 NW	261
27331	STREET LED 8000 NW	261
27332	STREET LED 12000 NW	261
27333	STREET LED ADTR 15D	261
27370	APUS LED PIR WW	190
27371	APUS LED PIR CW	190
27372	TERRA LED PIR WW	191
27373	TERRA LED PIR CW	191
27374	SABIK LED PIR WW	192
27375	SABIK LED PIR CW	192
27378	APUS LED W-NW	190
27379	APUS LED PIR NW	190
27400	VIP 136 ST 2	336
27401	VIP 158 ST 2	336
27480	PICTO ONTEC G TMP1	334
27481	PICTO ONTEC G TMP2	334
27482	PICTO ONTEC G TMP5	334
27483	PICTO ONTEC G TMP6	334
27484	PICTO ONTEC G TMP7	334
27485	PICTO ONTEC G TMP8	334
27488	PICTO ONTEC G TMP11	334
27490	PICTO ONTEC G TMP13	334
27494	PICTO ONTEC G TMP17	334
27497	PICTO ONTEC G TMP22	334
27498	PICTO ONTEC G TMP23	334
27499	PICTO ONTEC G TMP67	334
27500	PICTO ONTEC G TMP68	334
27504	PICTO ONTEC S TMP2	335
27505	PICTO ONTEC S TMP5	335
27506	PICTO ONTEC S TMP6	335
27507	PICTO ONTEC S TMP7	335
27508	PICTO ONTEC S TMP8	335
27509	PICTO ONTEC S TMP9	335
27510	PICTO ONTEC S TMP10	335
27511	PICTO ONTEC S TMP11	335
27512	PICTO ONTEC S TMP12	335
27513	PICTO ONTEC S TMP13	335
27514	PICTO ONTEC S TMP14	335
27516	PICTO ONTEC S TMP16	335
27517	PICTO ONTEC S TMP17	335
27518	PICTO ONTEC S TMP18	335
27520	PICTO ONTEC S TMP22	335
27522	PICTO ONTEC S TMP67	335
27523	PICTO ONTEC S TMP68	335
27558	SOLA LED B-NW	193
27559	SOLA LED B-WW	193
27567	RITI GU10 B/B	120
27568	RITI GU10 B/W	120
27569	RITI GU10 W/W	120
27570	RITI GU10 WG	120
27571	RITI GU10 B/G	120
27575	MINI RITI GU10 B/G	144
27576	MINI RITI GU10 W/G	144
27577	MINI RITI GU10 B/W	144
27578	MINI RITI GU10 B/B	144
27579	MINI RITI GU10 W/W	144
27590	LINUS LED 4W-NW	196
27591	LINUS LED 7W-NW	196
27600	HERON LED B	200
27601	HERON LED W	200
27610	ADTR 6060 SR	209
27611	ADTR 12030 W	209
27612	ADTR 12030 SR	209
27613	ADTR 6060 W	209
27614	ADTR 12030 B	209
27615	ADTR 6060 B	209
27800	ELNIS S W	153
27801	ELNIS S W/A	153
27802	ELNIS S A/W	153
27804	ELNIS L W	152
27805	ELNIS L W/A	152
27806	ELNIS L W/C	152
27808	ELNIS L A/C	152
27809	ELNIS L A	152
27810	ELNIS L B/G	152
27811	ELNIS L C/W	152
28002	BRAVO PU36W6060NW W	208
28010	BRAVO S 40W6060NW W	208
28022	BRAVO S 40W12030NW W	208
28025	BRAVO DRIVER 36W	208
28026	BRAVO DRIVER 40W	208
28029	BRAVO DRIVER 28W	208
28500	BRAVO S/P GRIP 60-62	209
28501	BRAVO S/P GRIP 12030	209
28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	209
28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	209
28504	SPN BRAVO S/P 60-62	209
28505	SPN BRAVO S/P 12030	209
28508	BRAVO DALI SET 36W	208
28512	AVAR DALI SET 40W	210
28515	BLINGO DALI SET 38W	206
28516	BLINGO DALI SET 48W	206
28551	BRAVO PU28W3060NW W	208
28760	ENALI EL-1O W	136
28761	ENALI EL-1O B	136
28762	ENALI EL-2I W	136
28763	ENALI EL-2I B	136
28764	ENALI EL-3O W	136
28765	ENALI EL-3O B	136
28766	ENALI EL-3I W	136
28767	ENALI EL-3I B	136
28768	ENALI EL-4I W	136
28769	ENALI EL-4I B	136
28780	MINI GORD DLP-50-W	145
28781	MINI GORD DLP-50-B	145
28782	MINI BORD DLP-50-W	145
28783	MINI BORD DLP-50-B	145
28830	DimGO 105	318
28930	ROUNDA V2LED12W-NW-SR	248
28931	ROUNDA V2LED12W-NW-W	248
28932	ROUNDA V2LED12W-WW-W	248
28933	ROUNDA V2LED18W-NW-SR	248
28934	ROUNDA V2LED18W-NW-W	248
28935	ROUNDA V2LED18W-WW-W	248
28936	ROUNDA V2LED24W-NW-W	248
28937	ROUNDA V2LED6W-NW-W	248
28938	ROUNDA V2LED6W-WW-W	248
28939	KATRO V2LED 12W-NW-SR	250
28940	KATRO V2LED 12W-NW-W	250
28941	KATRO V2LED 12W-WW-W	250
28942	KATRO V2LED 18W-NW-SR	250
28943	KATRO V2LED 18W-NW-W	250
28944	KATRO V2LED 18W-WW-W	250
28945	KATRO V2LED 24W-NW-W	250
28946	KATRO V2LED 6W-NW-W	250
28947	KATRO V2LED 6W-WW-W	250
28948	CARSA V2LED 12W-NW-W	252
28949	CARSA V2LED 18W-NW-W	252
28950	KANTI V2LED 12W-NW-W	254
28951	KANTI V2LED 18W-NW-W	254
28990	REKA LED EL 7W-L-GR	266
28991	REKA LED EL 7W-O-GR	266
28992	REKA LED EL 7W-L-W	266
28993	REKA LED EL 7W-O-W	266
29000	GORI EL 135 D	284
29001	GORI EL 235 D	284
29002	GORI 50	284
29003	GORI 80	284

INDEX PAR CODE
INDICE PER CODICE PRODOTTO

29010	VADRA 16L-UP	285
29011	VADRA 21L-UP SE	285
29012	VADRA 50	285
29013	VADRA 80	285
29031	IMINES DSO-W	147
29050	MERSA 300-B/M	125
29051	MERSA 380-B/M	125
29060	SHARK N EL-60	242
29071	PORTOS LED SE	237
29110	MILENO EL-10 B-AG	138
29111	MILENO EL-10 ASR-AN	138
29112	MILENO EL-30 B-AG	138
29113	MILENO EL-30 ASR-AN	138
29114	MILENO EL-2I B-AG	138
29115	MILENO EL-2I ASR-AN	138
29116	MILENO EL-3I B-AG	138
29117	MILENO EL-3I ASR-AN	138
29118	MILENO EL-4I B-AG	138
29119	MILENO EL-4I ASR-AN	138
29120	LAURIN EL-10 W	132
29121	LAURIN EL-10 B	132
29122	LAURIN EL-2I W	132
29123	LAURIN EL-2I B	132
29124	LAURIN EL-3I W	132
29125	LAURIN EL-3I B	132
29126	LAURIN EL-30 W	132
29127	LAURIN EL-30 B	132
29128	LAURIN EL-40 W	132
29129	LAURIN EL-40 B	132
29130	SIMEN DSL W/W/B	149
29131	SIMEN DSL B/W/B	149
29132	SIMEN DSL SR/B/B	149
29133	SIMEN DSL W/WG	149
29134	SIMEN DSL B/G/B	149
29135	SIMEN DSL W/G/W	149
29136	SIMEN DSL B/B/G	149
29137	SIMEN DSO B/G	148
29138	SIMEN DSO B/W	148
29139	SIMEN DSO W/B	148
29140	SIMEN DSO WG	148
29142	SIMEN DSO G/W	148
29143	SIMEN DSO SR/B	148
29160	ORTE LED 18W-NW-O	230
29161	ORTE LED 24W-NW-O	230
29162	ORTE LED 18W-NW-O-SE	230
29163	ORTE LED 24W-NW-O-SE	230
29170	INVO OP EL-53-L-GR	278
29171	INVO OP 47-L-GR	278
29172	INVO OP 77-L-GR	278
29173	INVO OP 107-L-GR	278
29174	INVO TR EL-53-O-GR	279
29175	INVO TR 47-O-GR	279
29176	INVO TR 77-O-GR	279
29177	INVO TR 107-O-GR	279
29200	JASMIN 370-A	126
29205	JASMIN 470-B	126
29206	JASMIN 270-A	126
29207	JASMIN 270-B	126
29208	JASMIN 370-B	126
29209	JASMIN B-W	126
29210	MERA LED 5W NW	195
29211	MERA LED 10W NW	195
29212	MERA LED 15W NW	195
29213	MERA LED 20W NW	195
29214	MERA LED PP	195
29222	STATO N LED 30W-B	260
29223	STATO N LED 50W-B	260
29235	GOVIK DSO-W	146
29236	GOVIK DSO-B	146
29237	GOVIK-ST DSO-B	146
29238	GOVIK-ST DSO-W	146
29240	SANI IP44 DSO-B	119
29241	SANI IP44 DSO-W	119
29242	SANI IP44 DSO-SN	119
29250	FORRO LED EL 8W-GR	268
29251	FORRO LED EL 8W-W	268
29260	BISO LED EL 8W-GR	268
29261	BISO LED EL 8W-W	268
29270	GARTO LED EL 8W-GR	269
29271	GARTO LED EL 8W-W	269
29300	MODv2 LED 12W-WW	83
29301	MODv2 LED 12W-NW	83
29302	MODv2 LED 19W-WW	83
29303	MODv2 LED 19W-NW	83
29310	CHIRO GU10 DTO-W	150
29311	CHIRO GU10 DTO-B	150
29312	CHIRO GU10 DTL-W	150
29313	CHIRO GU10 DTL-B	150
29580	AREL LED DO 6W-NW	246
29581	AREL LED DO 6W-WW	246
29582	AREL LED DL 6W-NW	246
29583	AREL LED DL 6W-WW	246
29584	AREL LED DO 10W-NW	246
29585	AREL LED DO 10W-WW	246
29586	AREL LED DL 10W-NW	246
29587	AREL LED DL 10W-WW	246
29588	AREL LED DO 14W-NW	246
29589	AREL LED DO 14W-WW	246
29590	AREL LED DL 14W-NW	246
29591	AREL LED DL 14W-WW	246
29592	AREL LED DO 20W-NW	246
29593	AREL LED DO 20W-WW	246
29594	AREL LED DL 20W-NW	246
29595	AREL LED DL 20W-WW	246
29596	AREL LED DO 25W-NW	246
29597	AREL LED DO 25W-WW	246
29598	AREL LED DL 25W-NW	246
29599	AREL LED DL 25W-WW	246
29600	XLED A60 4,5W-WW	49
29601	XLED A60 7W-WW	49
29602	XLED A60 7W-NW	49
29603	XLED A60 7W-CW	49
29604	XLED A60 8W-WW	49
29605	XLED A60 10W-WW	49
29606	XLED A60 10W-NW	49
29607	XLED A60 4,5W-WW-M	51
29608	XLED A60 4,5W-NW-M	51
29609	XLED A60 7W-WW-M	51
29610	XLED A60 7W-NW-M	51
29611	XLED A60 7W-CW-M	51
29612	XLED A60 8W-WW-M	51
29613	XLED A60 8W-NW-M	51
29614	XLED A60 8W-CW-M	51
29615	XLED A60 10W-WW-M	51
29616	XLED A60 10W-NW-M	51
29617	XLED C35E14 2,5W-WW	59
29618	XLED C35E14 4,5W-WW	59
29619	XLED C35E14 4,5W-NW	59
29620	XLED C35E14 4,5W-WW-M	60
29621	XLED C35E14 4,5W-NW-M	60
29622	XLED C35E14 6W-WW-M	60
29623	XLED C35E14 6W-NW-M	60
29624	XLED G45 E14 4,5W-WW	64
29625	XLED G45E27 4,5W-WW	64
29626	XLED G45E14 4,5W-WW-M	65
29627	XLED G45E14 4,5W-NW-M	65
29628	XLED G45E14 6W-WW-M	65
29629	XLED G45E14 6W-NW-M	65
29630	XLED G45E27 4,5W-WW-M	65
29631	XLED G45E27 4,5W-NW-M	65
29632	XLED G45E27 6W-WW-M	65
29633	XLED G45E27 6W-NW-M	65
29634	XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	53
29635	XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	53
29636	XLED A60 7W-STEP CCT	53
29637	XLED ST64 7W-WW	56
29638	XLED G125 7W-WW	56
29641	XLED C35T 2,5W-SW	57
29642	XLED A60 5W-SW	57
29643	XLED ST64 5W-SW	57
29644	XLED G95 5W-SW	57
29645	XLED G125 5W-SW	57

INDEX PAR CODE
INDICE PER CODICE PRODOTTO

29646	XLED C35E27 6W-WW-M	60
29647	XLED C35E27 6W-NW-M	60
29648	XLED A70 18W-WW	50
29649	XLED A70 18W-NW	50
29803	IQ-LED GU10 5W-WW	68
29804	IQ-LED GU10 5W-NW	68
29805	IQ-LED GU10 5W-CW	68
29806	IQ-LED GU10 7WS3-WW	68
29807	IQ-LED GU10 7WS3-NW	68
29808	IQ-LED GU10 7WS3-CW	68
29809	IQ-LED GU10 7W-WW	68
29810	IQ-LED GU10 7W-NW	68
29811	IQ-LED GU10 7W-CW	68
29812	IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW	69
29813	IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW	69
29814	IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW	69
29822	BLINGO R 38W 6060 NW	206
29823	BLINGO R 38W 12030 NW	206
29824	BLINGO RU 38W 6060 NW	206
29825	BLINGO TU 48W 6060 NW	206
29826	CLIPS BLINGO RT	207
29832	LART EL-160-GR	264
29833	LART EL-260-GR	264
29840	ADTR 3060 W	209
29841	ADTR 3060 SR	209
29842	ADTR 3060 B	209
29843	ADTR-H 6060 W	207
29844	ADTR-H 6060 SR	207
29845	ADTR-H 6060 B	207
29850	SABIK LED AC B-NW	192
29852	SABIK LED B-NW	192
29853	SABIK LED B-WW	192
29854	SABIK MINI LED B-NW	192
29855	SABIK MINI LED B-WW	192
29856	APUS LED PIR B-NW	190
29857	APUS LED PIR B-WW	190
29858	SABIK LED PIR B-NW	192
29859	SABIK LED PIR B-WW	192
29860	TERRA LED PIR B-NW	191
32488	APUS LED NW	190
32490	SABIK MINI LED NW	192
32495	MEFIS LED W-NW	194
32497	MEFIS LED B-NW	194
32500	MARIN CT-S80-W	175
32501	MARIN CT-S80-B	175
32520	TONIL LED B	182
32521	TONIL LED W	182
32930	MATEO ES DLP-150-B	243
32931	MATEO ES DLP-150-W	243
32932	MATEO ES DLP-250-B	243
32933	MATEO ES DLP-250-W	243
32940	BENO 18W NW-O-W	227
32942	BENO 18W NW-L-W	227
32944	BENO 18W NW-O-SE W	227
32946	BENO 18W NW-L-SE W	227
32948	BENO N 18W NW-O-SE GR	227
32949	BENO N 18W NW-L-SE GR	227
32950	BLURRO GU10 CO-B	123
32951	BLURRO GU10 CO-W	123
32952	BLURRO 2xGU10 CO-B	123
32953	BLURRO 2xGU10 CO-W	123
33070	REXAR LED W	199
33071	REXAR LED B	199
33080	REMI LED GU10-NW	69
33081	REMI LED GU10-WW	69
33082	REMI LED GU10-CW	69
33090	SEMPRA EL-1I W-SR	134
33091	SEMPRA EL-1I B-SR	134
33092	SEMPRA EL-2I W-SR	134
33093	SEMPRA EL-2I B-SR	134
33094	SEMPRA EL-3I W-SR	134
33095	SEMPRA EL-3I B-SR	134
33096	SEMPRA EL-4I W-SR	134
33097	SEMPRA EL-4I B-SR	134
33100	XLED A60 B22 7W-WW	52
33102	XLED A60 B22 7W-WW-M	52
33103	XLED A60 B22 7W-CW-M	52
33108	XLED A60 B22 10W-WW-M	52
33109	XLED A60 B22 10W-CW-M	52
33120	FLINI IP44 DSL-B	173
33121	FLINI IP44 DSL-W	173
33122	FLINI IP44 DSO-B	173
33123	FLINI IP44 DSO-W	173
33130	ATL1 18W-930-S6-W	290
33131	ATL1 18W-930-S6-B	290
33132	ATL1 18W-940-S6-W	290
33133	ATL1 18W-940-S6-B	290
33134	ATL1 30W-930-S6-W	290
33135	ATL1 30W-930-S6-B	290
33136	ATL1 30W-940-S6-W	290
33137	ATL1 30W-940-S6-B	290
33138	ATL2 GU10-W	292
33139	ATL2 GU10-B	292
33140	REF ATL1-18W-S15	291
33141	REF ATL1-18W-S36	291
33142	REF ATL1-30W-S15	291
33143	REF ATL1-30W-S36	291
33161	AJAS DSO-W	147
33165	AGEO DSO-B	147
33166	AGEO DSO-W	147
33170	TP STRONG LED 48W-NW	216
33171	TP STRONG LED 75W-NW	216
33180	BLINGO P 38W 6060 NW	206
33181	BLINGO IPR 38W 6060NW	206
33182	BLINGO R 38W 6060 CW	206
33183	BLINGO T 38W 6060 NW	206
33184	BLINGO T24-28W 6060NW	206
33190	HBPH LENS 50D 100W	263
33191	HBPH LENS 50D 150W	263
33192	HBPH LENS 50D 200W	263
33193	HBPH LENS 120D 100W	263
33194	HBPH LENS 120D 150W	263
33195	HBPH LENS 120D 200W	263
33196	HBPH GRID 100W	263
33197	HBPH GRID 150W	263
33198	HBPH GRID 200W	263
33200	ANTEM LED 10W-NW B	258
33201	ANTEM LED 20W-NW B	258
33202	ANTEM LED 30W-NW B	258
33203	ANTEM LED 50W-NW B	258
33204	ANTEM LED 100W-NW B	258
33205	ANTEM LED 10W-NW-SE B	258
33206	ANTEM LED 20W-NW-SE B	258
33207	ANTEM LED 30W-NW-SE B	258
33208	ANTEM LED 50W-NW-SE B	258
33210	T8 LED GLASSv4 9W-NW	82
33211	T8 LED GLASSv4 9W-CW	82
33212	T8 LED GLASSv4 18W-NW	82
33213	T8 LED GLASSv4 18W-CW	82
33214	T8 LED GLASSv4 24W-NW	82
33215	T8 LED GLASSv4 24W-CW	82
33220	DAIBO LED T-B	203
33221	DAIBO LED T-W	203
33225	EMIRES LED B	198
33226	EMIRES LED W	198
33230	TEAR N TR 1M-W	294
33231	TEAR N TR 1M-B	294
33232	TEAR N TR 2M-W	294
33233	TEAR N TR 2M-B	294
33234	TEAR N PCON R-W	294
33235	TEAR N PCON R-B	294
33236	TEAR N EPLUG W	294
33237	TEAR N EPLUG B	294
33238	TEAR N ICON-I W	294
33239	TEAR N ICON-I B	294
33240	TEAR N CON-I W	294
33241	TEAR N CON-I B	294
33242	TEAR N CON-L RL-W	294
33243	TEAR N CON-L RL-B	294
33244	TEAR N CON-L LR-W	294
33245	TEAR N CON-L LR-B	294
33246	TEAR N CON-X W	294

INDEX PAR CODE
INDICE PER CODICE PRODOTTO

33247	TEAR N CON-X B	294
33248	TEAR N CON-T RRL-W	294
33249	TEAR N CON-T RRL-B	294
33250	TEAR N CON-T RLL-W	294
33251	TEAR N CON-T RLL-B	294
33252	TEAR N CON-I FLEX W	294
33253	TEAR N CON-I FLEX B	294
33254	TEAR N SCLAMP W	294
33255	TEAR N SCLAMP B	294
33256	TEAR N SKIT W	294
33257	TEAR N SKIT B	294
33260	TEAR N PCON L-W	294
33261	TEAR N PCON L-B	294
33262	TEAR N CON-T LRR-W	294
33263	TEAR N CON-T LRR-B	294
33264	TEAR N CON-T LLR-W	294
33265	TEAR N CON-T LLR-B	294
33270	TUBEO ES 50-W	114
33271	TUBEO ES 50-B	114
33272	TUBEO ES 250-B	114
33273	TUBEO ES 250-W	114
33300	LCOB 9W/M 12IP00-WW	88
33301	LCOB 9W/M 12IP00-NW	88
33302	L60 11W/M 12 IP00-WW	86
33303	L60 11W/M 12 IP00-NW	86
33304	L60 11W/M 12 IP00-CW	86
33305	L60B 11W/M 12 IP00-WW	86
33306	L60B 11W/M 12 IP00-NW	86
33307	L60B 11W/M 12 IP00-CW	86
33308	L60 11W/M 12 IP65-WW	86
33309	L60 11W/M 12 IP65-NW	86
33310	L60 11W/M 12 IP65-CW	86
33311	L120 16W/M 24 IP00-WW	87
33312	L120 16W/M 24 IP00-NW	87
33313	L120 16W/M 24 IP00-CW	87
33314	L120 16W/M 24 IP65-WW	87
33315	L120 16W/M 24 IP65-NW	87
33316	L120 16W/M 24 IP65-CW	87
33317	L120 16W/M 12 IP00CCT	89
33318	L48 9W/M 24 IP00-RGBW	91
33319	L48 9W/M 24 IP65-RGBW	91
33320	ERINUS LED L W-WW	188
33321	ERINUS LED L W-NW	188
33322	ERINUS LED O W-WW	188
33323	ERINUS LED O W-NW	188
33324	ERINUS LED LL W-WW	188
33325	ERINUS LED LL W-NW	188
33326	ERINUS LED L GR-WW	188
33327	ERINUS LED L GR-NW	188
33328	ERINUS LED O GR-WW	188
33329	ERINUS LED O GR-NW	188
33330	ERINUS LED LL GR-WW	188
33331	ERINUS LED LL GR-NW	188
33332	ERINUS LED L B-WW	188
33333	ERINUS LED L B-NW	188
33334	ERINUS LED O B-WW	188
33335	ERINUS LED O B-NW	188
33336	ERINUS LED LL B-WW	188
33337	ERINUS LED LL B-NW	188
33340	BENO 24W NW-O-W	227
33341	BENO 24W NW-O-GR	227
33342	BENO 24W NW-L-W	227
33343	BENO 24W NW-L-GR	227
33344	BENO 24W NW-O-SE W	227
33345	BENO 24W NW-O-SE GR	227
33346	BENO 24W NW-L-SE W	227
33347	BENO 24W NW-L-SE GR	227
33348	BENO N 18W NW-O-GR	227
33349	BENO N 18W NW-L-GR	227
33355	L120B 16W/M 24IP00-WW	87
33356	L120B 16W/M 24IP00-NW	87
33357	L120B 16W/M 24IP00-CW	87
33380	BENO 18W WW-L-GR	227
33381	BENO 18W WW-L-W	227
33382	BENO 18W WW-O-GR	227
33383	BENO 18W WW-O-W	227
33384	BENO 24W WW-L-GR	227
33385	BENO 24W WW-L-W	227
33386	BENO 24W WW-O-GR	227
33387	BENO 24W WW-O-W	227
33390	ADTR-H 12030 W	207
33391	ADTR-H 12030 B	207
33392	ADTR-H 12030 SR	207
33396	ADTR-H 76MM 6060 B	207
33397	ADTR-H 76MM 6060 SR	207
33398	ADTR-H 76MM 6060 W	207
33470	FL AGOR LED 100W NW	259
33471	FL AGOR LED 150W NW	259
33472	FL AGOR LED 200W NW	259
33473	FL AGOR/A LED 100W	259
33474	FL AGOR/A LED 150W	259
33475	FL AGOR/A LED 200W	259
33511	XLED G125 11W-WW	55
33512	XLED G125 11W-NW	55
33513	XLED ST64C 7W-NW	56
33514	XLED A60 M 7W-WW	55
33515	XLED A60 M 7W-NW	55
33524	ROUNDA V2LED24W-WW-W	248
33529	KATRO V2LED 24W-WW-W	250
33530	CARSA V2LED 6W-NW-W	252
33532	CARSA V2LED 12W-NW-B	252
33534	CARSA V2LED 12W-WW-W	252
33535	CARSA V2LED 12W-WW-B	252
33536	CARSA V2LED 18W-NW-B	252
33538	CARSA V2LED 18W-WW-W	252
33539	CARSA V2LED 18W-WW-B	252
33541	CARSA V2LED 24W-NW-W	252
33546	KANTI V2LED 6W-NW-W	254
33548	KANTI V2LED 12W-NW-B	254
33550	KANTI V2LED 12W-WW-W	254
33551	KANTI V2LED 12W-WW-B	254
33552	KANTI V2LED 18W-NW-B	254
33554	KANTI V2LED 18W-WW-W	254
33555	KANTI V2LED 18W-WW-B	254
33557	KANTI V2LED 24W-NW-W	254
33562	ROUNDA V2LED6W-WW-B	248
33564	KATRO V2LED 6W-WW-B	250
33640	S A60 7W E27 CCT	42
33641	S A60 9W E27 RGBCCT	42
33642	S A60 11,5WE27 RGBCCT	42
33643	S GU10 4,7W RGBCCT	42
33644	S C37 4,9W E14 RGBCCT	42
33651	AREL FRAME DO 14W W	246
33653	AREL FRAME DO 20W W	246
33655	AREL FRAME DO 25W W	246
33660	REUL DTL W/W	143
33661	REUL DTL W/B	143
33662	REUL 2xDTL W/W	143
33663	REUL 2xDTL W/B	143
33670	GALOBA EL-1O W	130
33671	GALOBA EL-1O B	130
33672	GALOBA W 1xGU10 W	182
33673	GALOBA W 1xGU10 B	182
33674	GALOBA EL-2I W	130
33675	GALOBA EL-2I B	130
33676	GALOBA EL-3I W	130
33677	GALOBA EL-3I B	130
33678	GALOBA EL-4O W	130
33679	GALOBA EL-4O B	130
33680	GALOBA EL-4I W	130
33681	GALOBA EL-4I B	130
33682	GALOBA C 1xGU10 W	112
33683	GALOBA C 1xGU10 B	112
33684	GALOBA C 3xGU10 W	112
33685	GALOBA C 3xGU10 B	112
33690	GLASI LED 3W P WW-W	272
33691	GLASI LED 3W P WW-B	272
33692	GLASI LED 3W P WW-GR	272
33693	GLASI LED 3W P NW-W	272
33694	GLASI LED 3W P NW-B	272
33695	GLASI LED 3W P NW-GR	272
33700	S AD GN 10A PM	302

INDEX PAR CODE
INDICE PER CODICE PRODOTTO

33701	S AD GN SCH 10A PM	302
33710	IQ-LED A60 4,2W-WW	46
33711	IQ-LED A60 4,2W-NW	46
33712	IQ-LED A60 4,2W-CW	46
33713	IQ-LED A60 7,2W-WW	46
33714	IQ-LED A60 7,2W-NW	46
33715	IQ-LED A60 7,2W-CW	46
33716	IQ-LED A60 9,6W-WW	46
33717	IQ-LED A60 9,6W-NW	46
33718	IQ-LED A60 9,6W-CW	46
33719	IQ-LED A60 13,5W-WW	46
33720	IQ-LED A60 13,5W-NW	46
33721	IQ-LED A60 13,5W-CW	46
33722	IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	48
33723	IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	48
33724	IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	48
33725	IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	48
33726	IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	48
33727	IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	48
33728	IQ-LED C37E14 4,2W-WW	58
33729	IQ-LED C37E14 4,2W-NW	58
33730	IQ-LED C37E14 4,2W-CW	58
33731	IQ-LED C37E14 7,2W-WW	58
33732	IQ-LED C37E14 7,2W-NW	58
33733	IQ-LED C37E14 7,2W-CW	58
33734	IQ-LED G45E14 4,2W-WW	63
33735	IQ-LED G45E14 4,2W-NW	63
33736	IQ-LED G45E14 4,2W-CW	63
33737	IQ-LED G45E27 4,2W-WW	63
33738	IQ-LED G45E27 4,2W-NW	63
33739	IQ-LED G45E27 4,2W-CW	63
33740	IQ-LED G45E14 7,2W-WW	63
33741	IQ-LED G45E14 7,2W-NW	63
33742	IQ-LED G45E14 7,2W-CW	63
33743	IQ-LED G45E27 7,2W-WW	63
33744	IQ-LED G45E27 7,2W-NW	63
33745	IQ-LED G45E27 7,2W-CW	63
33746	IQ-LED A67 N 17,5W-WW	47
33747	IQ-LED A67 N 17,5W-NW	47
33748	IQ-LED A67 N 17,5W-CW	47
33750	DULI LED 4W-NW-L-GR	270
33751	DULI LED 4W-NW-O-GR	270
33752	DULI LED 6,5W-NW-L-GR	270
33753	DULI LED 6,5W-NW-O-GR	270
33760	IQ-LED L G45 4,2W-WW	44
33761	IQ-LED L G45 4,2W-NW	44
33762	IQ-LED L A60 7,2W-WW	44
33763	IQ-LED L A60 7,2W-NW	44
33764	IQ-LED L GU10 4,8W-WW	44
33765	IQ-LED L GU10 4,8W-NW	44
33810	ONTEC S W1302MATWCLD	331
33812	ITE CH M2 302MATW	330
33814	ITE CH M5 305MATW	330
33815	ITE CH C1 302MATW	330
33816	ONTEC S M1301MATW	331
33817	ITE CH W1 302MATW	330
33818	ONTEC S M2302MATWCLD	331
33819	ONTEC S M2102MATWCLD	331
33820	ONTEC S M1301MATB	331
33821	ITE CH M2 302MSTW	330
33822	ITE CH M5 105MSTW	330
33823	ITE CH C1 302 STW	330
33824	ITE CH F2 105MSTW	330
33825	ONTEC R M160NMSTW	333
33826	ONTEC R C160NMSTW	333
33827	ONTEC R C1302MSTW	333
33828	ONTEC S M1301MSTW	331
33829	OPRAWA DWUSTRONNA OS0	331
33829	OPRAWA DWUSTRONNA OS0	332
33830	UCHW PODT OS S2 S3 IT	330
33830	UCHW PODT OS S2 S3 IT	331
33830	UCHW PODT OS S2 S3 IT	332
33831	ZEST PODT OR00 W	333
33832	ITE CH M5 105MATW	330
33833	ITE CH S1 302MATW	330
33834	ITE CH C2 105MATW	330
33835	ITE CH F1 302MATW	330
33836	ITE CH F2 105MATW	330
33837	ITE CH W2 105MATW	330
33838	ONTEC S M2102MATW	331
33839	ONTEC S M2302MATW	331
33840	ONTEC S M5105MATW	331
33841	ONTEC S M5305MATW	331
33842	ONTEC S C1302MATW	331
33843	ONTEC S C2105MATW	331
33844	ONTEC S F2105MATW	331
33845	ONTEC S W1302MATW	331
33846	ONTEC S W2105MATWCLD	331
33847	ONTEC C M160NMATW	332
33848	ONTEC C M2302MATW	332
33849	ONTEC C C160NMATW	332
33850	ONTEC R M160NMATW	333
33851	ONTEC R M2302MATW	333
33852	ONTEC R C160NMATW	333
33853	OSŁONA ŚCIENNA OS02 P	331
33854	ONTEC S M2102MSTW	331
33855	ONTEC S M5105MSTW	331
33856	ONTEC S M2302MSTWCLD	331
33857	ONTEC C M1U301NMSTW	332
33858	ONTEC C M160NMSTW	332
33859	ONTEC R M1U301NMSTW	333
33860	ONTEC R M5105MSTW	333
33861	ITE CH W1 302MSTW	330
33862	ONTEC S C1302MSTW	331
33863	ONTEC S C2105MSTW	331
33864	ONTEC S F2105MSTW	331
33865	ONTEC S W1302MSTW	331
33866	ONTEC S W1302MSTWCLD	331
33867	ONTEC C C1U301NMSTW	332
33868	ONTEC C C160NMSTW	332
33869	ONTEC S M1301MSTWIP44	331
33870	ONTEC R M5105MATW	333
33880	IQ-LED FL-10W-NW	256
33881	IQ-LED FL-20W-NW	256
33882	IQ-LED FL-30W-NW	256
33883	IQ-LED FL-50W-NW	256
33884	IQ-LED FL-90W-NW	256
33885	IQ-LED FL-10W-NW-SE	256
33886	IQ-LED FL-20W-NW-SE	256
33887	IQ-LED FL-30W-NW-SE	256
33888	IQ-LED FL-50W-NW-SE	256
33890	MEBA LED 10-20W NW/WW	222
33891	MEBA LED 22-40W NW/WW	222
34470	ATERO LED B	198
34471	ATERO LED W	198
34475	NEDIA E14 B	202
34476	NEDIA E14 W	202
34920	SONDA II EL-1O B	128
34921	SONDA II EL-1O W	128
34922	SONDA II EL-2I B	128
34923	SONDA II EL-2I W	128
34924	SONDA II EL-3I B	128
34925	SONDA II EL-3I W	128
34926	SONDA II EL-3O B	128
34927	SONDA II EL-3O W	128
34928	SONDA II EL-4O B	128
34929	SONDA II EL-4O W	128
34930	ASTIM IP44 8W-NW-B	186
34931	ASTIM IP44 8W-NW-W	186
34932	ASTIM IP44 8W-NW-C	186
34933	ASTIM IP44 12W-NW-B	186
34934	ASTIM IP44 12W-NW-W	186
34935	ASTIM IP44 12W-NW-C	186
34940	S SENSOR PIR INT 10M	300
34941	S SENSOR W INT	301
34942	S SENSOR ON\OFF INT	300
34943	S IR GATE	301
34944	S CAM INT FIX 1080	298
34945	S CAM INT TR 1080	299
34946	S CAM VDP 1080	299
34947	S CAM EXT TR 1080	298
34948	S SWIT CH ON \OFF	303

INDEX PAR CODE
INDICE PER CODICE PRODOTTO

34949	S SWIT CH SHUTTER	303
34950	S SWIT CH G DOOR	303
34951	S THERM VAL VE	302
34960	TOMIv2 1,2W GU10-CW	70
34961	TOMIv2 1,2W GU10-NW	70
34962	TOMIv2 1,2W GU10-WW	70
34963	TOMIv2 2,9W GU10-CW	70
34964	TOMIv2 2,9W GU10-NW	70
34965	TOMIv2 2,9W GU10-WW	70
34966	TOMIv2 4,9W GU10-CW	70
34967	TOMIv2 4,9W GU10-NW	70
34968	TOMIv2 4,9W GU10-WW	70
34969	TOMIv2 6,5W GU10-CW	70
34970	TOMIv2 6,5W GU10-NW	70
34971	TOMIv2 6,5W GU10-WW	70
34980	VIMO EL 27 B	282
34981	VIMO EL 27 BR	282
34982	VIMO EL 27 SE-B	282
34983	VIMO EL 27 SE-BR	282
34984	VIMO 50 B	282
34985	VIMO 50 BR	282
34986	VIMO 50 SE-B	282
34987	VIMO 50 SE-BR	282
34988	VIMO 80 B	282
34989	VIMO 80 BR	282
70513	GP-2	323
70514	NANO W-1	324
70522	MILO 7040T	239
70523	MILO 7040T/P	238
70524	HERMI 7063NB	240
70525	INES 7061N	238
70784	ARDEA 1030 S/ML-BI	124
70788	ARDEA 1030 1/2/ML-BI	124
70910	CYKLON EOL 100	321
70911	CYKLON EOL 100B	321
70915	CYKLON EOL 120	321
70916	CYKLON EOL 120B	321
70920	CYKLON EOL 150	321
70921	CYKLON EOL 150B	321
70926	TWISTER AOL 100B	320
70936	CYKLON EOL 100HT	321
70937	CYKLON EOL 100P	321
70938	CYKLON EOL 100T	321
70941	CYKLON EOL 120HT	321
70942	CYKLON EOL 120P	321
70943	CYKLON EOL 120T	321
70947	CYKLON EOL 150P	321
70948	CYKLON EOL 150T	321
70953	TWISTER AOL 100T	320
70956	TWISTER AOL 120B	320
70960	TWISTER AOL 120T	320
70961	WIR ZL 100	319
70962	WIR ZL 120	319
72109	HLDR-GX5,3	328
72333	CLP-REGIS\PT	212
72333	CLP-REGIS\PT	213
72369	BR-GZ10	326
---	ALIN LED	16
---	ALIN LED NT	18
---	ALIN LED PT	20
---	ALIN LED LINE	22
---	ALIN LED LINE NT	25
---	ALIN LED LINE PT	26
---	ALIN 4 LED	28
---	ALIN 4 LED LINE	30
---	OFIS S LED	32
---	FUTURIO LED	34
---	ADTR	36

KANLUX SA
ul. Objazdowa 1 - 3, 41 - 922 Radzionków
POLSKA
tel. +48 32/388 74 00
fax +48 32/388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl

KANLUX UK DISTRIBUTION
mob. 077 2524 9456
mob. 074 6679 1303
e-mail: kanlux.uk@kanlux.com

KANLUX S.R.O.
Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
ČESKÁ REPUBLIKA
tel. +420 558 402 511, 603 504 218
fax +420 558 694 250
e-mail: kanlux.cz@kanlux.cz

KANLUX S.R.O.
Zlatovská 2179/28, 911 05 Trencín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel. +421 327 446 385-6
fax +421 327 446 387
e-mail: kanlux.sk@kanlux.sk

KANLUX KFT.
9026 Győr, Bácsai út 153/b
HUNGARY
tel. +36 96 525-467
fax +36 96 319-420
e-mail: info@kanlux.hu

ТОВ КАНЛЮКС
08130, Київська область, Києво-Святошинський район,
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна,
будинок 1-Б, офіс 617 УКРАЇНА
тел. +38 (044) 585 33 19
факс +38 (44) 585 33 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com

ООО КАНЛЮКС-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
142100, Московская область, г. Подольск,
ул. Комсомольская, д.1,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
тел. +7 495 984 82 60
e-mail: russia@kanlux.com

KANLUX EOOD
Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia
BULGARIA
tel. +359 2 421 96 24
fax +359 2 421 96 23
e-mail: kanlux.bg@kanlux.com

KANLUX GMBH
Flugplatz 21, 44319 Dortmund
DEUTSCHLAND
Tel. +49 231 56557255
Fax +49 231 56557256
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com

KANLUX LIGHTING SRL
Kanlux Lighting S.R.L.Oltenitei 249
Popesti Leordeni, 077160, Ilfov,
ROMANIA
tel. +40 371 474 133
e-mail: comenzi@kanlux.com

KANLUX FRANCE SAS
224 bis, rue Marcadet,
75018 Paris
France
tel. +33 (0) 9 86 23 98 61
e-mail: kanlux.fr@kanlux.com

KANLUX ITALY DISTRIBUTION
mob. +39 (0) 339 833 78 00
e-mail: kanlux.it@kanlux.com

AVIS JURIDIQUE

Cette publication a été préparée par Kanlux SA. En améliorant continuellement son offre et l'adaptant aux exigences du marché et de la législation, Kanlux SA se réserve le droit d'introduire des changements dans l'assortiment.

Cette publication ne constitue pas une offre au sens du Code civil. Les produits réels peuvent diffèrent des photos d'illustration et des dessins contenus dans la publication.
Toutes les données incluses dans la publication sont valables à la date de publication, c'est-à-dire le 2 novembre 2021.

Kanlux SA n'est pas responsable du manque de disponibilité des produits inclus dans cette publication. Kanlux S.A. décline toute responsabilité pour tout dommage direct, indirect, accidentel ou autre (y compris, mais sans s'y limiter ou tout autre dommage, les pertes de bénéfices, les pertes de revenus ou les pertes d'exploitation ou pertes économiques similaires) résultant de l'utilisation des informations incluses dans dans cette publication.

Kanlux SA se réserve le droit de faire des erreurs et des modifications d'impression.

NOTA LEGITTIMA

Questa pubblicazione è stata preparata da Kanlux SA. Migliorando costantemente la sua offerta e adeguandola ai requisiti di mercato e legali Kanlux SA si riserva il diritto di introdurre cambiamenti nell'assortimento.

La pubblicazione presentata non costituisce un'offerta ai sensi del Codice Civile. I prodotti reali possono essere differenti dalle foto e dai disegni illustrativi della pubblicazione. Tutti i dati contenuti nella pubblicazione sono validi dal giorno di stampa, ovvero il 02 novembre 2021.

Kanlux SA non è responsabile per la mancanza di disponibilità dei prodotti inclusi in questa pubblicazione. Kanlux SA non è inoltre responsabile per eventuali danni diretti, indiretti o qualsiasi altro danno (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, mancati profitti, mancati guadagni o analoghe perdite economiche) derivanti dall'utilizzo delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Kanlux SA si riserva il diritto di errori e modifiche di stampa.

kanlux.com